



Extralink KRATOS | Switch PoE | 7x Gigabit PoE, 1x Uplink RJ45, Zasilacz 24V 2.5A, Moc 60W



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switche/extralink-kratos-switch-poe-7x-gigabit-poe-1x-uplink-rj45-zasilacz-24v-25a-moc-60w>

Cena: **429,00 zł** brutto / 348,78 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXXEHLRLMMHO

Cechy produktu

Certyfikaty	CE & FCC
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90 %
Źródło zasilania	zasilanie z sieci elektrycznej
Wysokość produktu	27 mm
Napięcie operacyjne	18 V
Diody LED	Tak
Szerokość produktu	192 mm
Głębokość produktu	82 mm
Auto-Negocjacja	Yes
Dziennik operacji użytkownika	No
Prąd wejściowy	2.5 A
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 do 70 °C
Możliwości montowania w stelażu	No
Czujnik temperatury	No
Zakres wilgotności względnej	10% - 80%
Wsparcie wentylatorów nadmiarowych	No
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	No
Przepustowość routowania/przełączania	16 Gb/s
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Typ przełącznika	Niezarządzany

Klasyfikacja ruchu	No
Obsługa 10G	No
Zakres temperatur (eksploatacja)	0-40 °C
Obsługa jakości serwisu (QoS)	No
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	60 W
Przycisk reset	Yes
Zarządzany w chmurze	No
Zarządzanie przez stronę www	No
Dublowanie portów	No
Kształtowanie ruchu	No
Wielkość tabeli adresów	4096 entries
Zasilacz dołączony	Yes
Obsługa PoE	Yes
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 V
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	30 W
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zakres napięcia	24 V
Raport zdarzeń systemowych	No
Obsługiwane typy kabli	Cat5
Moc rzeczywista	90 W
Kolor produktu	Czarny
Złącze zasilania	Gniazdo DC-in
Warstwa przełącznika	L2+
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Materiał obudowy	Metal
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	8
Produkt stackowalny	No
Waga produktu	500 g

Opis produktu

Extralink KRATOS - 8 portowy przełącznik z 7 portami PoE

EXTRALINK KRATOS łączy w sobie mały, **wysokowydajny 8-portowy przełącznik** o przepustowości **10/100/1000Mb/s** z 7 portami PoE. Przełącznik wykorzystuje zewnętrzny zasilacz o napięciu w zakresie od 18V do 57V. Wszystkie 7 portów PoE, za pomocą standardowych kabli Ethernet Kat 5/5e/6, może zapewnić moc do 30W oraz transmisję danych z prędkością 1000Mb/s -.


Wysokowydajny 8-portowy przełącznik o przepustowości 10/100/1000Mb/s z 7 portami PoE



Power over Ethernet

Przełącznik KRATOS umożliwia przesyłanie danych i zasilania do podłączonych urządzeń za pomocą jednego kabla Ethernet. Jest urządzeniem zasilającym i jest kompatybilny z urządzeniami, które spełniają wymagania standardu **pasywnego PoE**, co pozwala użytkownikom na podłączanie do przełącznika PoE: **bezprzewodowych punktów dostępowych, telefonów VOIP, kamer IP, itp.**, bez konieczności stosowania dodatkowego zasilania.

TEMPERATURA PRACY

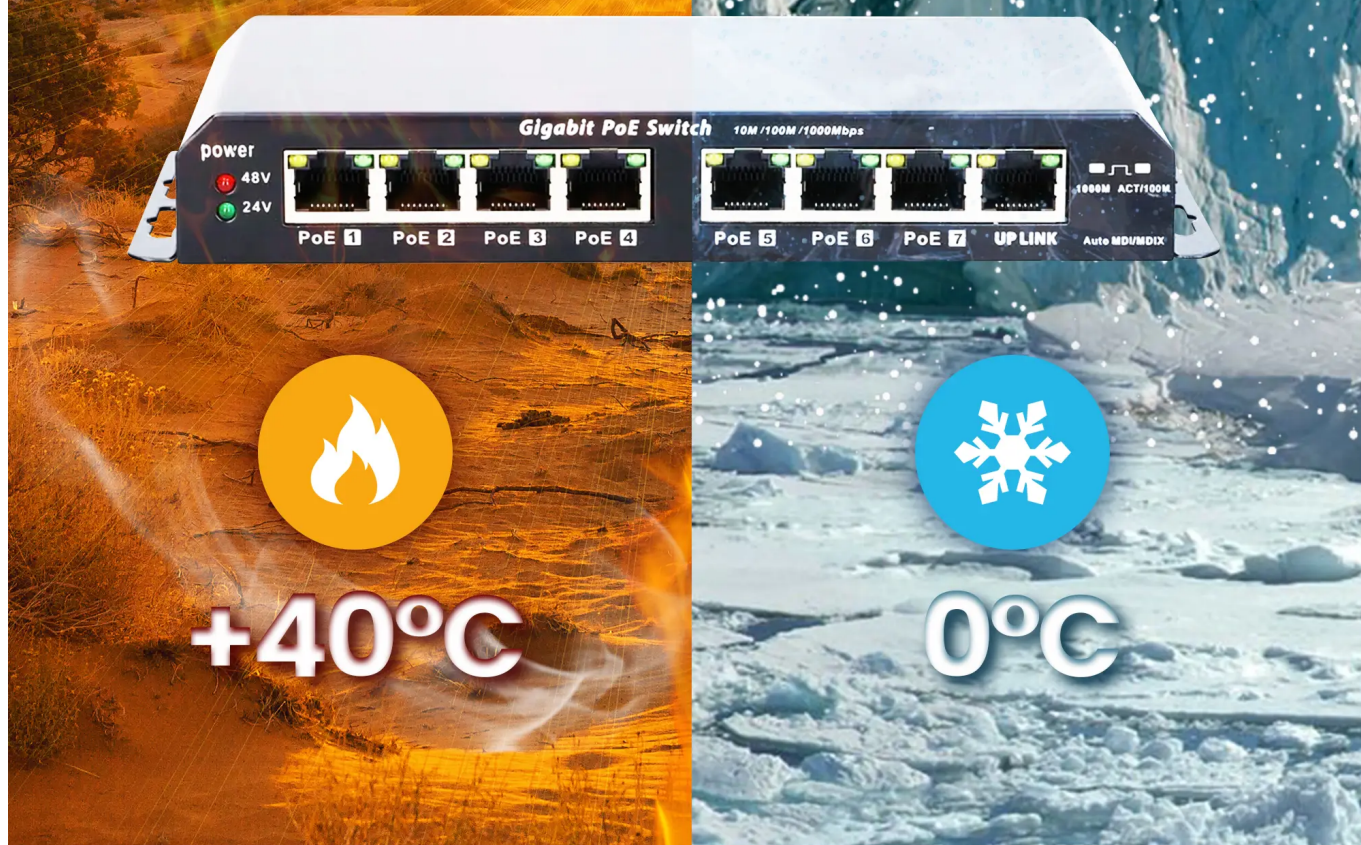

Główne cechy:

- 8 portów 10/100/1000Mb/s, porty 1-7 z możliwością zasilania PoE
- Zasilacz 24V o mocy 60W w zestawie, możliwość zastosowania zasilacza o napięciu do 57V
- Porty od 1-7 mają możliwość zasilania PoE w dwóch różnych trybach: Tryb A - zasilanie i dane na stykach 1/2 (-) i 3/6 (+), Tryb B - zasilanie na stykach 4/5 (+) i 7/8 (-) z danymi na stykach 1/2 i 3/6
- Podwójne bezpieczniki PTC na każdym porcie wyjściowym PoE: 650mA na port dla trybu A, 1000mA na port dla trybu B
- Złącze zasilania typu Jack 2 x 2,1 mm
- Dioda LED sygnalizująca pracę przy napięciu 24V lub 48V
- Maksymalny prąd wejściowy - 2,5 A
- 1x Port Uplink 10/100/1000Mb/s, brak napięcia PoE na wyjściu, Auto MDI/MDIX

Wysoka prędkość Gigabit

8-portowy przełącznik o przepustowości 10/100/1000Mb/s z 7 portami PoE. Przełącznik wykorzystuje zewnętrzny zasilacz o napięciu w zakresie od 18V do 57V. Wszystkie 7 portów PoE, za pomocą standardowych kabli Ethernet Kat 5/5e/6, może zapewnić moc do 30W oraz transmisję danych z prędkością 1000Mb/s –.

