



Extralink KRIOS | Switch PoE | 4x Gigabit PoE/PoE+, 2x RJ45 Uplink Gigabit, 60W



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switche/extralink-krios-switch-poe-4x-gigabit-poe-poe-2x-rj45-uplink-gigabit-60w>

Cena: **146,39 zł** brutto / 119,02 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXXGFNKQJRMMOI

Cechy produktu

Wysokość produktu	27 mm
Szerokość produktu	125 mm
Głębokość produktu	75 mm
Maksymalne zużycie mocy	60 W
Przepustowość routowania/przełączania	3.2 Gb/s
Wydajność	12 Gb/s
Wielkość tabeli adresów	4096 entries
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	30 W
Waga produktu	500 g


Opis produktu

Extralink Krios - przełącznik PoE z portami Gigabit

Extralink Krios to 6-portowy przełącznik niezarządzalny z **4 portami PoE** o maksymalnej prędkości 1000 Mb/s oraz obsługą standardów IEEE 802.3af/at z maksymalną mocą na jeden port wynoszącą 30 W. Switch wyposażony jest również w **2 porty RJ45 bez opcji zasilania PoE**, które mogą służyć jako porty uplink lub do podłączenia dodatkowych urządzeń, np. rejestratora wideo w zastosowaniach monitoringowych.

Extralink KRIOS

Przełącznik PoE z portami Gigabit

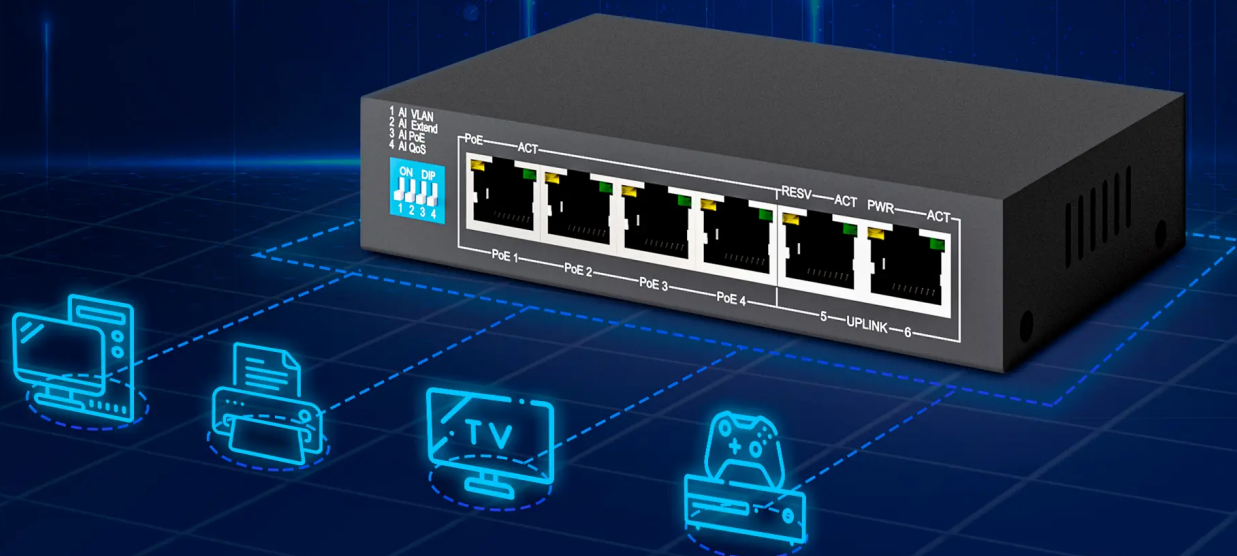

4 porty PoE



2 porty RJ45 bez PoE



Maks. Moc zasilacza
60W



Maks. Moc dla
pojedynczego portu
30W



Obsługa
Auto MDI/MDIX



Obsługa standardów
IEEE 802.3af/at



Store-and-forward

Cztery dodatkowe tryby pracy przełącznika PoE

Cztery przełączniki umieszczone na froncie switcha KRIOS umożliwiają uruchomienie dodatkowych trybów w celu poprawienia wydajności lub zasięgu sieci, a zasady pracy każdego z trybów są następujące:

Extralink Krios to 6-portowy przełącznik niezarządzalny z 4 portami PoE o maksymalnej prędkości 1000 Mb/s oraz obsługą standardów IEEE 802.3af/at z maksymalną mocą na jeden port wynoszącą 30 W. Switch wyposażony jest również w 2 porty RJ45 bez opcji zasilania PoE, które mogą służyć jako porty uplink lub do podłączenia dodatkowych urządzeń, np. rejestratora wideo w zastosowaniach monitoringowych.



Power over Ethernet


Switch Krios obsługuje standardy **IEEE 802.3 af/at**, automatycznie wykrywa i identyfikuje urządzenia PoE, które są zgodne z tymi standardami i zapewnia zasilanie wyłącznie tym urządzeniom. Maksymalna moc zasilacza dołączonego do przełącznika wynosi **60 W**.

Tryb VLAN

Izolowanie od siebie
portów 1-4

Tryb EXTEND

Porty 1-4 mogą skutecznie przesyłać
dane oraz zasilanie na odległość 250m

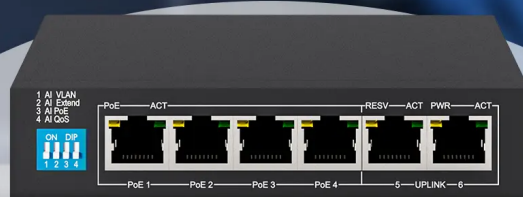

Cztery przełączniki umieszczone na froncie switcha
KRIOS umożliwiają uruchomienie dodatkowych
trybów w celu poprawienia wydajności lub zasięgu
sieci, a zasady pracy każdego z trybów są
następujące:

Tryb AI PS

Automatycznie wykrywa urządzenie,
które nie odpowiada, wyłącza zasilanie
PoE na danym porcie i uruchamia
zasilanie ponownie

Tryb AI QoS

Dostosowanie priorytetu danych wideo,
dzięki temu transmisja monitoringu wideo
jest płynna

Główne cechy

- 4 tryby pracy — VLAN, EXTEND, AI PS, AI QoS
- Obsługa standardów IEEE 802.3af/at
- Obsługa Auto MDI/MDIX
- Store-and-forward
- Zabezpieczenie obwodu zasilania, ochrona urządzeń końcowych
- Konstrukcja bez wentylatora - oszczędność energii, ochrona środowiska
- Funkcja oszczędzania energii na nieużywanych portach

METAL

**Metalowa, wytrzymała konstrukcja
bez wentylatora – ochrona środowiska**

KG

Waga: 0,5 kg

