



Extralink Nemezis Pro | Switch PoE | 48x RJ45 1000Mb/s PoE, 4x SFP+, 500W, L3



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switche/extralink-nemezis-pro-switch-poe-48x-rj45-1000mb-s-poe-4x-sfp-500w-l3>

Cena: **3 799,00 zł** brutto / 3 088,62 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXGGJNPJRMNM

Cechy produktu

Dopuszczalna wilgotność względna	5% – 95%
Źródło zasilania	zasilanie z sieci elektrycznej
Wysokość produktu	44.5 mm
Diody LED	Aktywność
Szerokość produktu	440 mm
Głębokość produktu	290 mm
Auto-Negocjacja	Yes
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 do 75 °C
Przewody	AC
Możliwości montowania w szelazhu	Yes
Port konsoli	RJ-45
Zakres wilgotności względnej	5 – 95%
Przepustowość routowania/przełączania	360 Gb/s
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1ad
Typ przełącznika	Zarządzany
Obsługa 10G	Yes
Pełny duplex	Yes
Podręcznik użytkownika	Yes
Protokół drzewa rozpinającego	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	-20 do 55 °C

Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Rodzaj opakowania	Pudełko
Zestaw do montażu haków	Yes
Obsługa sieci VLAN	Yes
Agregator połączenia	Yes
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	500 W
Ilość slotów Modułu SFP+	4
przekierowywanie IP	Yes
Zarządzanie przez stronę www	Yes
Podpora kontroli przepływu	Yes
Dublowanie portów	Yes
Wielkość tabeli adresów	32768 entries
Zasilacz dołączony	Yes
Obsługa PoE	Yes
Liczba zainstalowanych modułów SFP+	4
Ilość slotów Modułu SFP	4
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 V
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	30 W
Ilość portów Gigabit Ethernet	48
Power over Ethernet	52 W
Funkcje DHCP	Klient DHCP
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	Aktywne PoE
Kolor produktu	Czarny
Złącze zasilania	Gniazdo AC-in
Warstwa przełącznika	L2+/L3
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Yes
Filtrowanie adresów MAC	Yes
Trasa statyczna	Yes
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Materiał obudowy	Metal
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	48
Produkt stackowalny	No
Waga produktu	3500 g

Opis produktu


Extralink Nemezis Pro - nowy gigabitowy zarządzalny przełącznik POE dla przyszłościowych wdrożeń

48-portowy przełącznik Gigabit Smart PoE+ z **48 portami 1000BASE-T PoE+ i czterema gniazdami 10G SFP+** zapewnia zaawansowane funkcje zarządzania z przepustowością przełączania 256 Gb/s. **Extralink Nemezis Pro** jest wyposażony w porty 1000BASE-T PoE+, które zapewniają **wyższe gigabitowe prędkości do 1000 Mbps** z istniejącym okablowaniem Cat5e lub lepszym. Ten przełącznik zapewnia **48 połączeń PoE+ z maksymalnym budżetem mocy 500 W** i dostarcza do 30 W mocy na port dla urządzeń takich jak punkty dostępowe, kamery PTZ IP i systemy telefonii VoIP.



Najważniejsze cechy Extralink Nemezis Pro

- Porty: 48 portów PoE 10/100/1000 Mb/s z 4 portami 1/10G SFP+ Uplink, 1 USB, 1 konsola
- Standard PoE: zgodność z IEEE802.3af/at Power over Ethernet (PoE)
- Samoadaptacja: port RJ45 obsługuje Auto MDI/MDIX 1000 Mb/s
- Port światłowodowy: 4 porty 1/10G SFP+ Uplink
- Szerokie zastosowanie: zaprojektowany dla punktów dostępowych, kamer bezpieczeństwa IP, VoIP itp
- Zarządzanie: obsługuje zdalne zarządzanie przez Internet, kontrolę VLAN i burzy oraz zarządzanie IPV6, funkcje warstwy 3, Static route, RIP, OSPF
- Ochrona przed przepięciami: ochrona urządzenia przed przepięciami i innymi zagrożeniami elektrycznymi
- Instalacja: montaż w szafach i stojakach Rack

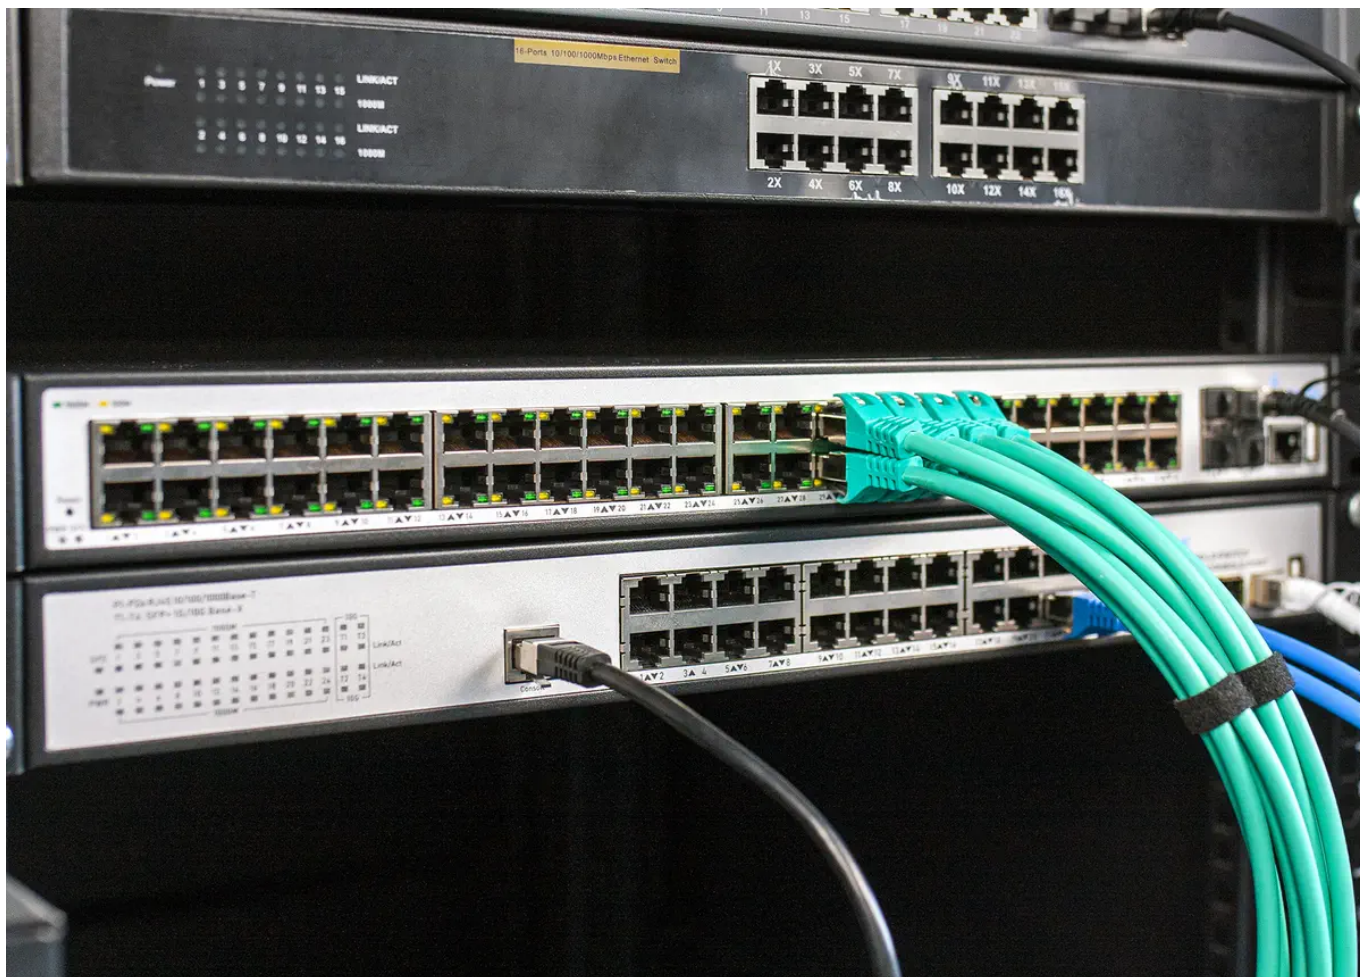


Szybkość 1000 Mb/s dla aplikacji o zróżnicowanej przepustowości

Przy szybkościach transmisji danych bezprzewodowych punktów dostępowych 802.11ac sięgających nawet 1 Gb/s, porty 100M nie są w stanie zaspokoić zapotrzebowania na przepustowość. Obsługując **szybkość na poziomie 1 Gb/s i wyjście 802.3af/at PoE, Extralink Nemezis Pro** może dostarczać nie tylko dane do bezprzewodowych punktów dostępowych 802.11ac, ale także zasilać inne urządzenia, takie jak punkty dostępowe i kamery IP.



Porty SFP 10 Gb/s dla wysokiej wydajności sieci

Extralink Nemezis Pro zapewnia większą przepustowość i potężną moc obliczeniową. Oferuje maksymalną przepustowość **uplink 40 Gb/s** przez cztery porty 10 Gb/s SFP+. Ponadto administrator może elastycznie wybrać odpowiedni moduł SFP/SFP+ w zależności od odległości transmisji lub prędkości transmisji wymaganej do efektywnego rozszerzenia sieci.

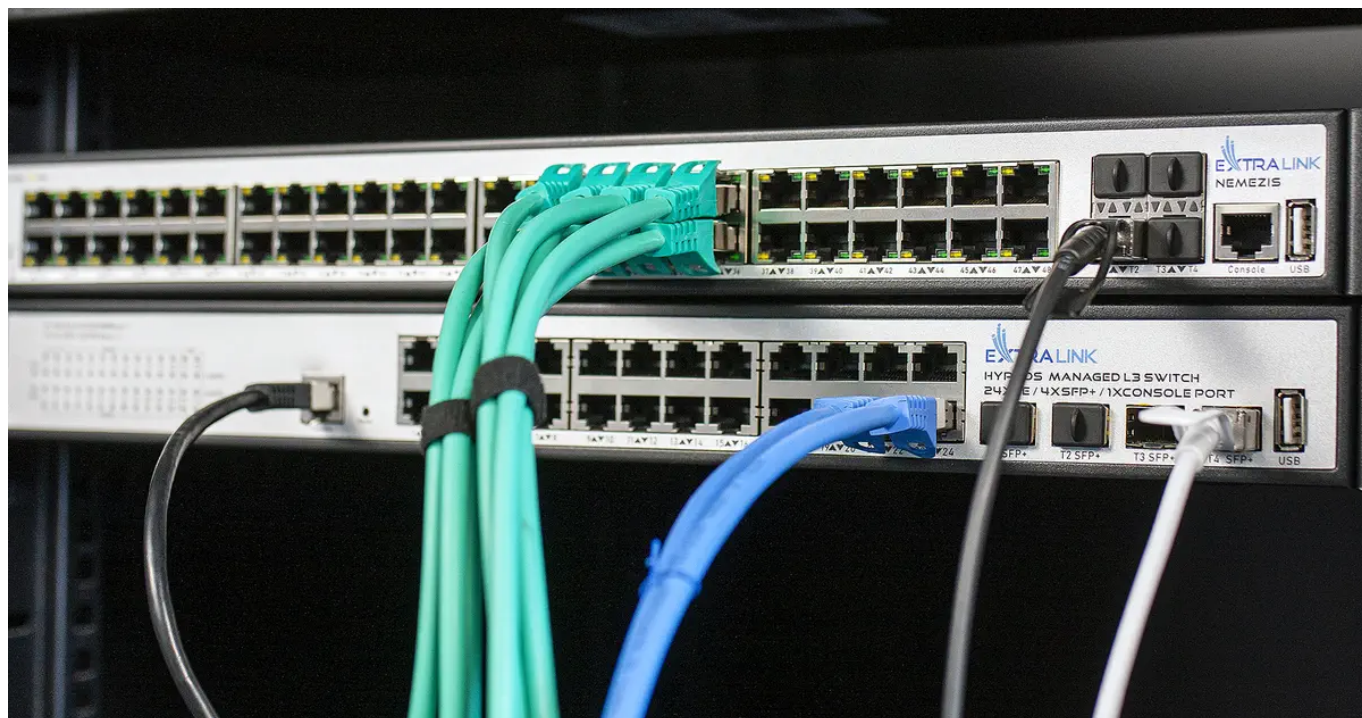

Zaprojektowany z myślą o ochronie przeciwprzepięciowej

Osiągając **ochronę przeciwprzepięciową 6 kV**, porty Ethernet przełącznika **Extralink Nemezis Pro** posiadają odporność na wyładowania i inne przepięcia elektryczne, oferując niezawodne działanie nawet w trudnych warunkach.