



Extralink PERSES | Switch PoE | 8x Gigabit PoE/PoE+, 2x RJ45 Uplink Gigabit, 96W



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switche/extralink-perses-switch-poe-8x-gigabit-poe-poe-2x-rj45-uplink-gigabit-96w>

Cena: **399,00 zł** brutto / 324,39 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXGFNKQKRMPH

Cechy produktu

Źródło zasilania	zasilanie z sieci
Wysokość produktu	27 mm
Diody LED	Link
Szerokość produktu	184 mm
Głębokość produktu	92 mm
Możliwości montowania w stelażu	No
Montaż DIN na szynie	No
Przepustowość routowania/przełączania	20 Gb/s
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Typ przełącznika	Niezarządzany
Obsługa 10G	No
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Przycisk reset	No
Wielkość tabeli adresów	4096 entries
Zasilacz dołączony	Yes
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	8
Obsługa PoE	Yes
Ilość portów Gigabit Ethernet	10
Liczba portów Fibre uplink	8
Ilość portów przyłączeniowych	2

Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	Aktywne PoE
Kolor produktu	Czarny
Złącze zasilania	Gniazdo DC-in
Warstwa przełącznika	L2+
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Materiał obudowy	Metal
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	10
Produkt stackowalny	No
Waga produktu	1025 g


Opis produktu

Przełącznik PoE do monitoringu

Extralink PERSES to **10-portowy przełącznik PoE z 4 trybami pracy**: AI QoS, AI VLAN, AI Extend oraz trybem inteligentnego zasilania. Tryb AI QoS idealnie nadaje się do **zastosowania w monitoringu**, ponieważ sprawia, że dane wideo przetwarzane są z najwyższym priorytetem, co skutkuje płynnością obrazu.

PERSES SWITCH

Przełącznik typu desktop,
8 portów gigabitowych PoE/PoE+,
2 porty RJ45 bez zasilania PoE z 4 trybami pracy

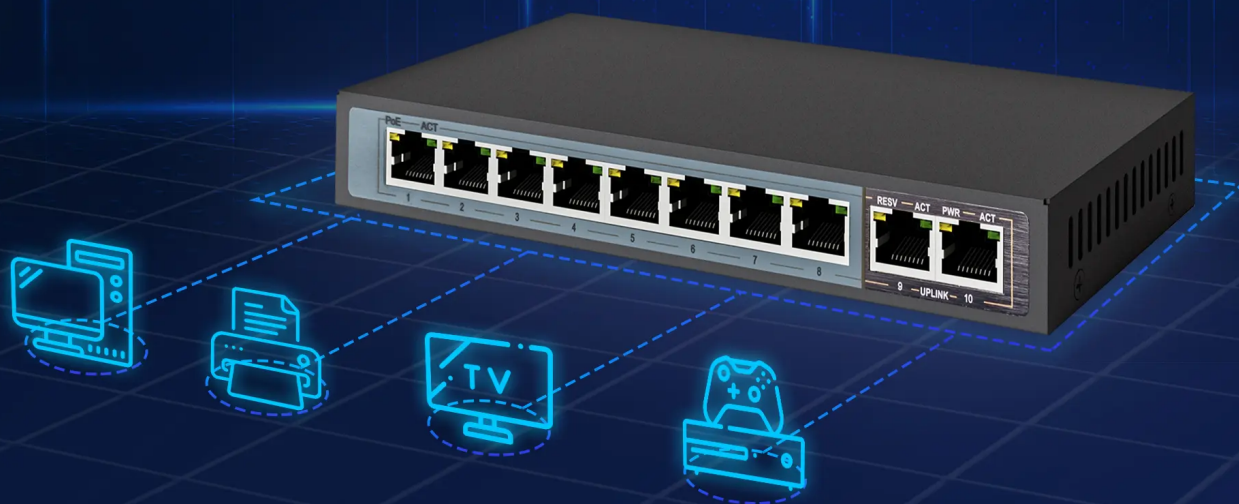

Maksymalna moc
całego urządzenia
96W



Funkcja
oszczędzania energii
na nieużywanych portach



Obsługa standardu
IEEE 802.3af/at



Funkcja QoS
dla priorytetyzacji
ruchu




Wytrzymała metalowa
obudowa

Separacja portów za pomocą funkcji VLAN

Dzięki trybowi AI VLAN **porty 1-8 są od siebie odizolowane**, co skutecznie tłumi burze rozgłoszeniowe oraz poprawia wydajność sieci.

TEMPERATURA PRACY

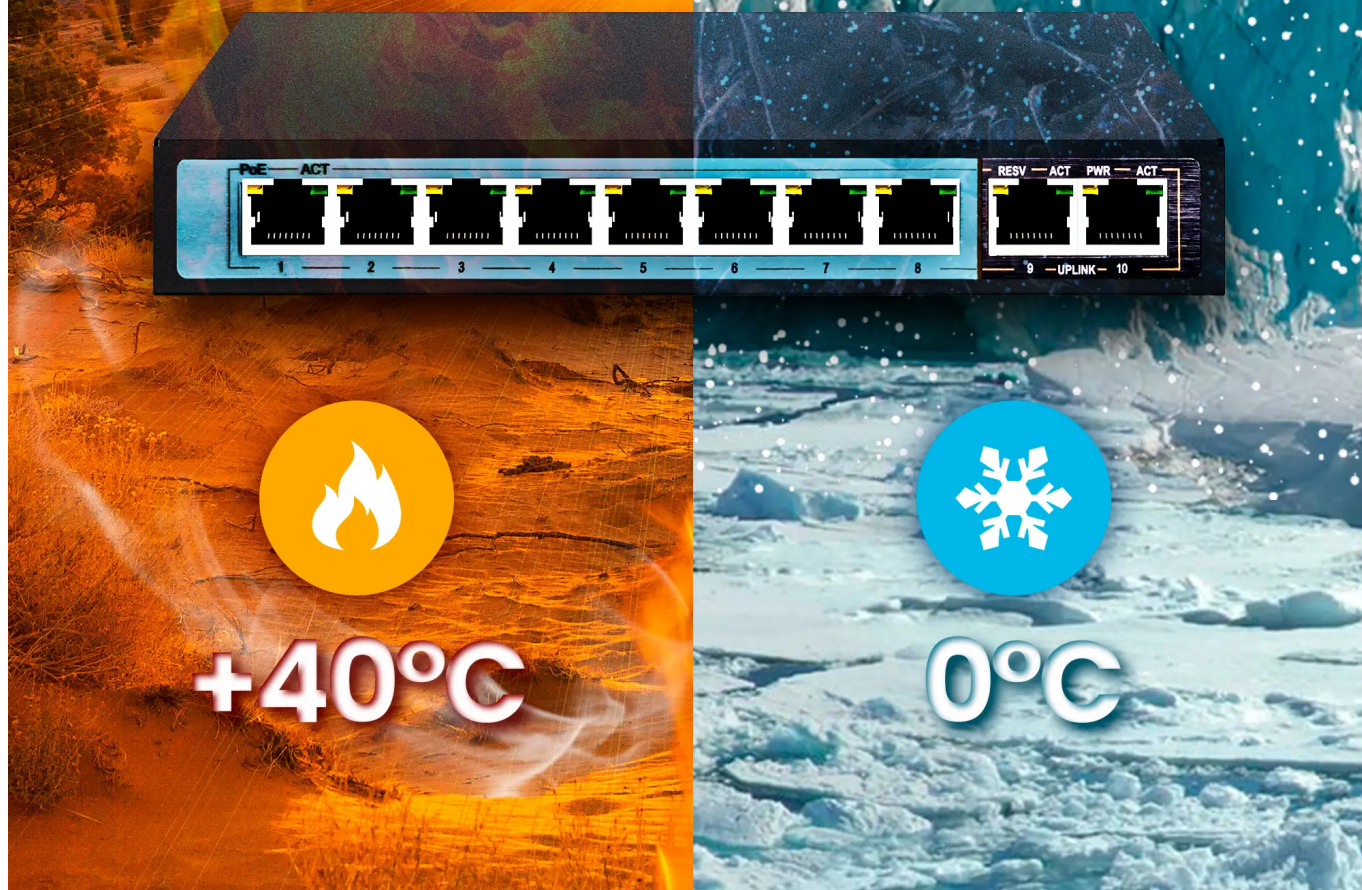

Zasilanie kamer do 250 metrów oraz monitorowanie pracy urządzeń w czasie rzeczywistym

W trybie AI Extend porty od 1-8 mogą skutecznie przysyłać dane i **zasilanie PoE na odległość do 250 metrów**, co idealnie sprawdza się w systemach monitoringu podczas zasilania kamer oraz punktów dostępowych. W trybie AI PoE przełącznik samoczynnie wykrywa stan pracy podłączonego urządzenia, a gdy stwierdza nieprawidłowości, **automatycznie uruchamia urządzenie ponownie**

Jak działa switch PoE?

Extralink PERSES obsługuje standard IEEE 802.3af/at, automatycznie wykrywa i identyfikuje urządzenia PoE, które są zgodne z tym standardem i zapewnia im zasilanie, nie ma możliwości uszkodzenia sprzętów działających w innych standardach, ponieważ przełącznik nie dostarczy im zasilania.

Główne cechy

- Tryb AI Extend: porty 1-8 obsługują zasilanie na odległość 250 metrów (należy użyć kabla kat. 5e lub kat. 6)
- Tryb AI VLAN: izolowanie portów 1-8
- Tryb AI QoS: dostosowanie priorytetu pakietów danych wideo, co poprawia płynność transmisji monitoringu wideo
- Tryb AI PoE: automatyczne wykrywanie nieprawidłowo działających urządzeń, wyłączanie zasilanie PoE na portach, do których podłączone są takie urządzenia i ponowne uruchamianie zasilania
- Obsługa standardu IEEE 802.3af/at
- Obsługa Auto MDI/MDIX

- Store-and-forward
- Zabezpieczenie obwodu zasilania, ochrona urządzeń końcowych
- Konstrukcja bez wentylatora - oszczędność energii
- Funkcja oszczędzania energii na portach nieużywanych

Przełącznik stworzony do wielu zastosowań 8 portów PoE/PoE+ o łącznej mocy 96W

Standard 802.3af/at PoE+ oznacza, że na każdym z portów PoE do dyspozycji jest maksymalna moc 36 W. Łączna moc 96W zasilania PoE to idealne rozwiązanie m.in. dla systemów monitoringu, biur, akademików i małych firm. Urządzenie jest zgodne z kamerami IP, punktami dostępowymi, telefonami IP, komputerami, drukarkami, itd.

