

Extralink Pilot 10mm 250m | Pilot do przeciągania kabli | włókno szklane FRP, śr. 10mm, dł. 250m, żółty



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/piloty-do-przeciągania-kabli/extralink-pilot-10mm-250m-pilot-do-przeciągania-kabli-włókno-szklane-frp-sr-10mm-dl-250m-żółty>

Cena: **2 600,00 zł** brutto / 2 113,82 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXGGKJMRMMIQ

Informacje

Pilot do przeciągania kabli Extralink o średnicy 10 mm i długości 250 m wykonany jest z wytrzymałego włókna szklanego FRP pokrytego ochronną warstwą PE, co zapewnia wysoką sprężystość, odporność na zginanie i zrywanie oraz dobre właściwości poślizgowe. Umieszczony na solidnym stojaku z ręcznym hamulcem i prowadnicą, ułatwia rozwijanie, transport i przechowywanie. Zakończony głowicą prowadzącą, idealnie sprawdza się przy przeciąganiu przewodów między studzienkami, pod drogami, w sufitach podwieszanych oraz przy udrażnianiu rur, przepustów i kanalizacji.

Cechy produktu

Długość pręta	250 m
Średnica pręta	10 mm
Kolor produktu	Żółty

Opis produktu

Pilot do przeciągania kabli Extralink 10mm 250m

Pilot do przeciągania kabli wykonany z włókna szklanego FRP o **średnicy 10 mm i długości 250 metrów** umieszczonego na specjalnym stojaku ułatwiającym jego rozwinięcie. Włókno o wysokiej sprężystości i wytrzymałości na zginanie i zrywanie, pokryte żółtym tworzywem sztucznym PE pełniącym funkcję ochronną i zapewniającym dobre cechy poślizgowe. Stelaż na włókno malowany proszkowo w kolorze niebieskim, wyposażony w ręczny hamulec blokujący bęben, oraz specjalne "oczko" do prowadzenia włókna. Konstrukcja stojaka zapewnia funkcjonalny transport, przechowywanie, oraz samo użytkowanie. Końcówka włókna zakończona głowicą prowadzącą

Extralink Pilot

10mm 250m

profesjonalny pilot do przeciągania kabli z włókna szklanego FRP, zamocowany na stabilnym stojaku.



Zastosowanie:

- Przeciąganie przewodów między studzienkami teletechnicznymi
- Przepychanie kabli pod drogami
- Instalacje w sufitach podwieszanych
- Czyszczenie, udrażnianie rur, przepustów, kanalizacji
- Wprowadzanie kabli do rur osłonowych

**Przemyślana konstrukcja stojaka
ułatwia transport i przechowywanie
urządzenia.**





Wytrzymałe i elastyczne włókno szklane FRP

odporne na zginanie i złamania, pokryte ochronnym tworzywem PE




**Stabilny, malowany
proszkowo stojak z
ręcznym hamulcem
zapobiegającym
przypadkowemu
rozwinięciu.**

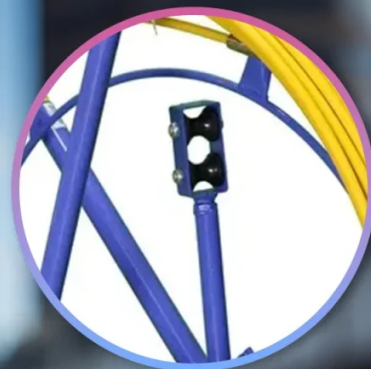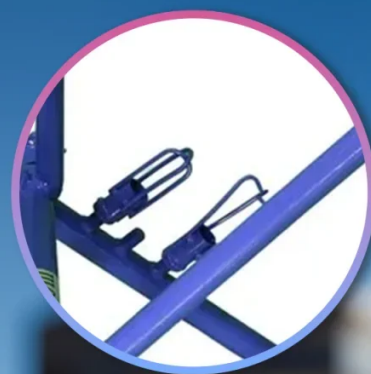

Elastyczne i wyjątkowo giętkie włókno szklane FRP

idealne do pracy w trudnych warunkach

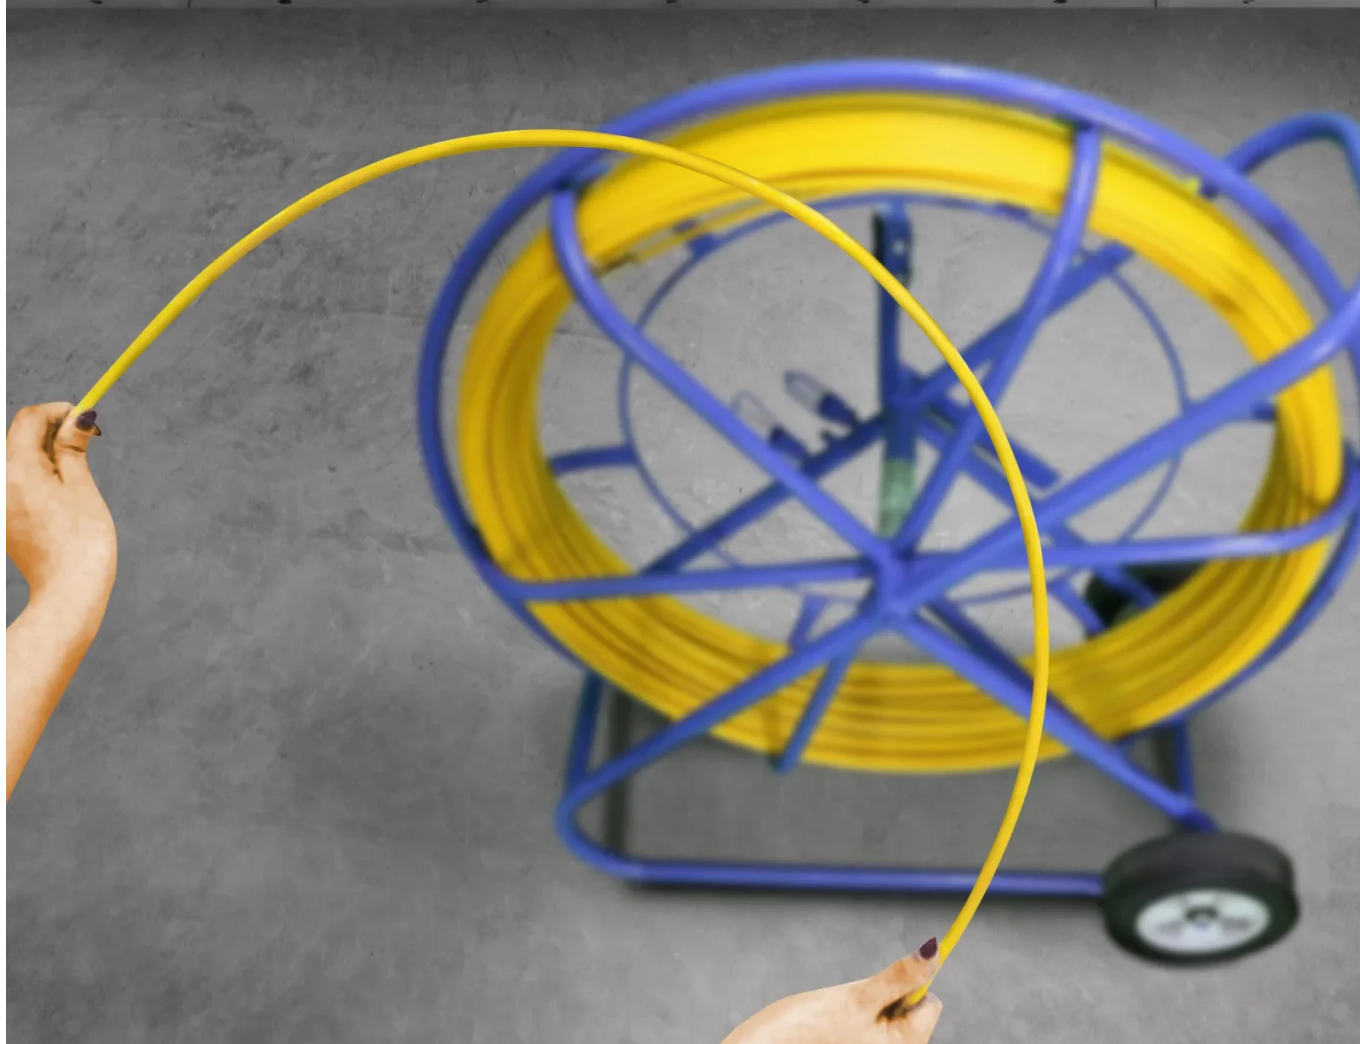

**Idealne narzędzie do przeciągania kabli
w instalacjach elektrycznych,
światłowodowych i
telekomunikacyjnych.**

