



**Extralink Pilot 4.5mm 75m |
Pilot do przeciągania kabli |
włókno szklane FRP, śr.
4,5mm, dł. 75m, żółty**



5 903148 916019 >

link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/piloty-do-przeciągania-kabli/extralink-pilot-45mm-75m-pilot-do-przeciągania-kabli-włókno-szklane-frp-sr-45mm-dl-75m-żółty>

Cena: **359,00 zł** brutto / 291,87 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXGFNIPLRMMNO

Informacje

Pilot do przeciągania kabli Extralink o średnicy 4,5 mm i długości 75 m wykonany jest z wytrzymałego włókna szklanego FRP, odpornego na zginanie i zrywanie. Żółta powłoka PE chroni włókno i zapewnia dobry poślizg podczas pracy. Całość umieszczono na solidnym, malowanym proszkowo stojaku z ręcznym hamulcem bębna i oczkiem prowadzącym, co ułatwia rozwijanie, transport, przechowywanie i użytkowanie. Pilot sprawdzi się przy przeciąganiu przewodów w studzienkach teletechnicznych, pod drogami, w sufitach podwieszanych oraz przy przepychaniu i czyszczeniu rur, przepustów i kanalizacji.

Cechy produktu

Długość pręta	75 m
Średnica pręta	4.5 mm
Kolor produktu	Niebieski

Opis produktu

Pilot do przeciągania kabli Extralink 4.5mm 75m

Pilot do przeciągania kabli wykonany z włókna szklanego FRP o **średnicy 4,5 mm i długości 75 metrów** umieszczonego na specjalnym stojaku ułatwiającym jego rozwinięcie. Włókno o wysokiej sprężystości i wytrzymałości na zginanie i zrywanie, pokryte żółtym tworzywem sztucznym PE pełniącym funkcję ochronną i zapewniającym dobre cechy poślizgowe. Stelaż na włókno malowany proszkowo w kolorze niebieskim, wyposażony w ręczny hamulec blokujący bęben, oraz specjalne "oczko" do prowadzenia włókna. Konstrukcja stojaka zapewnia funkcjonalny transport, przechowywanie, oraz samo użytkowanie. Końcówka włókna zakończona głowicą prowadzącą

Extralink Pilot 4.5mm 75m


profesjonalny pilot do
przeciągania kabli z włókna
szklanego FRP, zamocowany
na stabilnym stojaku.



Zastosowanie:


- Przeciąganie przewodów między studzienkami teletechnicznymi
- Przepychanie kabli pod drogami
- Instalacje w sufitach podwieszanych
- Czyszczenie, udrażnianie rur, przepustów, kanalizacji
- Wprowadzanie kabli do rur osłonowych

**Przemysłana konstrukcja stojaka
ułatwia transport i przechowywanie
urządzenia.**

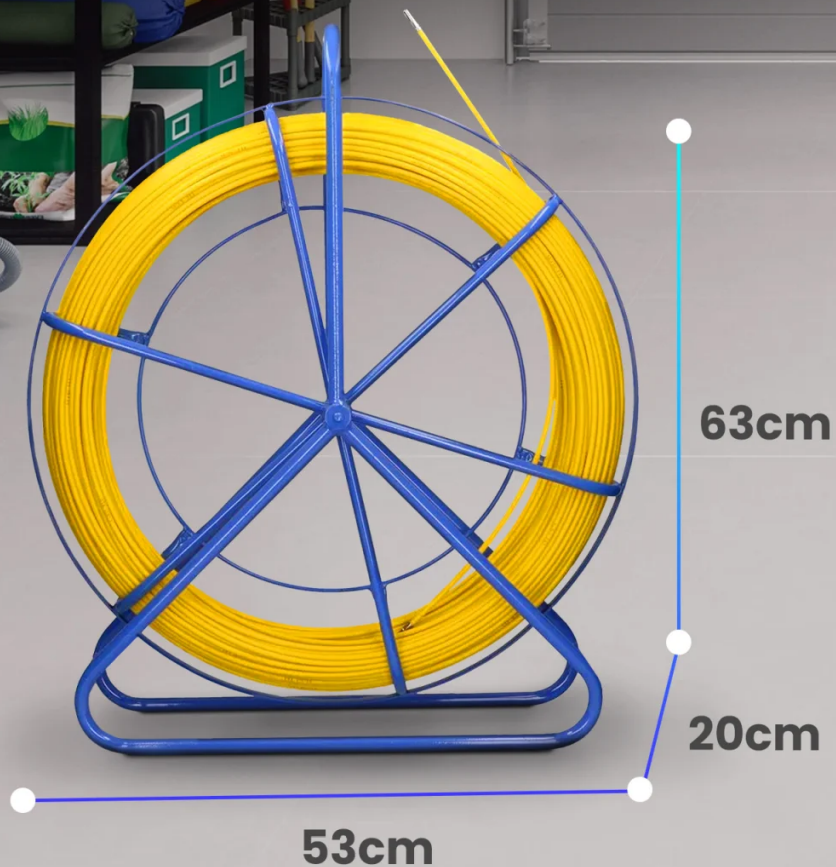


Wytrzymałe i elastyczne włókno szklane FRP

odporne na zginanie i złamania, pokryte ochronnym tworzywem PE



**Stabilny, malowany
proszkowo stojak z
ręcznym hamulcem
zapobiegającym
przypadkowemu
rozwinięciu**

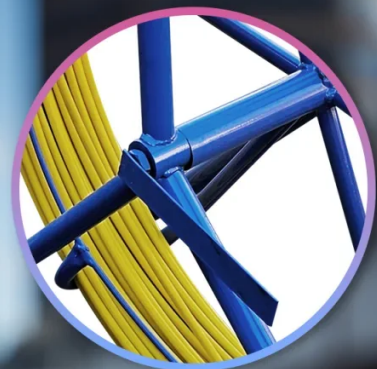

Elastyczne i wyjątkowo giętkie włókno szklane FRP

idealne do pracy w trudnych warunkach



**Idealne narzędzie do przeciągania kabli
w instalacjach elektrycznych,
światłowodowych i
telekomunikacyjnych**

