



**Extralink Pilot 8mm 75m |
Pilot do przeciągania kabli |
włókno szklane FRP, śr. 8mm,
dł. 75m, żółty**




5 905090 330899 >

link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/piloty-do-przeciągania-kabli/extralink-pilot-8mm-75m-pilot-do-przeciągania-kabli-włókno-szklane-frp-sr-8mm-dl-75m-żółty>

Cena: **747,00 zł** brutto / 607,32 zł netto

Producent: EXTRALINK

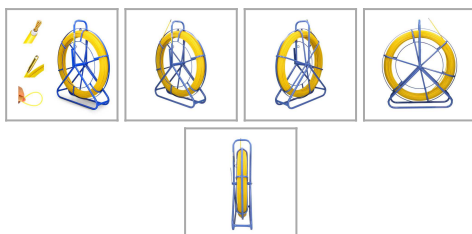

Nr referencyjny: DNXXGKJLMRMMKP

Cechy produktu

Długość pręta	75 m
Średnica pręta	8 mm

Opis produktu

Pilot z włókna szklanego służący do przeciągania kabli o średnicy 8 mm oraz długości 75 metrów

Pilot wykonany z włókna szklanego służący do przeciągania kabli o **średnicy 8 mm** oraz **długości 75 metrów**.

Umieszczony został na stojaku, który ułatwi jego rozwinięcie. Włókno pokryte jest żółtym tworzywem sztucznym, które chroni oraz zapewnia lepszy poślizg kabla. Włókno o wysokiej wytrzymałości, sprężystości oraz odporności na zerwanie czy zginanie.

Stelaż, na którym nawinięte jest włókno, **posiada hamulec oraz oczko**, które ułatwia prowadzenie włókna. Konstrukcja stelaża ułatwia przenoszenie włókna oraz jego używanie. Na końcu włókna znajduje się głowica prowadząca.

Extralink Pilot 8mm 75m


profesjonalny pilot do
przeciągania kabli z włókna
szklanego FRP, zamocowany
na stabilnym stojaku.



Zastosowanie


- **Przeciąganie przewodów** między studzienkami teletechnicznymi
- **Przepychanie kabli** pod drogami
- **Instalacje** w sufitach podwieszanych
- **Czyszczenie, udrażnianie** rur, przepustów, kanalizacji
- **Wprowadzanie kabli** do rur osłonowych

**Przemyślana konstrukcja stojaka
ułatwia transport i przechowywanie
urządzenia.**

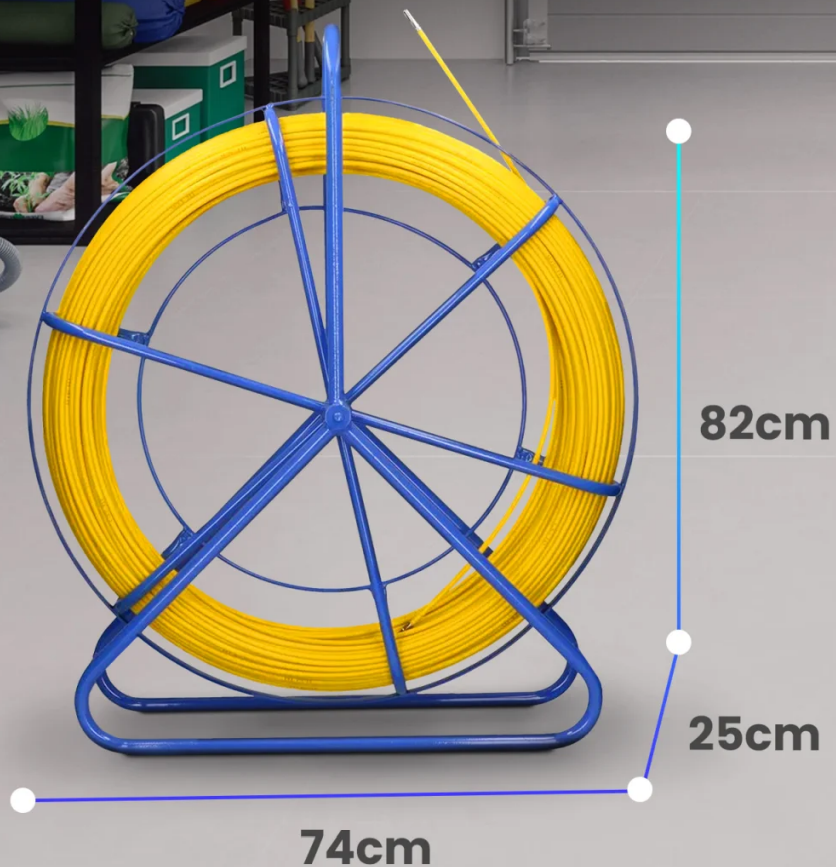


Wytrzymałe i elastyczne włókno szklane FRP

odporne na zginanie i złamania, pokryte ochronnym tworzywem PE



**Stabilny, malowany
proszkowo stojak z
ręcznym hamulcem
zapobiegającym
przypadkowemu
rozwinięciu**

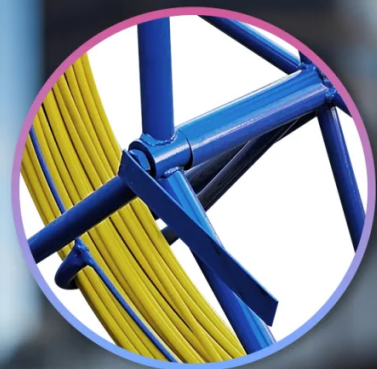

Elastyczne i wyjątkowo giętkie włókno szklane FRP

idealne do pracy w trudnych warunkach



**Idealne narzędzie do przeciągania kabli
w instalacjach elektrycznych,
światłowodowych i
telekomunikacyjnych**

