



Mikrotik hAP ax S | Access point | E62iUGS-2axD5axT, Wi-Fi 6, 5x GE, 1x SFP, RouterOS v7

4 752224 009821 >



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/access-pointy/mikrotik-hap-ax-s-access-point-e62iugs-2axd5axt-wi-fi-6-5x-ge-1x-sfp-routeros-v7>

Cena: **273,06 zł** brutto / 222,00 zł netto



Producent: MIKROTIK

Nr referencyjny: DNXGKHQQRMNII

Opis produktu

Bezprzewodowa przyszłość w zasięgu ręki

MikroTik hAP AX S E62IUGS-2AXD5AXT to punkt dostępowy, który zapewni Ci wyjątkową wydajność sieciową dzięki wsparciu dla **Wi-Fi 6**. Dzięki nowoczesnym technologiom, takim jak **PoE** oraz **SFP 2.5G**, urządzenie gwarantuje elastyczność i łatwość integracji z istniejącą infrastrukturą sieciową. To idealne rozwiązanie do domu, biura lub małych firm, które szukają niezawodnego punktu dostępowego o dużej wydajności.



hAP ax S

High-performance SOHO Wi-Fi 6
with unbeatable value.



Wi-Fi 6 dla lepszej wydajności

MikroTik hAP AX S oferuje **Wi-Fi 6**, co przekłada się na wyższą przepustowość oraz lepszą jakość sygnału w zatłoczonych sieciach. Dzięki **technologii OFDMA** oraz **MU-MIMO**, urządzenie obsługuje więcej urządzeń jednocześnie, eliminując opóźnienia i poprawiając wydajność sieci. **Wi-Fi 6** na paśmie **2.4 GHz** oferuje **574 Mbit/s**, a na paśmie **5 GHz** aż **1800 Mbit/s**, co umożliwia płynne przesyłanie danych nawet w wymagających warunkach.




Zwiększona liczba portów Ethernet

MikroTik hAP AX S wyposażony jest w **5 portów Gigabit Ethernet**, co zapewnia stabilne połączenia przewodowe dla urządzeń wymagających dużej przepustowości. Dodatkowo, jeden z portów oferuje **PoE-out**, co zwiększa elastyczność w konfiguracji sieci. Z kolei port **SFP** obsługujący **2.5G** pozwala na szybkie połączenie z innymi urządzeniami w sieci światłowodowej, zwiększając wydajność sieci lokalnej.



Zgodność z PoE

Punkt dostępowy **MikroTik hAP AX S** obsługuje **PoE-in**, co pozwala na zasilanie urządzenia poprzez kabel Ethernet, eliminując konieczność stosowania oddzielnego zasilacza. Dodatkowo, oferuje **PoE-out** na jednym z portów, co umożliwia zasilanie innych urządzeń **PoE** bez potrzeby dodatkowych kabli zasilających. Dzięki temu urządzenie jest idealne do montażu w miejscach, gdzie dostęp do gniazdek elektrycznych jest ograniczony

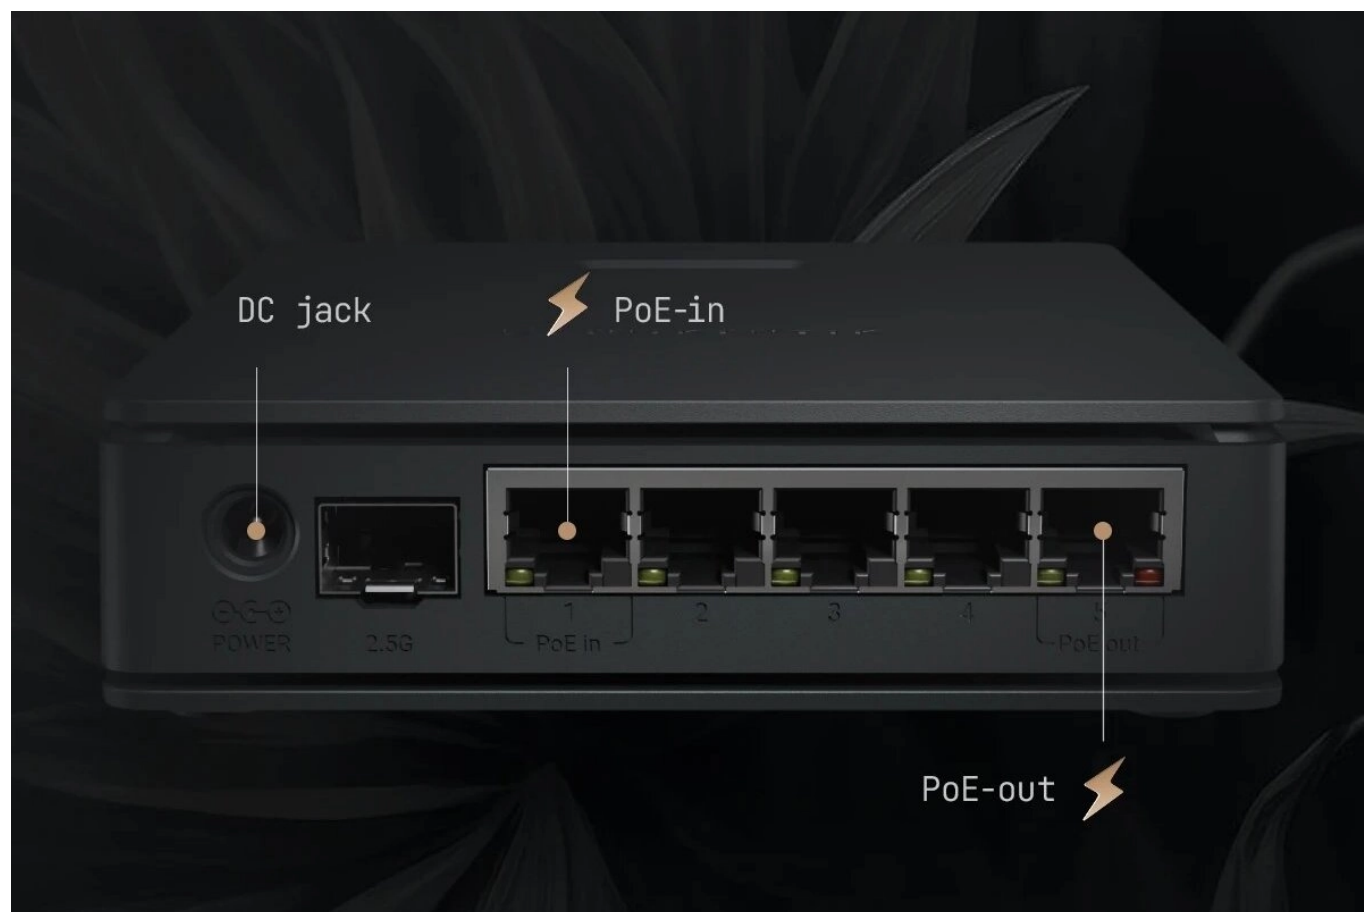

Zoptymalizowany procesor i pamięć

Urządzenie jest wyposażone w **dwurdzeniowy procesor ARM** o częstotliwości **950 MHz** oraz **512 MB pamięci RAM**, co zapewnia płynne działanie i możliwość obsługi wielu użytkowników jednocześnie. **RouterOS v7**, system operacyjny urządzenia, oferuje zaawansowane funkcje zarządzania siecią, takie jak konfiguracja VPN, routing oraz monitoring, umożliwiając pełną kontrolę nad działaniem sieci. Pamięć NAND o pojemności **128 MB** zapewnia wystarczającą przestrzeń na zapis konfiguracji i aktualizacje oprogramowania



Obsługa technologii VPN

MikroTik hAP AX S obsługuje technologie **VPN**, co pozwala na bezpieczne połączenie z siecią zdalną. Dzięki temu urządzenie może pełnić rolę bramy VPN w małych i średnich firmach, zapewniając bezpieczny dostęp do zasobów sieciowych. Możliwość konfiguracji różnych typów **VPN** sprawia, że urządzenie jest elastyczne i dostosowuje się do różnych potrzeb użytkowników.

