



Mikrotik GPERx6 | Switch | 3x GbE, 3x SFP+, PoE, IP66



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switche/mikrotik-gperx6-switch-3x-gbe-3x-sfp-poe-ip66>

Cena: **464,94 zł** brutto / 378,00 zł netto



Producent: MIKROTIK

Nr referencyjny: DNXGKIMMFRMMIJ


Cechy produktu

MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	200000 h
Certyfikaty zgodności	CE
Maksymalne zużycie mocy	160 W
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3bt
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	3
Gniazdko wyjścia DC	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 70 °C
Technologia okablowania	10/100/1000
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	150 W
Prąd wyjściowy	2.4 A
Stopień ochrony IP	IP66
Obsługa PoE	Yes
Power over Ethernet	57 V
Napięcie wejściowe adaptera AC	12 V
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	Pasywne PoE
Wyjścia RJ-45	2
Wejścia RJ-45	1
Kolor produktu	Biały

Opis produktu

Mikrotik GPERx6 - Wydajny switch z PoE

Mikrotik GPERx6 to **switch** zaprojektowany z myślą o zastosowaniach zewnętrznych, oferujący nie tylko **szybłą transmisję danych**, ale także **możliwość zasilania urządzeń** przez PoE. Dzięki solidnej **obudowie IP66**, sprawdzi się w trudnych warunkach atmosferycznych, oferując stabilność działania zarówno w niskich, jak i wysokich temperaturach. Z 3 portami Gigabit Ethernet i 3 portami **SFP+**, urządzenie zapewnia elastyczność w konfigurowaniu sieci, a funkcje zarządzania poprzez **SwOS** ułatwiają kontrolowanie wszystkich parametrów.

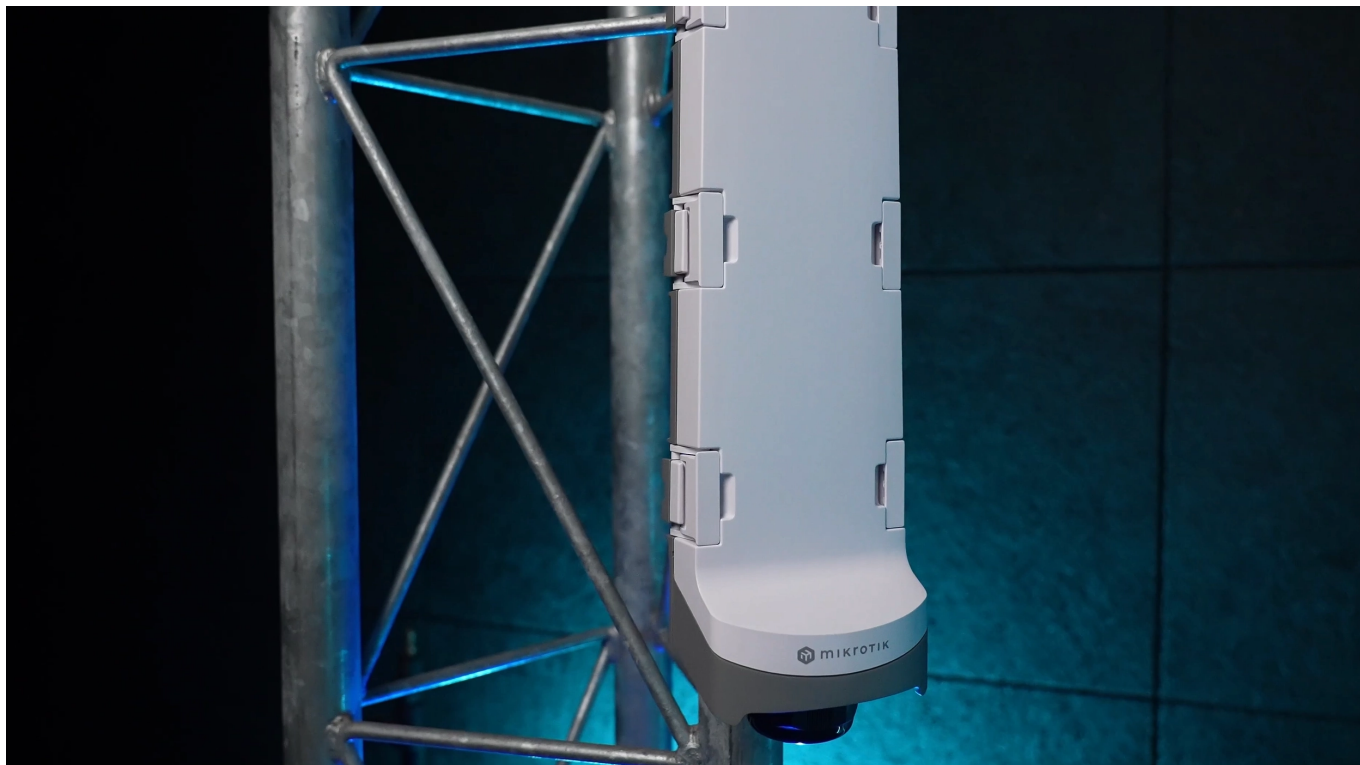


Zasilanie urządzeń przez Ethernet z PoE

Mikrotik GPERx6 wspiera **PoE** (Power over Ethernet), co pozwala na zasilanie podłączonych urządzeń bez konieczności prowadzenia oddzielnych kabli zasilających. **Porty z funkcją PoE-out** umożliwiają zasilanie urządzeń takich jak kamery IP czy punkty dostępowe, co znacząco upraszcza instalację sieciową. **Maksymalny budżet mocy PoE** wynoszący **150 W** pozwala na wygodne zasilanie kilku urządzeń jednocześnie, idealne do zastosowań w systemach monitoringu.




IP66 - Odporność na warunki zewnętrzne

Dzięki **obudowie o klasie ochrony IP66**, Mikrotik GPERx6 jest w pełni odporny na kurz oraz wodę, co czyni go odpowiednim rozwiązaniem do montażu w trudnych warunkach atmosferycznych, takich jak deszcz, śnieg czy wysokie temperatury. Urządzenie zapewnia stabilne działanie w szerokim zakresie temperatur - **od -40°C do 70°C**, co czyni je idealnym wyborem do pracy na zewnątrz, na przykład w instalacjach sieciowych, które muszą wytrzymać ekstremalne warunki.

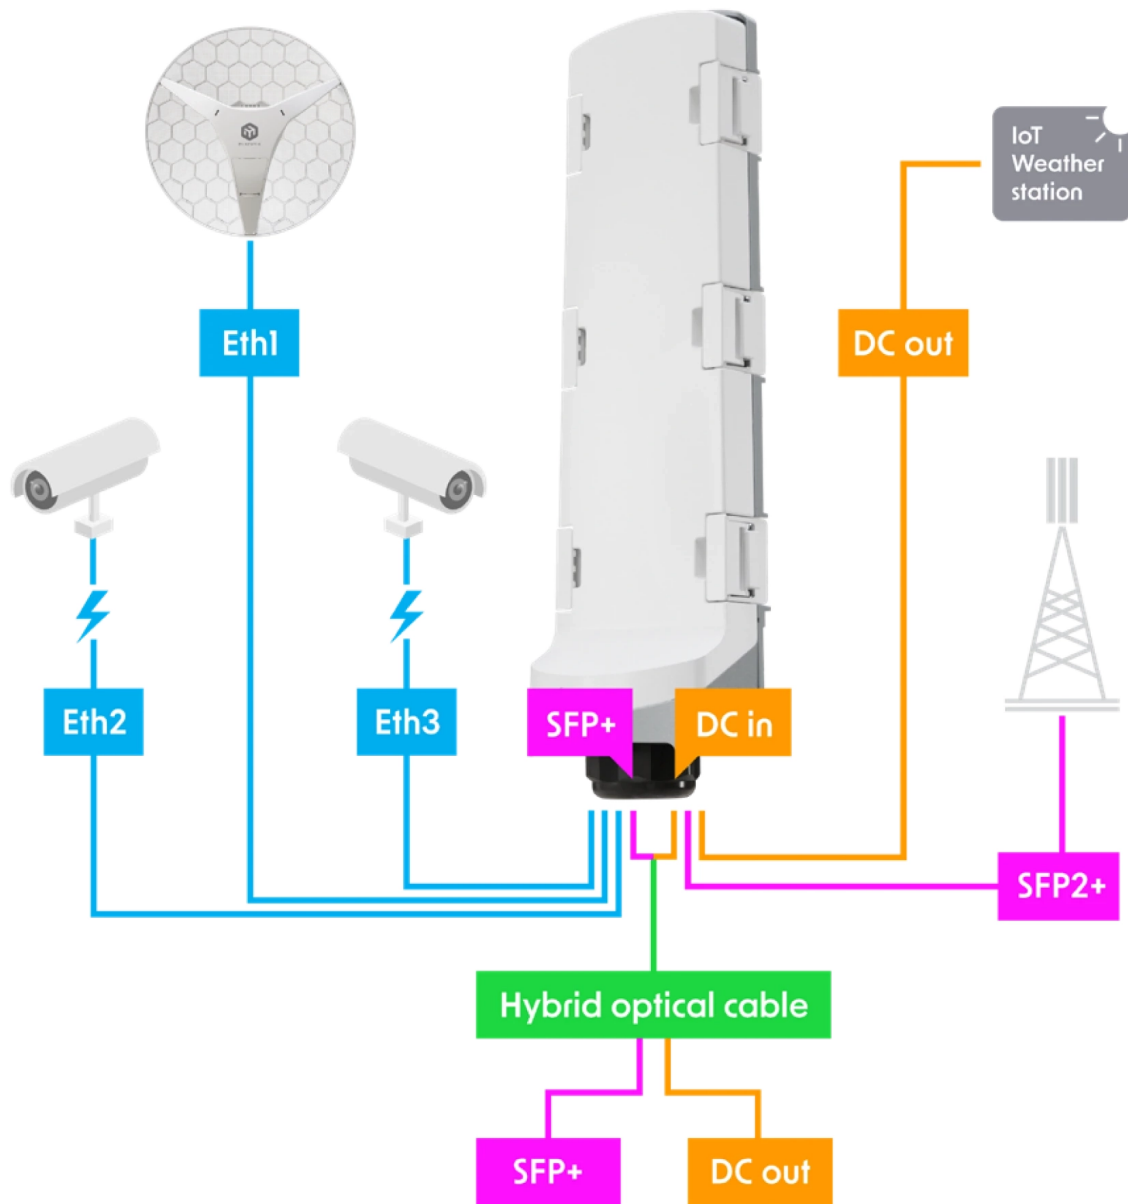


Wysoka prędkość transmisji dzięki Gigabit Ethernet

Mikrotik GPERx6 oferuje **3 porty Gigabit Ethernet**, które zapewniają **szybką i niezawodną transmisję danych** w sieci. Dzięki **portom SFP+** o przepustowości 10 Gb/s, urządzenie wspiera zarówno tradycyjne połączenia miedziane, jak i szybkie łącza światłowodowe, co zapewnia **elastyczność** w budowaniu infrastruktury sieciowej. To rozwiązanie idealne dla firm i instalacji wymagających stabilnych połączeń sieciowych o dużej przepustowości.

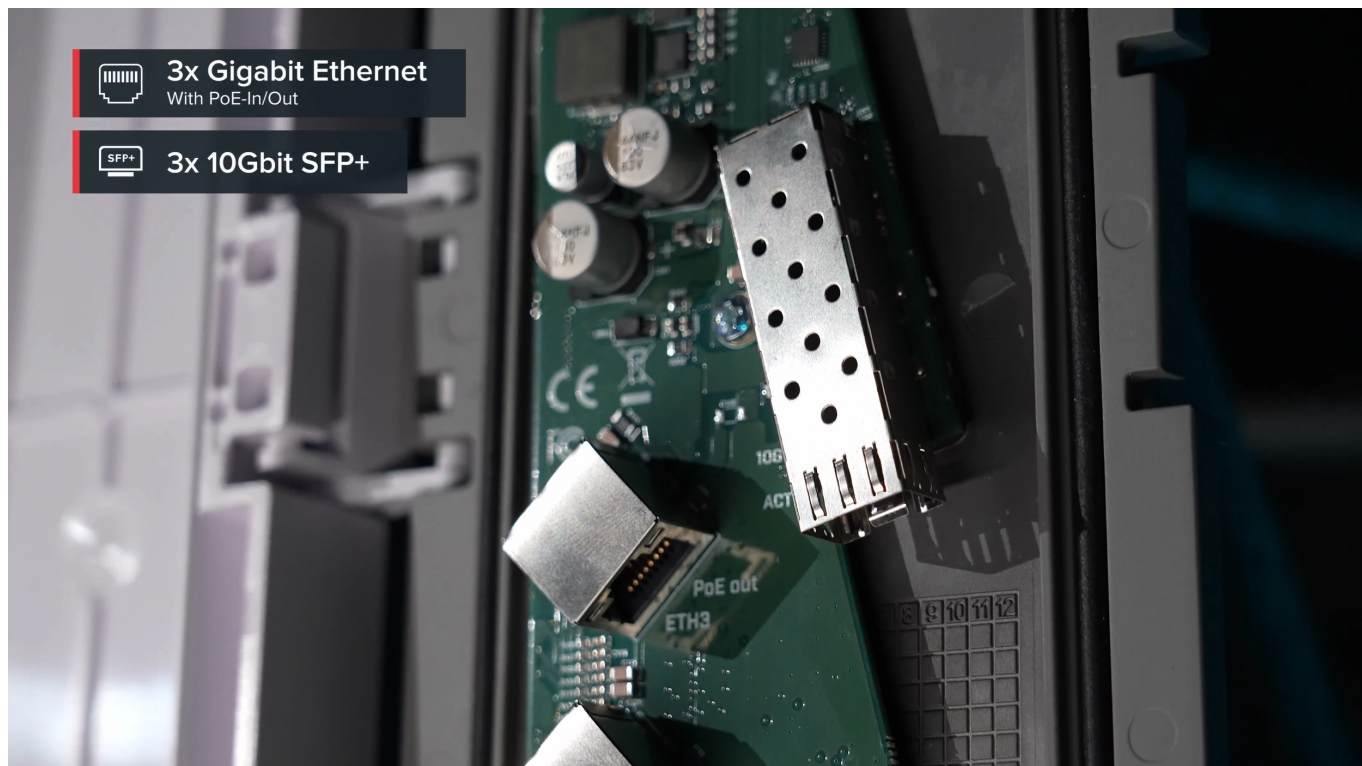

Zarządzanie przez SwOS i funkcje chmurowe

MikroTik GPERx6 działa na systemie operacyjnym **SwOS** (Switch OS), który umożliwia łatwe zarządzanie urządzeniem i konfigurację sieciową. Dzięki możliwości **zarządzania zdalnego przez chmurę**, urządzenie może być monitorowane i kontrolowane z dowolnego miejsca. Funkcja **dual boot** zapewnia również wybór między różnymi systemami operacyjnymi, co umożliwia dostosowanie urządzenia do specyficznych potrzeb użytkownika.

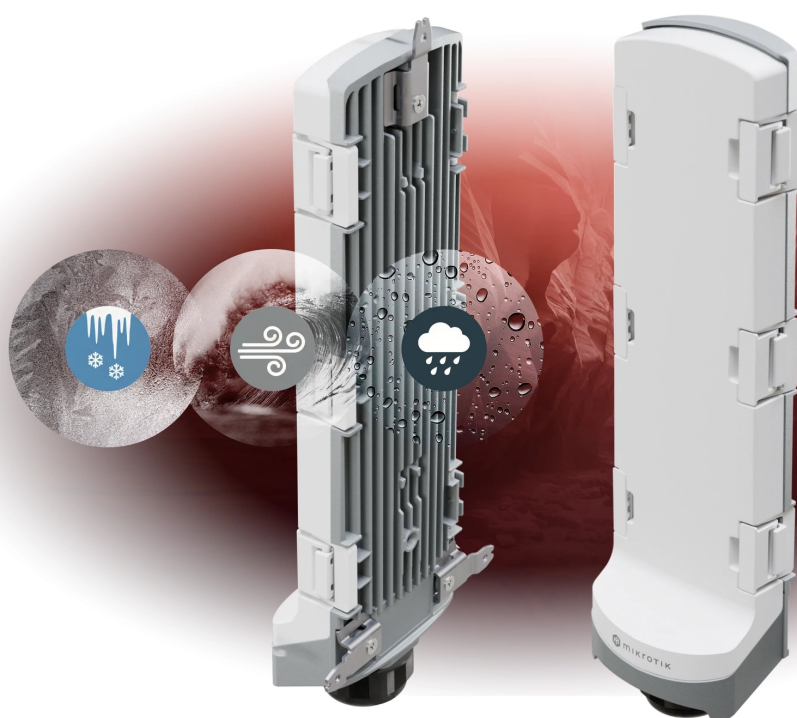

Wysoka wydajność i stabilność

MikroTik GPERx6 zapewnia **wysoką wydajność** dzięki zastosowaniu nowoczesnych chipów switch, co umożliwia szybkie przetwarzanie danych i ich stabilną transmisję. **Maksymalny pobór mocy** wynoszący **160 W** pozwala na optymalne działanie urządzenia nawet przy pełnym obciążeniu. Dzięki temu jest to rozwiązanie, które sprawdzi się zarówno w intensywnych aplikacjach sieciowych, jak i w bardziej wymagających środowiskach, gdzie niezawodność jest kluczowa.

⚡ Low power consumption

