



Extralink | Bateria akumulator do hulajnogi elektrycznej | Zamiennik dla Xiaomi Scooter Generation 4 21.6V 7650mAh




5 904960 297225 >

link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/akcesoria-i-czesci-zamienne/extralink-bateria-akumulator-do-hulajnogi-elektrycznej-zamiennik-dla-xiaomi-scooter-generation-4-216v-7650mah>

Cena: **300,00 zł** brutto / 243,90 zł netto

Producent: EXTRALINK

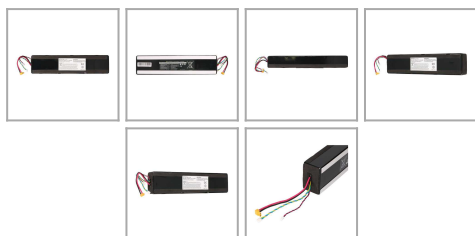

Nr referencyjny: DNXGKJHLLRMMJQ

Opis produktu

Przeznaczenie i kompatybilność akumulatora

Bateria litowo-jonowa została zaprojektowana z myślą o zasilaniu pojazdów elektrycznych marki Xiaomi. Komponent wykazuje pełną kompatybilność z hulajnogami elektrycznymi Xiaomi Scooter generacji 4 (Generation 4). Oferowany akumulator stanowi wysokiej jakości zamiennik, który parametrami elektrycznymi, konfiguracją ogniw oraz zewnętrznymi wymiarami obudowy dokładnie odpowiada fabrycznemu podzespołowi, co umożliwia prawidłowe osadzenie w podłożu hulajnogi. Wyprowadzone wiązki przewodów wyposażone w dedykowane złącza komunikacyjne oraz złącze zasilające typu XT30 zapewniają bezproblemowy montaż w fabrycznej instalacji pojazdu.

Specyfikacja techniczna i parametry zasilania

Bateria bazuje na wysokiej jakości ogniwach standardu 18650 połączonych w pakiet strukturalny, co pozwala na zachowanie stabilnego oddawania prądu oraz optymalnego zasięgu podczas jazdy. W specyfikacji technicznej tego komponentu wyróżniają się następujące parametry:

- Rodzaj ogniw: litowo-jonowe (Li-ion) typu 18650 w konfiguracji 61NR19/66-3,
- Napięcie znamionowe: 21.6 V (odpowiednik pakietu NEEF2208A),
- Pojemność znamionowa: 7650 mAh (7.65 Ah),
- Moc energetyczna: 165 Wh (maksymalna moc wydajnościowa do 168.48 Wh),
- Zabezpieczenia: produkt posiada oznaczenie CE i spełnia europejskie normy bezpieczeństwa, chroniące pakiet przed przegrzaniem i przeciążeniem.

Zalecenia dotyczące montażu i bezpiecznej eksploatacji

Wymiana akumulatora na nowy zamiennik jest konieczna w sytuacji, gdy hulajnoga drastycznie skraca swój dystans na jednym ładowaniu, wyłącza się pod obciążeniem lub wykazuje błędy systemu zasilania. Montaż powinien być przeprowadzany przy całkowicie wyłączonym pojeździe i z zachowaniem wszelkich zasad ostrożności. Zgodnie z etykietą ostrzegawczą, baterii nie wolno demontować, zginać, uderzać, przebijać ani wrzucać do ognia lub wody. Zużyty akumulator nie może być wyrzucany do standardowych pojemników na odpady i należy przekazać go do specjalistycznego punktu zbiórki elektrośmieci w celu poddania procesowi recyklingu.