



## Extralink Kat.8 U/FTP 10m 40G Biały | Patchcord LAN | płaski, Miedź Kabel sieciowy skretka




link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/kable-i-patchcordy/extralink-kat8-u-ftp-10m-40g-bialy-patchcord-lan-miedz-kabel-sieciowy-skretka>

Cena: **42,00 zł** brutto / 34,15 zł netto

Producent: EXTRALINK

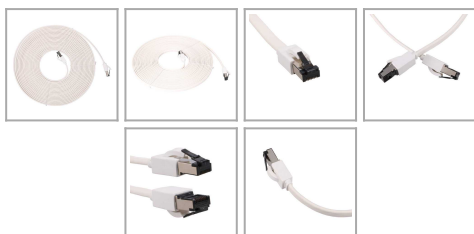

Nr referencyjny: DNXGKKLMGRMMJN

### Informacje

Patchcord LAN marki Extralink zgodny ze standardem Kategorii 8 pozwala na transmisję danych z prędkością do 40 Gb/s. Zastosowanie ekranowania U/FTP (ekranowane pary folią) w połączeniu z miedzianymi żyłami ogranicza do minimum przesłuchy oraz zakłócenia elektromagnetyczne (EMI). Przewód posiada fabrycznie zarobione, ekranowane wtyki RJ45 wyposażone w elastyczne osłony zatrzasków, co gwarantuje stabilne parametry elektryczne i odporność mechaniczną na styku z gniazdem.

### Opis produktu

### Wysoka przepustowość i ochrona przed zakłóceniami (Kat. 8 U/FTP)

Patchcord LAN marki Extralink zgodny ze standardem **Kategorii 8** pozwala na transmisję danych z prędkością do **40 Gb/s**. Zastosowanie ekranowania **U/FTP** (ekranowane pary folią) w połączeniu z **miedzianymi żyłami** ogranicza do minimum przesłuchy oraz zakłócenia elektromagnetyczne (EMI). Przewód posiada fabrycznie zarobione, ekranowane wtyki RJ45 wyposażone w elastyczne osłony zatrzasków, co gwarantuje stabilne parametry elektryczne i odporność mechaniczną na styku z gniazdem.

### Ergonomiczna, płaska konstrukcja przewodu

**Płaski profil kabla** sieciowego ułatwia organizację okablowania w miejscach o ograniczonej przestrzeni, np. w szafach teleinformatycznych, korytach kablowych czy przy montażu podłogowym i ściennym. Konstrukcja ta minimalizuje promień gięcia i ułatwia ukrycie przewodów bez ryzyka uszkodzenia rdzenia. Biała powłoka zewnętrzna zapewnia estetykę instalacji w otwartych przestrzeniach biurowych i domowych.

### Specyfikacja i dostępne warianty długości

Kabel jest przeznaczony do zastosowań w profesjonalnych środowiskach sieciowych, serwerowniach oraz centrach danych (Data Center), gdzie wymagana jest wysoka niezawodność sygnału. Dostępne są następujące warianty długościowe: **0,5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m oraz 20m**, co umożliwia precyzyjny dobór odcinków bez konieczności zwiżania nadmiaru kabla.