



## TELTONIKA RUT281 COMPACT GLOBAL LTE CAT4 ROUTER



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/lte-5g/teltonika-rut281-compact-global-lte-cat4-router>

Cena: **673,92 zł** brutto / 547,90 zł netto



Producent: TELTONIKA

Nr referencyjny: DNXGKMMLFRMMJP


### Informacje

Teltonika RUT281 to kompaktowy router LTE Cat 4 do zastosowań biznesowych, przemysłowych i IoT. Oferuje łączność komórkową, Wi-Fi 2,4 GHz oraz dwa porty Ethernet RJ45, umożliwiając łatwe podłączenie urządzeń przewodowych i bezprzewodowych nawet w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Obsługuje kartę SIM i eSIM, a funkcja eSIM bootstrap ułatwia szybkie wdrożenie bez wizyty na miejscu. Automatyczne przełączanie WAN i równoważenie obciążenia zwiększają niezawodność połączenia. Aluminiowa obudowa, wejście i wyjście cyfrowe oraz system RutOS zapewniają trwałość, integrację z instalacjami IoT i wygodne zdalne zarządzanie.

### Opis produktu

## Teltonika RUT281 - kompaktowy router LTE Cat 4

Teltonika RUT281 to kompaktowy router przeznaczony do tworzenia połączeń komórkowych w instalacjach biznesowych, przemysłowych oraz IoT. Modem LTE Cat 4 umożliwia korzystanie z sieci komórkowych, natomiast Wi-Fi 2,4 GHz i dwa porty Ethernet RJ45 ułatwiają podłączanie urządzeń przewodowych oraz bezprzewodowych. Niewielkie wymiary obudowy sprawiają, że router można zamontować również w miejscach z ograniczoną przestrzenią.

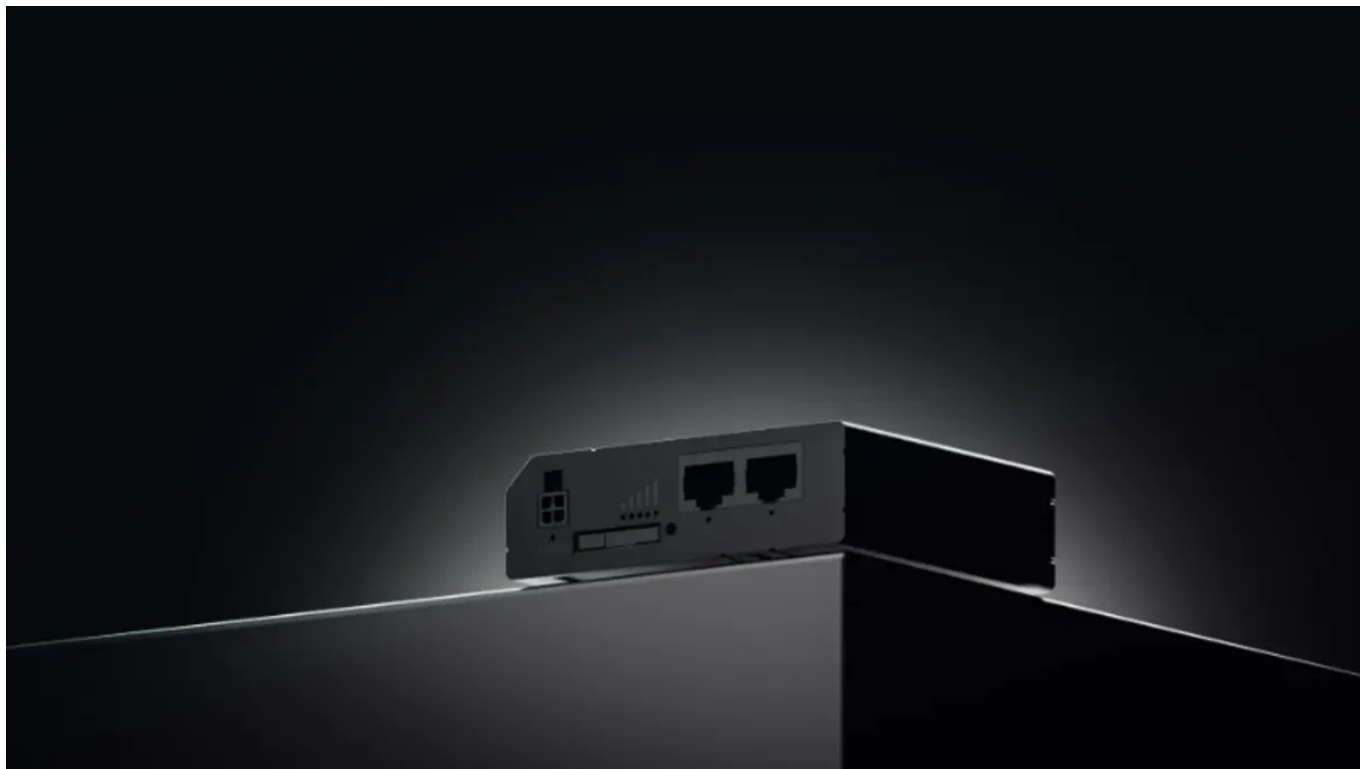

## Obsługa karty SIM i technologii eSIM

Router obsługuje fizyczną kartę SIM oraz technologię eSIM, co oferuje większą swobodę podczas wyboru operatora i wdrażania urządzenia w rozproszonych lokalizacjach. Funkcja eSIM bootstrap umożliwia pobranie początkowego profilu bez konieczności wcześniejszego konfigurowania go na miejscu. Rozwiązanie pomaga ograniczyć liczbę wizyt serwisowych i usprawnia zarządzanie łącznością w instalacjach obejmujących wiele routerów.



## Przełączanie połączenia i aluminiowa obudowa

Funkcje automatycznego przełączania WAN oraz równoważenia obciążenia pomagają utrzymać dostęp do sieci w przypadku utraty podstawowego połączenia. Router został wyposażony również w wejście i wyjście cyfrowe dostępne przez czteropinowe złącze zasilania, co rozszerza możliwości integracji z instalacjami IoT. Aluminiowa obudowa dba o ochronę podzespołów, a system RutOS oferuje funkcje konfiguracji, monitorowania oraz zdalnego zarządzania urządzeniem.

