



AKUMULATOR DO DRON BETA FPV LAVA 2S 450MAH 75C BATTERY (2SZT.)



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/akcesoria-i-czesci-do-dronow/akumulator-do-dron-beta-fpv-lava-2s-450mah-75c-battery-2szt>

Cena: **99,99 zł** brutto / 81,29 zł netto



Producent: BETA FPV

Nr referencyjny: DNXGKPHSHRMMPM

Informacje

BETA FPV LAVA 2S 450 mAh 75C to lekki akumulator LiHV do dronów FPV wymagających stabilnego i wydajnego zasilania. Technologia Z-Folding, złącze XT30 oraz współczynnik rozładowania 75C pomagają utrzymać wysoką wydajność podczas dynamicznych lotów freestyle i wyścigów FPV.

Opis produktu

BETA FPV LAVA 2S 450 mAh 75C - wydajne zasilanie dla dronów FPV

BETA FPV LAVA 2S 450 mAh 75C to akumulator LiHV zaprojektowany dla dronów FPV wymagających dużej mocy oraz stabilnego zasilania podczas dynamicznych lotów. Napięcie 7,6 V, pojemność 450 mAh i współczynnik rozładowania 75C sprawiają, że bateria dobrze sprawdza się podczas lotów freestyle, wyścigów oraz wymagających manewrów. Zestaw zawiera 2 akumulatory, co umożliwia szybką wymianę baterii i kontynuowanie lotu bez długich przerw.

LAVA 2S

450mAh 75C Akumulator

7.6V



Proces Z-Folding / LiHV | Złącze XT30 / Maks. współczynnik rozładowania 75C

Lekka konstrukcja i stabilne połączenie

Akumulator BETA FPV LAVA 2S 450 mAh 75C waży tylko 26,1 g i posiada kompaktowe wymiary 63 × 15,5 × 13,5 mm, dzięki czemu dobrze pasuje do lekkich konstrukcji FPV. Zastosowany przewód silikonowy 16 AWG zakończony złączem XT30 umożliwia sprawne przesyłanie energii, a wtyk balansujący JST-XH 2.54 ułatwia bezpieczne ładowanie. Charakterystyczna stylistyka serii LAVA inspirowana płynną lawą podkreśla sportowy charakter akumulatora.




Technologia Z-Folding dla efektywnej pracy ogniw

Zastosowana technologia Z-Folding pozwala zwiększyć gęstość energii oraz zmniejszyć rezystancję wewnętrzną ogniw. Konstrukcja wspiera stabilne utrzymywanie napięcia podczas większego obciążenia i umożliwia efektywne przekazywanie mocy do silników drona. Dzięki temu akumulator pomaga wykorzystać potencjał konstrukcji FPV przy zachowaniu kompaktowych wymiarów.

Akumulator LAVA 1~4S – LiHV z możliwością składowania

Wykonany w procesie składania Z

- ↑ WYŻSZA GĘSTOŚĆ ENERGII
- ↑ WIĘKSZA GĘSTOŚĆ POJEMNOŚCI
- ↑ WIĘKSZA MOC WYJŚCIOWA
- ↑ LEPSZE ZARZĄDZANIE TEMPERATURĄ
- ↑ DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ CYKLICZNA

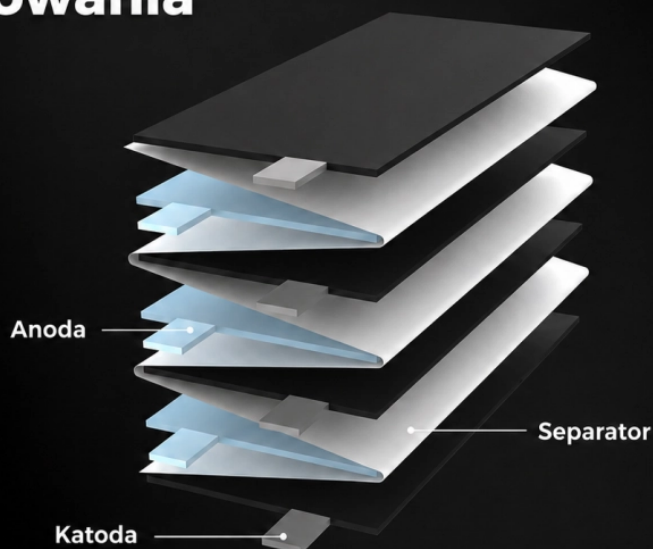

Wysoka wydajność podczas dynamicznych lotów

Współczynnik rozładowania 75C umożliwia szybkie dostarczanie energii do układu napędowego, co pomaga uzyskać dynamiczne przyspieszenie oraz płynną reakcję podczas gwałtownych zmian kierunku. Stabilne napięcie pod obciążeniem wspiera przewidywalne zachowanie drona i pozwala lepiej wykorzystać jego możliwości podczas lotu.



Specyfikacja techniczna

Parametr	Szczegóły
Produkt	BETAFPV LAVA 2S 450mAh 75C Battery
Liczba sztuk w zestawie	2
Typ akumulatora	LiHV

Parametr	Szczegóły
Liczba ogniw	2S
Pojemność	450 mAh
Energia	3,42 Wh
Napięcie nominalne	7,6 V
Współczynnik rozładowania	75C
Złącze zasilające	XT30
Przewód	Silikonowy 16 AWG
Wtyk balansujący	JST-XH 2.54
Wymiary	63 × 15,5 × 13,5 mm
Waga	26,1 g
Technologia ogniw	Z-Folding
Zastosowanie	Drony FPV wymagające zasilania 2S LiHV