



AKUMULATOR DO DRON BETA FPV LAVA 3S BATTERY II 580MAH 95C (2SZT.)



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/akcesoria-i-czesci-do-dronow/akumulator-do-dron-beta-fpv-lava-3s-battery-ii-580mah-95c-2szt>

Cena: **139,99 zł** brutto / 113,81 zł netto



Producent: BETA FPV

Nr referencyjny: DNKGKPHSFRMMNO

Informacje

BETA FPV LAVA II 3S Battery 580 mAh

BETA FPV LAVA II 3S Battery 580 mAh to kompaktowy akumulator LiHV do dronów FPV, kompatybilny z konstrukcjami obsługującymi baterie 3S i złącze XT30. Napięcie nominalne 11,4 V, współczynnik rozładowania 95C oraz technologia Z-Folding pomagają utrzymać stabilne zasilanie podczas dynamicznych lotów, szybkich zwrotów i manewrów pod większym obciążeniem.

Opis produktu

BETA FPV LAVA II 3S 580 mAh - moc dla wymagających lotów FPV

BETA FPV LAVA II 3S Battery 580 mAh to akumulator LiHV zaprojektowany z myślą o wymagających lotach FPV, gdzie liczy się szybka reakcja, stabilne napięcie oraz wydajne zasilanie podczas dynamicznych manewrów. Konfiguracja 3S i napięcie nominalne 11,4 V sprawiają, że bateria dobrze współpracuje z kompatybilnymi dronami, szczególnie modelami z serii Pavo oraz innymi konstrukcjami FPV wykorzystującymi złącze XT30. Akumulator łączy wysoką wydajność z kompaktową konstrukcją i niską wagą.

LAVA II 3S Battery

Power More. Fly Longer.



Capacity
5.5%

95C C-Rate
26.7%


Max Current
33.6%

High-Performance
Z-Folding

LiHV
XT30 Connector

Kompaktowa bateria do dynamicznych lotów FPV

Pojemność 580 mAh zapewnia korzystny balans pomiędzy czasem lotu, osiąganymi prędkościami i niską masą. Akumulator waży około 42 g, dzięki czemu nie zwiększa znacząco obciążenia konstrukcji drona. Złącze XT30 wraz z silikonowym przewodem 18AWG umożliwia stabilne połączenie z układem zasilania. Zielono-żółta kolorystyka serii LAVA II ułatwia szybkie rozpoznanie baterii wśród akcesoriów FPV.

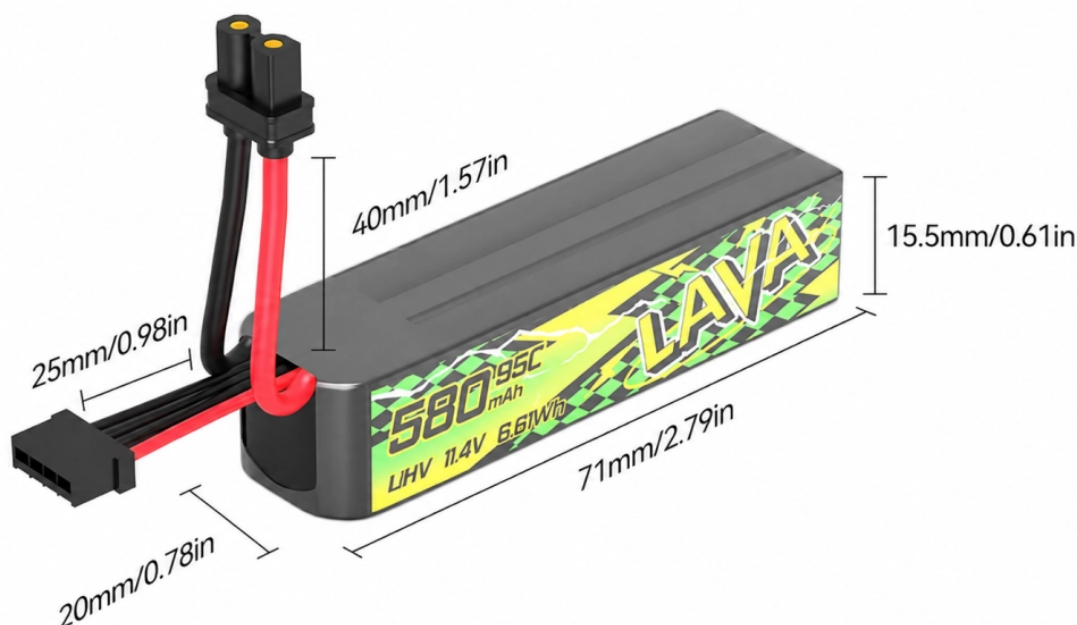


Technologia Z-Folding dla stabilnej pracy ogniw

Zastosowany proces Z-Folding zwiększa efektywność pracy ogniw poprzez obniżenie rezystancji wewnętrznej i umożliwienie wydajnego oddawania prądu przy większym obciążeniu. Konstrukcja pomaga utrzymać stabilniejsze napięcie podczas lotu oraz zapewnia korzystną gęstość energii w kompaktowej obudowie. Technologia ta wspiera również dłuższą żywotność akumulatora podczas regularnego użytkowania w dronach FPV.

Akumulator LAVA II 3S

Ogniwa w technologii składania Z

- ⬆ Wyższa gęstość energii
- ⬆ Większa pojemność
- ⬆ Większa moc wyjściowa
- ⬆ Lepsze zarządzanie temperaturą
- ⬆ Dłuższa żywotność

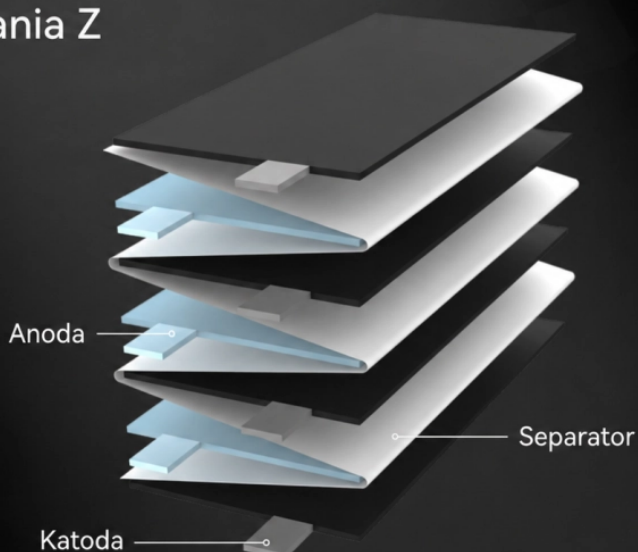

Wysoka wydajność zasilania 95C

Konstrukcja akumulatora umożliwia szybkie dostarczanie energii do silników, co pomaga uzyskać lepszą reakcję drona podczas przyspieszeń, ostrych zwrotów i dynamicznych manewrów. Współczynnik rozładowania 95C informuje o wysokiej wydajności pracy baterii pod obciążeniem, dzięki czemu dron może utrzymywać stabilną moc podczas intensywnego lotu. Według danych producenta akumulator oferuje bardziej równomierne napięcie względem poprzedniej generacji, wspierając kontrolę nad maszyną w powietrzu.



Specyfikacja techniczna

Parametr	Szczegóły
Produkt	LAVA II 3S Battery
Pojemność	580 mAh
Typ akumulatora	LiHV

Parametr	Szczegóły
Napięcie nominalne	11,4 V
Konfiguracja	3S
Współczynnik rozładowania	95C
Wtyk ładowania / balansowania	JST-XH2.54
Złącze główne	XT30
Przewód	Silikonowy 18AWG
Waga	42 g
Technologia ogniw	Z-Folding Process
Przeznaczenie	Drony FPV, kompatybilne modele z serii Pavo oraz konstrukcje obsługujące akumulatory 3S ze złączem XT30