



Huawei HG8240H | ONT | EchoLife, 1x GPON, 4x RJ45 1000Mb/s, 2x RJ11



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/olt-i-ont/huawei-hg8240h-ont-echolife-1x-gpon-4x-rj45-1000mb-s-2x-rj11>

Cena: **47,88 zł** brutto / 38,93 zł netto



Producent: HUAWEI

Nr referencyjny: DN XF MHOPDRMMKJ

Opis produktu

Huawei EchoLife HG8240H 4 GE + 2 POTS GPON ONT

EchoLife HG8240H to wewnętrzny terminal sieci optycznej (ONT) przeznaczony dla biur i użytkowników domowych (SOHO).

Terminal sieci optycznej (ONT) instalowany po stronie użytkownika w rozwiązaniach FTTH, wykorzystując technologię **GPON**, zapewnia dostęp do sieci o dużej transmisji danych zarówno w domach, jak i biurach.

Terminal HG8240H wyposażony został w **cztery porty GE** oraz dwa porty **POTS**. Gwarantuje szybki kanał danych poprzez włókno światłowodowe z przepływnością upstream 1,244 Gbit/s oraz z prędkością transmisji do 2,488 Gbit/s. Możesz się cieszyć wysokiej jakości usługami przesyłania danych. Video w HD, szybki dostęp do internetu oraz usługi głosowe - wszystko działa płynnie i bez problemu.


Uwierzytelnianie terminala w sieci odbywa się na podstawie numeru seryjnego, hasła lub numeru seryjnego + hasło. Konfiguracja i aktualizacja oprogramowania może dokonywać się lokalnie poprzez interfejs graficzny w przeglądarce internetowej.

Możliwe jest również zdalne zarządzanie i aktualizowanie poprzez OMCI. Instalacja i konfiguracja terminala jest łatwa i szybka. Wystarczy jedno kliknięcie NMS w systemie zarządzania Huawei. **Terminal HG8240H** wykorzystuje także IPv6, wspiera IPv4/ IPv6 dual stack oraz DS-Lite.



Główne cechy HG8240H:

- 4 gigabitowe porty Ethernet
- 2 porty telefoniczne (POTS)
- protokoły dźwiękowe SIP i H.248
- trasowanie multicast
- możliwość zdalnej i lokalnej konfiguracji (OMCI/ interfejs graficzny)
- IPv4/ IPv6 dual stack
- NAT, przesyłanie z prędkością 900 Mb/s

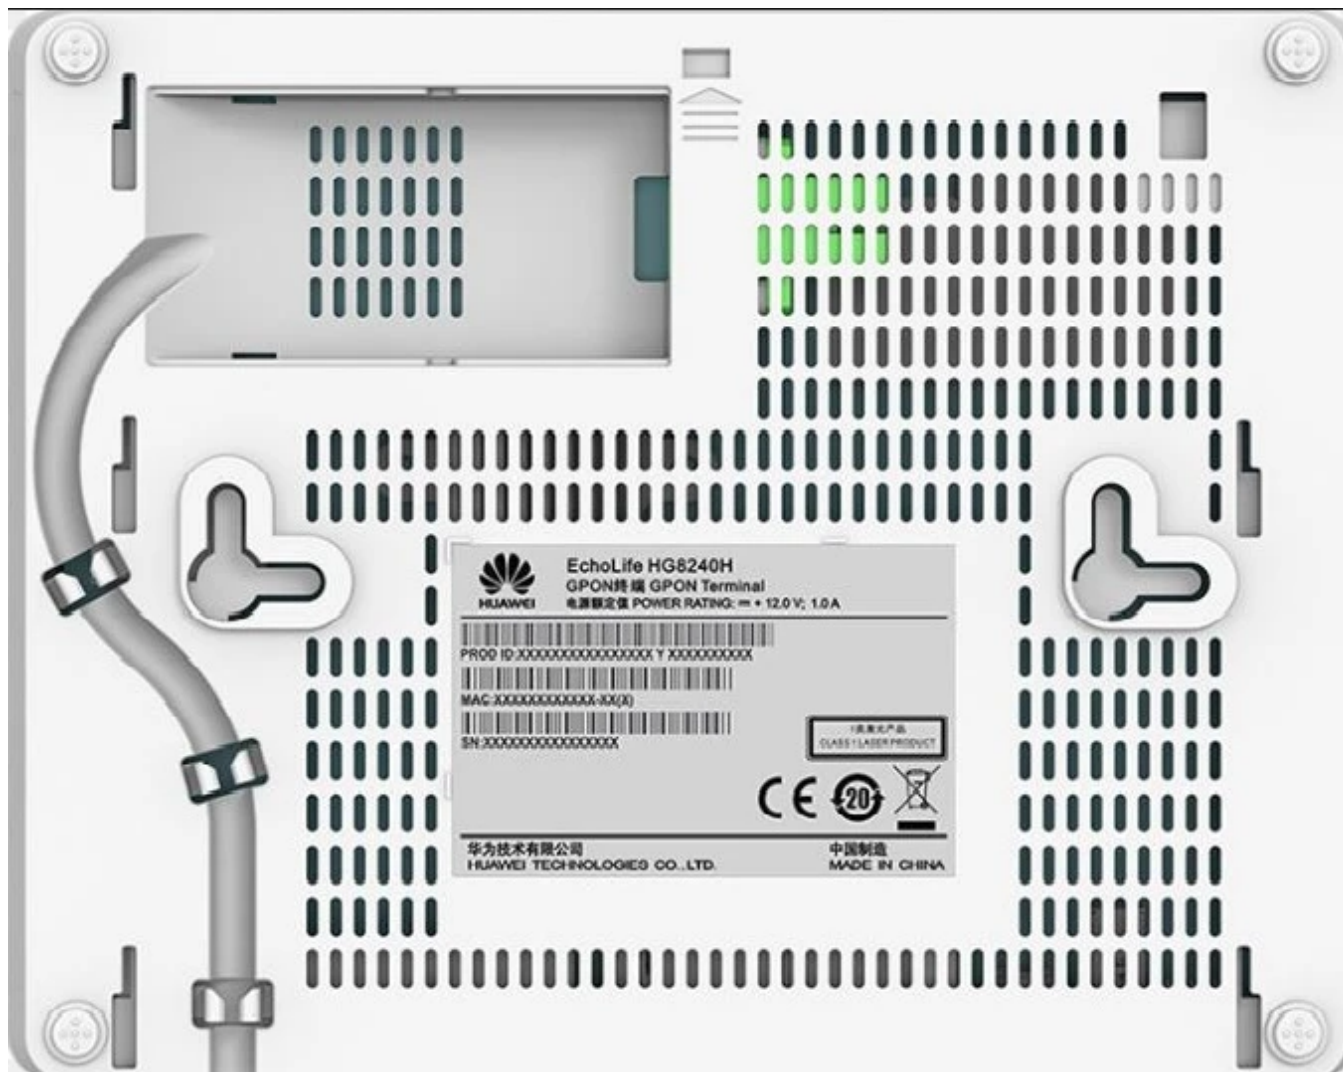

Funkcje:

- Plug and play: konfiguracje są automatycznie dostarczane przez system zarządzania siecią, dzięki temu nie jest wymagane uruchomienie na miejscu.
- Zdalna diagnoza: porty POTS obsługują testy pętli i testy symulacji połączeń, wdrażając zdalne lokalizowanie błędów. Obsługuje zdalne aktualizacje partii, a do 2000 urządzeń można aktualizować co godzinę.
- Monitorowanie łączy: OAM Ethernet oparty na IEEE 802.1ag, który implementuje kompleksowe wykrywanie łączy (E2E) i izolację sieci.
- Oszczędność energii: chipy SOC mają wysoką integrację. Każdy chip integruje moduły PON, głosowe, bramkowe i LSW z 25-procentową oszczędnością energii.

