



Huawei MA5680T | OLT | GPON, 2x X2CS, 2x SCUN 2x PRTE



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/olt-i-ont/huawei-ma5680t-olt-gpon-2x-x2cs-2x-scun-2x-prte>

Cena: **4 305,00 zł** brutto / 3 500,00 zł netto



Producent: HUAWEI


Nr referencyjny: DNxEEILPLRMMLM

Opis produktu

Terminal Huawei MA5680T

Huawei MA5680T to wydajny terminal OLT, zaprojektowany z myślą o sieciach GPON. Obudowa o wysokości 10U umożliwia montaż do 14 płyt serwisowych GPON, co pozwala na podłączenie maksymalnie 28672 abonentów przy użyciu płyt 16-portowych lub 14336 abonentów z płytami 8-portowymi (**Płyty GPON nie znajdują się w zestawie**). Do OLT MA5680T dołączone są:

- **Dwie płyty zasilające DC (model PRTE)**, pracujące redundantnie (48 V), zapewniające ciągłość działania.
- **Dwie płyty uplinkowe X2CS**, każda z dwoma slotami SFP+ (10 Gb/s), gwarantujące wysoką przepustowość.
- **Dwie płyty kontrolne SCUN**, odpowiadające za zarządzanie i stabilną pracę urządzenia.

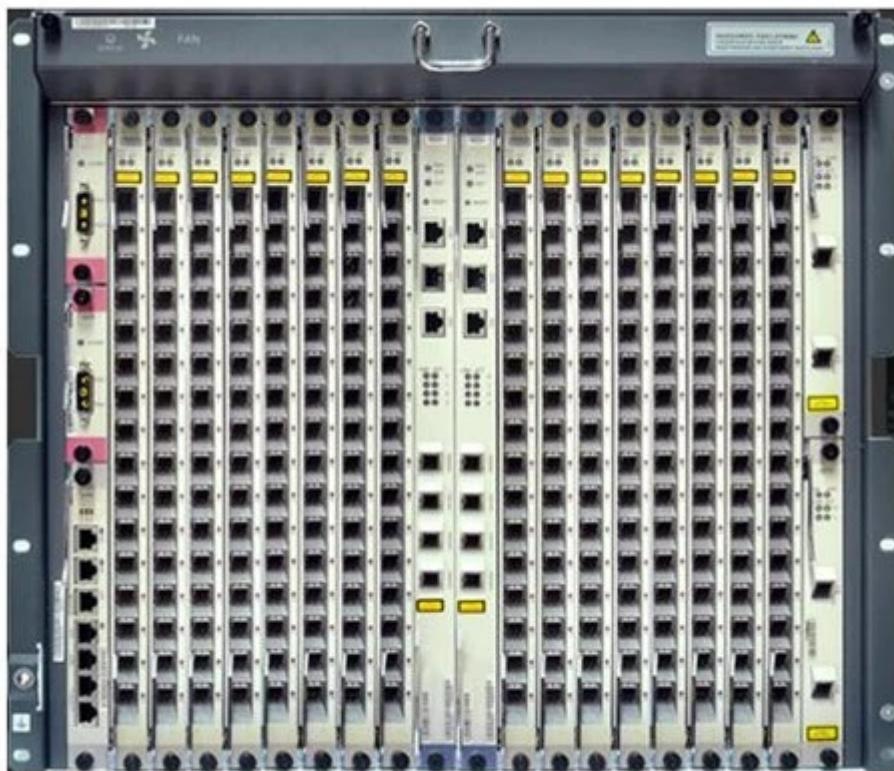

Prostota w każdym calu

Huawei MA5680T może również oferować mobilne łącza typu **backhaul** o wysokiej niezawodności i wysokiej precyzji zegara oraz interfejsy GE/10GE o dużej gęstości do kaskadowania urządzeń zdalnego dostępu. **Huawei MA5680T** pomaga uprościć architekturę sieci, aby umożliwić bezproblemową migrację w sieci FTTx i zasadniczo obniżyć TCO.



Cechy charakterystyczne:

- Obsługa wielu metod dostępu, VDSL2/ADSL2+/G.SHDSL/POTS/ISDN/ PON/Ethernet P2P;
- Obsługa wielu scenariuszy: FTTC / FTTB / FTTH / FTTO / FTTM.
- Świadczenie usług IPTV o dużej pojemności, 8K użytkowników Multicast i 4K kanałów Multicast;
- H-QoS obsługuje 3 poziomy QoS (różni dostawcy/usługi/użytkownicy) gwarantujące hurtową transmisję OLT;
- Duża przepustowość agregacji, przepustowość płyty montażowej 3,2T bit/s, przepustowość przełącznika 960G bit/s, 512K adresów MAC;
- Interfejsy GE/10GE o dużej gęstości do kaskadowania, do interfejsów 36*10GE lub 140*GE, brak konieczności dodatkowych inwestycji w przełączniki agregacyjne;
- Wysoka niezawodność sieci wspiera bezpośrednie połączenie z BRAS oraz bezbłędną funkcję aktualizacji oprogramowania.
- Unikalny system kaskadowy ATM DSLAM

Zawartość zestawu

- obudowa **MA5680T**
- płyta zasilająca PRTE, 48 V DC
- 2x płyta kontrolna SCUN
- zespół wentylatorów
- 2x X2CS (płyta uplinkowa 2x 10G SFP+)