



Huawei MPWC | Moduł zasilania | dla Huawei MA5608T



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/olt-i-ont/huawei-mpwc-modul-zasilania-dla-huawei-ma5608t>

Cena: **282,90 zł** brutto / 230,00 zł netto




Producent: HUAWEI

Nr referencyjny: DNXGFNHPMRMMNQ

Opis produktu

Płyta Zasilająca Huawei MPWC: Niezawodność dla OLT MA5608T

Płyta Huawei MPWC to specjalistyczne rozwiązanie **zasilające prądem stałym (DC)**, zaprojektowane z myślą o terminalach **OLT MA5608T**. Jest to kluczowy komponent, który zapewnia stabilną i ciągłą pracę całego urządzenia w sieci operatorskiej. Dedykowana kompatybilność z modelem MA5608T gwarantuje pełną integrację i optymalne parametry zasilania, niezbędne do prawidłowego działania infrastruktury telekomunikacyjnej.

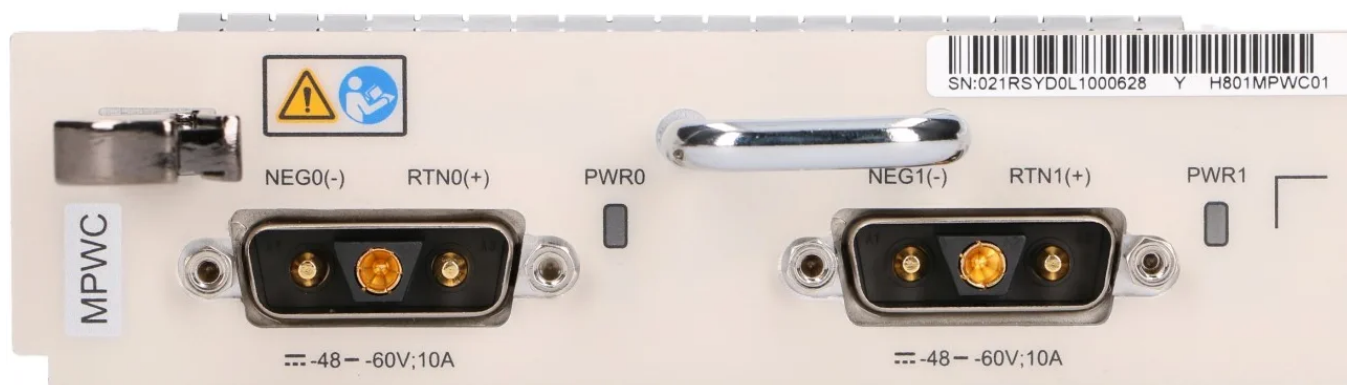

Kluczowe cechy płyty zasilającej Huawei MPWC

- **Typ:** Płyta zasilająca DC.
- **Kompatybilność:** Dedykowana dla terminali OLT Huawei MA5608T.
- **Złącza:** Posiada dwa złącza 3V3 dla redundantnego zasilania.
- **Redundancja:** Automatyczne przełączanie na zapasowe złącze w przypadku awarii głównego.
- **Zakres napięcia:** Szeroki zakres napięcia wejściowego DC (-38,4 V ~ -72 V).
- **Zabezpieczenia:** Wbudowane mechanizmy ochronne.
- **Wskaźnik:** Dioda LED informująca o statusie pracy (zielony - OK, wyłączony - awaria).
- **Monitorowanie:** Przekazywanie raportów alarmowych i statusu do płyty kontrolnej.



Elastyczne Zasilanie

Płyta MPWC wyróżnia się szerokim zakresem akceptowalnego napięcia wejściowego DC, mieszczącym się w przedziale **od -38,4 V do -72 V DC**. Dla optymalnej pracy **producent sugeruje zastosowanie napięć -48 V lub -60 V DC**, powszechnie stosowanych w telekomunikacji. Płyta została wyposażona w **dwa złącza zasilające typu 3V3**, co jest kluczowe dla zapewnienia ciągłości działania.

Zabezpieczenia

W przypadku wykrycia awarii jednego z portów, **system automatycznie przełącza zasilanie na drugi, sprawny port**, minimalizując ryzyko przerw w dostawie usług. Całość uzupełniają wbudowane zabezpieczenia chroniące płytę i terminal OLT przed nieprawidłowościami w zasilaniu. Dodatkowo, **szczegółowe raporty alarmowe** oraz informacje o statusie pracy płyty MPWC są automatycznie przesyłane do płyty kontrolnej terminala OLT, co ułatwia zdalną diagnostykę i efektywne zarządzanie siecią.

Monitorowanie Stanu Pracy i Diagnostyka

Kontrola statusu płyty Huawei MPWC jest intuicyjna dzięki diodom LED. Ich stan pracy informuje instalatora lub technika o kondycji modułu zasilającego:

- **Dioda świecąca na zielono:** Wskazuje na prawidłowe funkcjonowanie płyty zasilającej.
- **Dioda wyłączona:** Sygnalizuje awarię płyty zasilającej, wymagającą interwencji serwisowej.