



Huawei TP4890-A2 SMU01C | System zasilania |



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/olt-i-ont/huawei-tp4890-a2-smu01c-system-zasilania->

Cena: **4 837,20 zł** brutto / 3 932,68 zł netto




Producent: HUAWEI

Nr referencyjny: DNXGFNQNGRMMNJ

Opis produktu


System zasilania ETP4890

ETP4890 to system zasilania, który do dystrybucji energii wykorzystuje konwersję prądu przemiennego na prąd stały. **Niewielki modułowy system zasilania ETP4890** obsługuje łatwą instalację i konserwację urządzenia, a interfejs LCD skutecznie ułatwia zarządzanie. System zasilania obsługuje prąd wyjściowy o maksymalnej wartości 90 A.

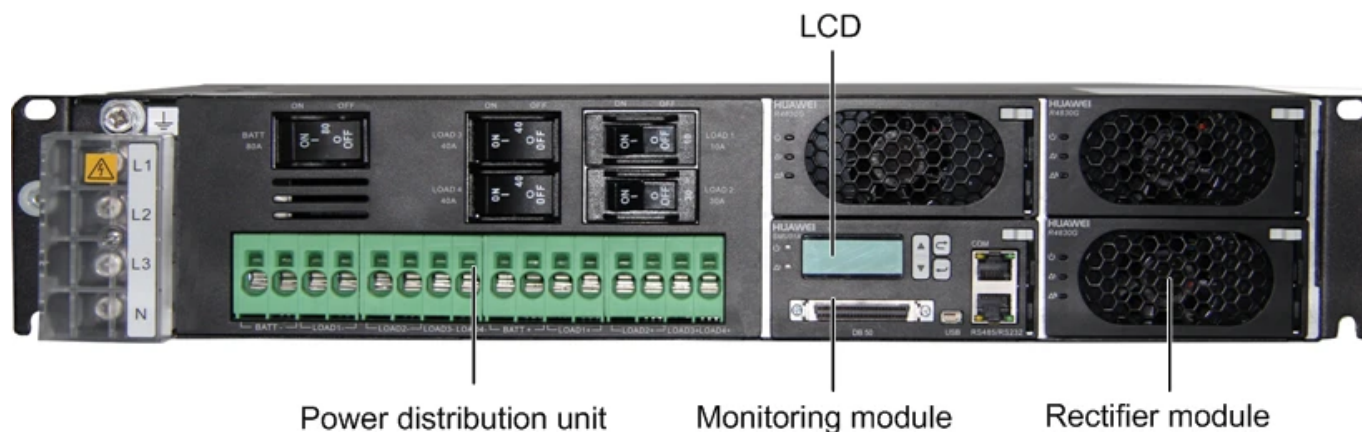


Zaciski wejściowe w systemie zasilania ETP4890

System zasilania ETP4890 obsługuje wejście 220 V AC.

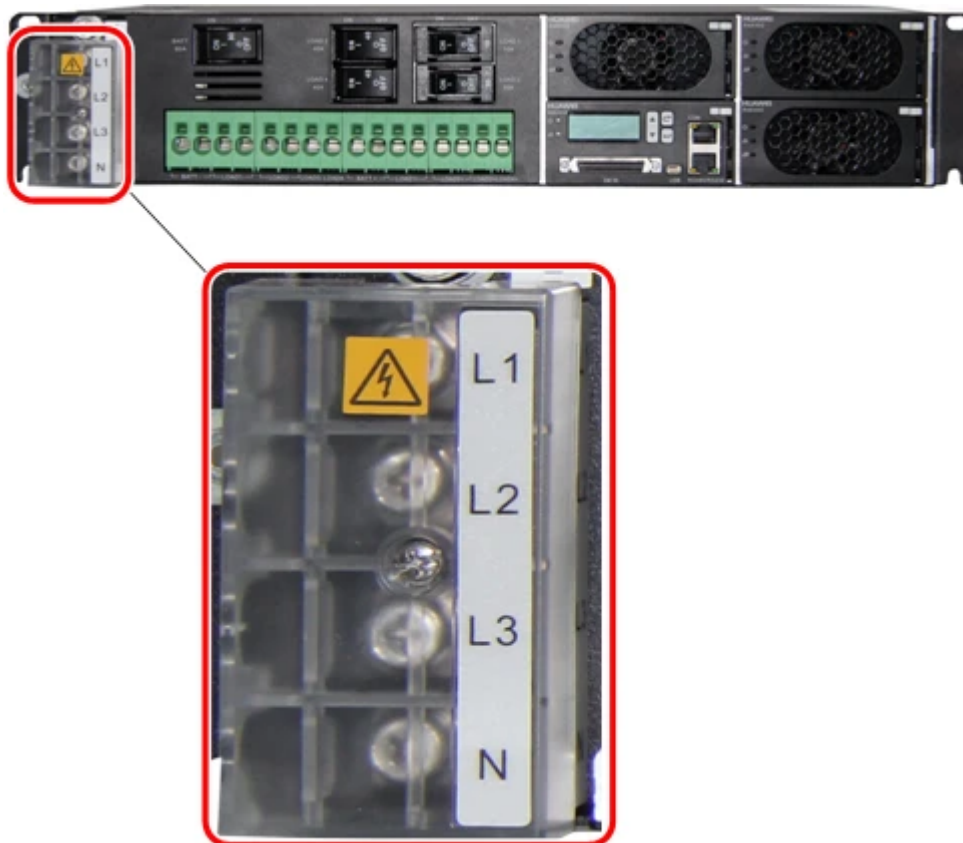

Zaciski wyjściowe w systemie zasilania ETP4890

System zasilania ETP4890 obsługuje po osiem grup terminali wyjściowych. Ośiem zacisków wyjściowych po lewej stronie jest **ujemnych**, a ośiem zacisków wyjściowych po prawej stronie jest **dodatnich**.

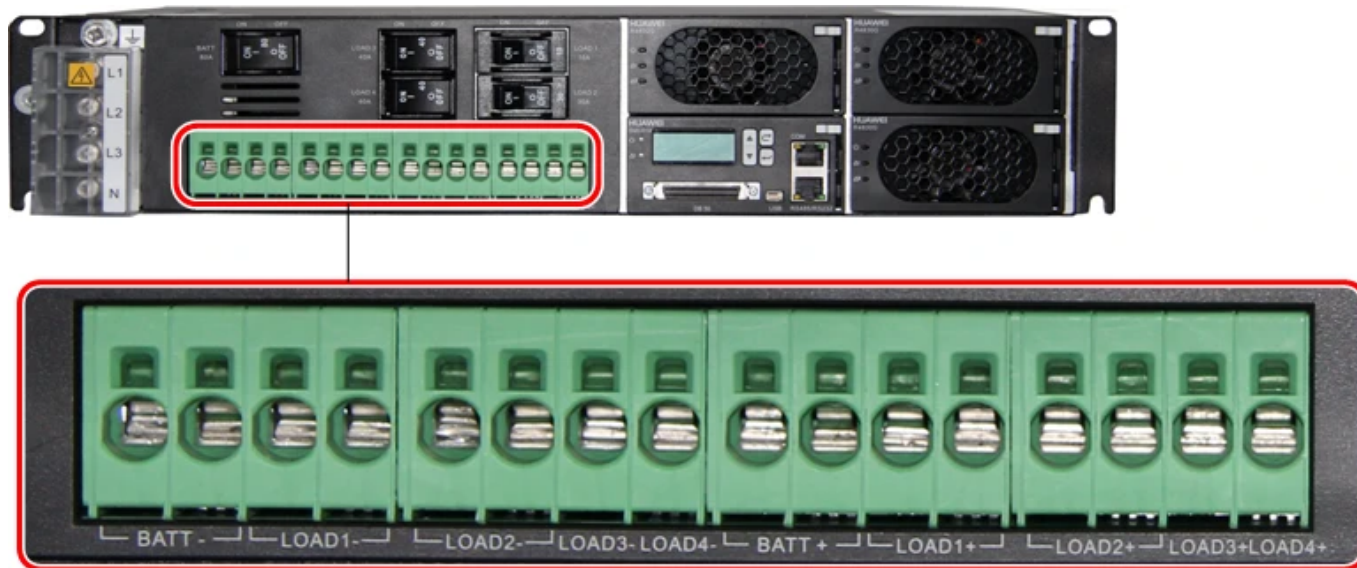

Funkcje systemu zasilania ETP4890

- Zapewnia prąd stały urządzeniom komunikacyjnym dzięki przekształcaniu prądu przemiennego w prąd stały.
- Komunikuje się z nadrzędnym urządzeniem za pomocą portu szeregowego **COM lub RS485/RS232**, wysyła sygnały sterujące na podstawie wartości monitorowanych parametrów lub polecenia sterującego odebranego od nadrzędnego urządzenia, wykrywa parametry rozdziału mocy, parametry modułu zasilacza i dodatkowe parametry cyfrowe w czasie rzeczywistym.
- System łączy się z jedną lub dwiema grupami akumulatorów kwasowo-ołowiowych, wykorzystując **moduł monitorowania** do zarządzania akumulatorami oraz bateriami.
- System łączy się ze skrzynką rozdzielczą czujnika za pomocą **portu DB50**, wykrywa parametry analogowe oraz cyfrowe i wysyła sygnały sterujące.
- Urządzenie korzysta z modułu monitorowania do nadzorowania wszystkich parametrów pracy systemu zasilania ETP4890 w czasie rzeczywistym, **określa status pracy oraz zgłasza alarmy w odpowiednim czasie**.
- Na wyświetlaczu LCD wyraźnie wyświetla informacji dotyczące monitorowania alarmów. **Ustawienie parametrów na wyświetlaczu**

LCD umożliwia moduł monitorujący.