

Mikrotik cAP LTE12 ax | Punkt dostępowy | cAPGi-5HaxD2HaxD&EG12-EA, LTE Cat. 12, Wi-Fi 6, 2x GbE



link do produktu:
<https://www.batna24.com/pl/p/access-pointy/mikrotik-cap-lte12-ax-punkt-dostepowy-c-apgi-5haxd2haxdeg12-ea-lte-cat-12-wi-fi-6-2x-gbe>

Cena: **765,65 zł** brutto / 622,48 zł netto



Producent: MIKROTIK

Nr referencyjny: DNXGHIJRERMMHO

Informacje

MikroTik cAP LTE12 ax to sufitowy punkt dostępowy z Wi-Fi 6 i wbudowanym modemem LTE Cat. 12, zapewniający szybki, stabilny internet nawet w miejscach o dużym obciążeniu sieci. Oferuje prędkość LTE do 600 Mb/s pobierania i 150 Mb/s wysyłania oraz Wi-Fi 5 GHz do 1200 Mb/s. Obsługa 2.4 GHz i 5 GHz zwiększa kompatybilność, a technologia 4x4 MIMO poprawia zasięg i jakość sygnału. Dwa porty Gigabit Ethernet, w tym PoE-out, ułatwiają zasilanie innych urządzeń. RouterOS v7, VPN i IPSec zapewniają zaawansowaną konfigurację oraz wysoki poziom bezpieczeństwa.

Cechy produktu

Certyfikaty	CE, EAC, ROHS
Wysokość produktu	48 mm
Typ anteny	Internal
Szerokość produktu	228 mm
Głębokość produktu	228 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	DLUG
Zestaw do montażu	Yes
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1774 Mb/s
Maksymalne zużycie mocy	34 W
Zakres wilgotności względnej	-40 - 50%
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Zakres napięcia DC	18 V
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Stopień ochrony IP	IP20
Zainstalowany system operacyjny	RouterOS

Obsługa PoE	Yes
MIMO	Yes
Pojemność pamięci wewnętrznej	128 MB
Umieszczenie	Ceiling
Model procesora	IPQ-6010
Procesor wbudowany	Yes
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	Pasywne PoE
Kolor produktu	Biały
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	1200 Mb/s
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	574
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes
System operacyjny	RouterOS v7

Opis produktu


MikroTik cAP LTE12 ax - sufitowy punkt dostępowy z LTE Cat. 12 i Wi-Fi 6

MikroTik cAP LTE12 ax to wydajny punkt dostępowy (Access Point) obsługujący **najnowszy standard 802.11ax (Wi-Fi 6)**, co zapewnia stabilne i szybkie połączenie w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Wbudowany **modem LTE Cat. 12** pozwala na szybki dostęp do internetu w sieciach komórkowych, a 2 porty Gigabit Ethernet, w tym jeden z **PoE-out**, umożliwiają zasilanie innych urządzeń. Dzięki **RouterOS v7** oraz wsparciu dla **VPN** i **IPSec**, urządzenie oferuje zaawansowane opcje konfiguracji i zabezpieczeń.



Zaawansowana łączność dzięki LTE Cat. 12

MikroTik cAP LTE12 ax obsługuje **LTE Cat. 12**, co zapewnia prędkość pobierania do 600 Mbps i wysyłania do 150 Mbps. Dzięki obsłudze technologii **4x4 MIMO**, urządzenie **maksymalizuje zasięg i jakość sygnału**, oferując stabilne połączenie nawet w wymagających warunkach.

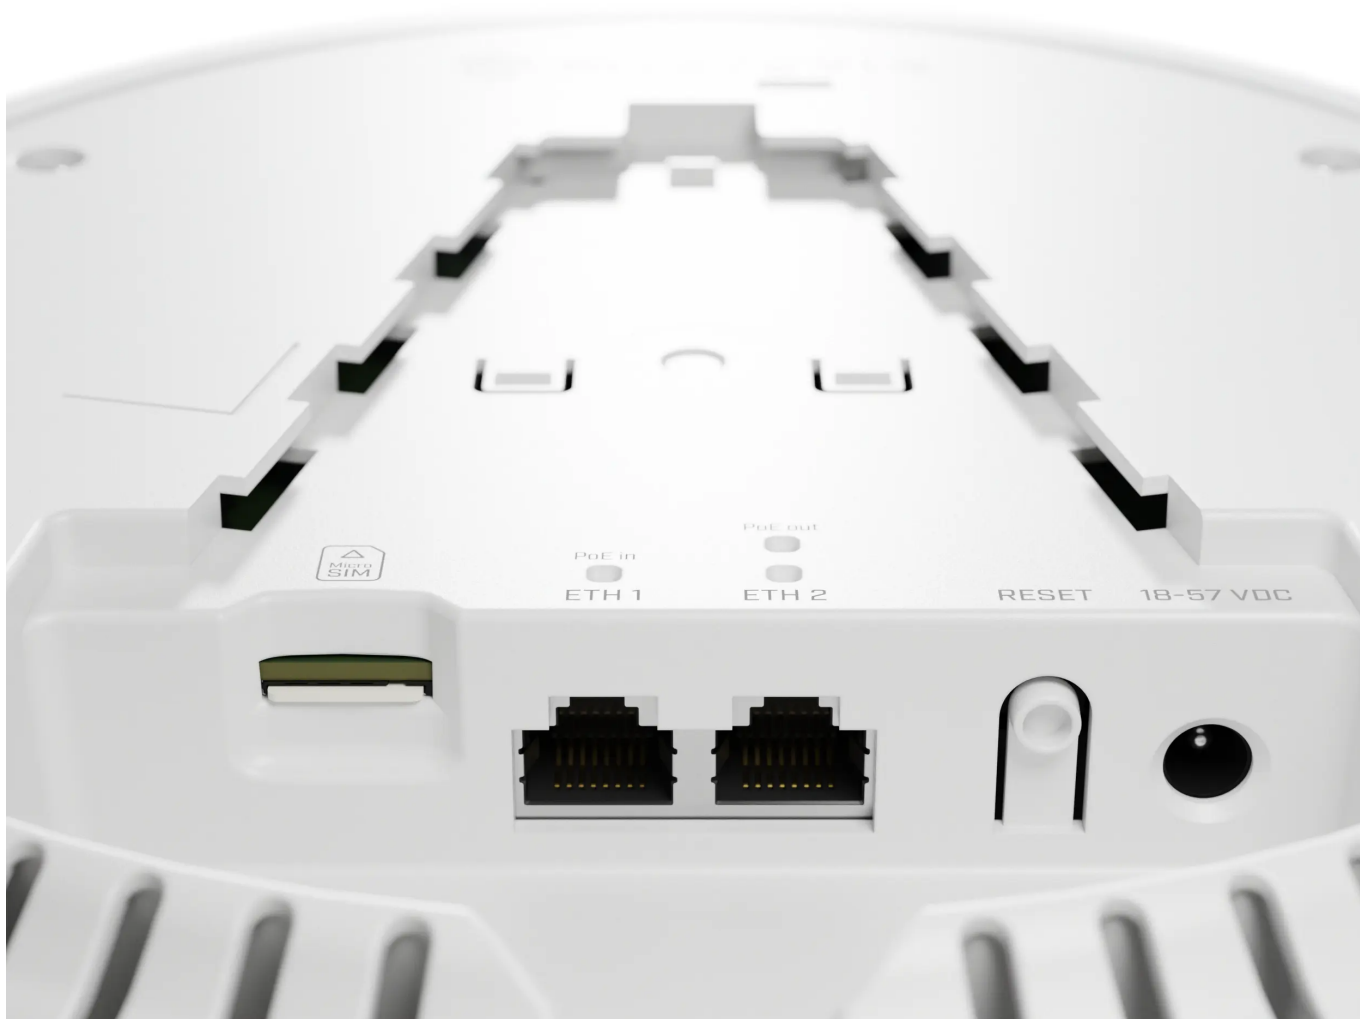

Wi-Fi 6 - wyższa prędkość i większa stabilność

Dzięki **najnowszemu standardowi Wi-Fi 6 (802.11ax)** punkt dostępowy obsługuje **prędkość w paśmie 5 GHz do 1200 Mbps**, co oznacza szybsze połączenie i większą wydajność. Obsługa **2.4 GHz oraz 5 GHz** zapewnia kompatybilność z urządzeniami starszej i nowszej generacji.



PoE-in i PoE-out - jedno urządzenie, wiele możliwości

cAP LTE12 ax posiada **2 porty Gigabit Ethernet**, z czego jeden port obsługuje PoE-in, a drugi PoE-out. Dzięki temu można **zasilać inne urządzenia**, co eliminuje konieczność stosowania dodatkowych zasilaczy i kabli.



Zaawansowane funkcje sieciowe - IPSec, VPN i RouterOS v7

Dzięki **RouterOS v7** użytkownik może skonfigurować zaawansowane reguły firewalla, tuneli VPN oraz zarządzać siecią w sposób profesjonalny. Obsługa **IPSec** pozwala na szyfrowane połączenia i bezpieczne zdalne zarządzanie.

• Included parts



48 V 0.95 A power adapter



Gigabit PoE injector



Ceiling mount



Fastening set