





MikroTik CCR2004-16G-2S+ | Router | 16x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP+

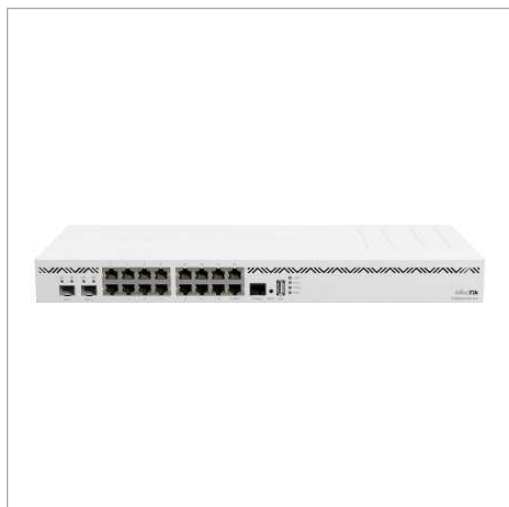

link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/routery/mikrotik-ccr2004-16g-2s-router-16x-rj45-1000mb-s-2x-sfp>

Cena: **1 600,41 zł** brutto / 1 301,15 zł netto



Producent: MIKROTIK

Nr referencyjny: DNXGGHQKGRMMHO

Informacje

MikroTik CCR2004-16G-2S+ to wydajny router rackowy 1U dla małych i średnich firm, oparty na czterordzeniowym procesorze Cortex-A57 1,7 GHz. Oferuje 16 portów Gigabit Ethernet oraz 2 sloty 10G SFP+ do szybkich połączeń uplink i downlink. Urządzenie ma pełnowymiarowy port konsoli RJ-45, USB 3.0, aktywne chłodzenie oraz dwa redundantne zasilacze, co zwiększa niezawodność pracy. To wszechstronne rozwiązanie do budowy wydajnej sieci wewnętrznej przedsiębiorstwa.

Cechy produktu

Certyfikaty	CE, EAC, ROHS
Wysokość produktu	210 mm
Szerokość produktu	443 mm
Głębokość produktu	44 mm
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	200000 h
Prąd wejściowy	0.9 A
Możliwości montowania w stelażu	Yes
Certyfikaty zgodności	RoHS
Pobór mocy	48 W
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	16
Pełny duplex	Yes
Wielkość pamięci flash	128 MB
Zakres temperatur (eksploatacja)	-20 do 60 °C
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Pojemność stelaża	1U

Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Taktowanie procesora	1700 MHz
Pojemność pamięci wewnętrznej	4096 MB
Monitoring temperatury	Yes
Monitoring napięcia	Yes
Ilość slotów Modułu SFP	2
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 V
Gniazdo karty SIM	No
Producent procesora	Annapurna Labs
Rodzaj zasilania	AC
Procesor wbudowany	Yes
Kolor produktu	Biały
Typ pamięci wewnętrznej	DDR4
Ethernet WAN	Yes
Połączenie USB 3G/4G	No
DSL WAN	No

Opis produktu

Router MikroTik CCR2004-16G-2S+

Router **MikroTik CCR2004-16G-2S+** jest wydajnym urządzeniem sieciowym zbudowanym w oparciu o czterordzeniowy **procesor Cortex-A57** 1,7GHz. Router wyposażony jest w **16 portów RJ45 Gigabit Ethernet** oraz **2 sloty 10G SFP+**, a także pełnowymiarowy port konsoli RJ-45 oraz złącze **USB 3.0** na przednim panelu.



Nadmiarowość zasilania i doskonałe chłodzenie

Router **MikroTik CCR2004-16G-2S+** zamknięty jest w klasycznej obudowie rackowej. Konfiguracja obejmuje **2 zintegrowane zasilacze** z funkcją redundancji. Zapewnione jest aktywne chłodzenie. Każda grupa 8 interfejsów RJ45 podłączona jest do osobnego chipa z rodziny Marvell Amethyst. Każdy chip posiada w **pełni duplexową linię 10Gbps** podłączoną do CPU.



Doskonałe rozwiązanie dla sieci wewnętrznej przedsiębiorstwa

Jednym z najbardziej odpowiednich zastosowań dla tego urządzenia jest wykorzystanie połączeń **Gigabit Ethernet** dla sieci wewnętrznej oraz **SFP+** dla uplink i downlink. Router stanowi wszechstronne rozwiązanie dla małych i średnich firm.



Główne cechy

- Najlepsza wydajność jednodzeniowa w rodzinie CCR
- 16 portów Gigabit Ethernet
- 2 porty SFP+ (10 Gb/s)
- Pełnowymiarowy port USB
- Port szeregowy RJ45
- 2 wbudowane redundantne zasilacze
- Aktywne chłodzenie
- Obudowa do montażu w szelaku 1U