




MikroTik
CCR2004-1G-12S+2XS |
Router | 12x SFP+, 2x SFP28,
1x RJ45 1000Mb/s

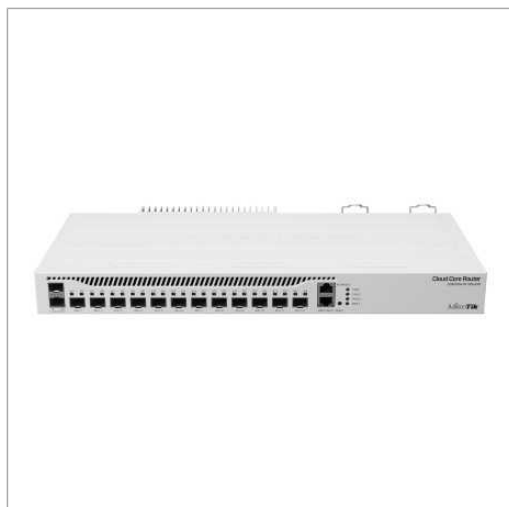

link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switch/mikrotik-ccr2004-1g-12s2xs-router-12x-sfp-2x-sfp28-1x-rj45-1000mb-s>

Cena: **2 027,04 zł** brutto / 1 648,00 zł netto



Producent: MIKROTIK

Nr referencyjny: DNXGFPQLFRMMLQ

Cechy produktu


Certyfikaty	CE/RED, EAC
Wysokość produktu	44 mm
Szerokość produktu	443 mm
Głębokość produktu	224 mm
Przewody	AC
Możliwości montowania w stelażu	Yes
Certyfikaty zgodności	RoHS
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Szeregowe porty komunikacyjne	1
Wydajność	3.4 Gb/s
Zakres temperatur (eksploatacja)	-20 do 60 °C
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Zainstalowany system operacyjny	RouterOS
Pojemność pamięci wewnętrznej	128 MB
Monitoring temperatury	Yes
Monitoring napięcia	Yes
Liczba zainstalowanych modułów SFP+	12
Napięcie wejściowe AC	100 V
Ilość portów Gigabit Ethernet	1
Generacja sieci mobilnej	Nieobsługiwane
Rodzaj zasilania	AC

Procesor wbudowany	Yes
Kolor produktu	Biały
Ethernet WAN	Yes

Opis produktu


Router MikroTik CCR2004-1G-12S+2XS

MikroTik Cloud Core Router 2004-1G12S+2XS to pierwszy przedstawiciel drugiej serii routerów **CCR**. Urządzenie jest wyposażone w **1 x gigabitowy port Ethernet, 12 slotów SFP+ (10 Gb/s) oraz 2 sloty SFP28 (25 Gb/s)**. Sprawdza się idealnie w różnych środowiskach sieci internetowych, gdyż zapewnia wysoką przepustowość i różne sposoby połączenia. Obudowa jest przystosowana do instalacji w szafie **Rack 19"**, zestaw zawiera uchwyty montażowe.

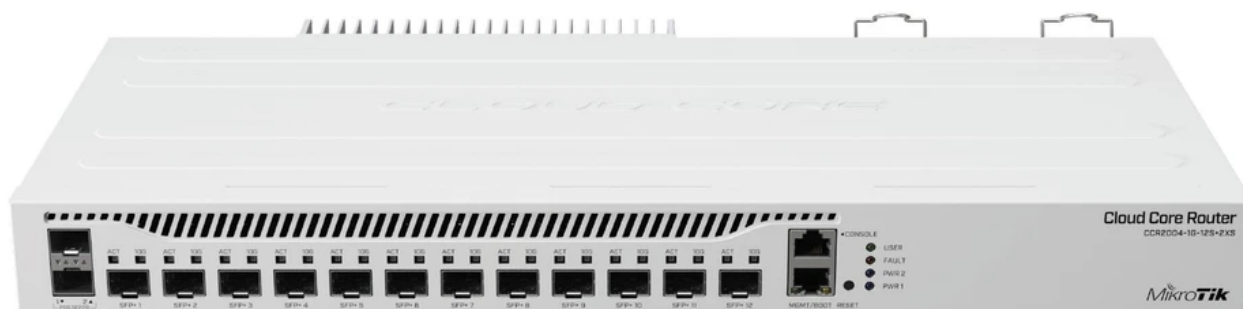

Procesor o najwyższym taktowaniu

Procesor **AL32400** wyróżnia się najwyższym taktowaniem spośród całej oferty firmy MikroTik, gdyż wyposażony jest w 4 rdzenie, każdy o taktowaniu **1700 MHz**. Dzięki temu idealnie nadaje się do połączeń **VPN** z wykorzystaniem jednego tunelu. W urządzeniu zastosowano również pamięć RAM **DDR4**, szybszą niż starsze standardy, oraz system **RouterOS** z licencją **Level 6**.

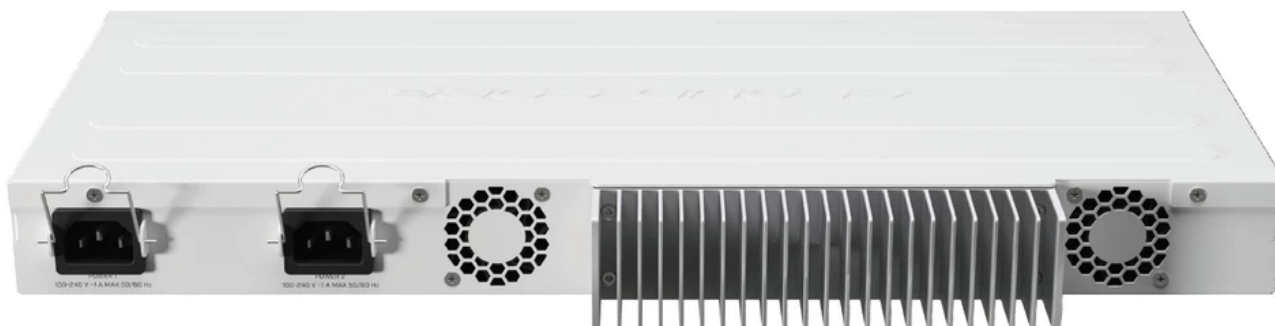

Bezpieczne zasilanie redundantne

Dwa wbudowane zasilacze **AC (100-240 V)** redundantne mogą działać w trybie **fail-over**, po awarii jednego zasilacza uruchamia się drugi. Maksymalny pobór mocy wynosi **49 W**.



2 IEC
cords



Rackmount
bracket white



Fastening set for
rackmount case