



MikroTik CRS106-1C-5S | Switch | 1x RJ45 1000Mb/s, 6x SFP



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switche/mikrotik-crs106-1c-5s-switch-1x-rj45-1000mb-s-6x-sfp>

Cena: **200,95 zł** brutto / 163,37 zł netto



Producent: MIKROTIK

Nr referencyjny: DN XF MHNRKRMNHL

Cechy produktu

Wysokość produktu	29 mm
Szerokość produktu	114 mm
Głębokość produktu	137 mm
Przewody	USB
Maksymalne zużycie mocy	11 W
Port konsoli	RJ-45
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Wielkość pamięci flash	16 MB
Napięcie wejściowe DC	30 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	-20 °C do 70 °C
Zasilacz sieciowy	Yes
Taktowanie procesora	400 MHz
Obsługa PoE	Yes
Pojemność pamięci wewnętrznej	128 MB
Ilość slotów Modułu SFP	5
Procesor wbudowany	Yes
Kolor produktu	Biały
Złącze zasilania	Gniazdo DC-in
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	5
Produkt stackowalny	No

Opis produktu


MikroTik CRS106-1C-5S

Cloud Router Switch 106-1C-5S to inteligentny switch światłowodowy typu desktop wyposażony w jeden port Uplink Combo Gigabit Ethernet RJ45/SFP oraz 5 portów SFP o przepustowości 1,25 GB/s. Urządzenie posiada procesor o częstotliwości taktowania 400 MHz, a także 128 MB pamięci RAM. Pracuje na systemie operacyjnym RouterOS z licencją poziomą 5. Router obsługuje napięcie zasilania wejściowego od 11 do 30 V. Opakowanie zawiera zasilacz do urządzenia. Zachęcamy też do zapoznania się z bogatą ofertą naszego sklepu, gdzie znajdziesz szafy rack, switchy PoE, kable światłowodowe, kable miedziane, access pointy, karty sieciowe, media konwertery, uchwyty montażowe, moduły SFP i tysiące innych produktów.



Cechy

- 5 slotów SFP
- 1 slot Combo (Ethernet/SFP)
- Procesor QCA8511 o taktowaniu 400 MHz
- 128 MB pamięci RAM
- RouterOS z licencją level 5

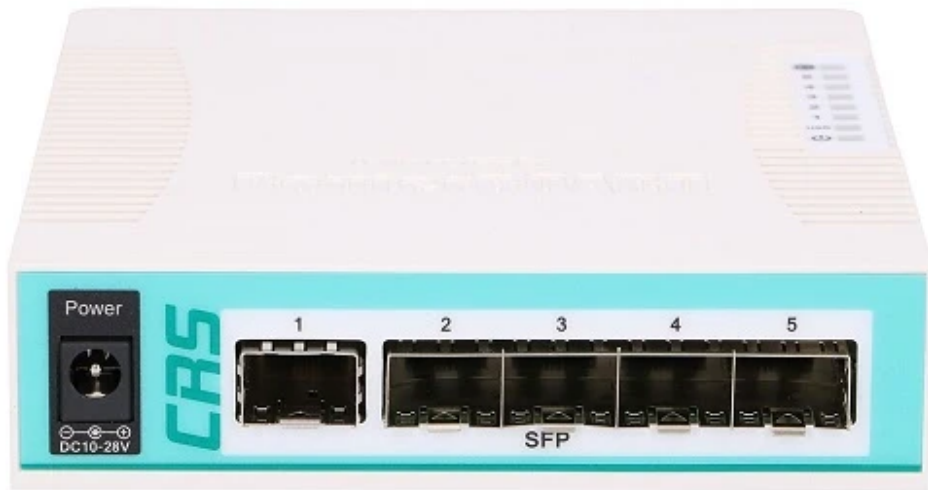

Switching results

CRS106-1C-5S							
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Switching	Non blocking Layer 2 throughput	487.6	5,922.0	1,409.8	5,774.4	8,928.6	4,571.4
Switching	Non blocking Layer 2 capacity	487.6	11,844.0	1,409.8	11,548.9	8,928.6	9,142.9
Switching	Non blocking Layer 1 throughput	487.6	6,000.0	1,409.8	6,000.0	8,928.6	6,000.0
Switching	Non blocking Layer 1 capacity	487.6	12,000.0	1,409.8	12,000.0	8,928.6	12,000.0

Ethernet test results

CRS106-1C-5S		QCA8511 1G all port test					
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Bridging	none	48.0	582.9	73.5	301.1	78.0	39.9
Bridging	25 bridge filter rules	26.1	317.0	28.6	117.1	29.6	15.2
Routing	none	46.5	564.7	65.7	269.1	71.1	36.4
Routing	25 simple queues	14.5	176.1	16.1	65.9	16.8	8.6
Routing	25 ip filter rules	7.8	94.7	8.0	32.8	8.3	4.2