



MikroTik CRS112-8P-4S-IN | Switch | 8x RJ45 1000Mb/s, 4x SFP



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switche/mikrotik-crs112-8p-4s-in-switch-8x-rj45-1000mb-s-4x-sfp>

Cena: **727,73 zł** brutto / 591,65 zł netto



Producent: MIKROTIK

Nr referencyjny: DNXGFMKRHRMMMM


Cechy produktu

Maksymalne zużycie mocy	10 W
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Obsługa 10G	No
Wielkość pamięci flash	16 MB
Napięcie wejściowe DC	18 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	-20 do 60 °C
Zasilacz sieciowy	Yes
Taktowanie procesora	400 MHz
Obsługa PoE	Yes
Pojemność pamięci wewnętrznej	128 MB
Ilość slotów Modułu SFP	4
Procesor wbudowany	Yes
Kolor produktu	Biały
Złącze zasilania	Gniazdo DC-in
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	8
System operacyjny	RouterOS L5

Opis produktu


MikroTik CRS112-8P-4S-IN

CRS112-8P-4S-IN to zarządzalny przełącznik gigabitowy PoE wyposażony w 8 portów Gigabit, który oferuje różne metody zasilania: automatyczne wykrywanie 802.3af/at PoE/PoE+ i pasywny Power over Ethernet. Natomiast cztery porty SFP zapewniają opcje łączności światłowodowej, tzn. łączenie się z urządzeniami typu uplinks o przepustowości wynoszącej do 1 Gbps.

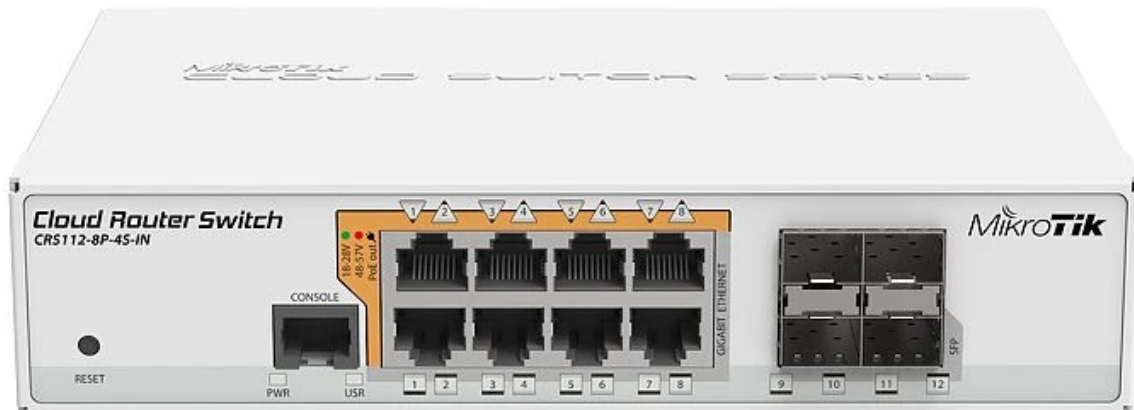

12 portów przełączających

CRS112-8P-4S-IN jest wyposażony w 12 niezależnych portów przełączających. Zestaw zawiera zasilacz sieciowy. Z tyłu obudowy znajduje się dodatkowe gniazdo DC do obsługi zasilania 48-57 V (nie dołączone do zestawu, można je nabyć oddzielnie, a ich kody to: 48POW 1,46 A 70 W oraz 48V2A96W 2A 96 W). CRS112-8P-4S-IN może zasilać urządzenia 802.3af/at, jeśli używane jest wejście 48-57 V DC, to nastąpi automatyczne wykrycie i prawidłowe zasilenie urządzeń. Wartość maksymalna prądu wynosi 1 A na port przy napięciu wejściowym 18-28 V oraz 450 mA przy napięciu 48-57 V, a limit całkowity to 2,8 A@24 V i 1,4 A@48-57 V. PoE-Out jest przekazywany przez styki trybu B 4,5 (+) i 7,8 (-).

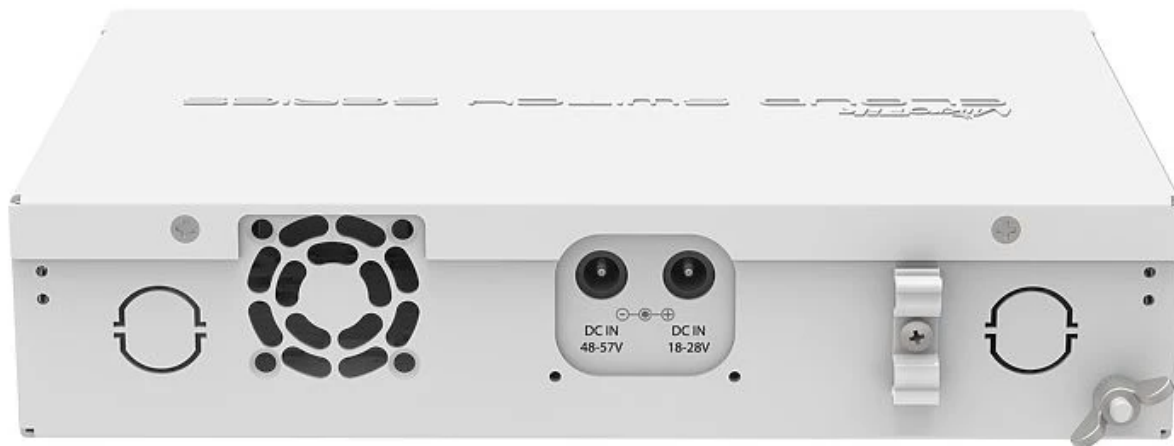

System operacyjny RouterOS

Produkt bazuje na systemie operacyjnym RouterOS, z licencją Level 5, zapewniając użytkownikom dostęp do niezliczonych możliwości konfiguracji.

Najważniejsze cechy

- 8 gigabitowych portów Ethernet
- 4 porty SFP
- Przepustowość 1 Gb/s
- RouterOS, Level 5
- Procesor QCA8511-AL1C 400 MHz
- Zasilanie poprzez złącze DC
- Wyjście PoE 802.3af/at lub pasywne
- Pobór mocy - 10 W
- Pamięć RAM - 128 MB

Schemat blokowy MikroTik CRS112-8P-4S-IN

