




## MikroTik CRS310-1G-5S-4S+IN | Switch | 1x RJ45 1000Mb/s, 5x SFP, 4x SFP+, RouterOS L5



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switche/mikrotik-crs310-1g-5s-4sin-switch-1x-rj45-1000mb-s-5x-sfp-4x-sfp-routeros-l5>

Cena: **678,89 zł** brutto / 551,94 zł netto



Producent: MIKROTIK

Nr referencyjny: DNXGGIQOMRMNGQ

### Cechy produktu

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Certyfikaty                        | CE, EAC, ROHS    |
| Źródło zasilania                   | Zasilanie DC/PoE |
| Wysokość produktu                  | 45 mm            |
| Szerokość produktu                 | 200 mm           |
| Głębokość produktu                 | 166 mm           |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 200000 h         |
| Możliwości montowania w stelażu    | Yes              |
| Maksymalne zużycie mocy            | 20 W             |
| Port konsoli                       | RJ-45            |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS)  | 85176990         |
| Standardy komunikacyjne            | IEEE 802.3af     |
| Typ przełącznika                   | Zarządzany       |
| Obsługa 10G                        | Yes              |
| Wielkość pamięci flash             | 16 MB            |
| Napięcie wejściowe DC              | 18 V             |
| Zakres temperatur (eksploatacja)   | -40 do 70 °C     |
| Przycisk reset                     | Yes              |
| Ilość slotów Modułu SFP+           | 4                |
| Taktowanie procesora               | 800 MHz          |
| Zasilacz dołączony                 | Yes              |
| Obsługa PoE                        | Yes              |
| Pojemność pamięci wewnętrznej      | 256 MB           |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Ilość slotów Modułu SFP | 5        |
| Model procesora         | 98DX226S |
| Procesor wbudowany      | Yes      |
| Warstwa przełącznika    | L3+      |

## Opis produktu

### Łączność światłowodowa 10 Gigabit na odległość ponad 100 metrów


Ten przełącznik jest wewnętrzną wersją znanego przełącznika netFiber 9 - używanego przez wielu małych i średnich dostawców usług internetowych do niezawodnych 10-gigabitowych połączeń światłowodowych o długości ponad 100 metrów. Dzięki **pięciu portom 1G SFP**, **czterem portom 10G SFP+** oraz **dodatkowemu portowi Gigabit Ethernet** jest to idealne uaktualnienie dla istniejących konfiguracji **CRS212**. Otrzymujesz nowoczesny **procesor ARM v7**, **256 MB pamięci RAM** i **lepsze chłodzenie**. Nowe układy przełączników Marvell zapewniają fenomenalną wydajność!



Port Gigabit Ethernet jest **bezpośrednio połączony** z układem przełącznika - możesz więc korzystać z pełnej szybkości gigabitowej. Ponadto **obsługuje on PoE-in**, co daje dodatkową opcję zasilania w trudnych miejscach.



**CRS310-1G-5S-4S+IN** to fantastyczne narzędzie dla każdego, kto pracuje z połączeniami wewnętrznymi o **długości ponad 100 metrów**, utrzymując przy tym niski poziom utraty danych i pingów. Światłowód może być świetną alternatywą dla miedzi w przypadku obaw związanych z zakłóceniami elektromagnetycznymi, manipulacją lub podsłuchiwaniami.

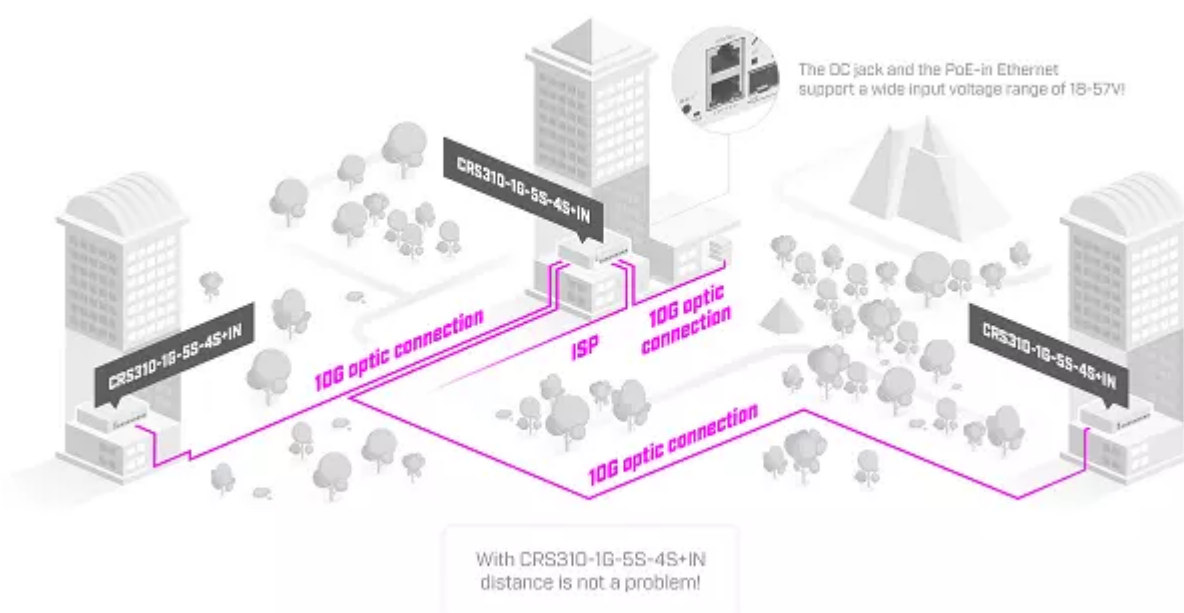

Łączność światłowodowa 10 Gigabit na dystansie ponad 100 metrów - dla małych biur lub dostawców usług internetowych. Odciążone sprzętowo filtrowanie VLAN, a nawet routing L3 w przystępnej cenie.