



MikroTik
CRS354-48G-4S+2Q+RM |
Switch | 48x RJ45 1000Mb/s,
4x SFP+, 2x QSFP



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switche/mikrotik-crs354-48g-4s2qrm-switch-48x-rj45-1000mb-s-4x-sfp-2x-qsfp>

Cena: **2 097,45 zł** brutto / 1 705,24 zł netto



Producent: MIKROTIK

Nr referencyjny: DNXGFPJOMRMMPO

Cechy produktu

Certyfikaty	CE/RED, EAC, RoHS
Wysokość produktu	44 mm
Szerokość produktu	443 mm
Głębokość produktu	297 mm
Przewody	AC
Możliwości montowania w stelażu	Yes
Maksymalne zużycie mocy	60 W
Port konsoli	RJ-45
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Przepustowość rutowania/przełączania	336 Gb/s
Typ przełącznika	Zarządzany
Obsługa 10G	Yes
Pełny duplex	Yes
Wielkość pamięci flash	16 MB
Zakres temperatur (eksploatacja)	-20 do 60 °C
Zestaw do montażu haków	Yes
Ilość slotów Modułu SFP+	4
Taktowanie procesora	650 MHz
Stopień ochrony IP	IPX0
Pojemność pamięci wewnętrznej	64 MB
Napięcie wejściowe AC	100 V
QSFP + Ilość gniazd modułowych	2

Procesor wbudowany	Yes
Kolor produktu	Szary
Złącze zasilania	Gniazdo AC-in
Warstwa przełącznika	L2+
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	48

Opis produktu

Switch MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM

Jeśli szukasz pojedynczego przełącznika w dobrej cenie do skonfigurowania swojej sieci, wybierz **CRS354-48G-4S+2Q+RM**. Przełącznik jest skutecznym i elastycznym rozwiązaniem do zarządzania siecią w wymagających oraz zatłoczonych środowiskach. Prezentowany produkt cechuje się świetnym stosunkiem ceny do efektywności, użytkownik ma do dyspozycji więcej funkcji, wydając znacznie mniej pieniędzy.




Niesamowita liczba portów

Ten potężny switch oferuje **48x gigabitowych portów RJ45** i **4x 10G portów SFP+** oraz **2 porty 40G QSFP+** do bardzo szybkich połączeń światłowodowych lub łączenia z innymi urządzeniami **40 Gb/s**. Całkowita nieblokująca przepustowość wynosi **168 Gb/s**, zdolność przełączania osiąga wartość **336 Gb/s**, natomiast szybkość przesyłania to **235 Mp/s**.



Łatwe zarządzanie z dwoma systemami do wyboru

Łatwy w zarządzaniu CRS wyposażony jest w port konsolowy **RJ-45** do konfiguracji oraz w dwa wbudowane zasilacze redundantne. Funkcja **dual boot** pozwala wybrać sposób zarządzania pomiędzy systemem **RouterOS** (routing i rozbudowane funkcje warstwy 3) a systemem **SwitchOS** (Layer 2).

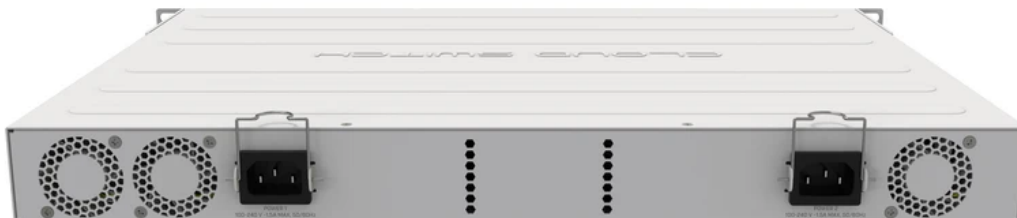

Najważniejsze cechy

- 48 portów gigabitowych 10/100/1000 Mb/s
- 4 sloty SFP+ 10 Gb/s
- 2 sloty QSFP+ 40 Gb/s
- 1 port konsolowy RJ-45, 1 port Fast Ethernet 10/100 Mb/s
- Funkcja dual boot - do wyboru system RouterOS lub SwitchOS
- 2 wbudowane zasilacze redundantne
- Zarządzanie Layer3 i Layer2