



MikroTik GPeR | Akcesorium LAN | 2x RJ45 1000Mb/s



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/akcesoria-sieciowe/mikrotik-gper-akcesorium-lan-2x-rj45-1000mb-s>

Cena: **92,89 zł** brutto / 75,52 zł netto



Producent: MIKROTIK

Nr referencyjny: DNXGFOKSDRMMKQ


Cechy produktu

Skrócona instrukcja obsługi	Yes
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Wyjście prądu stałego (w amperach)	2 A
Przycisk Włączania/wyłączania	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 70 °C
Obsługa PoE	Yes
Przewodowa sieć LAN	Yes
Kolor produktu	Czarny

Opis produktu

MikroTik GPeR

MikroTik GPeR pozwala na przedłużenie kabla ethernetowego o dodatkowy skok (<100-150 m w zwykłych urządzeniach sieciowych i do 210 m w innych jednostkach GPeR) do **1500 m**. Akcesorium jest niezwykle przydatne w wysokich budynkach wielomieszkaniowych o wielu kondygnacjach, gdzie częstym problemem są bardzo długie kable ethernetowe.

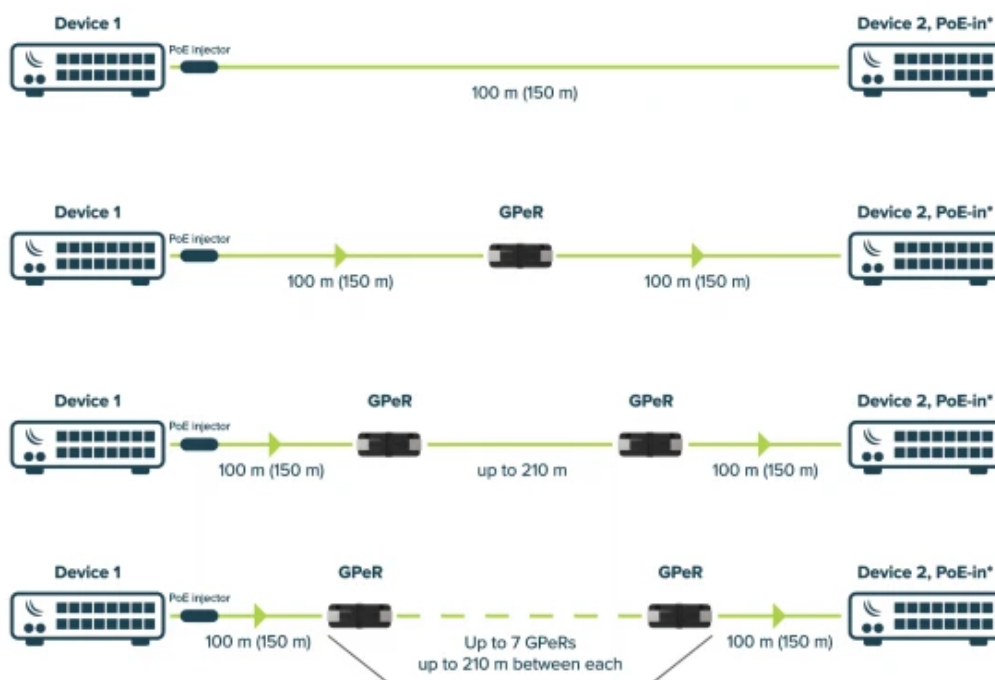

Długość kabla internetowego

Maksymalna dopuszczalna długość kabla ethernetowego **CAT6** pomiędzy **GPeR** a źródłem zasilania/routerem wynosi do **100 m**, przy wysokiej jakości kabla dochodzi do 150 m. Maksymalna dopuszczalna odległość przewodu ethernetowego **CAT6** pomiędzy dwoma urządzeniami **GPeR** wynosi około 210 m, w zależności od jakości kabla. Jeśli urządzenie docelowe nie obsługuje zasilania **PoE-in**, można wyłączyć zasilanie PoE Passthrough, usuwając ręcznie wszystkie zworki.



GPEN - nowa koncepcja marki MikroTik

Gigabit passive Ethernet repeater jest częścią nowej koncepcji pod nazwą **GPEN** (Gigabit Passive Ethernet Network) firmy MikroTik, której celem jest zastąpienie instalacji GPON rozwiązaniem tańszym i łatwiejszym do wdrożenia. GPeR umożliwia połączenia Klientów do oddalonych **switchy** bez konieczności stosowania światłowodów. Doskonale sprawdza się również w innych rozwiązaniach, np. w zwykłych sieciach radiowych, a także podczas podłączania **kamer IP**. W jednym połączeniu można zastosować maksymalnie 7 urządzeń GPeR.



Najważniejsze cechy

- W jednym połączeniu można użyć maksymalnie 7 x GPeR
- PoE-in i PoE-out
- Zwiększenie zasięgu kabla Ethernet i zasilania PoE
- Zasięg transmisji wynoszący 100 - 150 metrów pomiędzy GPeR a innym urządzeniem oraz 210 metrów pomiędzy dwoma urządzeniami GPeR
- 2 gigabitowe porty Ethernet

