



MikroTik hAP ac lite | Router WiFi | RB952Ui-5ac2nD, Dual Band, 5x RJ45 100Mb/s



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/routery/mikrotik-hap-ac-lite-router-wifi-rb952ui-5ac2nd-dual-band-5x-rj45-100mb-s>

Cena: **195,58 zł** brutto / 159,01 zł netto



Producent: MIKROTIK

Nr referencyjny: DNXEKPIOLRMPP

Informacje

MikroTik Routerboard RB952Ui-5ac2nD hAP ac lite to kompaktowy, dwupasmowy access point działający jednocześnie w sieciach 2.4 GHz i 5 GHz, zapewniający stabilne połączenie i większą elastyczność pracy. Urządzenie wyposażono w procesor 650 MHz, 64 MB RAM, pięć portów Ethernet 10/100 Mbps oraz wyjście PoE na porcie 5. Dodatkowy port USB umożliwia podłączenie modemu 3G/4G. Router działa w oparciu o RouterOS z licencją poziomą 4 i obsługuje zakresy 2412-2484 MHz oraz 5150-5875 MHz, co czyni go praktycznym rozwiązaniem do domu i małego biura.

Cechy produktu

Wysokość produktu	89 mm
Szerokość produktu	113 mm
Głębokość produktu	28 mm
Maksymalna szybkość przesyłania danych	733 Mb/s
Maksymalne zużycie mocy	8 W
Liczba portów USB 2.0	1
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	5
Poziom wzmocnienia anteny (max)	2 gain
Wielkość pamięci flash	16 MB
Gniazdko wyjścia DC	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 70 °C
Zasilacz sieciowy	Yes
Obsługa PoE	Yes
Pojemność pamięci wewnętrznej	64 MB

Umieszczenie	Table
Napięcie wejściowe AC	10 V
Kolor produktu	Biały
Wewnętrzny	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes

Opis produktu


Mikrotik Routerboard RB952Ui 5ac2nD hAP ac lite

Routerboard RB952Ui 5ac2nD hAP ac lite to **access point**, który pracuje w trybie dual-band, w pasmach 2.4 GHz oraz 5 GHz równocześnie.



Dobrze wyposażony

Routerboard od MikroTik wyposażono w procesor o taktowaniu 650 MHz, pamięć RAM 64 MB, pięć portów 10/100 Mbps Ethernet (wyjście PoE na porcie #5). Podwójny strumień w sieci bezprzewodowej 2.4 GHz oraz jeden strumień na częstotliwości 5 GHz. Wbudowany port USB umożliwia podłączenie modemu 3G/4G. Urządzenie hAP ac lite działa na oprogramowaniu RouterOS z licencją poziomą 4.

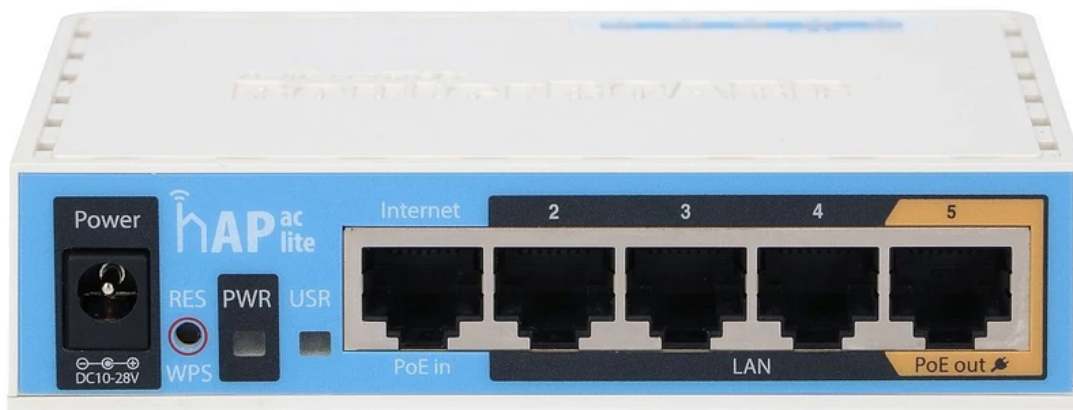

Zakres częstotliwości pracy

Wersja routerboardu RB952Ui-5ac2nD (hAP ac lite) może pracować na zakresach częstotliwości 2412 - 2484 MHz oraz 5150 - 5875 MHz.

