



MikroTik hAP lite tower | Router WiFi | RB941-2nD-TC, 2,4GHz, 4x RJ45 100Mb/s



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/routery/mikrotik-hap-lite-tower-router-wifi-rb941-2nd-tc-24ghz-4x-rj45-100mb-s>

Cena: **84,40 zł** brutto / 68,62 zł netto



Producent: MIKROTIK

Nr referencyjny: DNKEGIOMIRMMJM

Informacje

MikroTik RB941 2nD TC hAP lite to kompaktowy domowy lub biurowy access point/router w obudowie typu Tower. Wyposażony jest w przycisk WPS, który ułatwia szybkie łączenie z siecią bezprzewodową bez wpisywania hasła. Urządzenie działa w oparciu o MikroTik RouterOS, oferując m.in. kształtowanie pasma, firewall i kontrolę dostępu użytkowników. Dzięki procesorowi 650 MHz, 32 MB RAM, obsłudze Wi-Fi 2.4 GHz, czterem portom Fast Ethernet oraz licencji RouterOS L4 zapewnia stabilną i funkcjonalną pracę w codziennym użytkowaniu.

Cechy produktu

Modulacja	DSSS
Metoda rozszerzenia obrazu	DSSS
Obsługiwany typ USB	Micro-USB
Maksymalna szybkość przesyłania danych	300 Mb/s
Liczba portów USB 2.0	1
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
Poziom wzmocnienia anteny (max)	1.5 gain
Gniazdko wyjścia DC	No
Zakres temperatur (eksploatacja)	-20 - 70 °C
Minimalne wymagania systemowe	32 MB RAM
Przycisk WPS	Yes
Obsługa PoE	No
Procesor wbudowany	Yes
Ilość anten	2

Kolor produktu	Niebieski
Wewnętrzny	No
2,4 GHz	Yes
Waga produktu	162 g

Opis produktu

Domowy access point - MikroTik RB941 Routerboard

Domowy access point **RB941 2nD TC hAP lite Routerboard** od producenta MikroTik jest idealnym, kompaktowym urządzeniem typu access point/ router przeznaczonym do domu czy biura. Routerboard jest zamknięty w obudowie typu Tower.




Przycisk WPS

Urządzenie posiada przycisk WPS do wygodnego łączenia się z istniejącą już siecią bezprzewodową, bez potrzeby wpisywania hasła, gdy chcemy uzyskać dostęp do Internetu.




Oprogramowanie Mikrotik RouterOS

Punkt dostępowy bazuje na oprogramowaniu Mikrotik RouterOS, które posiada funkcję kształtowania pasma, firewall, funkcję kontroli dostępu użytkowników oraz wiele innych.

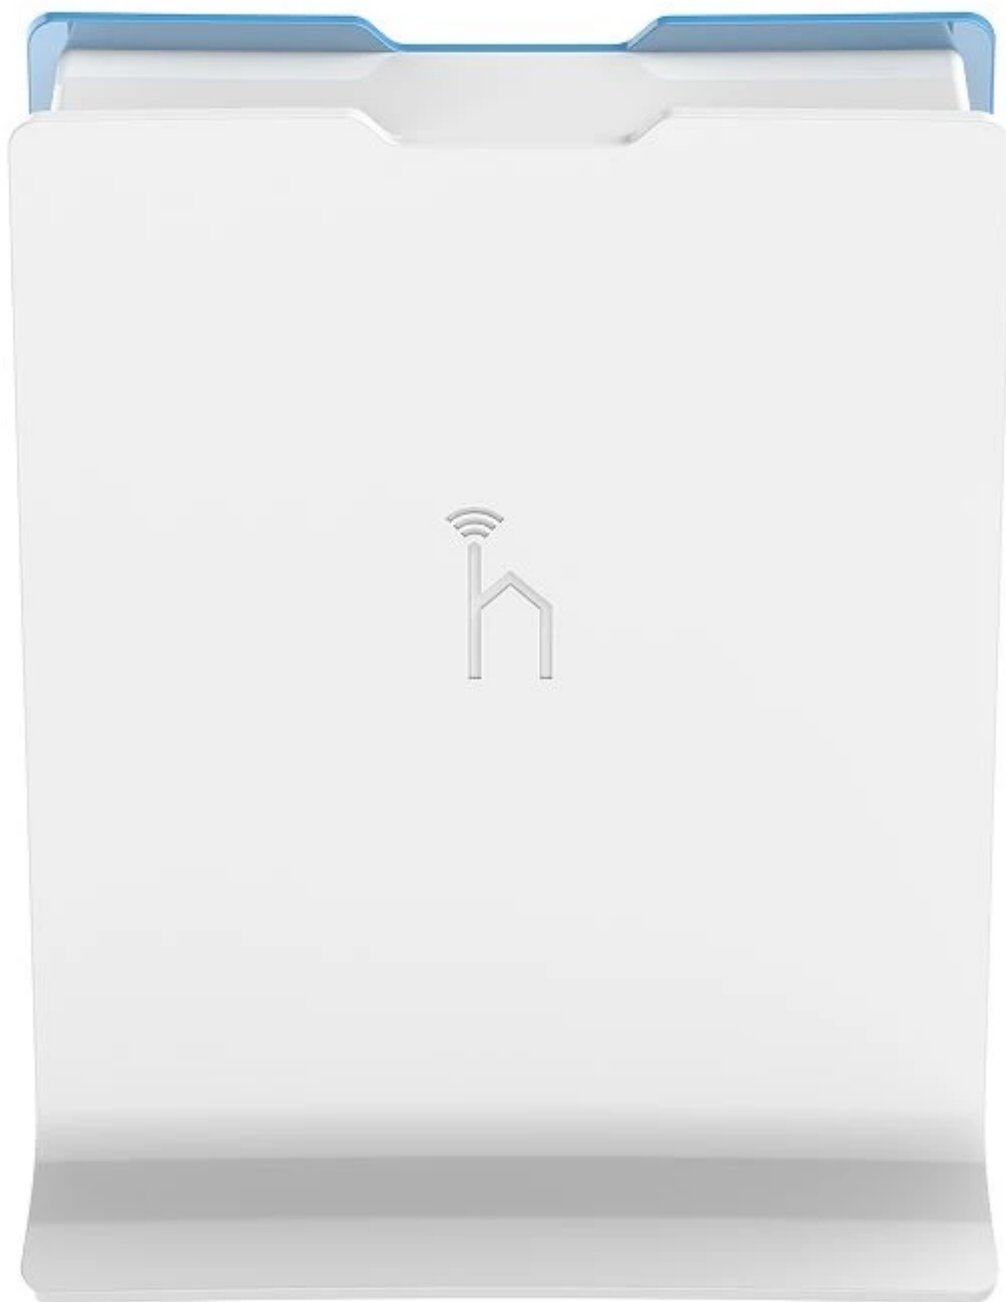

Wydajny procesor

hAP lite charakteryzuje się wydajnym procesorem o taktowaniu 650 MHz CPU, 32 MB pamięcią RAM, siecią bezprzewodową 2.4 GHz, czterema portami Fast Ethernet oraz licencją RouterOS L4.

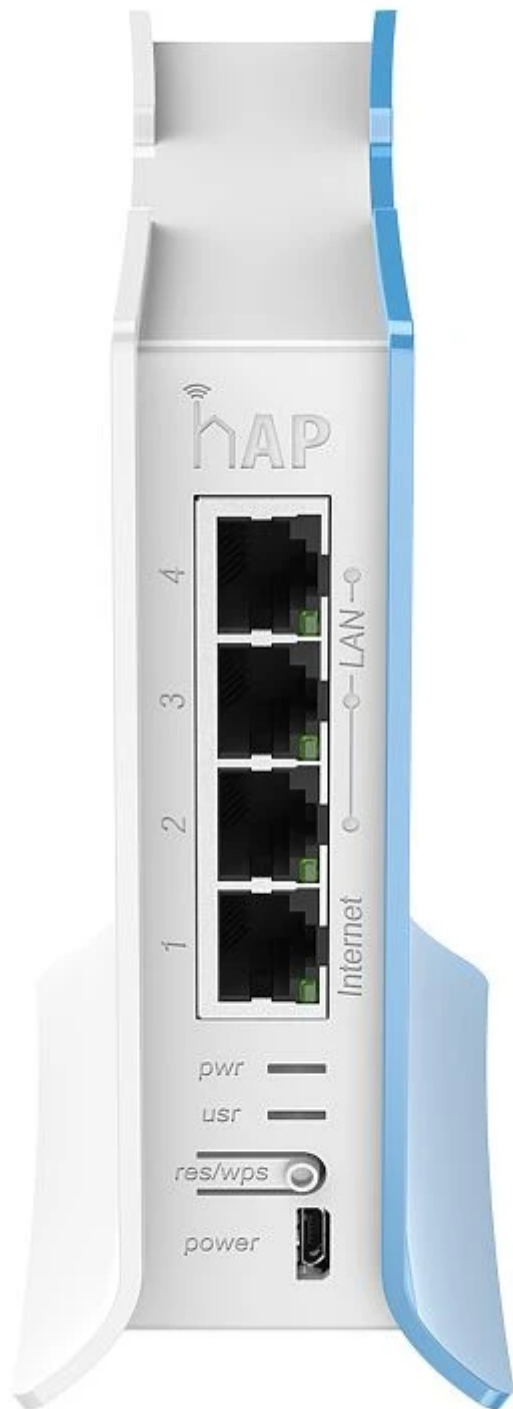

Ethernet test results

RB941-2nD-TC		QCA953x 100M four port test					
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Bridging	none (fast path)	32.5	394.7	93.9	384.6	430.2	220.3
Bridging	25 bridge filter rules	32.5	394.7	83.4	341.6	82.2	42.1
Routing	none (fast path)	32.5	394.7	93.9	384.6	221.1	113.2
Routing	25 simple queues	32.5	394.7	93.9	384.6	118.7	60.8
Routing	25 ip filter rules	32.5	394.7	53.9	220.8	53.9	27.6