



MikroTik KNOT | Bramka IoT | RB924i-2nD-BT5&BG77, Wi-Fi 4, 2x RJ45 100Mb/s, Nano SIM, RS485, microUSB



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/routery/mikrotik-knot-bramka-iot-rb924i-2nd-bt5bg77-wi-fi-4-2x-rj45-100mb-s-nano-sim-rs485-microusb>

Cena: **342,08 zł** brutto / 278,11 zł netto



Producent: MIKROTIK

Nr referencyjny: DNXGGHONLRMMNJ

Cechy produktu

Certyfikaty	CE, FCC, IC, EAC, ROHS
Wysokość produktu	26 mm
Połączenia bezprzewodowe	Yes
Szerokość produktu	122 mm
Głębokość produktu	87 mm
Pobór mocy	18 W
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Poziom wzmocnienia anteny (max)	1.5 gain
Wielkość pamięci flash	16 MB
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 70 °C
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Taktowanie procesora	650 MHz
Stopień ochrony IP	IP20
Obsługa PoE	Yes
Pojemność pamięci wewnętrznej	64 MB
Częstotliwość Wi-Fi	Pasmo pojedyncze (2,4 GHz)
Standardy Wi-Fi	802.11b
Wi-Fi	Yes
Wersja Bluetooth	5.2
Bluetooth	Yes

Liczba procesorów	1
Interfejs SCSI	RS-485
Liczba portów Micro-USB 2.0	1
Gniazdo karty SIM	Yes
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Model procesora	QCA9531
Procesor wbudowany	Yes
Typ karty SIM	NanoSIM
Kolor produktu	Biały
Typ mocowania	szyna DIN
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	300 Mb/s
WLAN prędkość przesyłania danych	300 Mb/s
System operacyjny	RouterOS

Opis produktu


Bramka IoT MikroTik KNOT

Bramka MikroTik KNOT IoT (RB924i-2nD-BT5&BG77), najnowszy dodatek do rodziny produktów **MikroTik IoT**, to prawdziwie uniwersalne urządzenie z wyjątkową łącznością i wsparciem dla technologii **NB-IoT** (Narrow Band Internet of Things) oraz **LTE CAT-M**. Ze względu na tanią łączność komórkową o niskiej przepustowości, technologie te są obsługiwane przez większość operatorów komórkowych na świecie.



Maksymalna wygoda przy minimalnych kosztach

MikroTik KNOT może monitorować wbudowane **GPIO**, konwertować protokół Modbus na TCP, a nawet przekazywać pakiety **Bluetooth** do sieci TCP/IP poprzez HTTPS i MQTT. Można użyć **KNOT** jako mostu TCP z przewodowych czujników **Modbus** do wysyłania odczytów do serwera Modbus. Umożliwia on bezprzewodową komunikację z holowanymi czujnikami i elementami wykonawczymi, takimi jak liczniki elektryczne i przekaźniki.

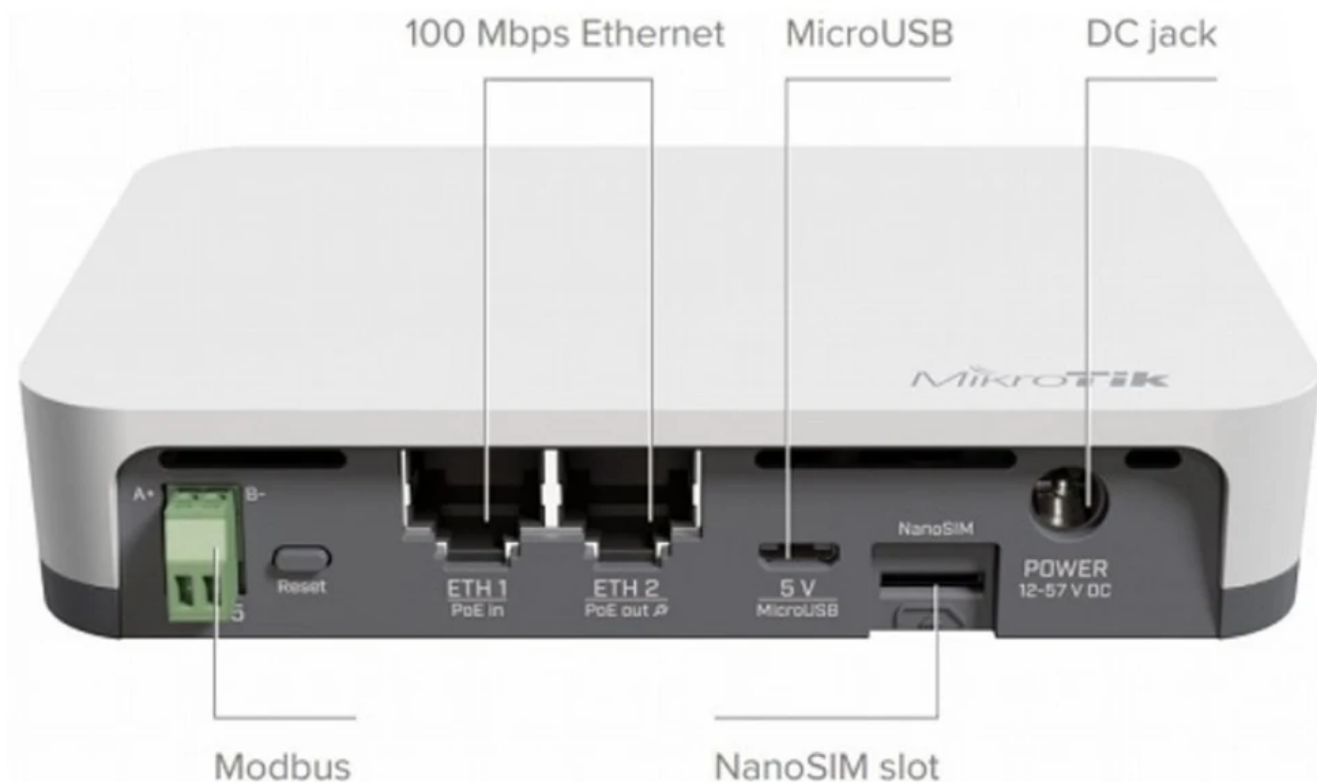

Elastyczna, niskokosztowa sieć dla każdej lokalizacji

Mikrotik KNOT jest doskonałym narzędziem do większości **zastosowań IoT** w szafach zewnętrznych. Produkt jest dostarczany z uchwytem montażowym na **szynę DIN**, co umożliwia integrację ze wszystkimi opcjami wdrożeniowymi, od rolnictwa i identyfikowalności do monitorowania obwodów chłodzących, produkcji przemysłowej itp.

