



MikroTik LDF 5 | Urządzenie klienckie | RBLDF-5nD, 5GHz, 1x RJ45 100Mb/s



link do produktu:


<https://www.batna24.com/pl/p/radiolinie/mikrotik-ldf-5-urzadzenie-klienckie-rbldf-5nd-5ghz-1x-rj45-100mb-s>

Cena: **161,52 zł** brutto / 131,32 zł netto



Producent: MIKROTIK

Nr referencyjny: DN XF MH MP IR MM NK

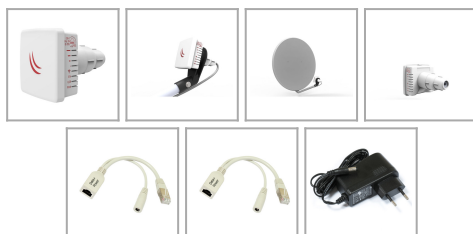

Cechy produktu


Wysokość produktu	84 mm
Diody LED	Tak
Szerokość pasma	5 GHz
Szerokość produktu	84 mm
Głębokość produktu	115 mm
Przewody	AC
Pobór mocy	6 W
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Poziom wzmocnienia anteny (max)	9 gain
Automatyczne MDI/MDI-X	Yes
Wielkość pamięci flash	16 MB
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN	54 Mbit/s
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 70 °C
Zasilacz sieciowy	Yes
Zainstalowany system operacyjny	RouterOS
Obsługa PoE	Yes
Pojemność pamięci wewnętrznej	64 MB
Adapter PoE w zestawie	Yes
Napięcie wejściowe AC	10 V
Procesor wbudowany	Yes
Kolor produktu	Czerwony

Wewnętrzny	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	No

Opis produktu

MikroTik LDF 5

MikroTik RouterBoard RBLDF-5nD LDF (Lite Dish Feed) to zewnętrzny system bezprzewodowy z wbudowaną anteną, który przeznaczony jest do montażu na antenach satelitarnych (offsetowych). Antena będzie działać jak reflektor wzmacniający sygnał. Oznacza to, że można wykorzystać każdą dostępną antenę satelitarną z mocowaniem offsetowym, aby szybko wdrożyć wydajne połączenia bezprzewodowe dalekiego zasięgu.

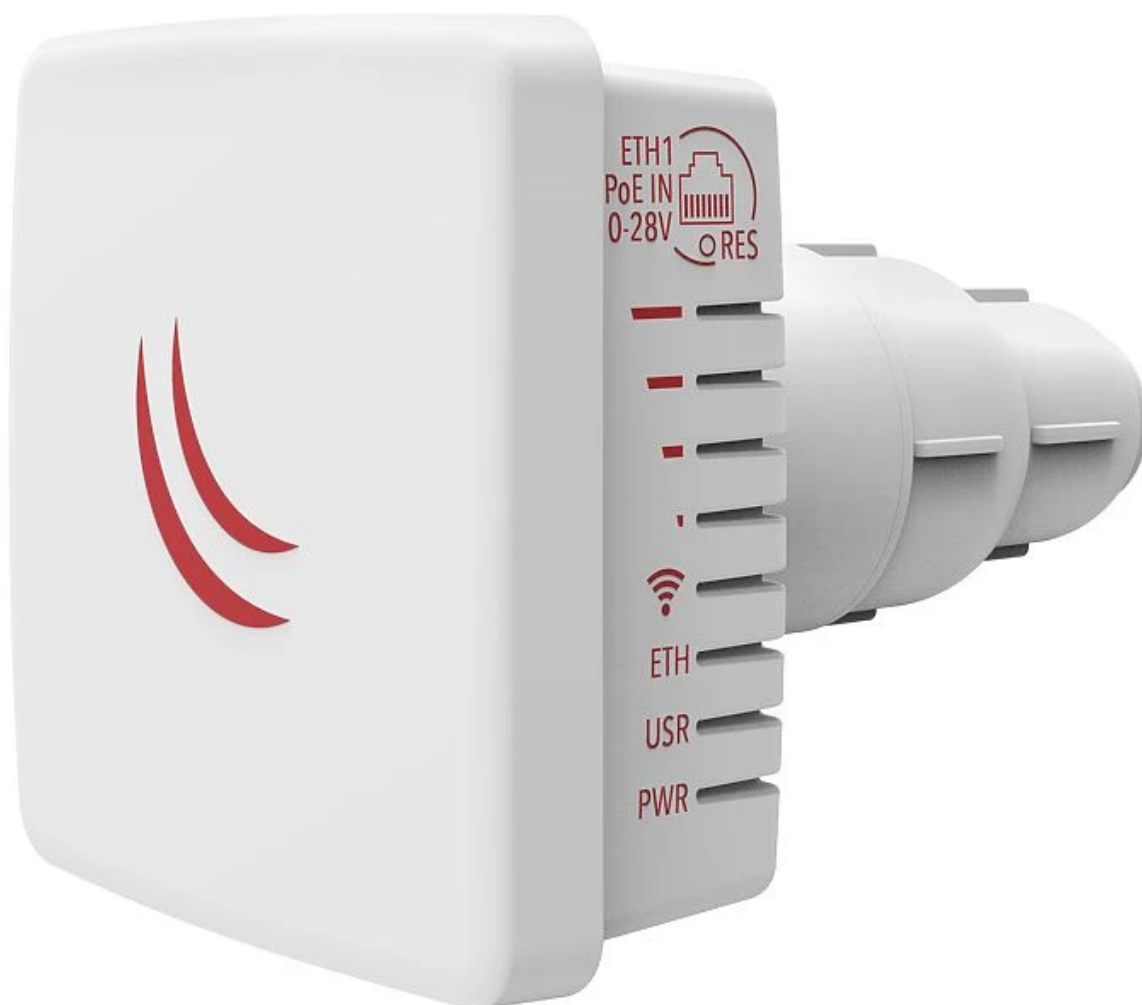

Uniwersalny uchwyt offsetowy

Średnica uchwyty offsetowego ma **40 mm**, to rozmiar uniwersalny, który pasuje do większości anten, bez problemu można umieścić LDF. Ponieważ sama płyta LDF ma niewielkie rozmiary, jej transport i rozmieszczenie jest proste i niedrogie. Przy użyciu anteny o średnicy do 100 cm można uzyskać wzmocnienie anteny do **33 dBi**. Prezentowane urządzenie zostało fabrycznie wyposażone w firmware **MikroTik RouterOS** Level 3 i jest gotowe do pracy zaraz po wyjęciu z opakowania.



Najważniejsze cechy

- Pasmo 5 GHz
- RouterOS z licencją Level 3
- Zysk wbudowanej anteny - 9 dBi
- Moc nadawcza - do 25 dBm
- Port Fast Ethernet
- Urządzenie do montażu na antenie offsetowej (satelitarnej)
- Zasilanie PoE

