




MikroTik LHG 60G | Radiolinia | RBLHGG-60ad, 60GHz, 1x RJ45 1000Mb/s



link do produktu:
<https://www.batna24.com/pl/p/radiolinie/mikrotik-lhg-60g-radiolinia-rblhgg-60ad-60ghz-1x-rj45-1000mb-s>

Cena: **512,63 zł** brutto / 416,77 zł netto



Producent: MIKROTIK

Nr referencyjny: DNXGFOLRJMNGJ

Cechy produktu

Wysokość produktu	222 mm
Napięcie	12 V
Maksymalne zużycie mocy	5 W
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11ad
Wielkość pamięci flash	16 MB
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 70 °C
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Pasma częstotliwości	60 GHz
Typ montażu	Pole
Taktowanie procesora	716 MHz
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
Model procesora	QCA6335
Rodzaj zasilania	PoE
Procesor wbudowany	Yes
Kolor produktu	Biały
Średnica	391 mm

Opis produktu


Radiolinia LHG 60G

LHG 60G to szybka jednostka CPE 60 GHz typu punkt-wielopunkt, doskonała dla zatłoczonego widma radiowego, która oferuje proste i efektywne rozwiązanie **60 GHz** wolne od zakłóceń dla połączeń bezprzewodowych, gdzie przestrzeń bezprzewodowa 2 GHz i 5 GHz jest zatłoczona i zawodna. Możesz podłączyć do ośmiu prezentowanych urządzeń do punktu dostępowego **60 GHz**, takiego jak np. nasz **wAP60G access point** lub **wAP 60Gx3 AP**, i cieszyć się płynnym połączeniem z prędkością transmisji danych dochodzącą do **2 Gb/s**.



Odległość - to nie problem!

Efektywna odległość punkt-punkt pomiędzy dwoma urządzeniami **LHG 60G** wynosi do **1500 metrów**, a odległość punkt-wielopunkt do **800 metrów**. Konstrukcja siatki zapewnia ochronę przed wiatrem, cechuje ją odporność na temperaturę w zakresie wynoszącym **od -40° do +70° C**. Element antenowy jest wbudowany w jednostkę bezprzewodową, bez strat na przewodach.

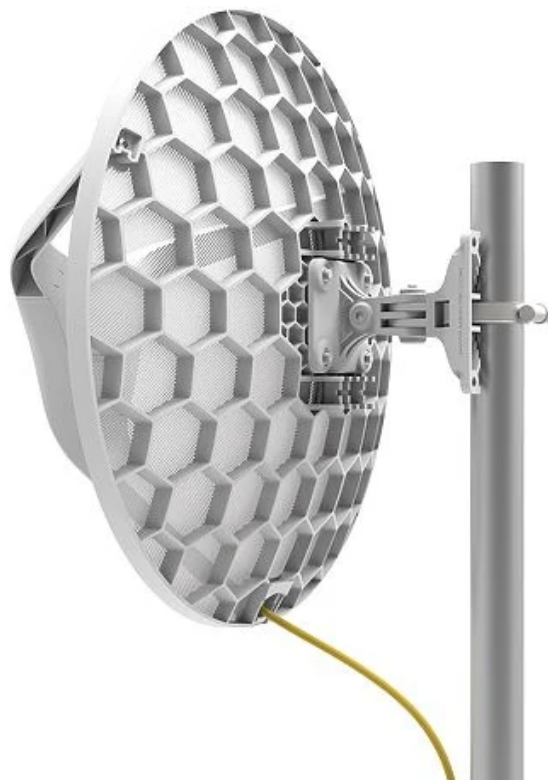

Idealnie wyposażone wnętrze

Jednostka LHG 60G wyposażona jest w gigabitowy port Ethernet do szybkich połączeń, w procesor **4-rdzeniowy ARM Cortex A7** o taktowaniu **716 MHz oraz 256 Mb pamięci RAM**. Dołączona antena siatkową ma średnicę 391 mm. Zestaw zawiera **zasilacz 24 V DC, 0.38 A**, gigabitowy iniektor PoE, uchwyt montażowy LHG mount, a także narzędzie 'aim tool' do precyzyjnego ustawiania. Urządzenie LHG 60g rblhgg60ad może być również zasilane przez pasywne **PoE**.



Najważniejsze cechy

- Zasilanie pasywne PoE 12-57 V DC
- 1 x gigabitowy port Ethernet
- 4-rdzeniowy CPU ARM Cortex A7
- Kompatybilność ze standardem 802.11ad
- RouterOS, Level 3
- Chip QCA6335
- Zasięgi transmisji - do 800 metrów (wielopunkt), 1500 metrów (punkt-punkt)
- Praca w pasmie 60 GHz