



**MikroTik netPower 15FR
CRS318-1Fi-15Fr-2S-OUT |
Switch | 16x RJ45 100Mb/s, 2x
SFP**



link do produktu:
<https://www.batna24.com/pl/p/switche/mikrotik-netpower-15fr-crs318-1fi-15fr-2s-out-switch-16x-rj45-100mb-s-2x-sfp>

Cena: **556,16 zł** brutto / 452,16 zł netto



Producent: MIKROTIK

Nr referencyjny: DNXGFPLSIRMNGO

Cechy produktu

Certyfikaty	CE/RED, EAC, RoHS
Wysokość produktu	71 mm
Szerokość produktu	304 mm
Głębokość produktu	212 mm
Maksymalne zużycie mocy	29 W
Typ pamięci	Pamięć RAM
Przepustowość routowania/przełączania	7.2 Gb/s
Wielkość pamięci flash	16 MB
Napięcie wejściowe DC	18 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 do 70 °C
Taktowanie procesora	800 MHz
Obsługa PoE	Yes
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
Ilość slotów Modułu SFP	2
Procesor wbudowany	Yes
Kolor produktu	Biały
Złącze zasilania	Gniazdo DC-in
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Szybkie Ethernet (10/100)
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	16

Opis produktu


MikroTik netPower 15FR

Cloud Router Switch **CRS318-1Fi-15Fr-2S-OUT** marki MikroTik to zarządzalny 16-portowy przełącznik zewnętrzny z 15 portami zwrotnymi **PoE** i **2x slotami SFP**, który został zaprojektowany z myślą o zastosowaniach w sieciach **GPEN**.



Niezawodne urządzenie - netPower 15FR

Dzięki przełącznikowi **netPower 15FR** możesz zapomnieć o kosztownych stacjach bazowych **GPON** i **spliterach** optycznych. Prezentowany przełącznik jest częścią naszej koncepcji **GPEN**, która ma na celu zapewnienie szybkości i wszechstronności sieci światłowodowej z jednoczesnym wykorzystaniem zalet sieci Ethernet. MikroTik netPower 15FR to tanie i łatwe do wdrożenia urządzenie, idealne dla dostawców usług internetowych dostarczających internet do poszczególnych mieszkań użytkowników.

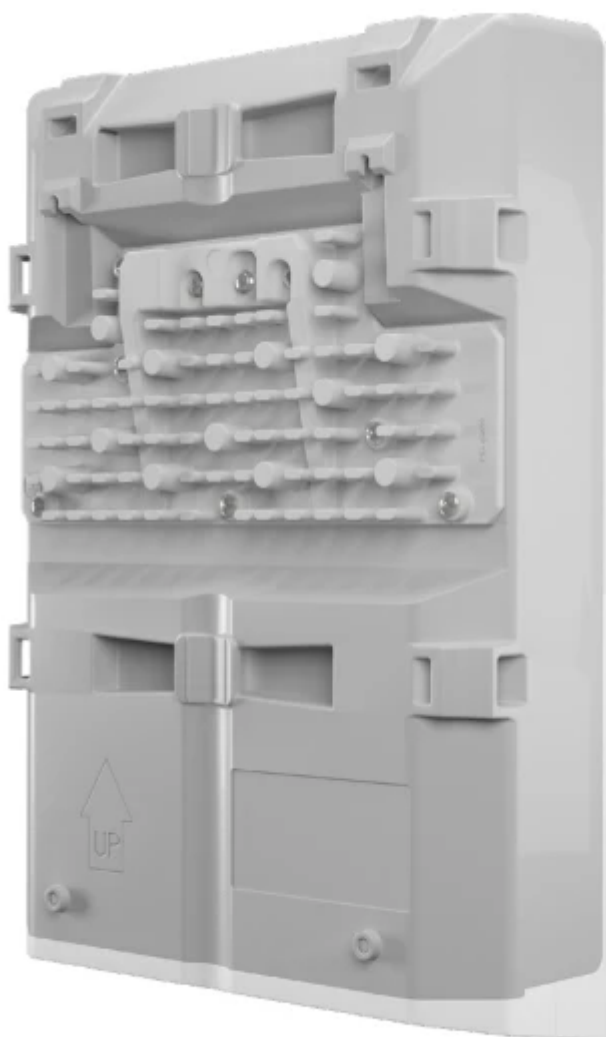

Zero problemów z zasilaniem

Nie musisz martwić się o zasilanie w pomieszczeniach typu strych czy piwnica, ponieważ **netPower 15FR** oferuje 15 portów zwrotnych **PoE**, i w zależności od konfiguracji, może czerpać niezbędną moc nawet w przypadku pojedynczego Klienta. Port Ethernet wyposażony jest natomiast w **PoE-out** do zasilania innego urządzenia np. w przypadku połączenia bezprzewodowego przy pomocy Wireless Wire Dish.



2 sloty SFP

NetPower oferuje także **2x sloty SFP** w odpornej na warunki atmosferyczne obudowie zewnętrznej, co umożliwia podłączenie kabla światłowodowego i uzyskanie dużej wydajności w trudnych środowiskach, takich jak np. wilgotne strychy, piwnice czy szyby wind. Maksymalna przepustowość non-blocking wynosi **3,6 Gb/s**, zdolność przełączania **7,2 Gb/s**, a prędkość przekazywania pakietów **5,4 Mp/s**. Przełącznik wyposażony jest w opcję dual boot, która pozwala wybrać użytkownikowi system operacyjny - RouterOS lub SwitchOS.



Hose clamp 1



Hose clamp 2



K-66 fastening set



DC to Terminal block adapter