



MikroTik OmniTik 5 PoE ac | Punkt dostepowy | RBOmniTikPG-5HacD, 5GHz, 5x RJ45 1000Mb/s



link do produktu:
<https://www.batna24.com/pl/p/radiolinie/mikrotik-omnitik-5-poe-ac-punkt-dostepowy-rbomnitikpg-5hacd-5ghz-5x-rj45-1000mb-s>

Cena: **484,01 zł** brutto / 393,50 zł netto



Producent: MIKROTIK

Nr referencyjny: DN XFHMHPKRM MPI

Cechy produktu

Wysokość produktu	416 mm
Szerokość produktu	129 mm
Głębokość produktu	58 mm
Obsługiwany typ USB	USB typu A
Zestaw do montażu	Yes
Przewody	AC
Maksymalna szybkość przesyłania danych	54 Mb/s
Maksymalne zużycie mocy	18 W
Liczba portów USB 2.0	1
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11ac
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	5
Poziom wzmocnienia anteny (max)	7.5 gain
Wielkość pamięci flash	16 MB
Gniazdko wyjścia DC	Yes
Zasilacz sieciowy	Yes
Obsługa PoE	Yes
Pojemność pamięci wewnętrznej	128 MB
Adapter PoE w zestawie	Yes
Umieszczenie	Pole
Napięcie wejściowe AC	12 V
Procesor wbudowany	Yes

Wewnętrzny	No
5 GHz	Yes

Opis produktu


OmniTIK 5 PoE ac

OmniTIK 5 PoE ac oferuje pięć portów Gigabit Ethernet oraz obsługę standardu 802.11ac. Jest wyposażony w bardziej wydajny procesor o taktowaniu 720 MHz (QCA9557), 128 MB pamięci RAM oraz podwójny łańcuch bezprzewodowy o wysokiej mocy 802.11a/n/ac z obsługą AC oraz wsteczną kompatybilnością ze standardowym 802.11a/n CPE. Obudowa zewnętrzna chroni urządzenie przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych.



Obsługa pasywnych oraz standardowych portów PoE

Prezentowana wersja OmniTIK 5 PoE ac obsługuje pasywne lub standardowe wejście/wyjście PoE 802.3at/af. Porty Ethernet 2-5 mogą zasilać inne urządzenia PoE, z takim samym napięciem, jakie jest stosowane w urządzeniu. Jeśli używane jest napięcie wejściowe 48-57 V, OmniTIK 5 PoE może zasilać urządzenia pracujące w trybie B (4,5+; 7,8-). Model wyposażono w pięć gigabitowych portów Ethernet oraz dodatkowy port USB, w radio o dużej mocy - maksymalnie do 31 dBm (1300 mW), a także w dwie wbudowane anteny dookólne o zysku 7,5 dBi. Urządzenie pracuje tylko w pasmie 5 GHz, nie jest więc punktem dostępowym typu dual band.

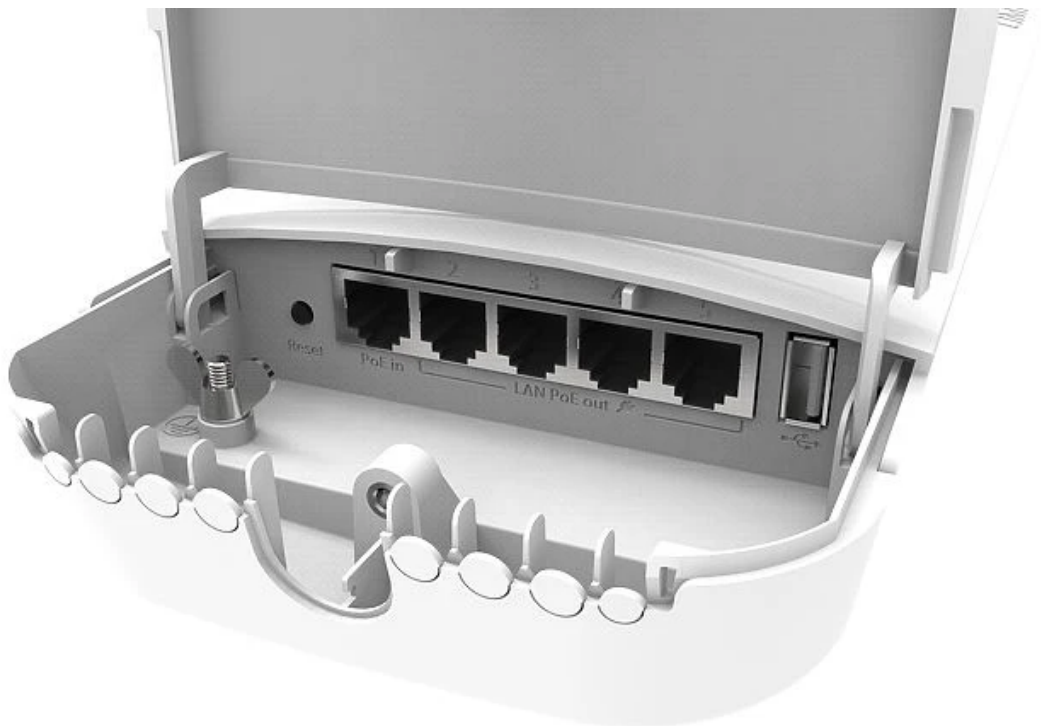

Najważniejsze cechy

- Dwie wbudowane anteny dookólne o zysku 7,5 dBi
- Praca w paśmie 5 GHz
- RouterOS z licencją Level 4
- Możliwość zasilania innych urządzeń poprzez PoE
- Zasilanie poprzez pasywne PoE 12-57 V
- Port USB
- 5 gigabitowych portów Ethernet
- Moc nadawcza - do 31 dBm (1300 mW)
- Szeroki zakres temperatury pracy - od -40°C do 70°C



Skład zestawu

- Zasilacz 28 V, 2.57 A
- Kabel zasilający
- Gigabitowy iniektor PoE
- Uchwyt montażowy
- Metalowa opaska zaciskowa