



MikroTik RB260GSP | Switch | CSS106-1G-4P-1S, 5x RJ45 1000Mb/s, 1x SFP, 4x Passive PoE



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switche/mikrotik-rb260gsp-switch-css106-1g-4p-1s-5x-rj45-1000mb-s-1x-sfp-4x-passive-poe>

Cena: **190,65 zł** brutto / 155,00 zł netto



Producent: MIKROTIK

Nr referencyjny: DNXGFMORGRMMOL


Cechy produktu

Wysokość produktu	28 mm
Napięcie	8 V
Diody LED	Tak
Szerokość produktu	113 mm
Głębokość produktu	139 mm
Możliwości montowania w stelażu	No
Pobór mocy	6 W
Typ przełącznika	Zarządzany
Obsługa 10G	No
Zakres temperatur (eksploatacja)	-25 do 65 °C
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	1
Obsługa PoE	Yes
Ilość slotów Modułu SFP	1
Kolor produktu	Biały
Złącze zasilania	Gniazdo DC-in
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	5
Waga produktu	212 g

Opis produktu

Switch MikroTik RB260GSP 5 x Gigabit Ethernet

MikroTik RouterBoard RB260GSP (CSS106-1G-4P-1S) to zarządzalny switch przeznaczony głównie na rynek SOHO. **RB260GSP** wyposażony jest w **5 gigabitowych portów Ethernet oraz 1 x SFP** (Gigabit Ethernet, mini-GBIC). Porty od 2 do 5 mogą zasilac inne urządzenia obsługujące PoE, z tym samym napięciem, które jest podawane do urządzenia.

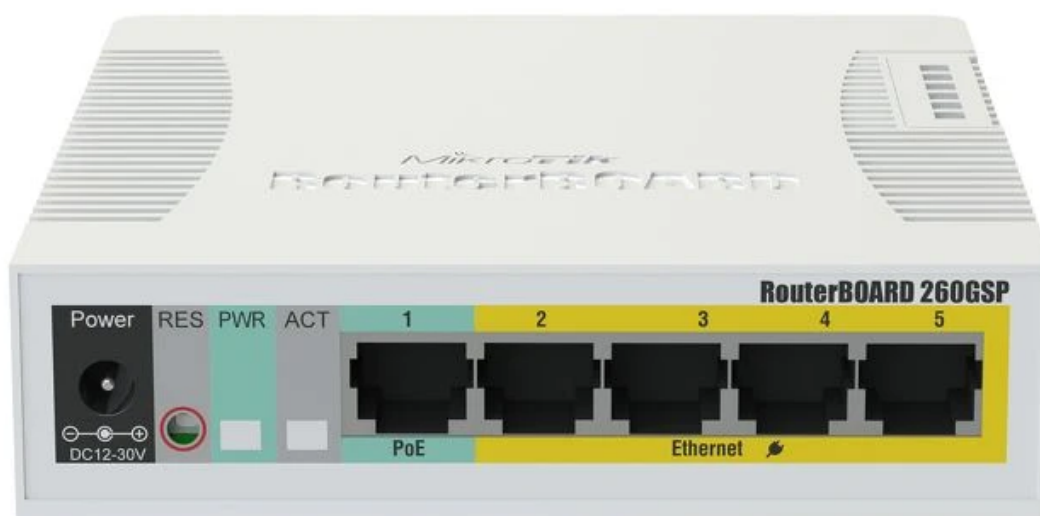

Procesor Taifatech TF470

Switch oparty jest na procesorze **Taifatech TF470**. Wyposażony jest w **96K pamięci SRAM**, a przełączanie pomiędzy portami **Ethernet i SFP** odbywa się za pomocą przełącznika **Atheros**. System operacyjny **SwOS** został zaprojektowany specjalnie dla switchy MikroTik, można nim zarządzać z przeglądarki internetowej, dzięki której mamy dostęp do wszystkich podstawowych funkcji przełącznika oraz opcji oferowanych w bardzo zaawansowanych urządzeniach sieciowych.



Najważniejsze cechy Mikrotik Routerboard RB260GSP

- 1 slot na wkładkę SFP
- Dostęp do zarządzania i konfiguracji z poziomu przeglądarki internetowej
- Liczne funkcje zarządzania, port-to-port forwarding, filtrowanie adresów MAC, konfiguracja VLAN-ów, Mirror Traffic, limity pasma
- 5 gigabitowych portów Ethernet
- Zasilanie poprzez wtyk DC lub PoE na porcie Ethernet nr 1
- Zasilanie PoE na portach od 2 do 5
- System SwOS
- Zakres temperatury pracy od -25°C do 65°C

Sprawdź także inne produkty z naszej oferty:

1. [Karty sieciowe](#)
2. [Wkładki SFP](#)
3. [Zasilanie PoE](#)