



**MikroTik RB911G-2HPND-12S
| Stacja bazowa | mANTBox 2
12S, 2X2MIMO 2,4GHz, 1x
RJ45 1000Mb/s, 12dBi**



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/radiolinie/mikrotik-rb911g-2hpn-12s-stacja-bazowa-mantbox-2-12s-2x2mimo-24ghz-1x-rj45-1000mb-s-12dbi>

Cena: **342,87 zł** brutto / 278,76 zł netto



Producent: MIKROTIK

Nr referencyjny: DNXGFMOOLRMNGM

Cechy produktu

Wysokość produktu	82 mm
Napięcie	10 V
Typ anteny	Sector antenna
Szerokość produktu	140 mm
Głębokość produktu	348 mm
Maksymalne zużycie mocy	11 W
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85177100
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b
Poziom wzmacnienia anteny (max)	120 gain
Wielkość pamięci flash	128 MB
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 70 °C
Taktowanie procesora	600 MHz
Pojemność pamięci wewnętrznej	64 MB
Rodzaj zasilania	DC
Procesor wbudowany	Yes
Kolor produktu	Biały
Polaryzacja	Dual polarization

Opis produktu


MikroTik mANTBox 2 12S

MikroTik RouterBoard (12s rb911g2hpn12s) to zintegrowana stacja bazowa **12 dBi**, 120 stopni, która pracuje w pasmie **2,4 GHz**, bazując na systemie RouterOS z licencją Level 4.



mANTBox - urządzenie niezawodne

Wyposażony we wbudowany router bezprzewodowy mANTBox opiera się na nowych antenach sektorowych mANT. Cały zestaw zasilany przez urządzenie RB911 jest gotowy do użycia zaraz po wyjęciu z opakowania. Urządzenie wykorzystuje procesor o wysokiej prędkości **600 MHz**, **64 MB** pamięci RAM, port Gigabit Ethernet oraz wbudowane urządzenie bezprzewodowe **802.11b/g/n** o mocy wyjściowej wynoszącej **30 dBm**. Zysk energetyczny anteny osiąga poziom **12 dBi**. Zasilanie odbywa się za pomocą dołączonego do zestawu zasilacza **24 V/0.8 A** lub za pośrednictwem PoE.

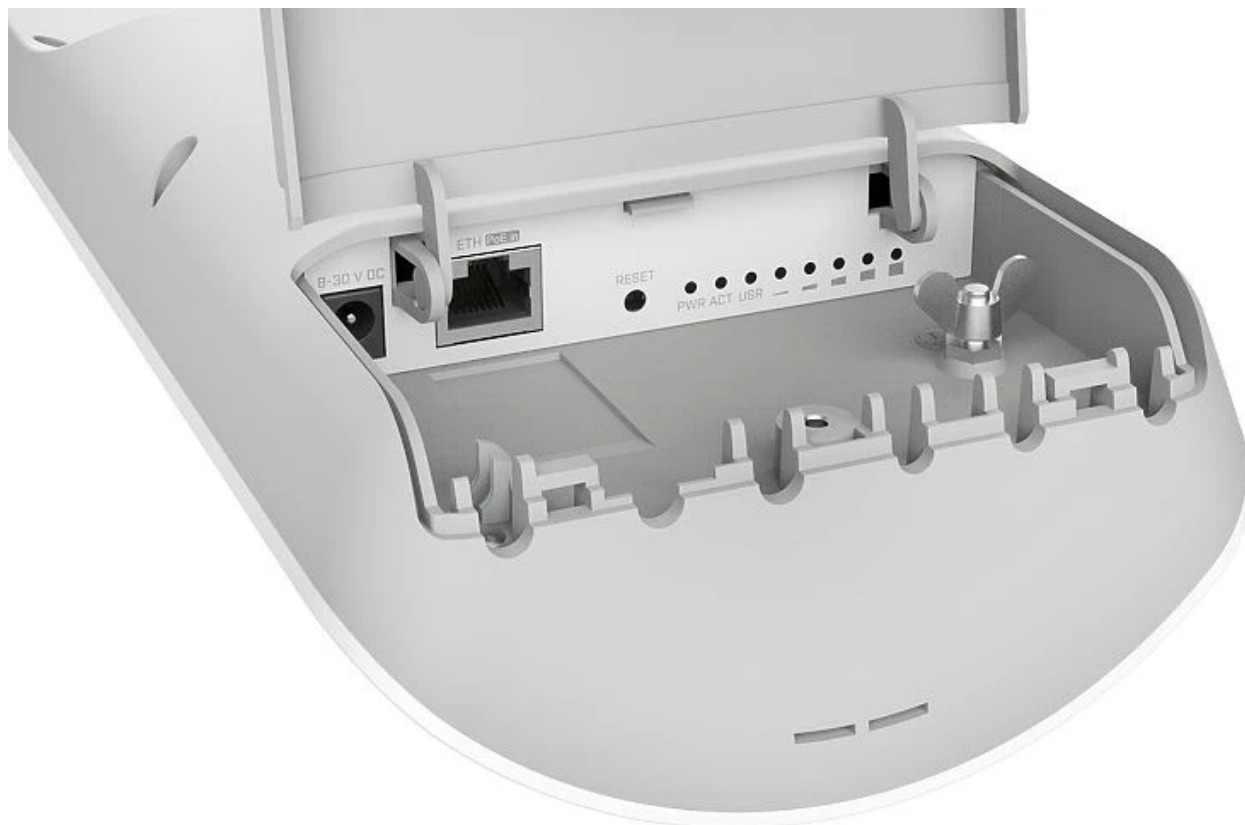

Kompatybilność z mocowaniem SXT

mANTBox 2 12s jest kompatybilny z mocowaniem typu SXT (routerboard sxtsq), więc można go używać z trwałymi i regulowanymi systemami quickMount. Zestaw zawiera uchwyt quickMOUNT pro.



Najważniejsze cechy

- Moc wyjściowa - 30 dBm
- Zysk energetyczny - 12 dBi
- Zgodność ze standardami 802.11b/g/n
- Praca w paśmie 2,4 GHz
- 2x2 MIMO (dual chain)
- Zintegrowana antena sektorowa, szerokość wiązki 120°
- Zasilanie - poprzez PoE lub zasilaczem 24 V
- RouterOS z licencją Level 4