



MikroTik RB911G-5HPnD | Router WiFi | 2,4GHz, 1x RJ45 1000Mb/s



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/routery/mikrotik-rb911g-5hpnd-router-wifi-24ghz-1x-rj45-1000mb-s>

Cena: **141,89 zł** brutto / 115,36 zł netto



Producent: MIKROTIK

Nr referencyjny: DNXFJSKDMQ


Cechy produktu

Typ produktu	Motherboard
Szerokość produktu	105 mm
Głębokość produktu	105 mm
Maksymalne zużycie mocy	11 W
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a
Pojemność do przechowywania	128 MB
Napięcie wejściowe DC	8 V
Przycisk reset	Yes
Taktowanie procesora	600 MHz
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	1
Pojemność pamięci wewnętrznej	32 MB
Monitoring temperatury	Yes
Monitoring napięcia	Yes
Poziom licencji	3
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zakres napięcia	8 V
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Liczba rdzeni procesora	1
Model procesora	AR9342
Nośniki	Flash
Złącze zasilania	Gniazdo DC-in
Kompatybilność urządzenia	Router
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Ethernet Gigabit (10/100/1000)

Opis produktu

Mikrotik Routerboard RB911G-2HPnD

Routerboard RB911G-2HPnD jest małym routerem bezprzewodowym z wbudowaną kartą bezprzewodową 5 GHz. Gigabitowy port pozwala w pełni wykorzystać potencjał prędkości bezprzewodowej 802.11n. Urządzenie dysponuje procesorem o częstotliwości CPU 600 MHz.

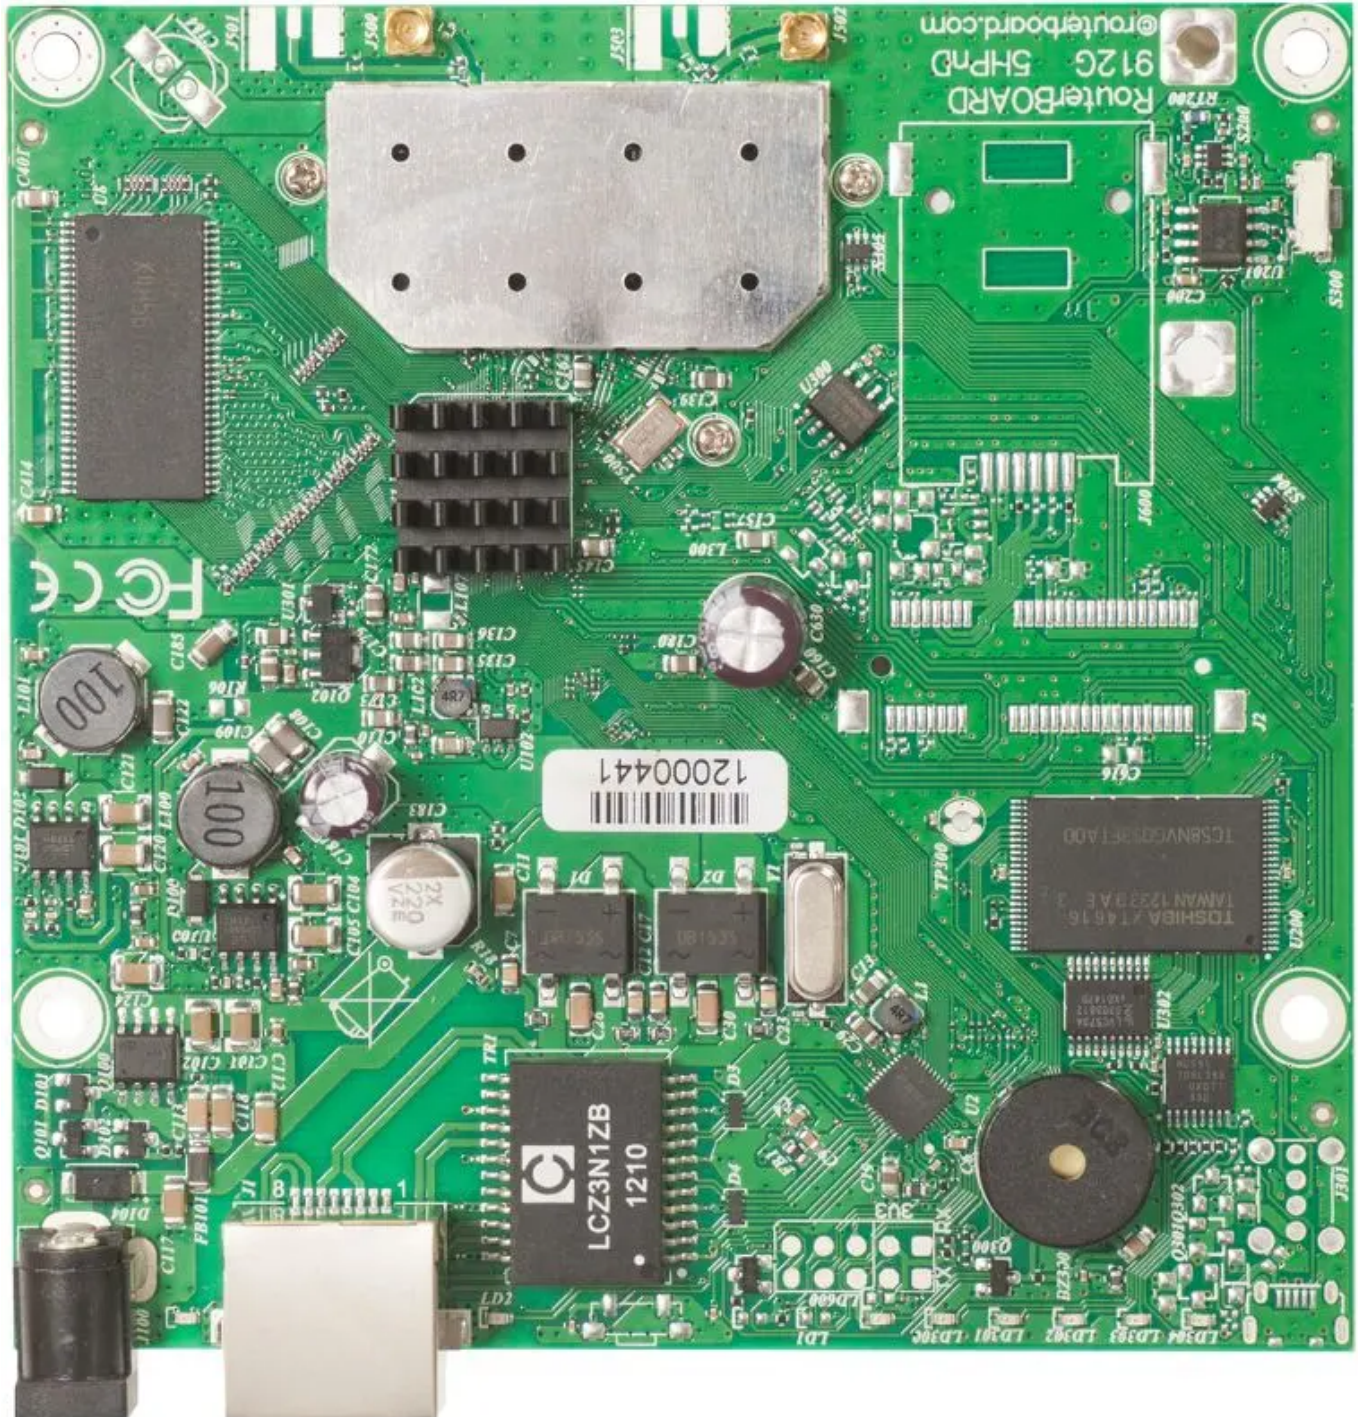

RB911G-2HPnD		AR9342 1G 1 port test					
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Bridging	none (fast path)	81.0	983.7	232.0	950.3	269.6	138.0
Bridging	25 bridge filter rules	81.0	983.7	86.0	352.3	87.6	44.9
Routing	none (fast path)	81.0	983.7	210.0	860.2	226.9	116.2
Routing	25 simple queues	81.0	983.7	103.9	425.6	106.6	54.6
Routing	25 ip filter rules	56.8	689.8	59.6	244.1	60.5	31.0

Wbudowana ochrona ESD 16 kV

Zintegrowana karta bezprzewodowa o wydajności do 1000 mW posiada wbudowaną ochronę ESD 16 kV, zarówno na portach Ethernet, jak i MMCX.

