



MikroTik RB922UAGS 5HPacD | Router WiFi | 5GHz, 1x RJ45 1000Mb/s, 1x SFP, 1x miniPCle



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/routery/mikrotik-rb922uags-5hpacd-router-wifi-5ghz-1x-rj45-1000mb-s-1x-sfp-1x-minipcie>

Cena: **342,42 zł** brutto / 278,39 zł netto



Producent: MIKROTIK

Nr referencyjny: DNXEIKMUEKPR

Cechy produktu


Typ produktu	Motherboard
Szerokość produktu	105 mm
Głębokość produktu	105 mm
Ilość portów USB	1
Maksymalne zużycie mocy	17 W
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a
Pojemność do przechowywania	128 MB
Napięcie wejściowe DC	8 V
Przycisk reset	Yes
Taktowanie procesora	720 MHz
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	1
Pojemność pamięci wewnętrznej	128 MB
Monitoring temperatury	Yes
Monitoring napięcia	Yes
Poziom licencji	4
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zakres napięcia	8 V
Ilość kart SIM	1
Gniazdo karty SIM	Yes
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Liczba rdzeni procesora	1
Model procesora	QCA9557
Nośniki	Flash

Typ portu USB	USB typu A
Typ karty SIM	MiniSIM
Złącze zasilania	Gniazdo DC-in
Kompatybilność urządzenia	Router
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	866 Mb/s
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	1

Opis produktu

Mikrotik RouterBOARD RB922UAGS 5HPacD

RouterBOARD RB922UAGS 5HPacD to bardzo wszechstronny **router bezprzewodowy 5 GHz**. Dysponuje mocnym procesorem CPU 720 MHz. Obsługuje nowy standard 802.11ac dla szybkiej sieci bezprzewodowej (prędkość łącza do 866 Mbps i 20/40/80 MHz kanałów). Routerboard posiada porty i gniazda do wielu zastosowań: 1 x SFP, gniazdo miniPCIe z SIM dla modemu 3G/4G lub innej karty bezprzewodowej, port USB, port Gigabit Ethernet i dwa złącza MMCX dla wydajnego radia o mocy 1300 mW 802.11ac 2x2. Wyposażony jest w licencję RouterOS L4 (AP).

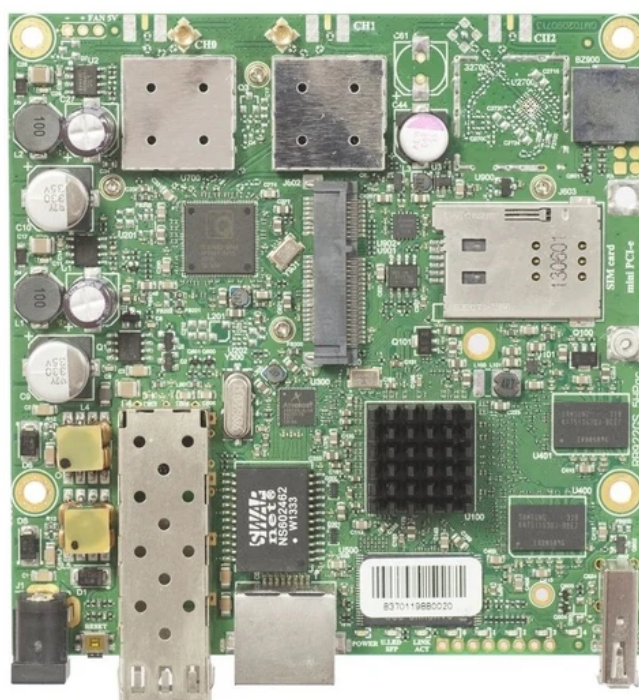

Obudowy do Mikrotik RouterBOARD RB922UAGS 5HPacD

Do routerboarda pasują obudowy: **RouterBoard RB922** oraz **RouterBoard RB411/RB911**.



Wyniki Testów

RB922UAGS-5HPacD		QCA9557 1G all port test					
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Bridging	none (fast path)	81.2	986.1	234.9	962.2	477.7	244.6
Bridging	25 bridge filter rules	81.2	986.1	118.4	485.0	119.5	61.2
Routing	none (fast path)	81.2	986.1	234.9	962.2	408.2	209.0
Routing	25 simple queues	81.2	986.1	158.3	648.4	165.8	84.9
Routing	25 ip filter rules	64.8	786.9	70.4	288.4	60.9	31.2