



**MikroTik SXTsq 5 ac |
Urządzenie klienckie |
RBSXTsqG-5acD, 5GHz, 1x
RJ45 1000Mb/s**



link do produktu:
<https://www.batna24.com/pl/p/radiolinie/mikrotik-sxtsq-5-ac-urzadzenie-klienckie-rbsxtsqg-5acd-5ghz-1x-rj45-1000mb-s>

Cena: **219,92 zł** brutto / 178,80 zł netto



Producent: MIKROTIK

Nr referencyjny: DN XFMPQ QERMNGO

Cechy produktu

Wysokość produktu	34 mm
Typ anteny	Internal
Czułość odbiorcy	6MBit/s 25 -96 54MBit/s 21 -80 MCS0 25 -96 MCS7 20 -75 MCS9 18 -70
Szerokość produktu	129 mm
Głębokość produktu	129 mm
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1000 Mb/s
Maksymalne zużycie mocy	7 W
Waga wraz z opakowaniem	492 g
Zakres wilgotności względnej	-40 - 70%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Poziom wzmocnienia anteny (max)	16 gain
Wielkość pamięci flash	16 MB
Głębokość opakowania	180 mm
Wysokość opakowania	45 mm
Szerokość opakowania	255 mm
Taktowanie procesora	716 MHz
Stopień ochrony IP	IP55
Zainstalowany system operacyjny	RouterOS
Obsługa PoE	Yes
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB

Umieszczenie	Pole
Napięcie wejściowe AC	10 V
Procesor wbudowany	Yes
Kolor produktu	Biały
Wewnętrzny	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	No
Waga produktu	295 g

Opis produktu


Urządzenie klienckie MikroTik SXTsq 5 ac

SXTsq 5 ac to kompaktowe i lekkie **urządzenie bezprzewodowe 5 GHz 802.11ac** z wbudowaną anteną, idealne do połączeń punkt-punkt lub jako jednostka **CPE**. Do pełnego wykorzystania prędkości gwarantowanej przez protokół 802.11ac służy jeden port Ethernet 10/100/1000 Mbit.



Antena 16 dBi

SXTsq 5 ac wyposażony jest w antenę 16 dBi, jak poprzedni model SXT 5 ac, jednak **konstrukcja anteny została ulepszona**, a jej fizyczny rozmiar został drastycznie zredukowany, dzięki temu prezentowany **SXTsq jest dwa razy cieńszy**.

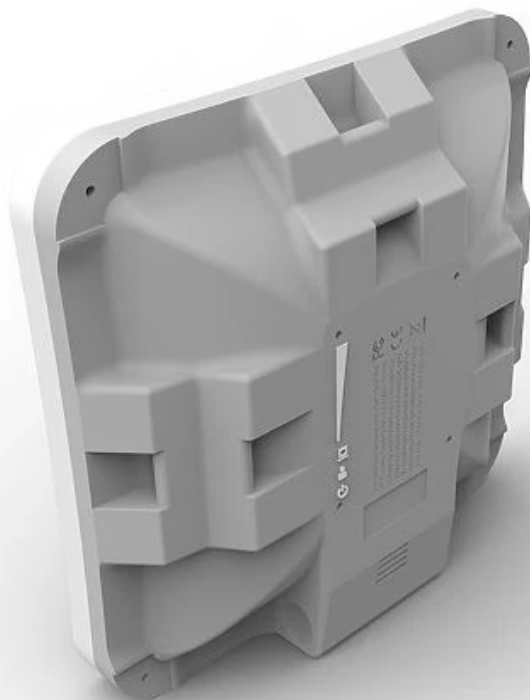

Mikrotik RouterBoard sxtsq 5 ac - łatwy montaż i odporność na warunki atmosferyczne

Odporna na warunki atmosferyczne obudowa posiada otwory do bezpośredniego umieszczenia opaski zaciskowej w trzech różnych miejscach montażu, także na poziomych poręczach. Urządzenie wyposażone jest w łatwo dostępne złącze uziemiające, które **chroni je przed wyładowaniami atmosferycznymi**.

