



Mikrotik SXTsq 5 ax | Access point | SXTsq-5axD, WiFi 6, 1x GbE, 16dBi



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/radiolinie/mikrotik-sxtsq-5-ax-access-point-sxtsq-5axd-wifi-6-1x-gbe-16dbi>

Cena: **234,93 zł** brutto / 191,00 zł netto



Producent: MIKROTIK

Nr referencyjny: DNXGHJLKHRMMGP

Informacje

Mikrotik SXTsq 5 ax to zewnętrzny CPE Wi-Fi 6 zaprojektowany do stabilnej pracy w trudnych warunkach, także w mieście i przy dużych zakłóceniach. Zintegrowana antena 16 dBi oraz 2x2 MIMO zapewniają wydajne połączenia punkt-punkt do 10 km i przepustowość do 1200 Mbit/s w paśmie 5 GHz. Urządzenie może działać jako odbiornik lub punkt nadawczy, oferując niskie opóźnienia i wysoką efektywność. Zasilanie pasywnym PoE ułatwia montaż, a pobór mocy do 6 W zwiększa oszczędność. Gigabitowy port Ethernet i RouterOS v7 z licencją level 4 dają dużą elastyczność konfiguracji.

Opis produktu

Więcej niż tylko punkt dostępowy - poznaj Mikrotik SXTsq 5 ax

To urządzenie zaprojektowano z myślą o realnych warunkach – działa stabilnie nawet **w miejskich o wysokim poziomie zakłóceń**, przy zachowaniu wysokiej przepustowości w paśmie 5 GHz. **SXTsq 5 ax to pierwszy zewnętrzny CPE**, który obsługuje standard **Wi-Fi 6**, dając zauważalny skok wydajności. Zysk **16 dBi** przyspiesza połączenie punkt-punkt nawet do 10 km, zachowując dobrą czułość nawet przy słabszym sygnale.



Wydajna antena i zysk 16 dBi

Zintegrowana **antena 16 dBi** pozwala na skuteczne połączenia nawet do 3 km w warunkach miejskich i do 10 km w linii prostej. Antena 2x2 MIMO działa w standardzie **802.11a/n/ac/ax** w paśmie 5 GHz, zapewniając przepustowość sięgającą **1200 Mbit/s**. To **urządzenie CPE** sprawdzi się zarówno jako odbiornik sygnału, jak i punkt nadawczy.



Wi-Fi 6 w zewnętrznym wydaniu

SXTsq 5 ax to **pierwszy zewnętrzny CPE Mikrotika z Wi-Fi 6**, co oznacza wyższą wydajność przy większej liczbie urządzeń i mniejsze opóźnienia. Dzięki chipsetowi **QCN-6102** urządzenie zapewnia stabilność nawet w warunkach zakłóceń. Nowa generacja **radiowego standardu bezprzewodowego** zwiększa zasięg, efektywność pasma i realną prędkość.




Dual-core ARM CPU



Gigabit Ethernet
With PoE-In




Wi-Fi 6 (5GHz)

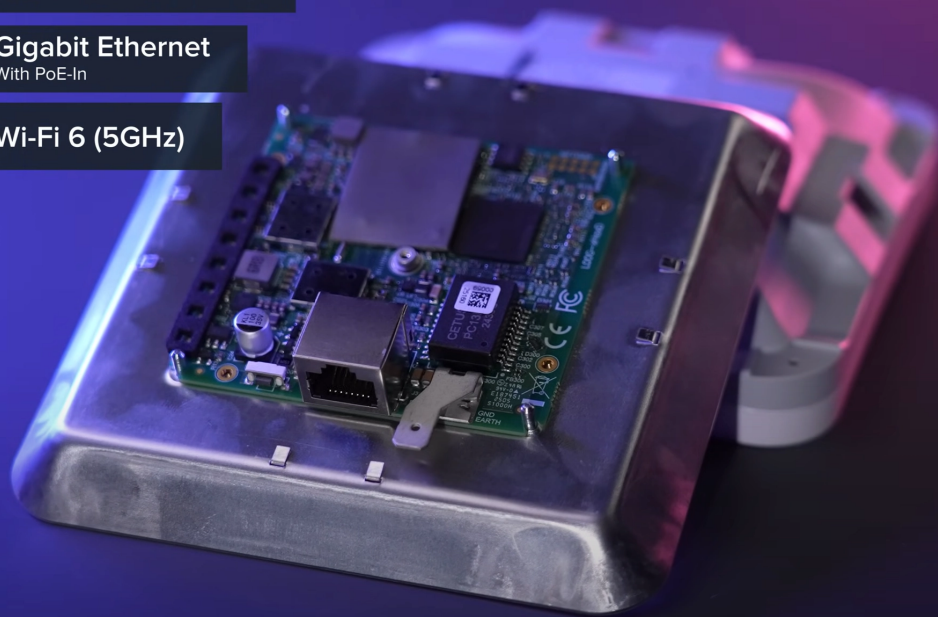

Zasilanie PoE i niskie zużycie

Mikrotik SXTsq 5 ax zasilany jest przez **pasywne PoE** (12-28 V), co znacząco ułatwia instalację na zewnątrz – wystarczy jeden kabel **LAN z zasilaniem**. Urządzenie pobiera maksymalnie **6 W**, co czyni je wydajnym energetycznie i łatwym w integracji z istniejącą infrastrukturą. W zestawie znajduje się **zasilacz 24 V** i **injector PoE**, więc nie musisz szukać dodatkowych elementów.

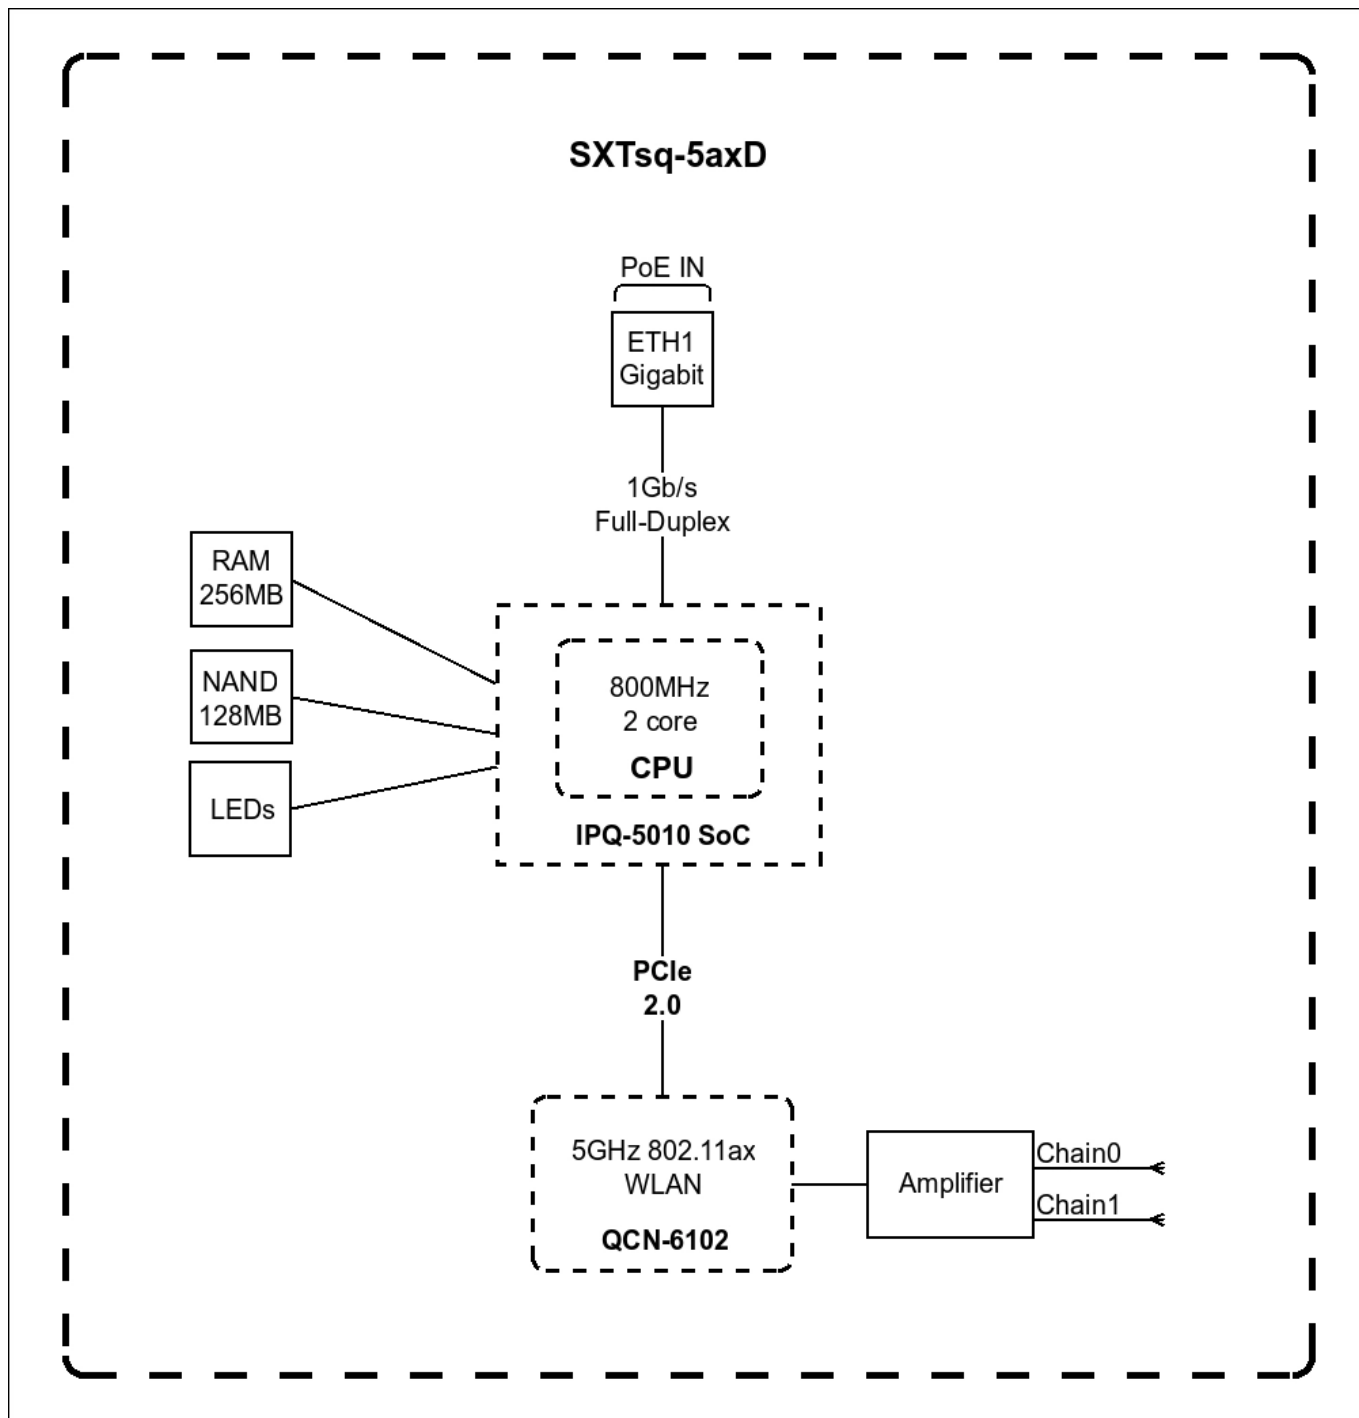

Gigabitowy port i RouterOS v7

Na pokładzie znajduje się **1x port gigabit ethernet**, który pozwala w pełni wykorzystać możliwości łącza radiowego. **System RouterOS v7 z licencją level 4** umożliwia elastyczną konfigurację – zarówno jako **klient**, **bridge**, **punkt dostępowy** jak i urządzenie **punkt-punkt**. To sprzęt do konkretnego zastosowania, z możliwością dostosowania ustawień do wymagań sieci.

