



MikroTik wAP 60G AP | Urządzenie klienckie | RBwAPG-60ad-A, 60GHz, 1x RJ45 1000Mb/s



link do produktu:
<https://www.batna24.com/pl/p/radiolinie/mikrotik-wap-60g-ap-urzadzenie-klienckie-rbwapg-60ad-a-60ghz-1x-rj45-1000mb-s>

Cena: **234,98 zł** brutto / 191,04 zł netto



Producent: MIKROTIK

Nr referencyjny: DNXGFMKMRMNH

Cechy produktu

Wysokość produktu	30 mm
Szerokość pasma	60 GHz
Szerokość produktu	185 mm
Głębokość produktu	85 mm
Zestaw do montażu	Yes
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1000 Mb/s
Maksymalne zużycie mocy	5 W
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11ad
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wielkość pamięci flash	16 MB
Gniazdko wyjścia DC	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 70 °C
Zasilacz sieciowy	Yes
Maksymalny zakres zewnętrzny	200 m
Zainstalowany system operacyjny	RouterOS
Obsługa PoE	Yes
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
Umieszczenie	Table
Napięcie wejściowe AC	11 V
Procesor wbudowany	Yes
Funkcje anteny	Zintegrowana antena
Kolor produktu	Biały

Wewnętrzny	No
5 GHz	No
2,4 GHz	No

Opis produktu


MikroTik wAP 60G AP

MikroTik wAP 60G AP to punkt dostępowy przeznaczony do pracy w paśmie **60 GHz**. Wyposażony jest w wydajny 4-rdzeniowy procesor IPQ-4019 o taktowaniu **716 MHz**, **256 MB** pamięci RAM, gigabitowy port Ethernet, a także w zintegrowaną antenę, której szerokość wiązki głównej wynosi około 60°. Maksymalna bezprzewodowa przepustowość osiąga poziom **1 Gb/s**. Zasilanie może odbywać się poprzez wtyk **DC lub PoE**. Obudowa jest przystosowana do stosowania na zewnątrz budynków.



Wiele opcji montażu

Zestaw zawiera elementy niezbędne do montażu na ścianie, paski do montażu na słupie, a także stojak przeznaczony do powierzchni poziomych, gdy korzystamy z urządzenia wewnątrz budynku, ponieważ sygnał urządzenia penetruje niektóre okna, w zależności od materiału, z którego zostały wykonane. WAP 60G AP obsługuje do ośmiu klientów jednocześnie na odległość wynoszącą maksymalnie 200 metrów. Zasilacz 24 V. 0.38 A oraz gigabitowy iniektor PoE wchodzi w skład zestawu.

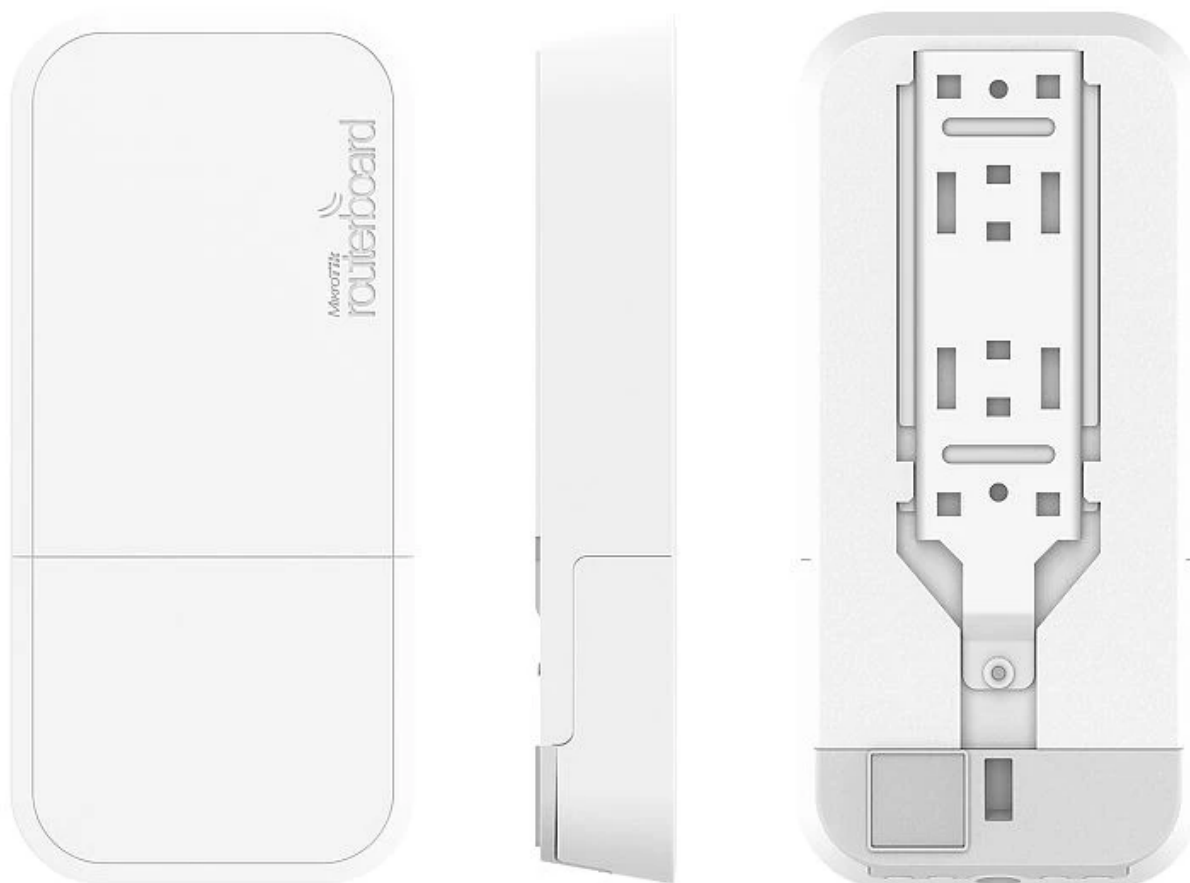

Najważniejsze cechy

- Przepustowość - do 1 Gb/s
- Maksymalny zasięg - około 200 metrów
- Obudowa przystosowana do montażu na zewnątrz
- Antena z wiązką około 60°
- RouterOS Level4, możliwość pracy jako AP
- Praca w pasmie 60 GHz (standard 802.11ad)