



MikroTik wAP 60G | Urządzenie klienckie | RBwAPG-60ad, 60GHz, 1x RJ45 1000Mb/s



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/radiolinie/mikrotik-wap-60g-urzadzenie-klienckie-rbwapg-60ad-60ghz-1x-rj45-1000mb-s>

Cena: **190,02 zł** brutto / 154,49 zł netto



Producent: MIKROTIK

Nr referencyjny: DNXGFMKSDRMMJO

Cechy produktu

Wysokość produktu	30 mm
Szerokość produktu	185 mm
Głębokość produktu	85 mm
Maksymalne zużycie mocy	5 W
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Gniazdko wyjścia DC	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 70 °C
Zasilacz sieciowy	Yes
Obsługa PoE	Yes
Napięcie wejściowe AC	11 V
Procesor wbudowany	Yes
Kolor produktu	Biały
Wewnętrzny	No

Opis produktu


MikroTik wAP 60G

MikroTik wAP 60G to odporne na czynniki atmosferyczne bezprzewodowe urządzenie klienckie przeznaczone do pracy w pasmie 60 GHz. Wyposażone jest w wydajny 4-rdzeniowy procesor **IPQ-4019** o taktowaniu **716 MHz**, **256 MB** pamięci RAM, gigabitowy port Ethernet, a także w zintegrowaną antenę, której szerokość wiązki głównej wynosi około 60°. Maksymalna bezprzewodowa przepustowość osiąga poziom **1 Gb/s**. WAP 60G łączy się z AP **60 GHz** w odległości 100 metrów i więcej. Pozwala na tworzenie szybkiej konfiguracji point-to-multipoint na częstotliwości **60 GHz** CPE, na którą nie ma wpływu przepełnione spektrum Wi-Fi.



Idealne urządzenie klienckie

wAPG-60AD wyposażony jest w licencję Level 3 systemu **RouterOS**. Został zaprojektowany do stosowania jako urządzenie klienckie. Zestaw zawiera elementy niezbędne do montażu na ścianie, paski do montażu na słupie, a także stojak przeznaczony do powierzchni poziomych, gdy korzystamy z urządzenia wewnątrz budynku. Zasilanie może odbywać się poprzez wtyk **DC lub PoE**, zakres napięcia wejściowego wynosi **12-57 V DC**, a standardy PoE to 802.3af/at. Zasilacz **24 V/0.38 A** oraz gigabitowy **PoE injector** wchodzi w skład zestawu

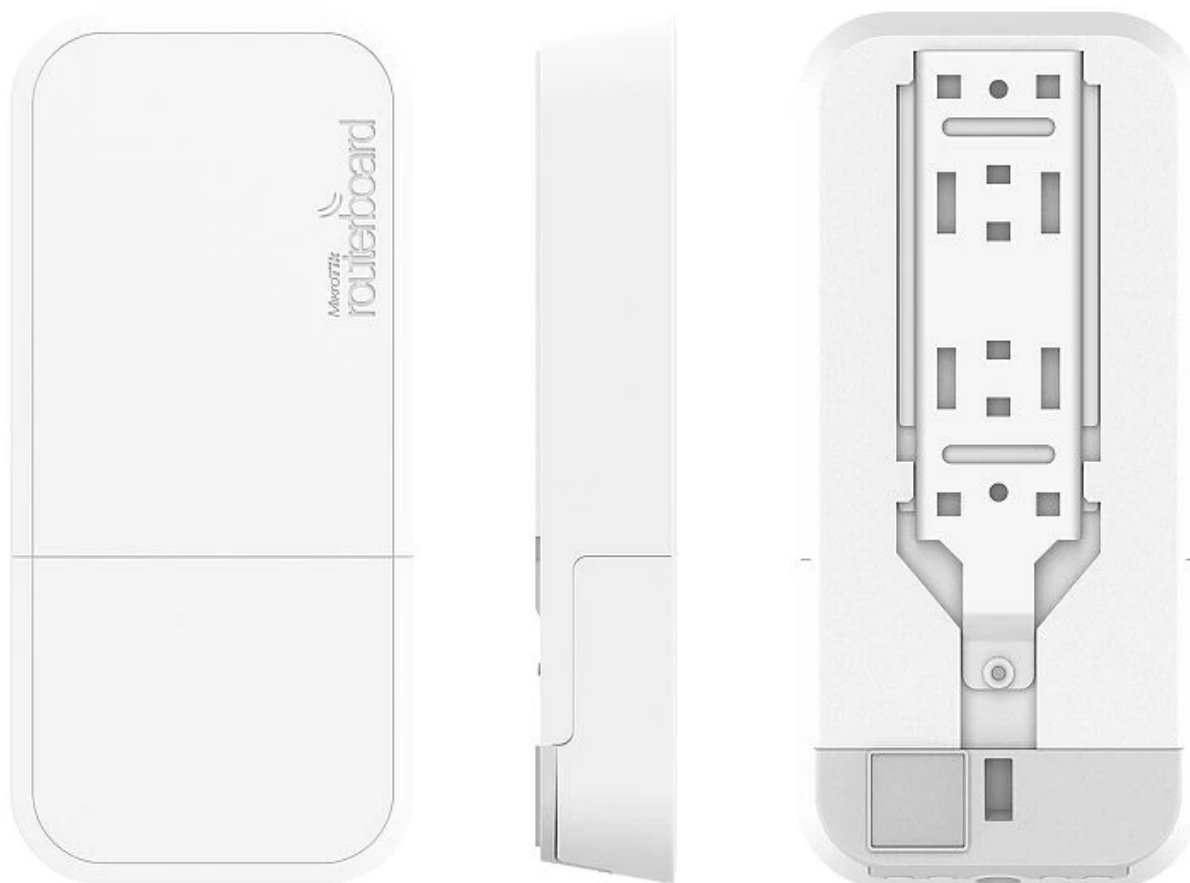

Najważniejsze cechy

- RouterOS Level 3
- Przepustowość - do 1 Gb/s
- Maksymalny zasięg - około 200 metrów
- Obudowa przystosowana do montażu na zewnątrz
- Antena z wiązką około 60°
- Praca w pasmie 60 GHz - standardy 802.11ad

