



Mimosa B11 | Most radiowy | 1,5Gbps, 10,0-11,7GHz, SFP, bez anteny



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/radiolinie/mimosa-b11-most-radiowy-15gbps-100-117ghz-sfp-bez-anteny>

Cena: **5 985,89 zł** brutto / 4 866,58 zł netto

mimosa

Producent: MIMOSA

Nr referencyjny: DNXEKKPJGRMMJJ



Cechy produktu

Certyfikaty	FCC Part 101
Wysokość produktu	260 mm
Typ anteny	External
Modulacja	256-QAM
Czułość odbiorcy	-87 dBm @ 80 MHz -90 dBm @ 40 MHz -93 dBm @ 20 MHz
Port wan	Ethernet (RJ-45)
GLONASS	Yes
Szerokość produktu	158 mm
Głębokość produktu	70 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	AES 128 bitów
Certyfikaty zgodności	RoHS
Maksymalne zużycie mocy	30 W
Zakres wilgotności względnej	5 - 100%
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Zakres napięcia DC	48 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 55 °C
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 m
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Pasma częstotliwości	10 GHz
Zakres częstotliwości	80 MHz

Zakres częstotliwości	10000 MHz
Stopień ochrony IP	IP67
Obsługa PoE	Yes
MIMO	Yes
Bezprzewodowa synchronizacja konfiguracji	Yes
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	Pasywne PoE
Kolor produktu	Biały
Polaryzacja	Dual polarization
Przepustowość danych	1500 Mb/s
Lokalizacja pozycji	Yes
Przeznaczenie	Na zewnątrz
Waga produktu	2500 g

Opis produktu

MIMOSA B11 - gigabitowe łącze dosyłowe 10.0-11.7 GHz


Mimosa B11 jest radiowym systemem łącza dosyłowego zaprojektowanym specjalnie do wymogów internetu nowej ery, gdzie ruch w obu kierunkach nieustannie się zmienia i wymaga optymalnego zarządzania zasobami w celu uzyskania wysokich przepływności, a zarazem niskich opóźnień.

Gigabitowa przepustowość

Przejście światłowodu do radia to przyszłość w komunikacji, a B11 jest już na to gotowe. Wystarczy, że dobierzesz odpowiadający Ci moduł SFP i możesz korzystać z gigabitowych przepustowości. Możesz też użyć standardowego, również gigabitowego, złącza PoE RJ-45.



Ruch i przepustowość - zmienne jak dzień i noc

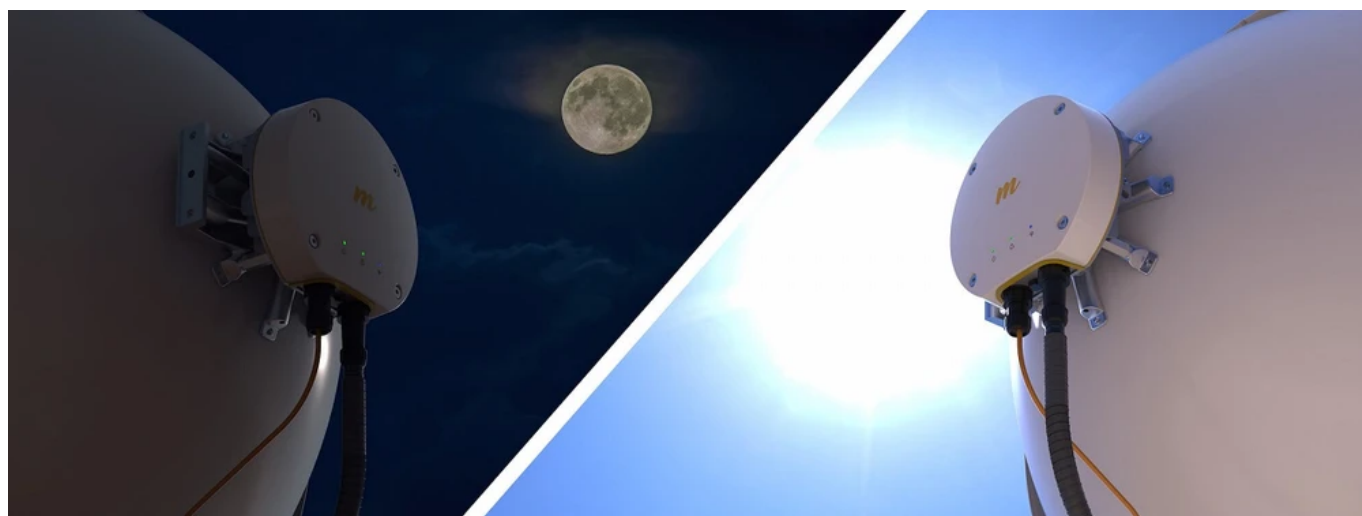

Podczas wieczornego szczytu pobierane dane i dane video stanowią blisko 90% całego ruchu. Dzień oznacza obrót o 180 stopni, w sieci widzimy ruch symetryczny, a jeszcze częściej priorytetowy ruch pochodzący od Klientów biznesowych. Łącza radiowe starszej generacji i FDD są najczęściej zablokowane do transmisji symetrycznej, przez co duża ilość zasobów w ciągu dnia permanentnie się marnuje, a wieczorem jest niewystarczająca. B11 rozwiązuje ten problem, dynamicznie adaptując się do bieżącego zapotrzebowania dzięki technologii Auto-TDMA, która maksymalizuje wykorzystanie zasobów i spektrum.

Precyzja wykonania, pewność i niezawodność

Licencjonowane pasma zawsze były traktowane jako pewne i niezawodne, a dzięki zaletom i możliwościom B11 nadal tak jest. Możesz korzystać z bardziej efektywnego użycia spektrum i dynamicznej kontroli przepustowości, a wszystko to w niezwykle korzystnej cenie.



Stopień ochrony IP67

Dla B11 nie istnieją nieodpowiednie warunki pogodowe, wszystkie elementy urządzenia cechuje stopień ochrony IP67.



Prosto w cel

Uregulowanie anteny dla uzyskania najlepszego sygnału jest częściej kwestią przypadku niż celowego działania. Postanowiliśmy temu zaradzić przez dodanie do B11 dodatkowego modułu 2.4 GHz, dzięki temu każdy smartfon zamienia się w precyzyjny miernik, a instalator może obserwować wskazanie siły sygnału i precyzyjnie regulować ustawienie anteny.



Od najkrótszych do najdłuższych połączeń

Z B11 możesz stosować wszystkie rozmiary anten, zarówno małe, jak i bardzo duże, w zależności od Twoich potrzeb.

