



Extralink SFP 1.25G 2-pack | Moduł SFP | 1,25Gbps, LC/UPC, 1310nm, 2km, single mode, DOM

5 905090 335894 >



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/moduly-sfp/Extralink-SFP-1-25G-2-pack---Modul-SFP---1-25Gbps-LC-UPC--1310nm--2km--single-mode--DOM>

Cena: **70,97 zł** brutto / 57,70 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNxGGLIJRMMGL

Cechy produktu

Maksymalna szybkość przesyłania danych	1.25 Gb/s
Kompatybilność marki	Cisco
Maksymalny dystans transferu	2 km

Opis produktu

Moduł SFP Extralink o specyfikacji 1.25G 1310 nm do 2 km

Moduł **SFP Extralink o specyfikacji 1.25G** i prędkości transmisji danych **do 1,25 Gb/s** posiada złącze **LC/UPC** i długość fali **1310 nm** umożliwiając zasięg transmisji **do 2 km** w trybie jednomodowym z funkcją **DOM** która umożliwia monitorowanie parametrów pracy w czasie rzeczywistym takich jak temperatura napięcie zasilania prąd polaryzacji lasera oraz moc optyczna nadawana i odbierana.




Prędkość portu:
1.25GB




Dystans
transmisji:
2km

Długość fali:
1310NM

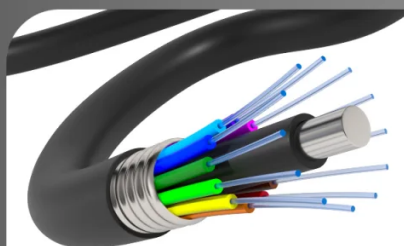

Rodzaj włókna:
SINGLE-MODE

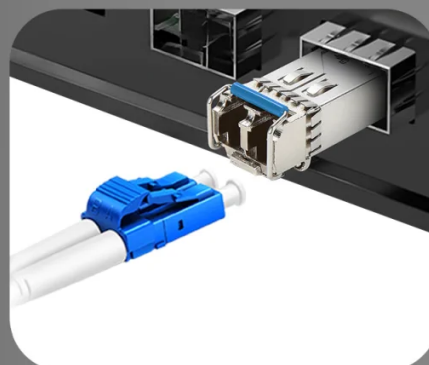

Szczegóły techniczne

Typ transceivera światłowodów jednomodowy maksymalna prędkość transmisji danych **1250 Mb/s 1,25 Gb/s** interfejs złącze **LC/UPC** długość fali 1310 nm zasięg transmisji do 2 km funkcja DOM tak umożliwia monitorowanie parametrów pracy takich jak temperatura napięcie zasilania prąd polaryzacji lasera oraz moc optyczna nadawana i odbierana


Szeroka kompatybilność

Zgodny z MSA, odpowiedni do przełączników, routerów i infrastruktury światłowodowej bez sterowników



Opis funkcji

Moduł SFP Small Form-factor Pluggable jest kluczowym elementem w systemach telekomunikacyjnych i sieciach komputerowych gdzie wymagana jest wysoka prędkość przesyłu danych jego jednomodowy charakter oraz długość fali **1310 nm** sprawiają że jest idealny do zastosowań na średnie odległości **do 2 km** zapewniając stabilne i niezawodne połączenie

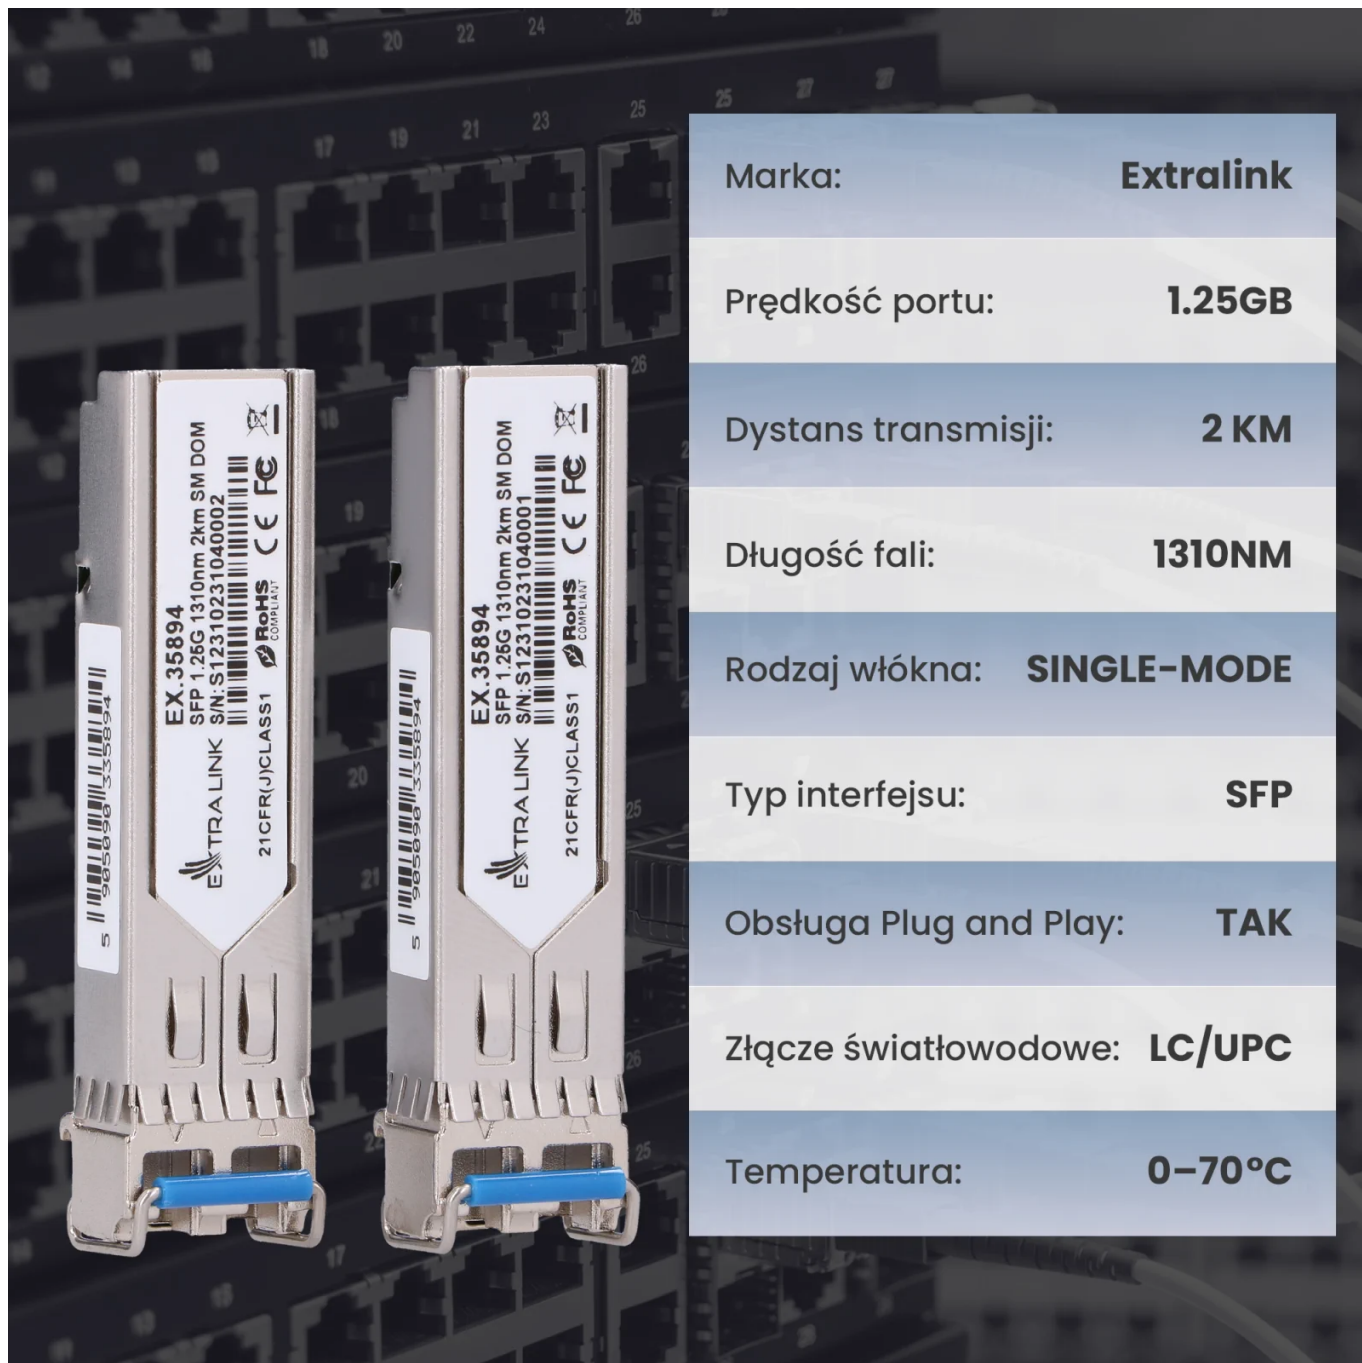

Marka: **Extralink**

Prędkość portu: **1.25GB**

Dystans transmisji: **2 KM**

Długość fali: **1310NM**

Rodzaj włókna: **SINGLE-MODE**

Typ interfejsu: **SFP**


Obsługa Plug and Play: **TAK**


Złącze światłowodowe: **LC/UPC**

Temperatura: **0-70°C**

Zastosowania

Sieci korporacyjne zapewnienie szybkiego połączenia między budynkami lub różnymi piętrami w biurach infrastruktura dostawców usług internetowych ISP połączenia między węzłami sieciowymi centra danych łączenie serwerów przełączników i innych urządzeń sieciowych systemy monitoringu przesył danych z kamer bezpieczeństwa na większe odległości

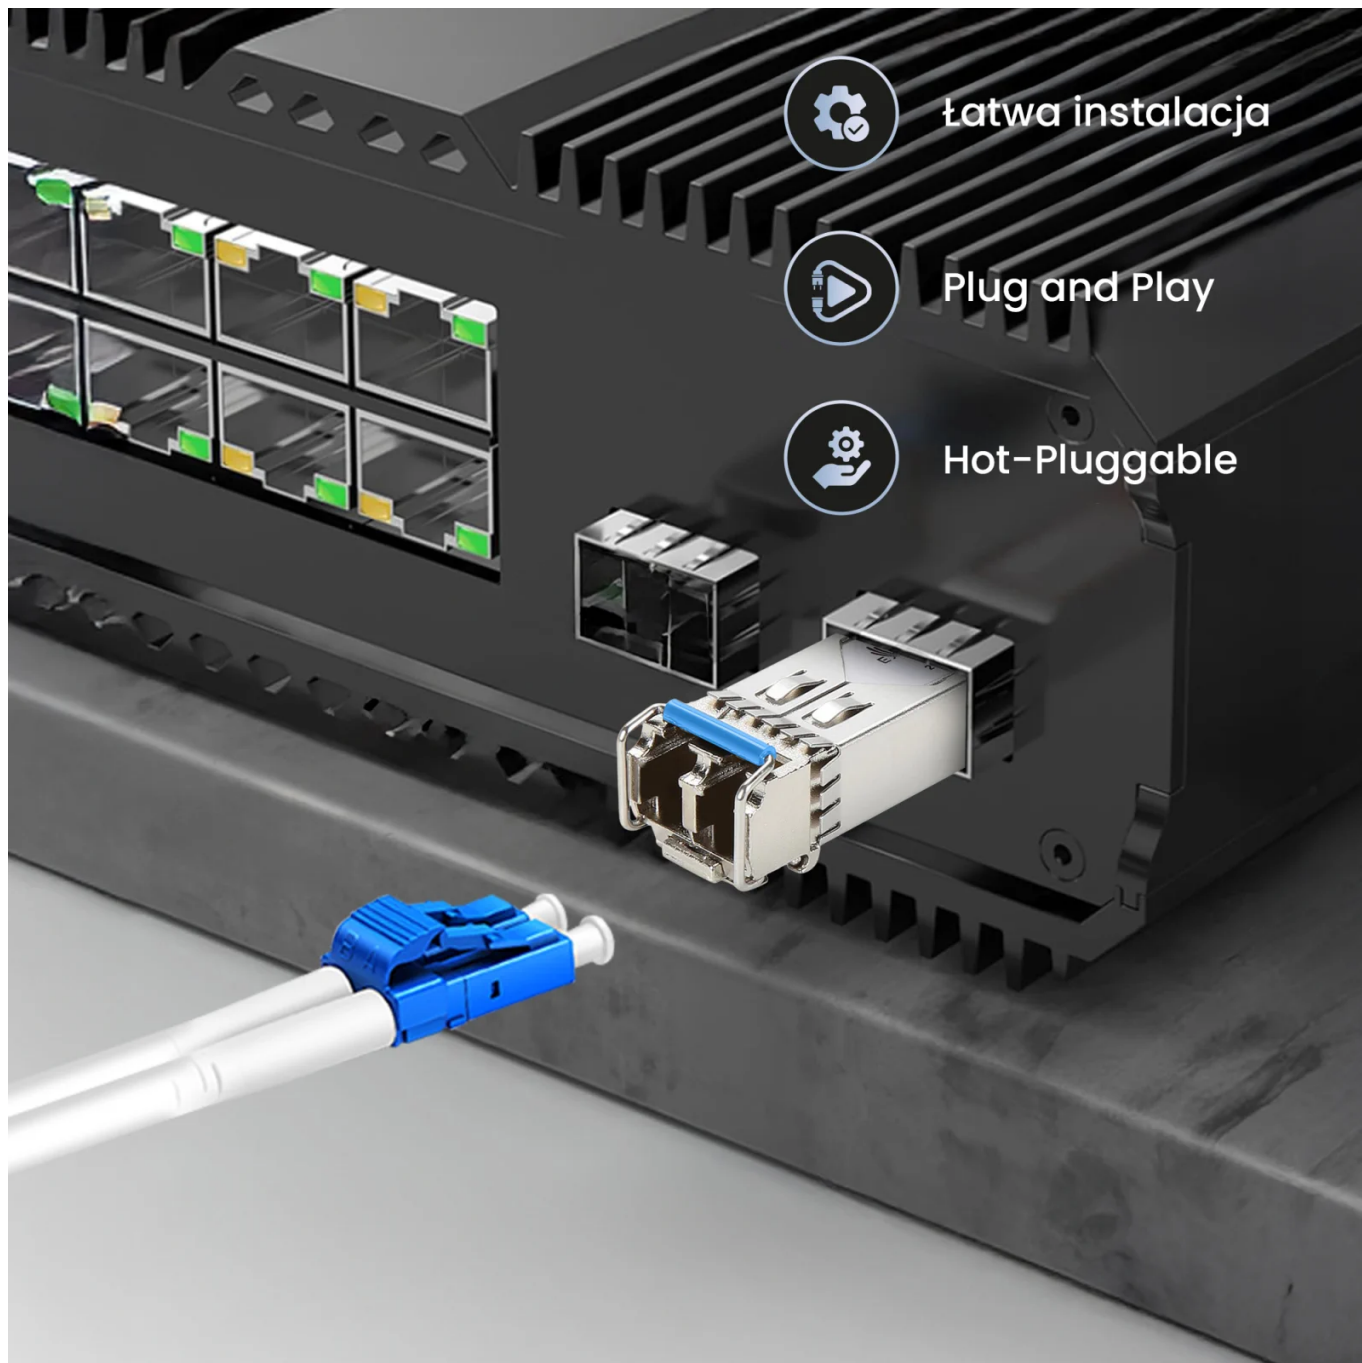

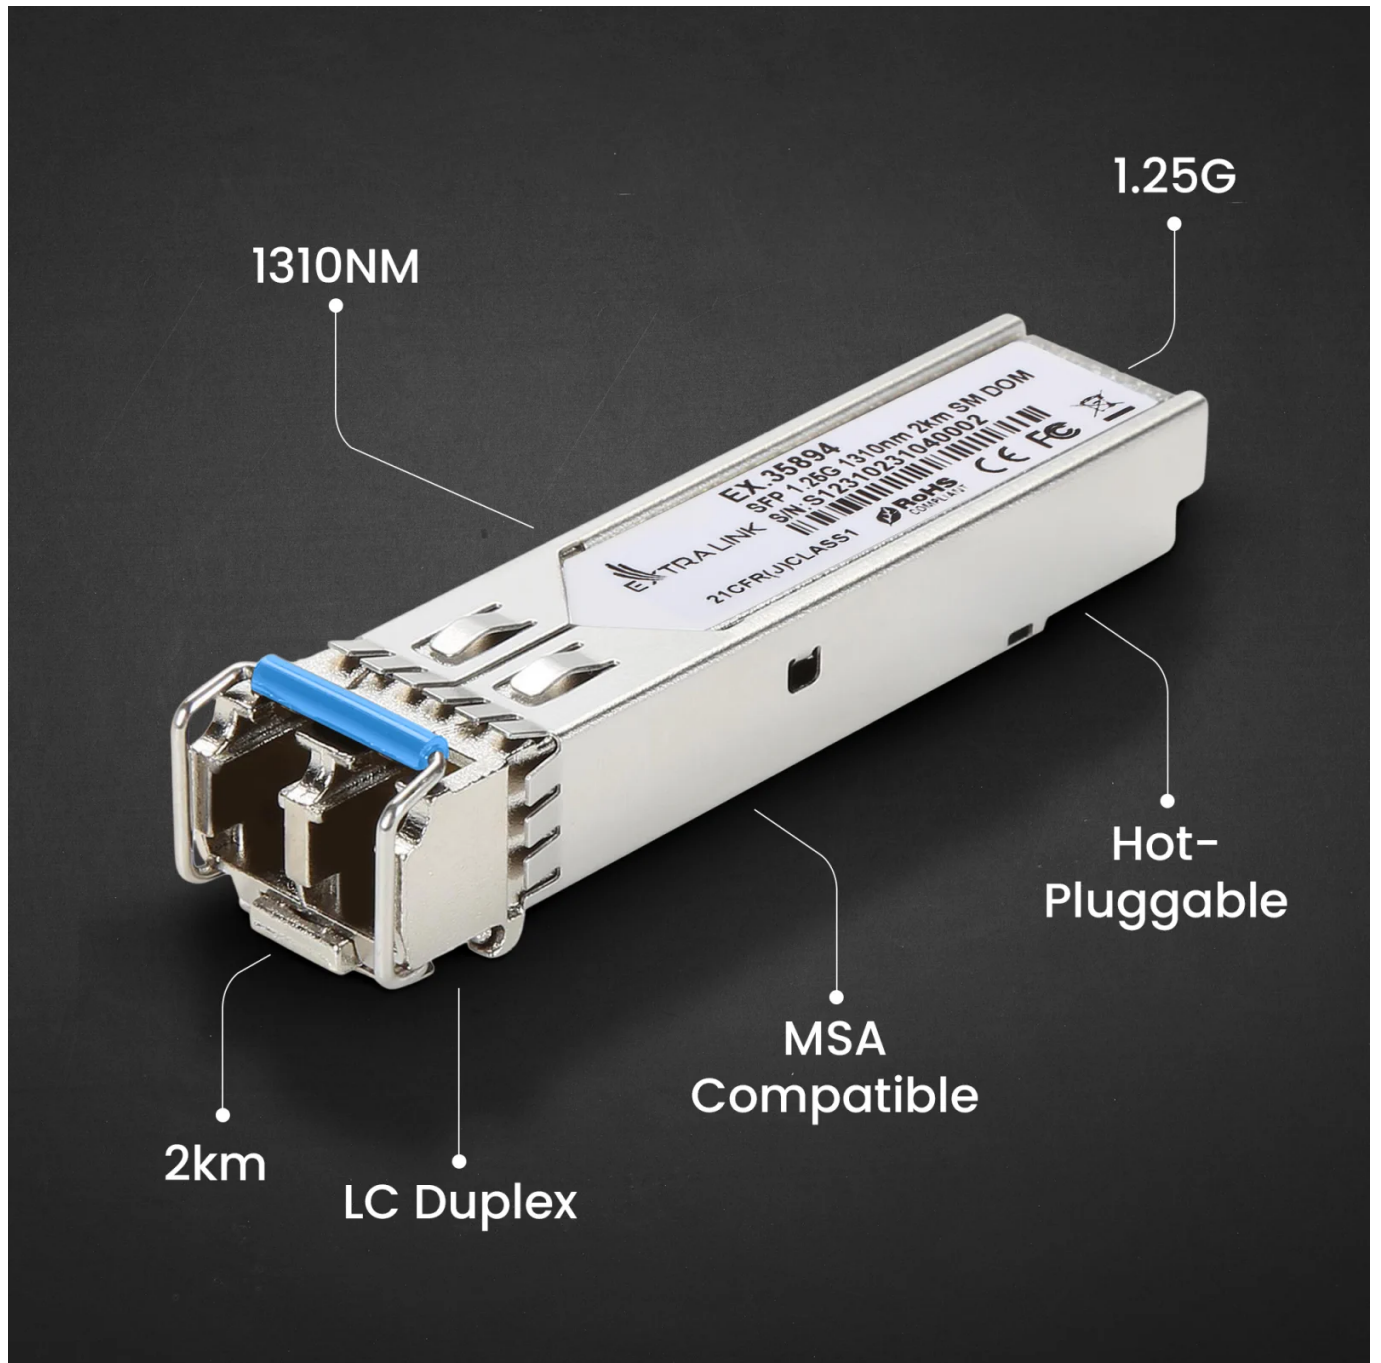



Łatwa instalacja

Plug & Play i
Hot-Pluggable, bez
restartu i sterowników, co
skraca czas konserwacji
i rozbudowy sieci.

Szeroka kompatybilność

Każdy moduł SFP jest indywidualnie testowany, by zapewnić niezawodne działanie z wiodącymi markami sprzętu sieciowego.