



Extralink SFP 1.25G 2-pack | Moduł SFP | 1,25Gbps, LC/UPC, 1310nm, 20km, single mode, DOM



5 905090 335887 >

link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/moduly-sfp/Extralink-SFP-1-25G-2-pack---Modul-SFP---1-25Gbps-LC-UPC--1310nm--20km--single-mode--DOM>

Cena: **70,91 zł** brutto / 57,65 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXXGLIJKRMMHK

Cechy produktu

Maksymalna szybkość przesyłania danych	1.25 Gb/s
Kompatybilność marki	Cisco
Maksymalny dystans transferu	20 km

Opis produktu

Najwyższa Jakość Światłowodowego Modułu Extralink SFP 1.25G 1310NM

Światłowodowy moduł **Extralink SFP 1.25G 1310NM** to jednomodowa wkładka SFP przeznaczona do transmisji danych z prędkością do 1.25 Gbps. Dzięki temu urządzeniu możesz cieszyć się niezawodnym przesyłem danych na dużych odległościach – aż do 20 km. **Ten jednomodowy moduł SFP** gwarantuje wysoką wydajność i stabilność transmisji, co czyni go idealnym wyborem dla profesjonalnych zastosowań sieciowych.




Prędkość portu:
1.25GB




Dystans
transmisji:
20km

Długość fali:
1310NM

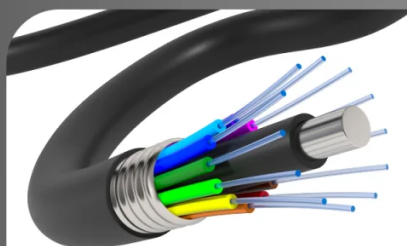

Rodzaj włókna:
SINGLE-MODE

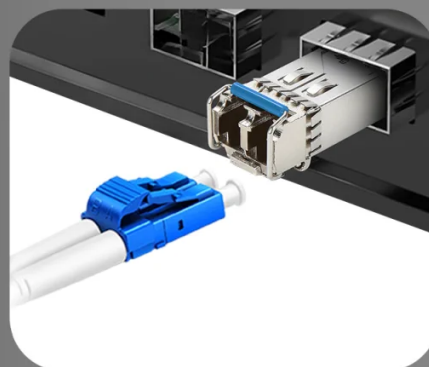

Kompatybilność i Ekologiczność

Extralink SFP 1.25G 1310NM jest zgodny z normą **SONET OC-24-LR-1** oraz dyrektywą **RoHS**, co oznacza, że spełnia najwyższe standardy technologiczne i ekologiczne. Dzięki złączu wyjściowemu **LC** moduł jest łatwy do zainstalowania i kompatybilny z **szerszą gamą urządzeń**. Oferując pełną zgodność z szeroko stosowanymi standardami, **Extralink SFP** zapewnia bezproblemową integrację z istniejącymi systemami sieciowymi.

Szeroka kompatybilność

Zgodny z MSA, odpowiedni do przełączników, routerów i infrastruktury światłowodowej bez sterowników



Zaawansowane Funkcje Diagnostyczne

Wkładka SFP 1.25G jest wyposażona w cyfrowy monitoring diagnostyczny (**DOM**), który umożliwia zarówno kalibrację zewnętrzną, jak i wewnętrzną. Dzięki tej funkcji użytkownicy mogą monitorować kluczowe parametry operacyjne, takie jak temperatura, napięcie zasilania, **moc wyjściową optyczną i inne**. To narzędzie zapewnia wyższą niezawodność i łatwość konserwacji systemów transmisji optycznej.



Marka: **Extralink**

Prędkość portu: **1.25GB**

Dystans transmisji: **20 KM**

Długość fali: **1310NM**

Rodzaj włókna: **SINGLE-MODE**

Typ interfejsu: **SFP**


Obsługa Plug and Play: **TAK**

Złącze światłowodowe: **LC/UPC**

Temperatura: **0-70°C**


Wszechstronność Zastosowań

Moduł **Extralink SFP 1.25G 1310NM 20KM SM DOM 2-Pack** znajduje szerokie zastosowanie w różnych systemach transmisji danych. Można go używać w **Gigabit Ethernetie**, kanałach światłowodowych, interfejsach switch-to-switch, aplikacjach switched backplane, interfejsach router/serwer oraz innych systemach transmisji optycznej. Jego wszechstronność sprawia, że jest to doskonały wybór dla wszelkiego rodzaju infrastruktury sieciowej.

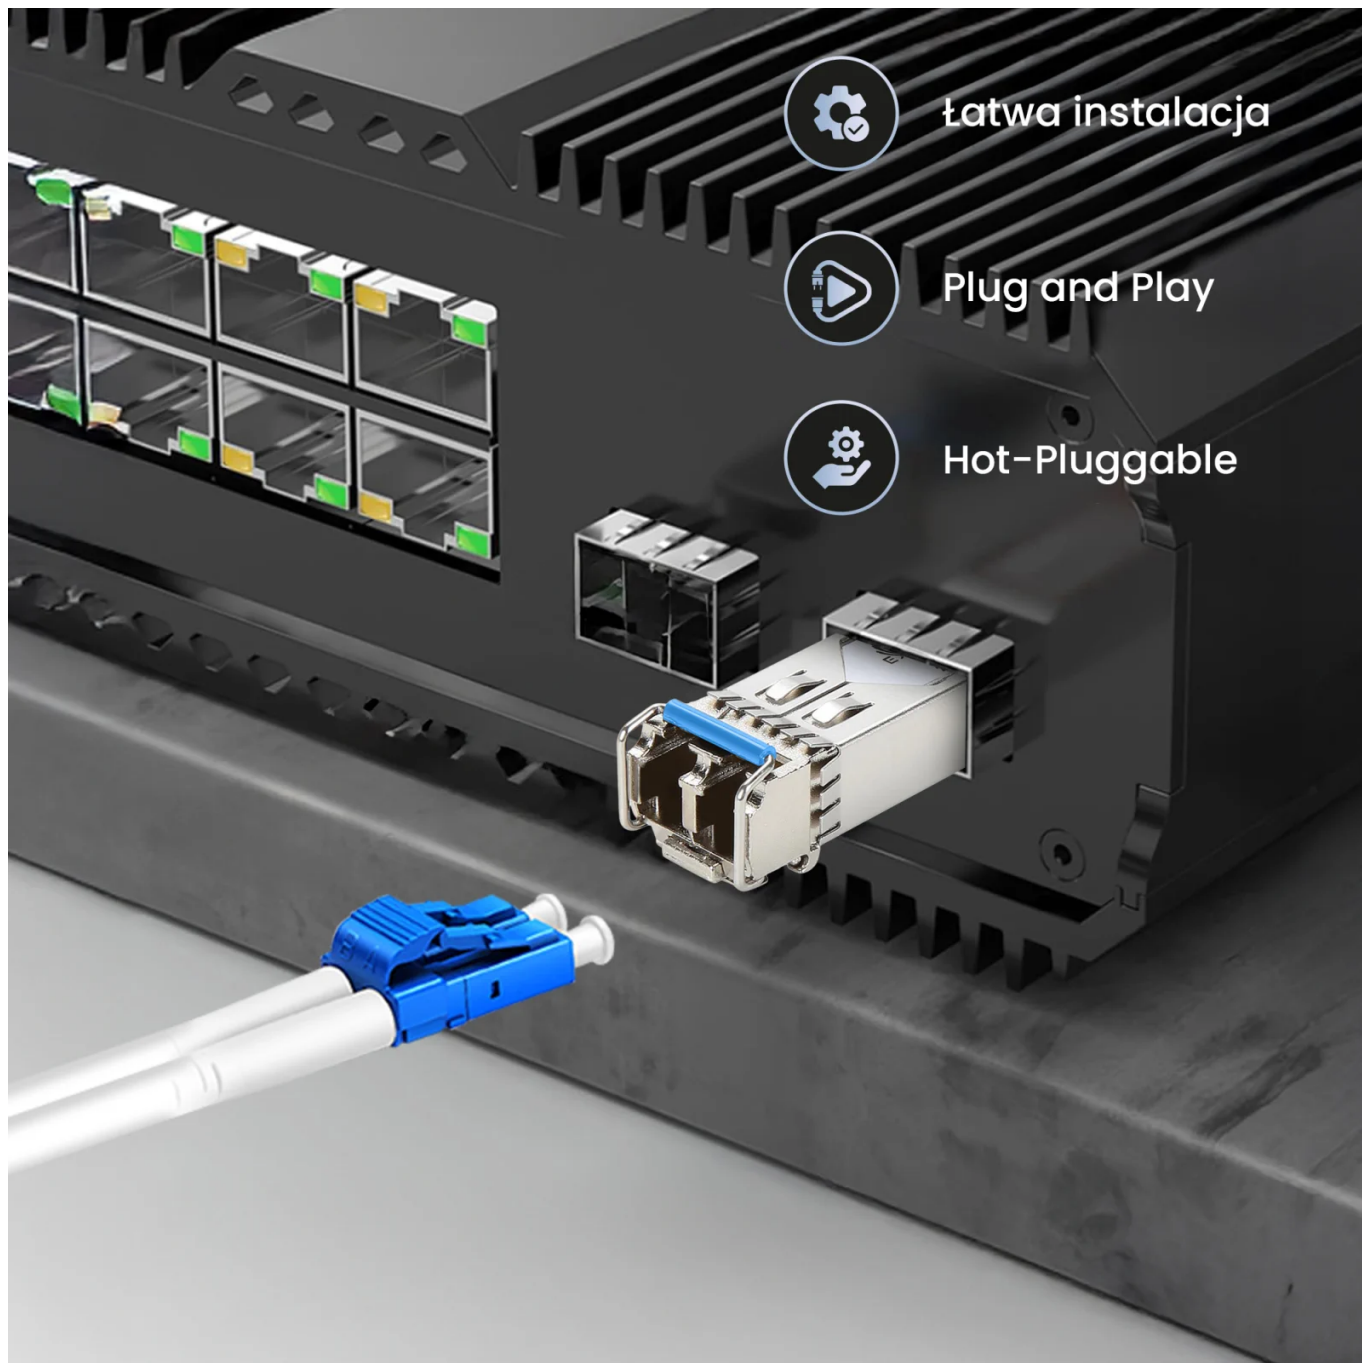

Idealny Zamiennik dla MikroTik

Extralink SFP 1.25G 1310NM 20KM SM DOM 2-Pack może służyć jako zamiennik dla **SFP MikroTik S-31DLC20D**. Dzięki wysokiej jakości wykonania i pełnej kompatybilności z popularnymi systemami, **ten moduł SFP** stanowi niezawodną alternatywę, zapewniając jednocześnie oszczędność kosztów.

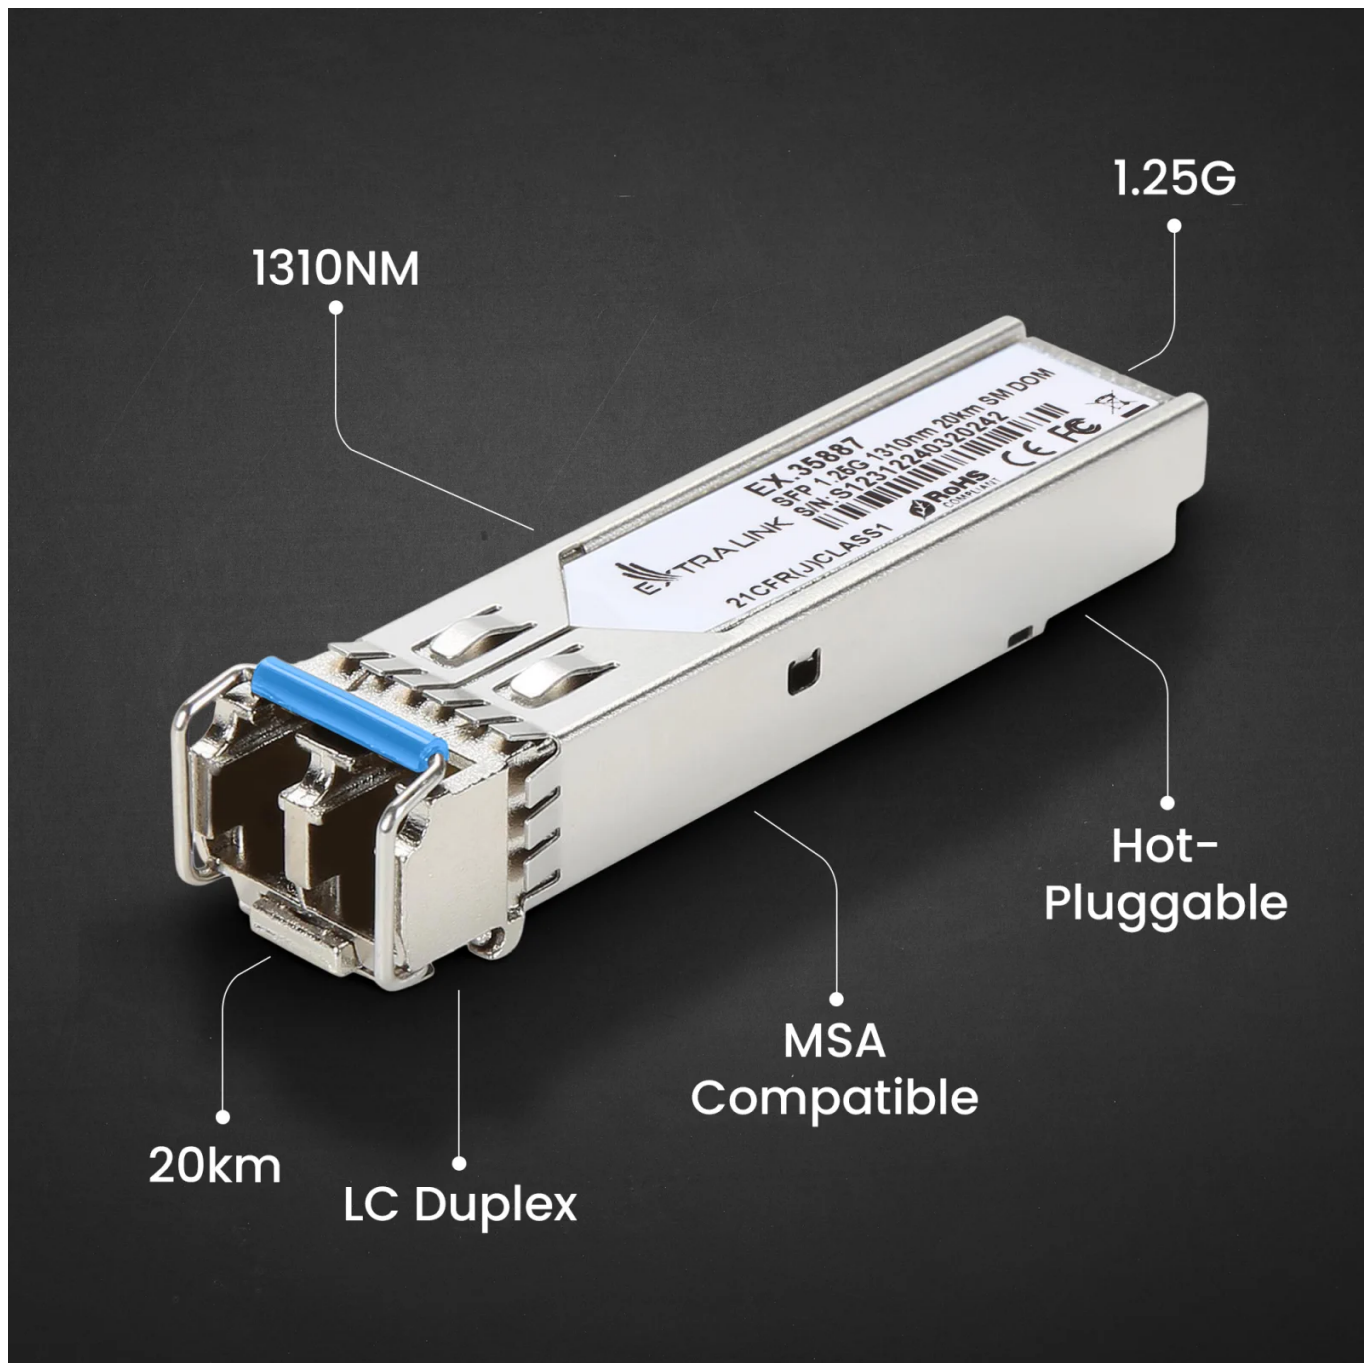



Łatwa instalacja

Plug & Play i
Hot-Pluggable, bez
restartu i sterowników, co
skraca czas konserwacji
i rozbudowy sieci.

Szeroka kompatybilność

Każdy moduł SFP jest indywidualnie testowany, by zapewnić
niezawodne działanie z wiodącymi markami sprzętu sieciowego.