



Extralink SFP 1.25G 2-Pack | Moduł SFP | 1,25Gbps, LC/UPC, 1310nm, 20km, single mode, DOM (Dedicated to HP/Aruba)



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/moduly-sfp/Extralink-SFP-1-25G-2-Pack---Modul-SFP---1-25Gbps-LC-UPC--1310nm--20km--single-mode--DOM--Dedicated-to-HP-Aruba->

Cena: **70,60 zł** brutto / 57,40 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXGGLOOFRMMLH

Cechy produktu

Maksymalna szybkość przesyłania danych	1.25 Gb/s
Kompatybilność marki	HP/Aruba
Maksymalny dystans transferu	20 km

Opis produktu

Extralink SFP 1.25G 2-Pack: Najwyższa jakość transmisji danych

Moduł światłowodowy Extralink SFP 1.25G 1310NM to jednomodowa wkładka SFP przeznaczona do transmisji danych z szybkością **do 1,25 Gbps**, co zapewnia zasięg transmisji **do 20 km**. Idealne rozwiązanie dla wymagających sieci, **które potrzebują niezawodności i wydajności**.




Prędkość portu:
1.25GB



Dystans
transmisji:
20km

Długość fali:
1310NM

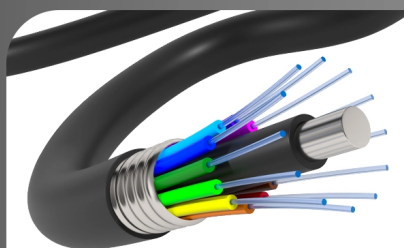

Rodzaj włókna:
SINGLE-MODE



MikroTik




NETGEAR

ZYXEL
COMMUNICATIONS


QNAP®

Synology®

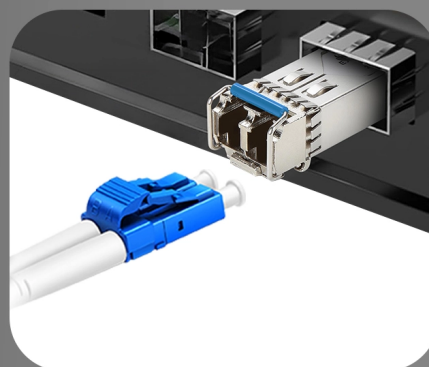

Niezawodność i zgodność

Jednomodowy moduł SFP jest kompatybilny z SONET OC-24-LR-1 oraz spełnia wymagania dyrektywy UE RoHS, co gwarantuje zgodność z najnowszymi standardami i przepisami. Posiada złącze wyjściowe LC, które jest powszechnie stosowane w nowoczesnych sieciach światłowodowych.

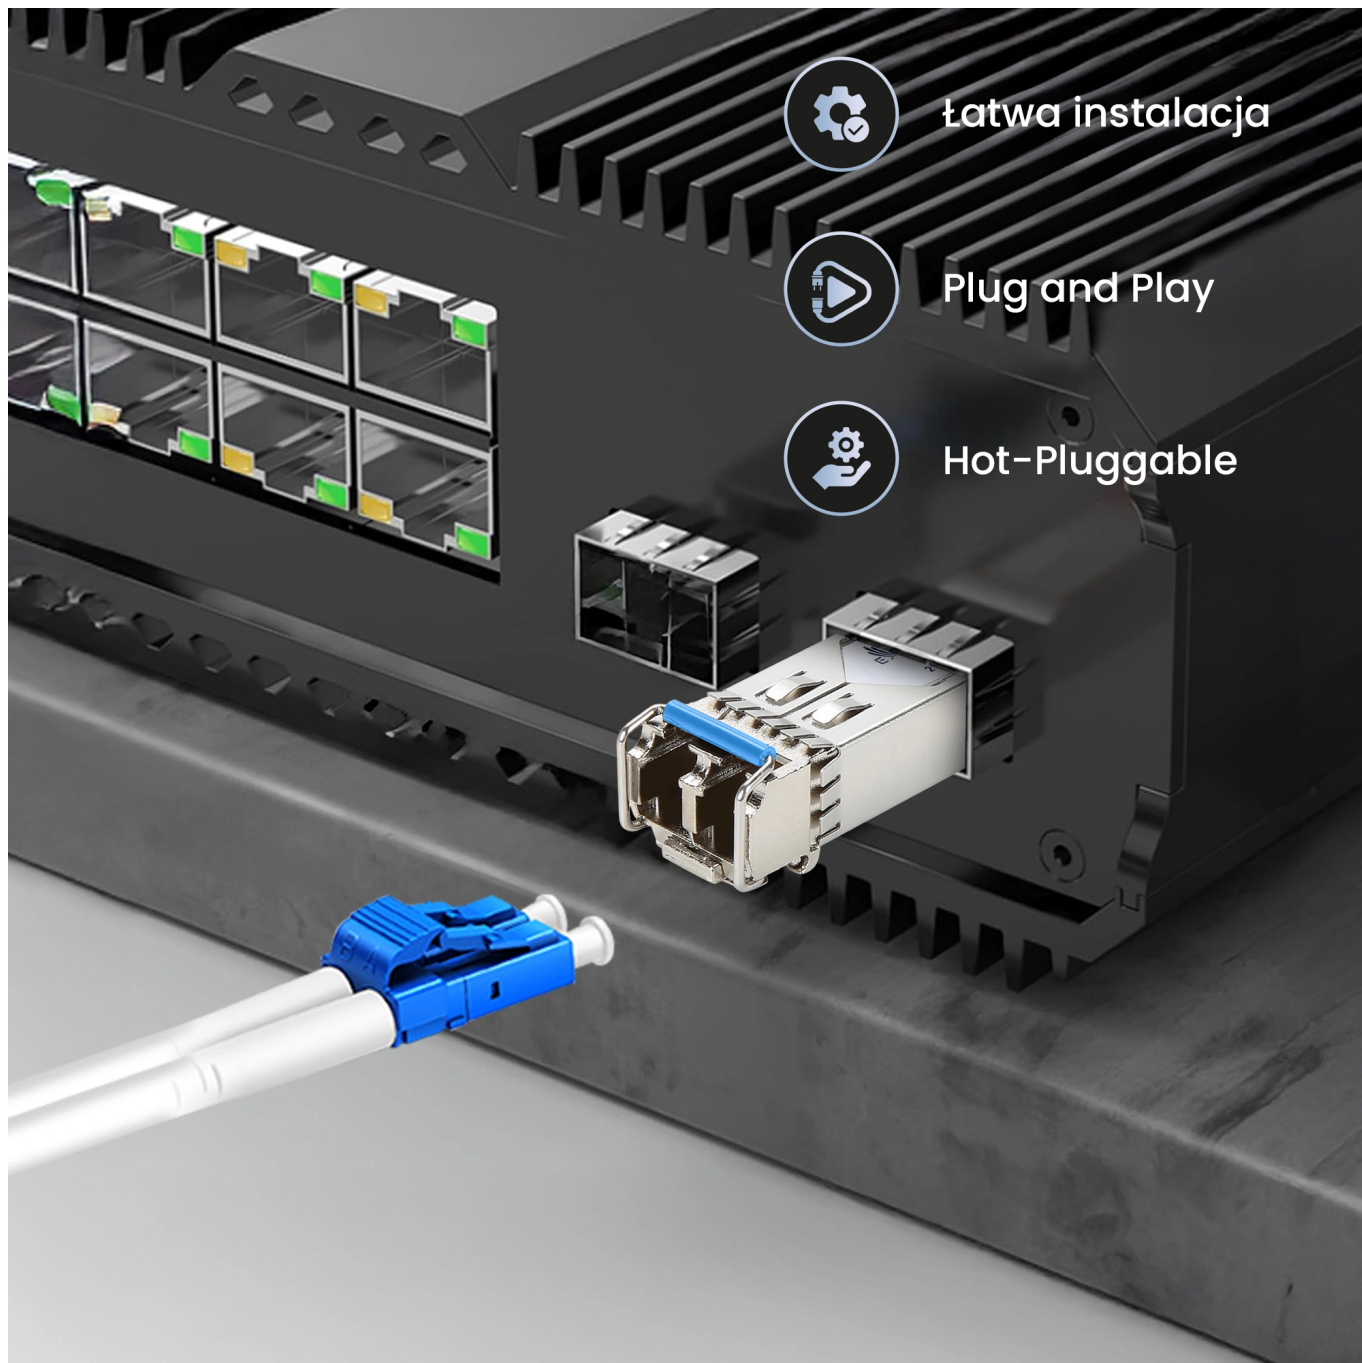

Szeroka kompatybilność

Zgodny z MSA, odpowiedni do przełączników, routerów i infrastruktury światłowodowej bez sterowników




aruba®



Wszechstronność zastosowań

Wkładka **SFP 1,25G** może być używana w różnych aplikacjach, takich jak **Gigabit Ethernet**, kanały światłowodowe, interfejsy typu switch-to-switch, przełączane płyty bazowe, interfejsy router/serwer i inne systemy transmisji optycznej. Dzięki temu, stanowi wszechstronne rozwiązanie dla wielu typów infrastruktury sieciowej.

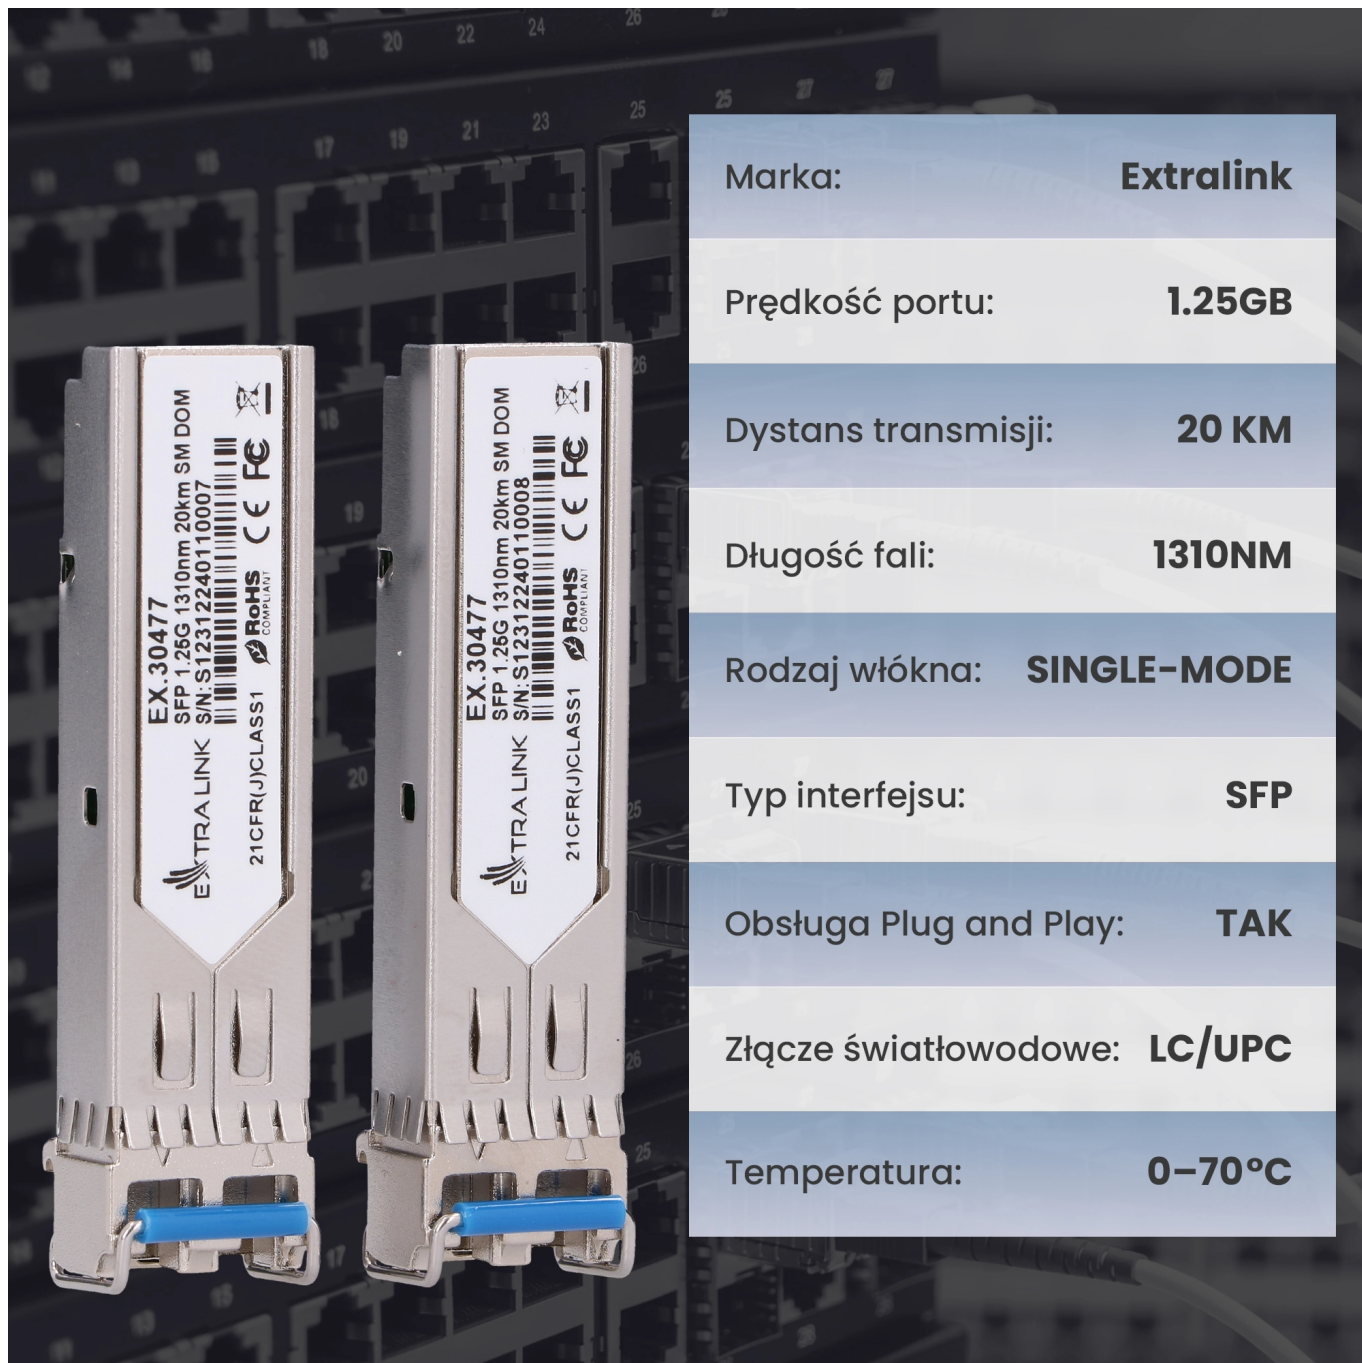

Marka: **Extralink**

Prędkość portu: **1.25GB**

Dystans transmisji: **20 KM**

Długość fali: **1310NM**


Rodzaj włókna: **SINGLE-MODE**

Typ interfejsu: **SFP**

Obsługa Plug and Play: **TAK**

Złącze światłowodowe: **LC/UPC**

Temperatura: **0-70°C**

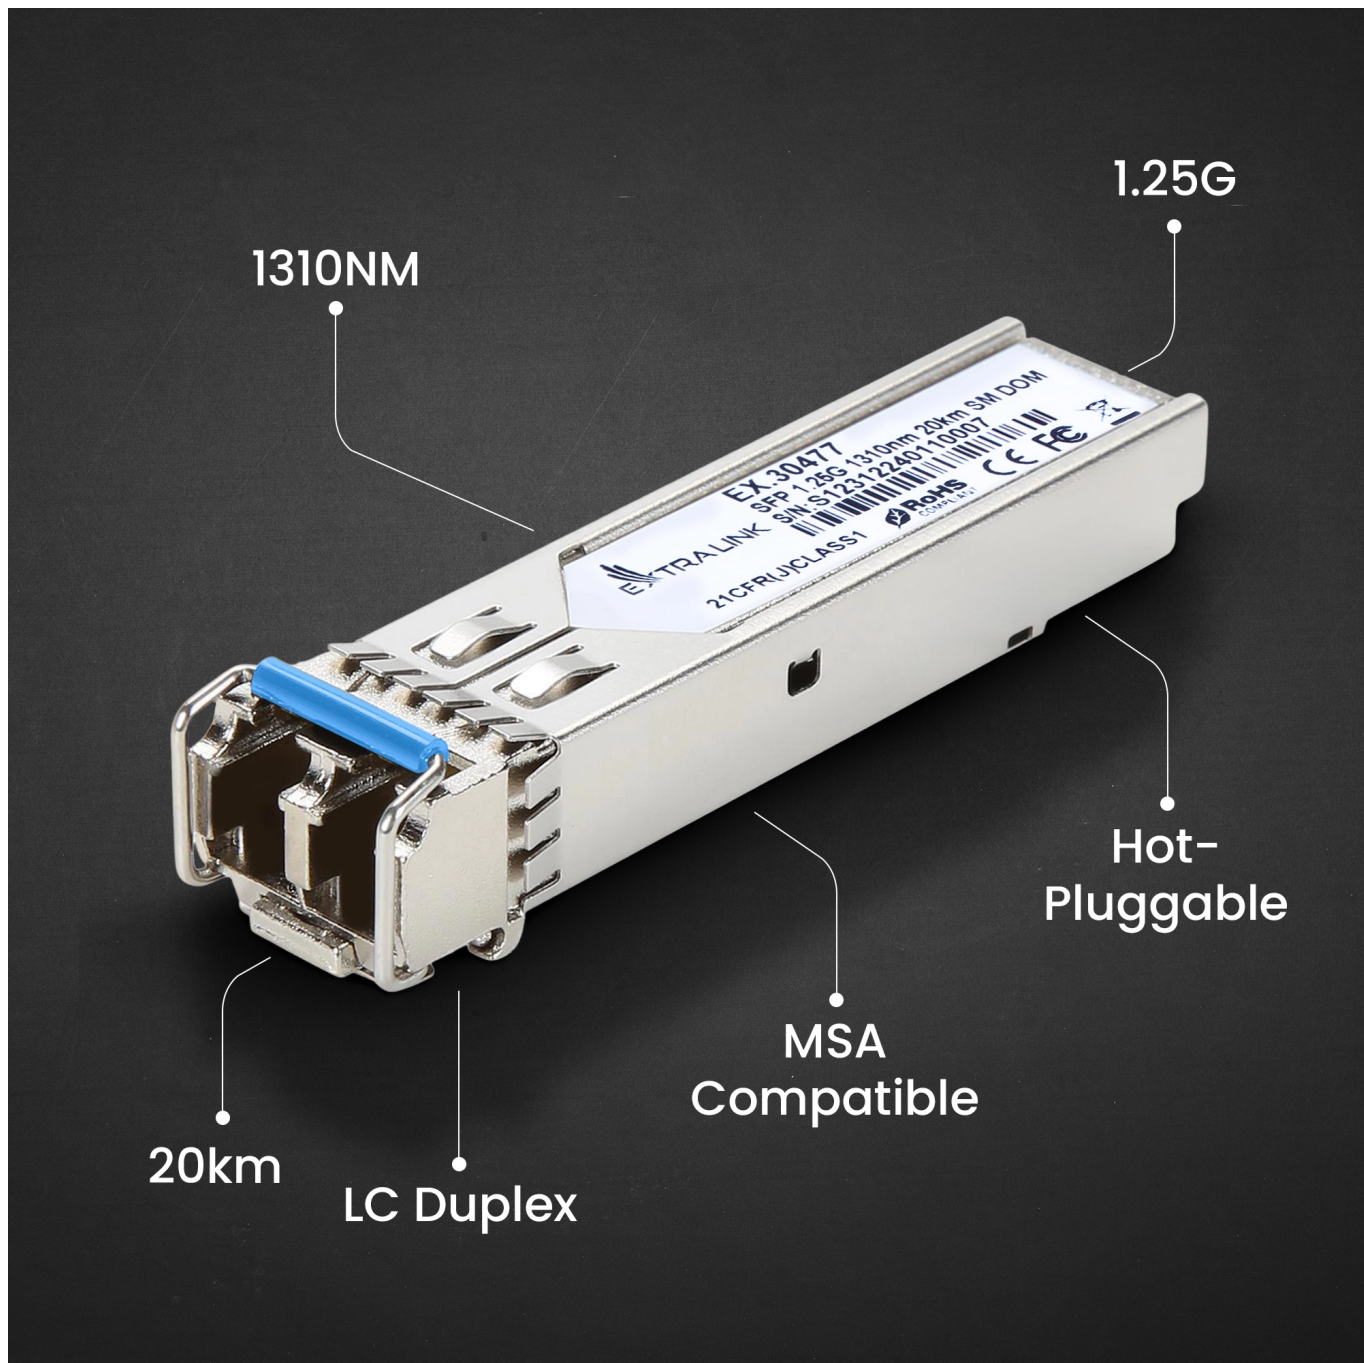



Łatwa instalacja

Plug & Play i
Hot-Pluggable, bez
restartu i sterowników, co
skraca czas konserwacji
i rozbudowy sieci.

Szeroka kompatybilność

Każdy moduł SFP jest indywidualnie testowany, by zapewnić
niezawodne działanie z wiodącymi markami sprzętu sieciowego.