



Extralink SFP 1.25G 2-pack | Moduł SFP | 1,25Gbps, LC/UPC, 850nm, 550m, multi mode, DOM



5 906168 631153 >

link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/moduly-sfp/Extralink-SFP-1-25G-2-pack---Modul-SFP---1-25Gbps-LC-UPC-850nm-550m-multi-mode-DOM>

Cena: **80,75 zł** brutto / 65,65 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXGGLQKMRMPPM

Cechy produktu

Maksymalna szybkość przesyłania danych	1.25 GB/s
Kompatybilność marki	Cisco
Maksymalny dystans transferu	550 m

Opis produktu

EXTRALINK SFP 1.25G 850NM 550M MM DOM 2-PACK: Najwyższa Jakość Transmisji

Wybierz **EXTRALINK SFP 1.25G 850NM 550M MM DOM 2-PACK** i ciesz się niezrównaną szybkością przesyłu danych! Nasze wkładki SFP obsługują szybkość transmisji **do 1,25 Gb/s**, co zapewnia płynne i niezawodne połączenia. Idealne do wszelkich zastosowań **wymagających wysokiej przepustowości**.




Prędkość portu:
1.25GB




Dystans
transmisji:
550m

Długość fali:
850NM

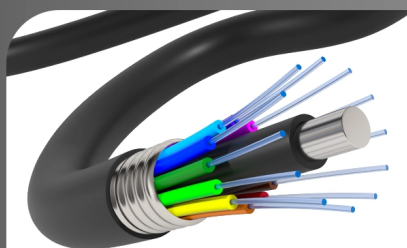


Rodzaj włókna:
MULTI-MODE

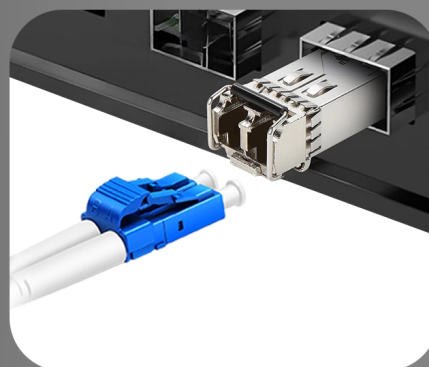

Złącze Wyjściowe LC - Łatwość Podłączenia

Wkładki EXTRALINK wyposażone są w **złącze LC**, co gwarantuje prostą i szybką instalację. Dzięki złączu LC, nasze moduły są kompatybilne z szeroką gamą urządzeń, oferując elastyczność i łatwość użytkowania, które doceni każdy profesjonalista.

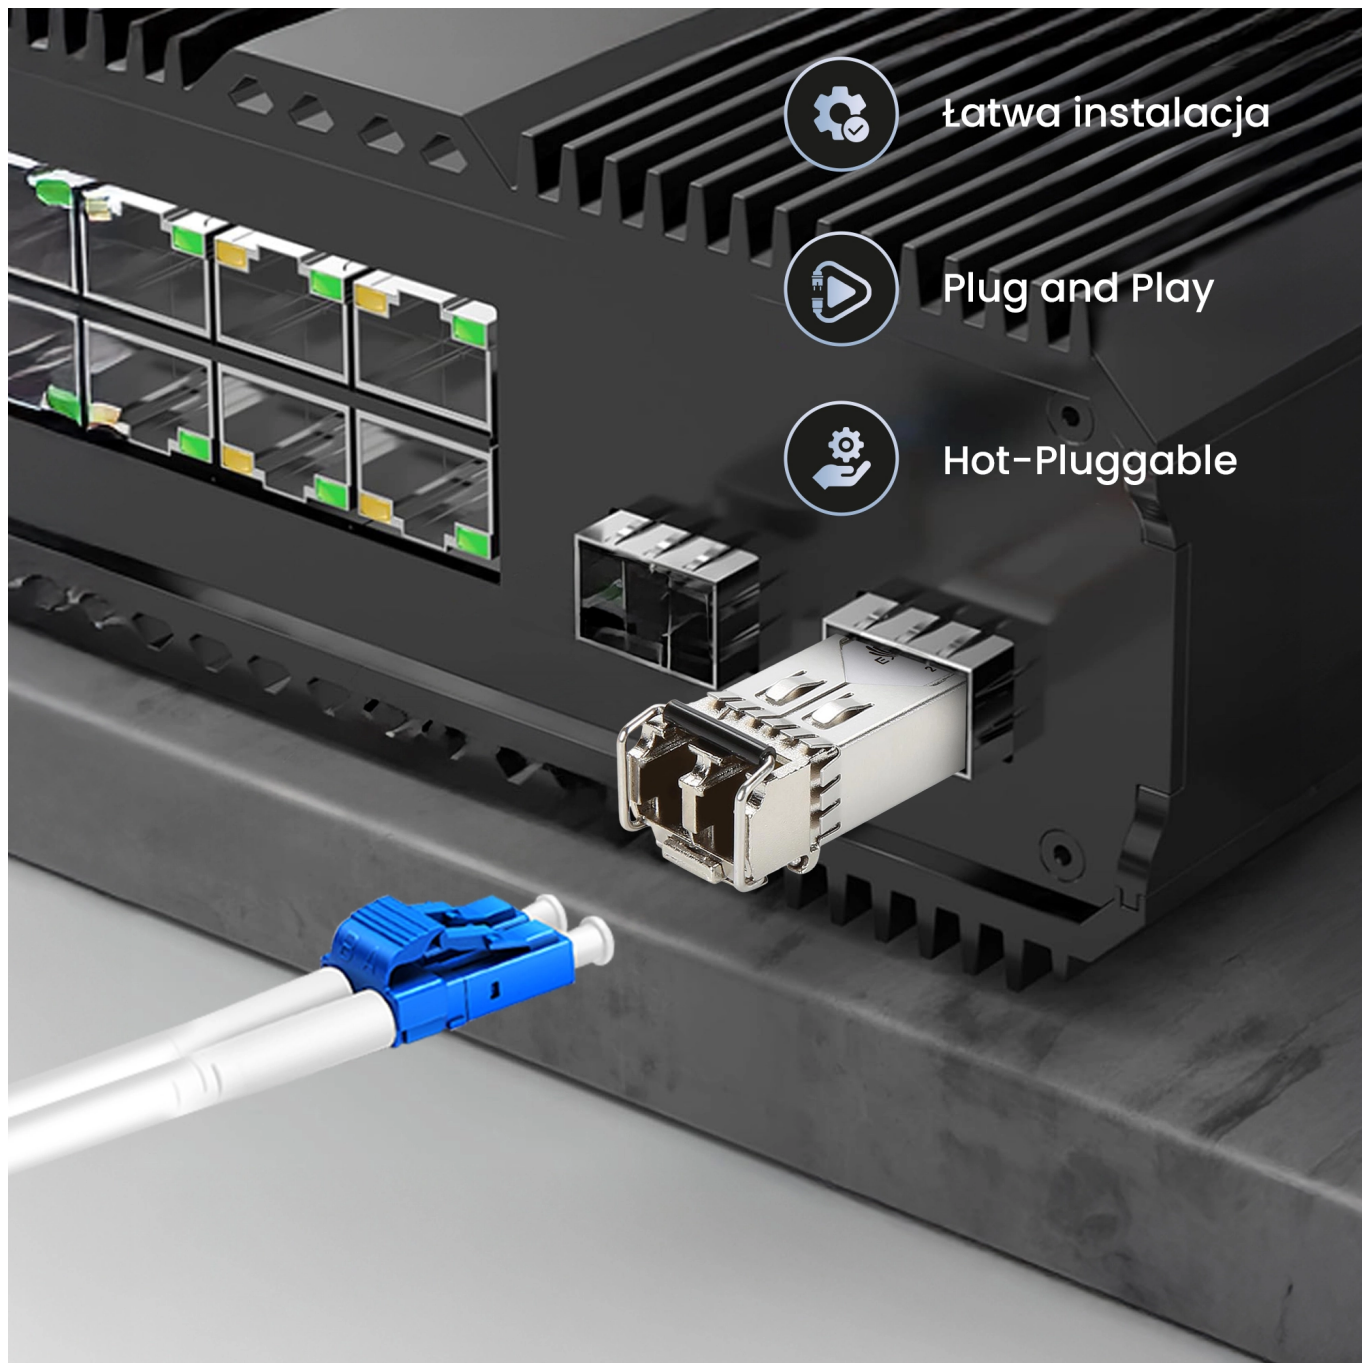

Kompatybilność z MikroTik S-85DLC05D SFP

Nasze **wkładki SFP** mogą być stosowane jako zamiennik dla **MikroTik S-85DLC05D SFP**. Dzięki pełnej kompatybilności, możesz bez obaw wymienić istniejące moduły na **EXTRALINK**, zyskując lepszą wydajność i niezawodność, bez potrzeby dodatkowych modyfikacji w infrastrukturze.

Szeroka kompatybilność

Zgodny z MSA, odpowiedni do przełączników, routerów i infrastruktury światłowodowej bez sterowników



Maksymalna Odległość Transmisji do 550 Metrów


EXTRALINK SFP zapewnia maksymalną odległość transmisji do **550 metrów**, co sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem dla rozbudowanych sieci. Niezależnie od wielkości i złożoności twojego systemu, nasze wkładki gwarantują stabilne połączenie na dużą odległość.



Marka:	Extralink
Prędkość portu:	1.25GB
Dystans transmisji:	550M
Długość fali:	850NM
Rodzaj włókna:	MULTI-MODE
Typ interfejsu:	SFP
Obsługa Plug and Play:	TAK
Złącze światłowodowe:	LC/UPC
Temperatura:	0-70°C

Obsługa Światłowodu Wielomodowego

Nasze wkładki SFP są przystosowane do pracy z światłowodem wielomodowym (**MMF**), co czyni je wszechstronnym wyborem dla różnorodnych zastosowań. Wielomodowe wkładki **EXTRALINK SFP 1.25G 850NM 550M DDM** zapewniają niezawodną transmisję danych w każdych warunkach.

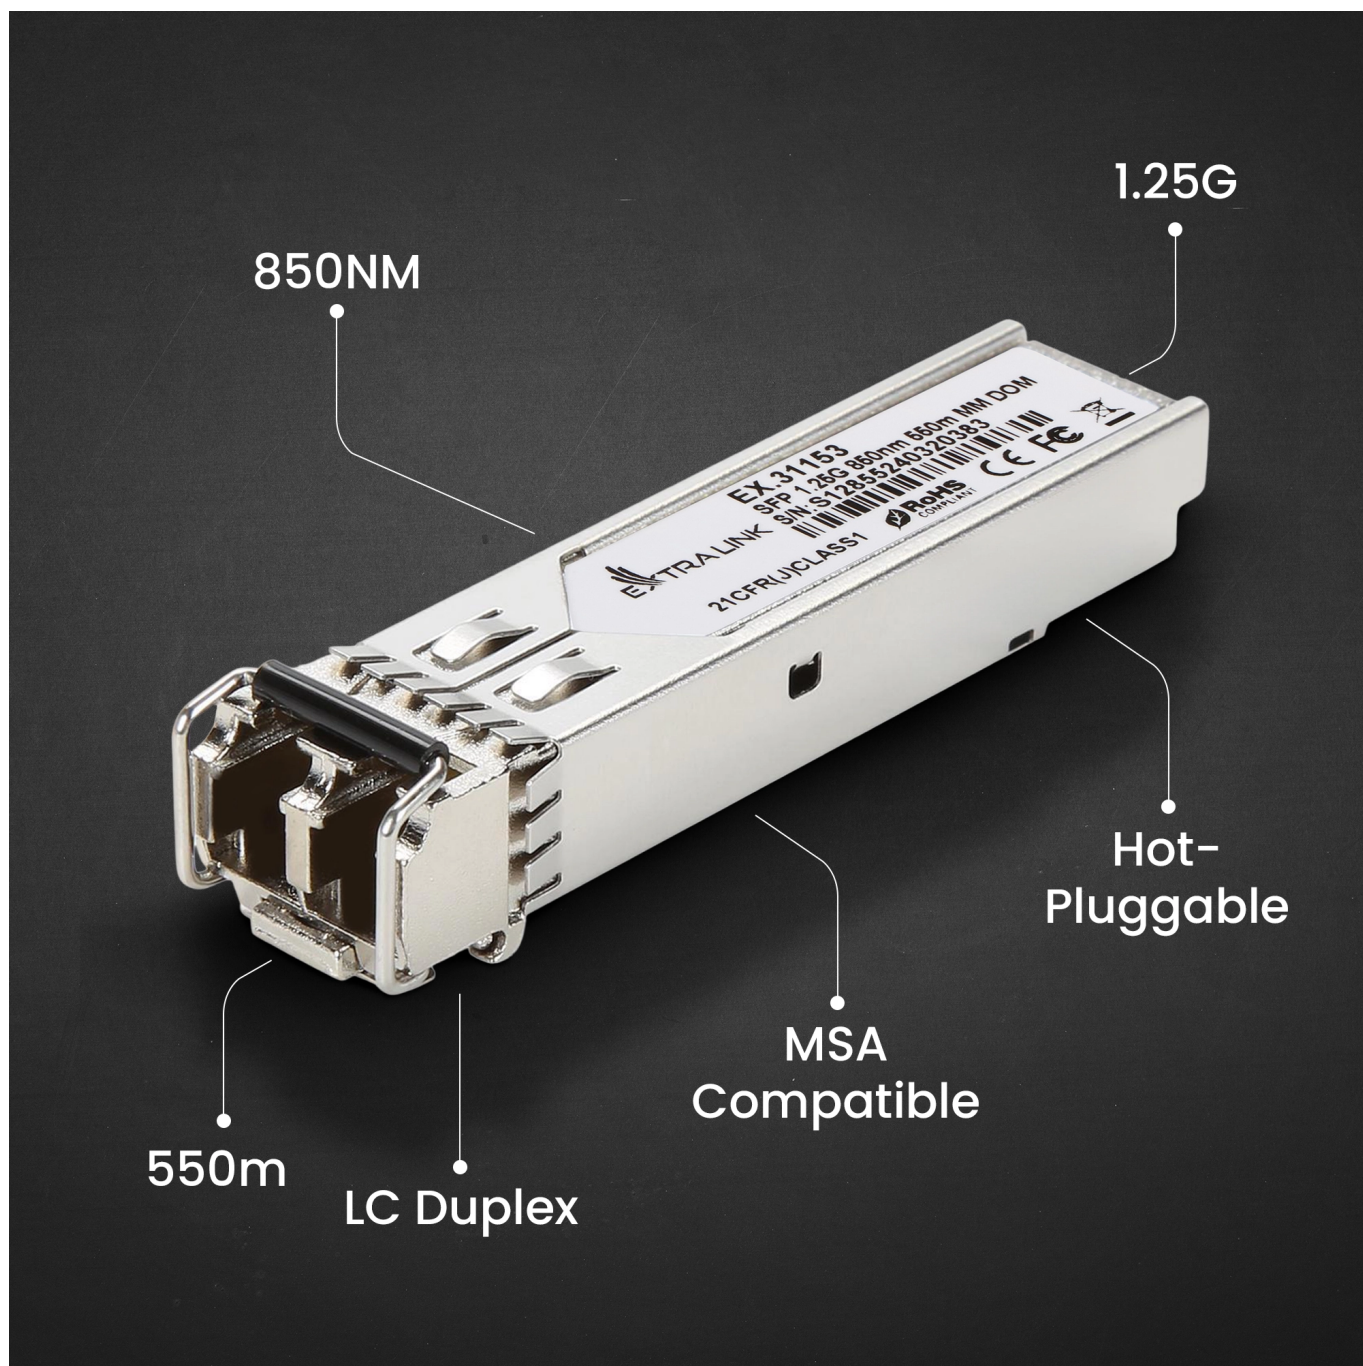

Wysoka Wydajność i Niezawodność

EXTRALINK SFP 1.25G 850NM 550M MM DOM 2-PACK to gwarancja **wysokiej wydajności i niezawodności**. Dzięki naszym zaawansowanym technologiom, każda instalacja zyskuje na stabilności i efektywności, co przekłada się na zadowolenie użytkowników końcowych.



Łatwa instalacja

Plug & Play i
Hot-Pluggable, bez
restartu i sterowników, co
skraca czas konserwacji
i rozbudowy sieci.

Szeroka kompatybilność

Każdy moduł SFP jest indywidualnie testowany, by zapewnić
niezawodne działanie z wiodącymi markami sprzętu sieciowego.