



Extralink SFP 1.25G | Moduł SFP WDM | 1,25Gbps, 1310/1550nm, single mode, 3km, LC, DOM, para



5 902560 366198 >

link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/moduly-sfp/Extralink-SFP-1-25G---Modul-SFP-WDM---1-25Gbps--1310-1550nm--single-mode--3km--LC--DOM--para>

Cena: **82,02 zł** brutto / 66,68 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNxFFHPSDRMMJP



Cechy produktu

Typ transceivera SFP	Światłowód
Typ interfejsu	SFP
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1.25 Gb/s
Kompatybilność marki	Cisco
Długość fali	1550 nm
Maksymalny dystans transferu	3 km
Rodzaj złącza światłowodowego	LC

Opis produktu

Para szybkich modułów SFP 1.25G WDM 1310/1550NM SM 3KM LC

Extralink SFP 1.25G WDM to wysokowydajne, ekonomiczne, **jednomodowe moduły SFP** obsługujące szybkość transmisji danych **1,25 Gbps/1,0625 Gbps** i zasięg transmisji wynoszący **20 km** z SMF. Wkładka światłowodowa SFP składa się z trzech sekcji, tj. z nadajnika laserowego FP, fotodiody PIN zintegrowanej z przedwzmacniaczem transimpedancyjnym (TIA) oraz jednostki sterującej MCU. Wszystkie moduły spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa lasera klasy I. Światłowodowe moduły SFP są kompatybilne z **SFP Multi-Source Agreement (MSA)** i **SFF-8472**.





Prędkość portu:
1.25G/s



Dystans
transmisji:
3km

Długość fali:
1310nm/
1550nm

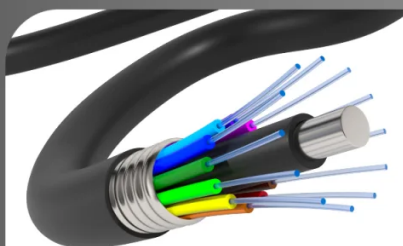

Rodzaj włókna:
SINGLE-MODE



MikroTik




NETGEAR

ZYXEL
COMMUNICATIONS

QNAP®

Synology®

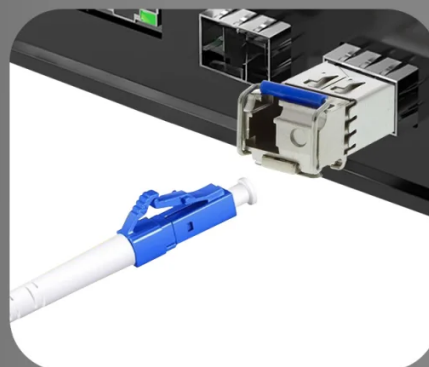

Extralink SFP 1.25G WDM o szerokim zastosowaniu

Wkładki światłowodowe SFP znajdują zastosowanie w Gigabit Ethernetie, kanałach światłowodowych, interfejsach switch to switch, switched backplane applications, interfejsach router/serwer i innych systemach transmisji optycznej.

Szeroka kompatybilność

Zgodny z MSA, odpowiedni do przełączników, routerów i infrastruktury światłowodowej bez sterowników



Cechy szczególne

- Podwójna szybkość transmisji danych 1,25 Gbps/1,063 Gbps
- Laser FP 1310 nm i fotodetektor PIN do transmisji na odległość do 3 km
- Zgodność z SFP MSA i SFF-8472 z podwójnym gniazdem LC
- Cyfrowy monitoring diagnostyczny - kalibracja wewnętrzna lub zewnętrzna
- Kompatybilność z SONET OC-24-LR-1
- Kompatybilność z RoHS
- Pojedynczy zasilacz sieciowy +3.3 V



Marka: **Extralink**

Prędkość portu: **1.25G/s**

Dystans transmisji: **3 KM**

Długość fali: **1310nm/1550nm**


Rodzaj włókna: **SINGLE-MODE**


Typ interfejsu: **SFP**

Obsługa Plug and Play: **TAK**

Złącze światłowodowe: **LC**

Temperatura: **0-70°C**

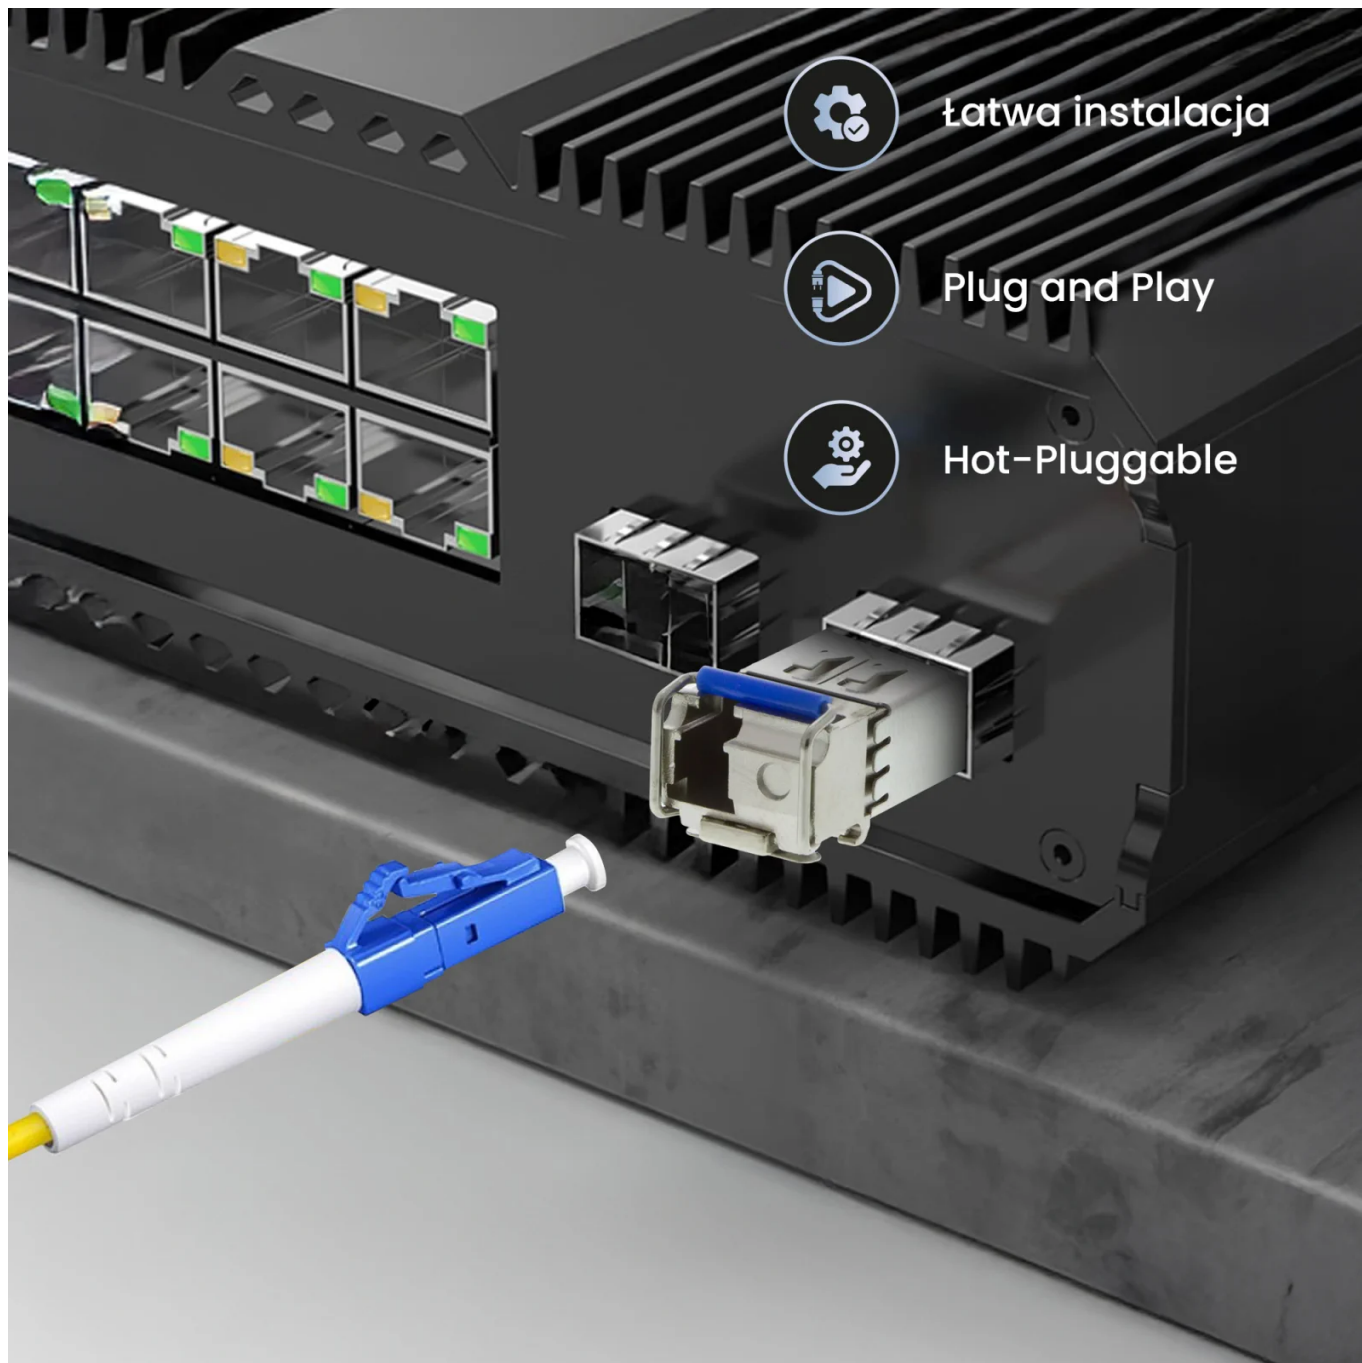

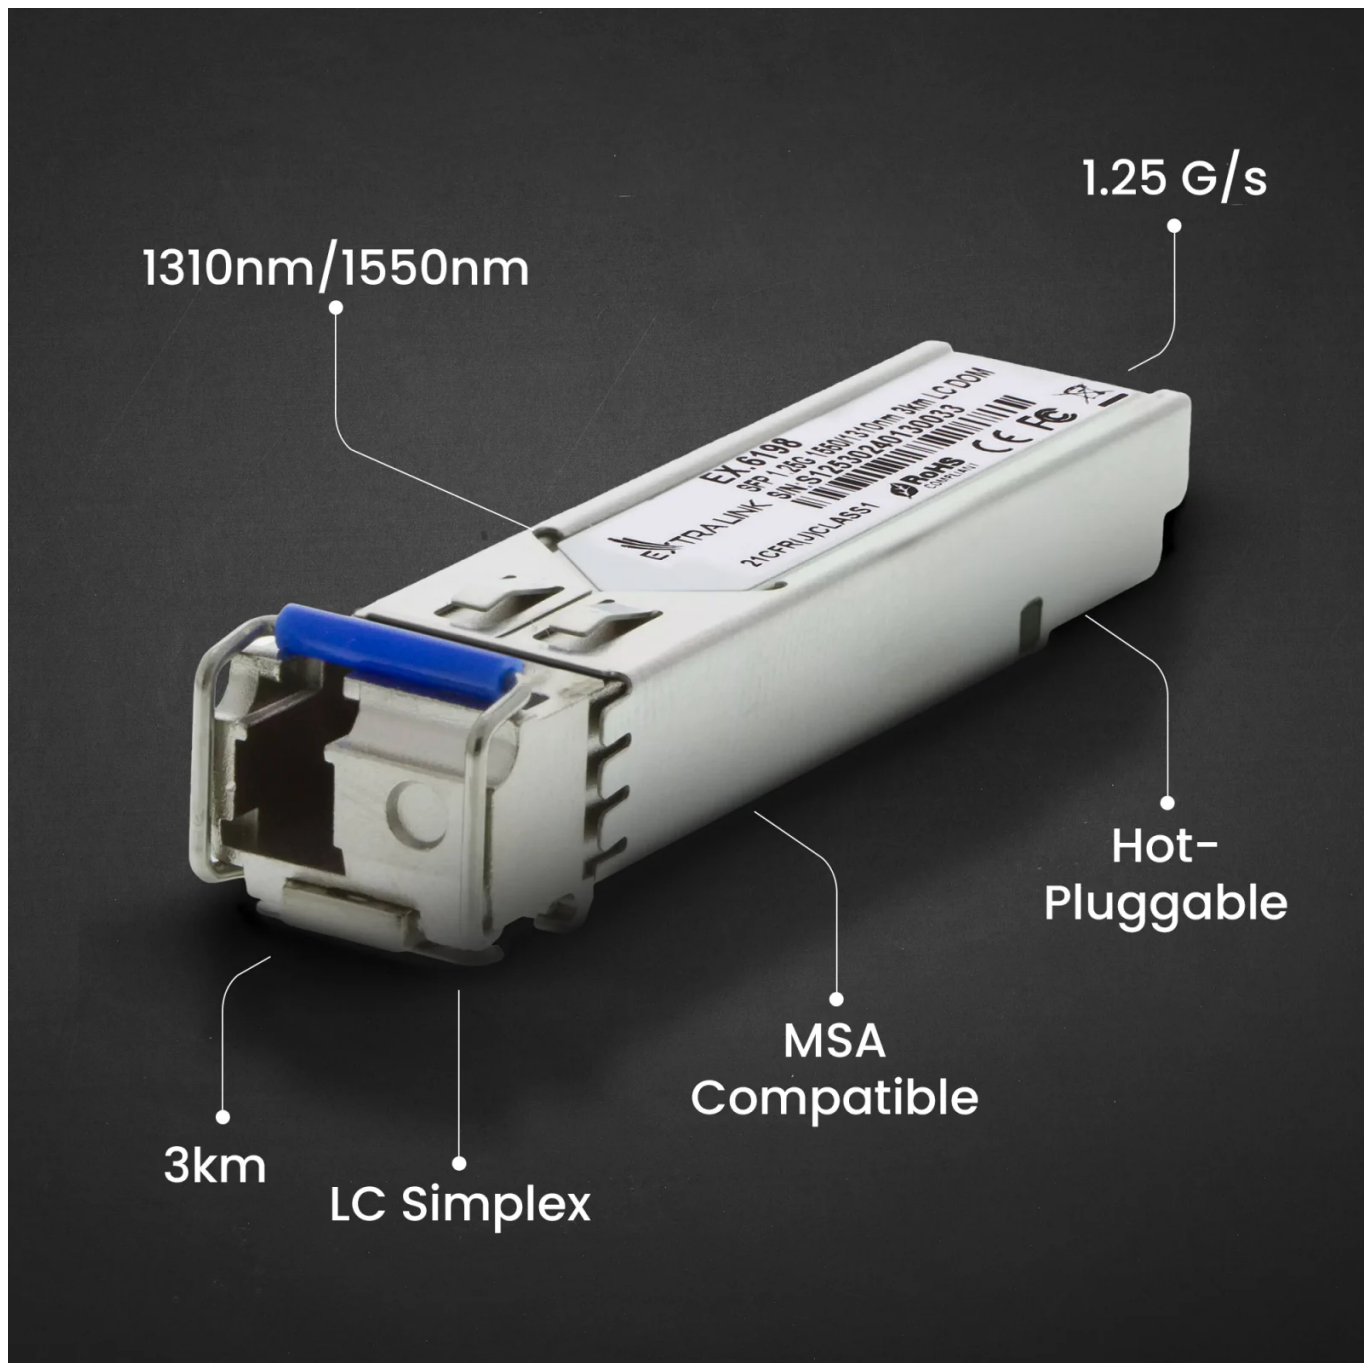



Łatwa instalacja

Plug & Play i
Hot-Pluggable, bez
restartu i sterowników, co
skraca czas konserwacji
i rozbudowy sieci.

Szeroka kompatybilność

Każdy moduł SFP jest indywidualnie testowany, by zapewnić
niezawodne działanie z wiodącymi markami sprzętu sieciowego.