



Extralink SFP 1.25G | Moduł SFP WDM | 1,25Gbps, 1310/1550nm, single mode, 3km, SC, DOM, para



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/moduly-sfp/Extralink-SFP-1-25G---Modul-SFP-WDM---1-25Gbps--1310-1550nm--single-mode--3km--SC--DOM--para>

Cena: **99,51 zł** brutto / 80,90 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXEKPQPMRMNNI


Cechy produktu

Typ transceivera SFP	Światłowód
Typ interfejsu	SFP
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1.25 Gb/s
Kompatybilność marki	Cisco
Długość fali	1550 nm
Maksymalny dystans transferu	3 km
Rodzaj złącza światłowodowego	SC

Opis produktu

Moduł SFP- Transceiver Extralink SFP, komplet

Transceivery (nadajnikoodbiorniki) SFP to wysokowydajne, ekonomiczne moduły obsługujące szybkość transmisji danych 1,25 Gbps/1,0625 Gbps i zasięg transmisji 3 km z SMF. Nadajnik składa się z trzech sekcji: nadajnika laserowego FP, fotodiody PIN zintegrowanej z przedwzmacniaczem transimpedancyjnym (TIA) oraz jednostki sterującej MCU. Wszystkie moduły spełniają wymagania bezpieczeństwa lasera klasy I.


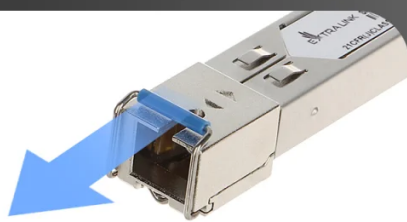


Prędkość portu:
1.25G/s




Dystans
transmisji:
3km

Długość fali:
1310nm/
1550nm

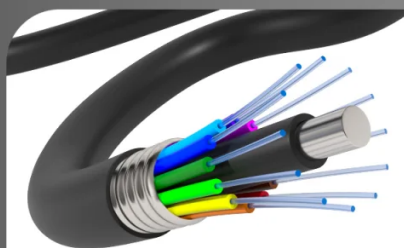

Rodzaj włókna:
SINGLE-MODE

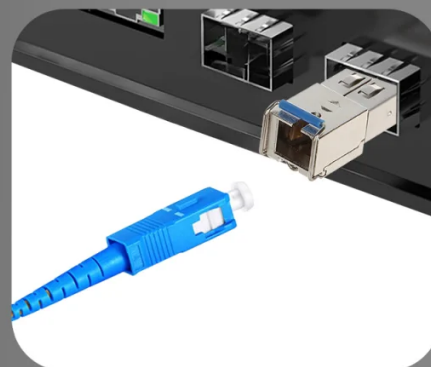

Zastosowanie:

- Gigabit Ethernet
- Kanał światłowodowy
- Przełącznik na interfejs przełącznika
- Przełączane zastosowania backplane
- Interfejs router/serwer
- Inne systemy transmisji optycznej

Szeroka kompatybilność

Zgodny z MSA, odpowiedni do przełączników, routerów i infrastruktury światłowodowej bez sterowników



Extralink WDM - kompatybilność i atrakcyjna cena!

Nadajniki Extralink są kompatybilne z systemami SFP Multi-Source Agreement (MSA) i SFF-8472. W celu uzyskania dalszych, szczegółowych informacji, proszę odnieść się do SFP MSA.



Marka: **Extralink**

Prędkość portu: **1.25G/s**

Dystans transmisji: **3KM**

Długość fali: **1310nm/1550nm**


Rodzaj włókna: **SINGLE-MODE**


Typ interfejsu: **SFP**


Obsługa Plug and Play: **TAK**

Złącze światłowodowe: **SC**

Temperatura: **0-70°C**

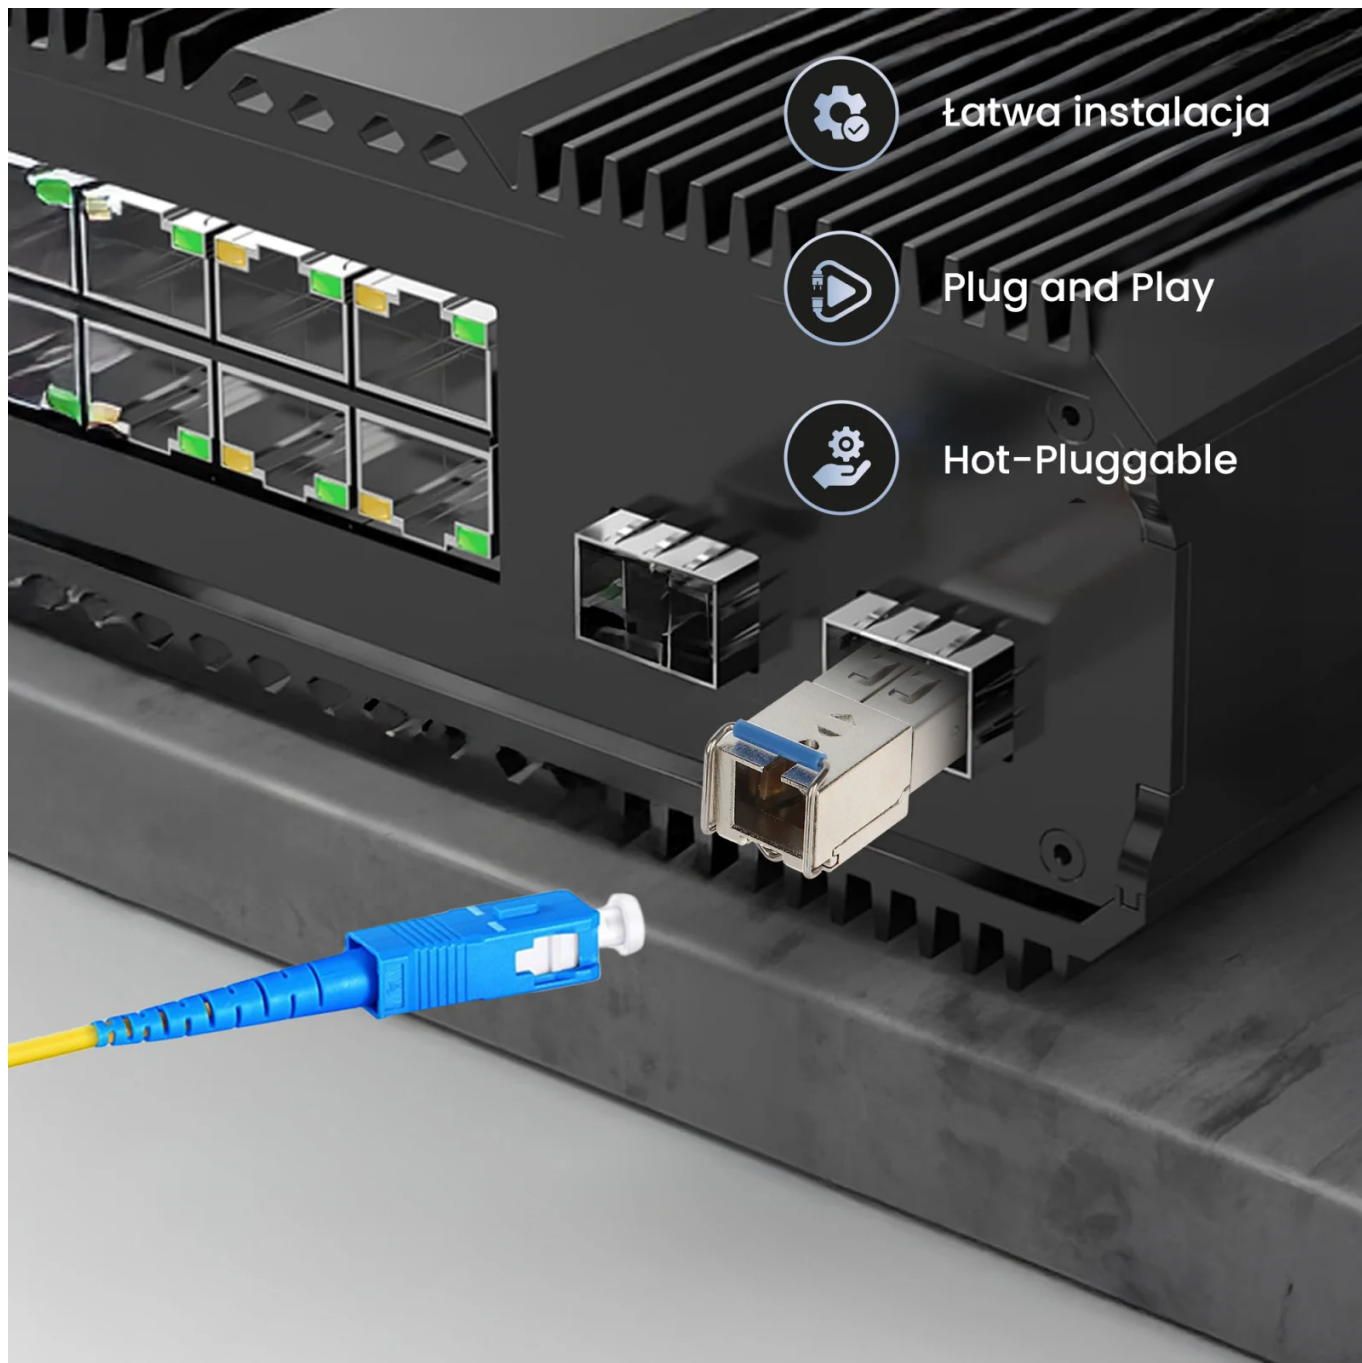

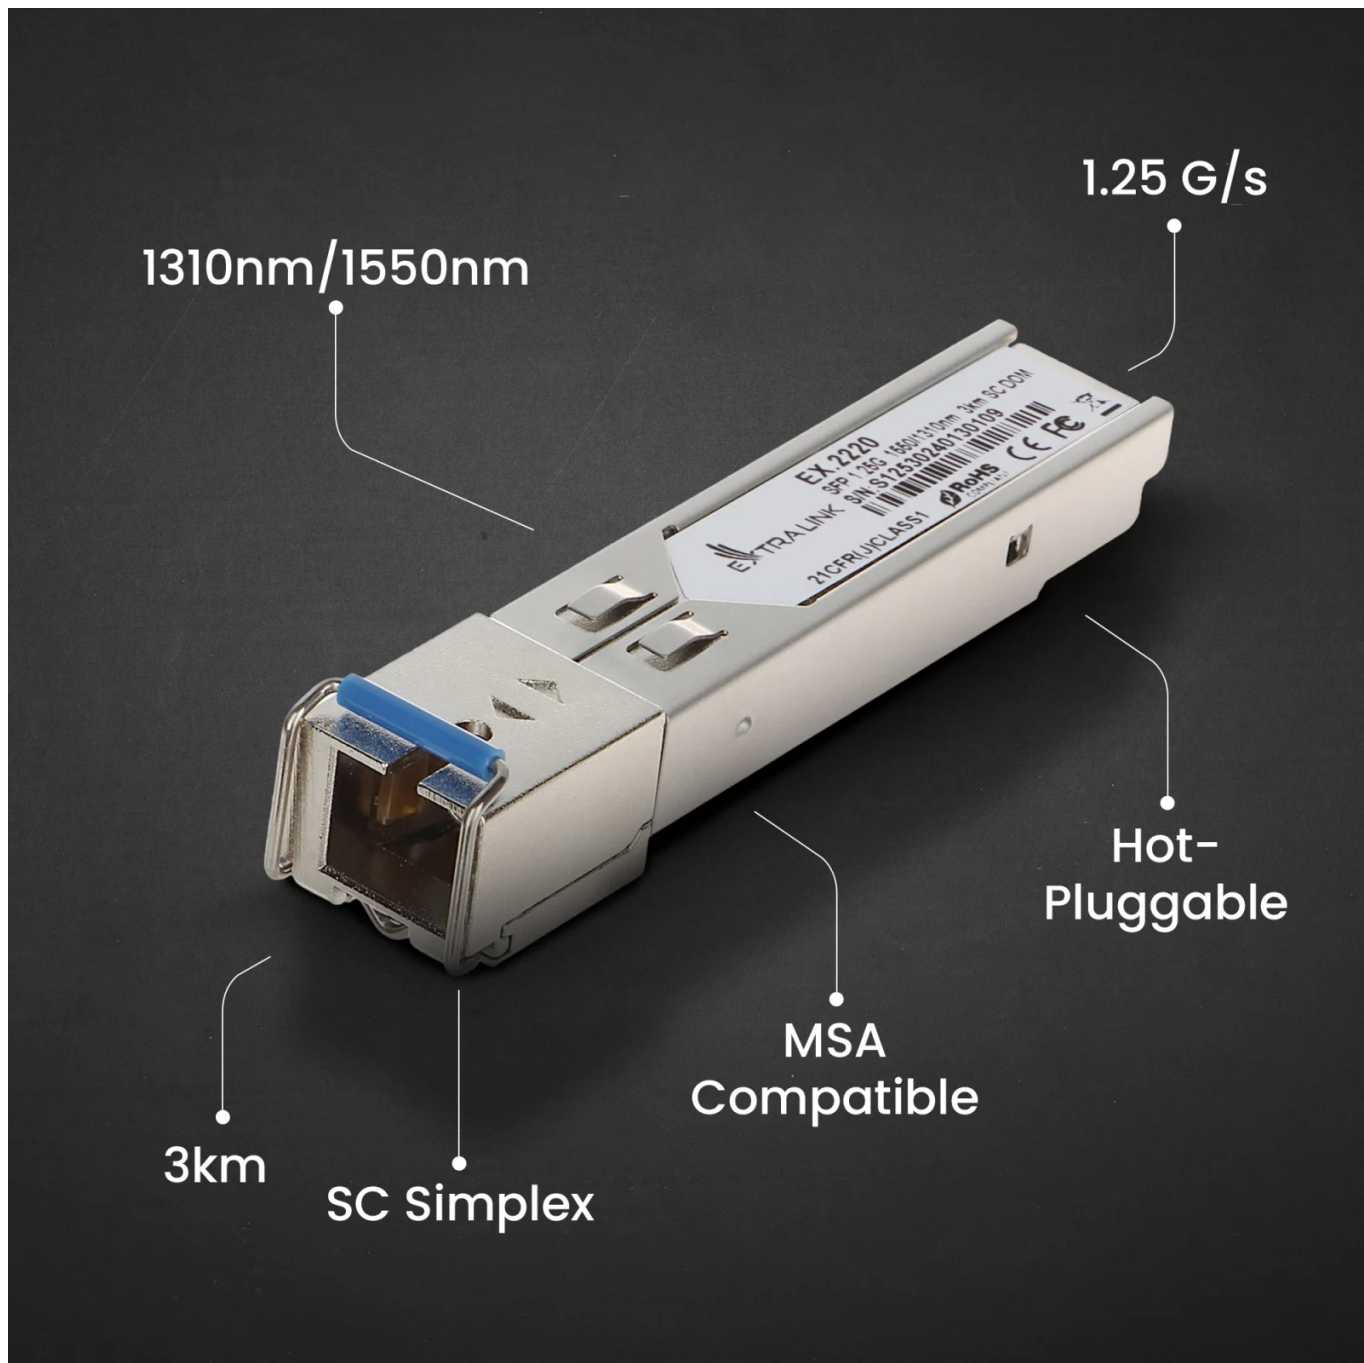

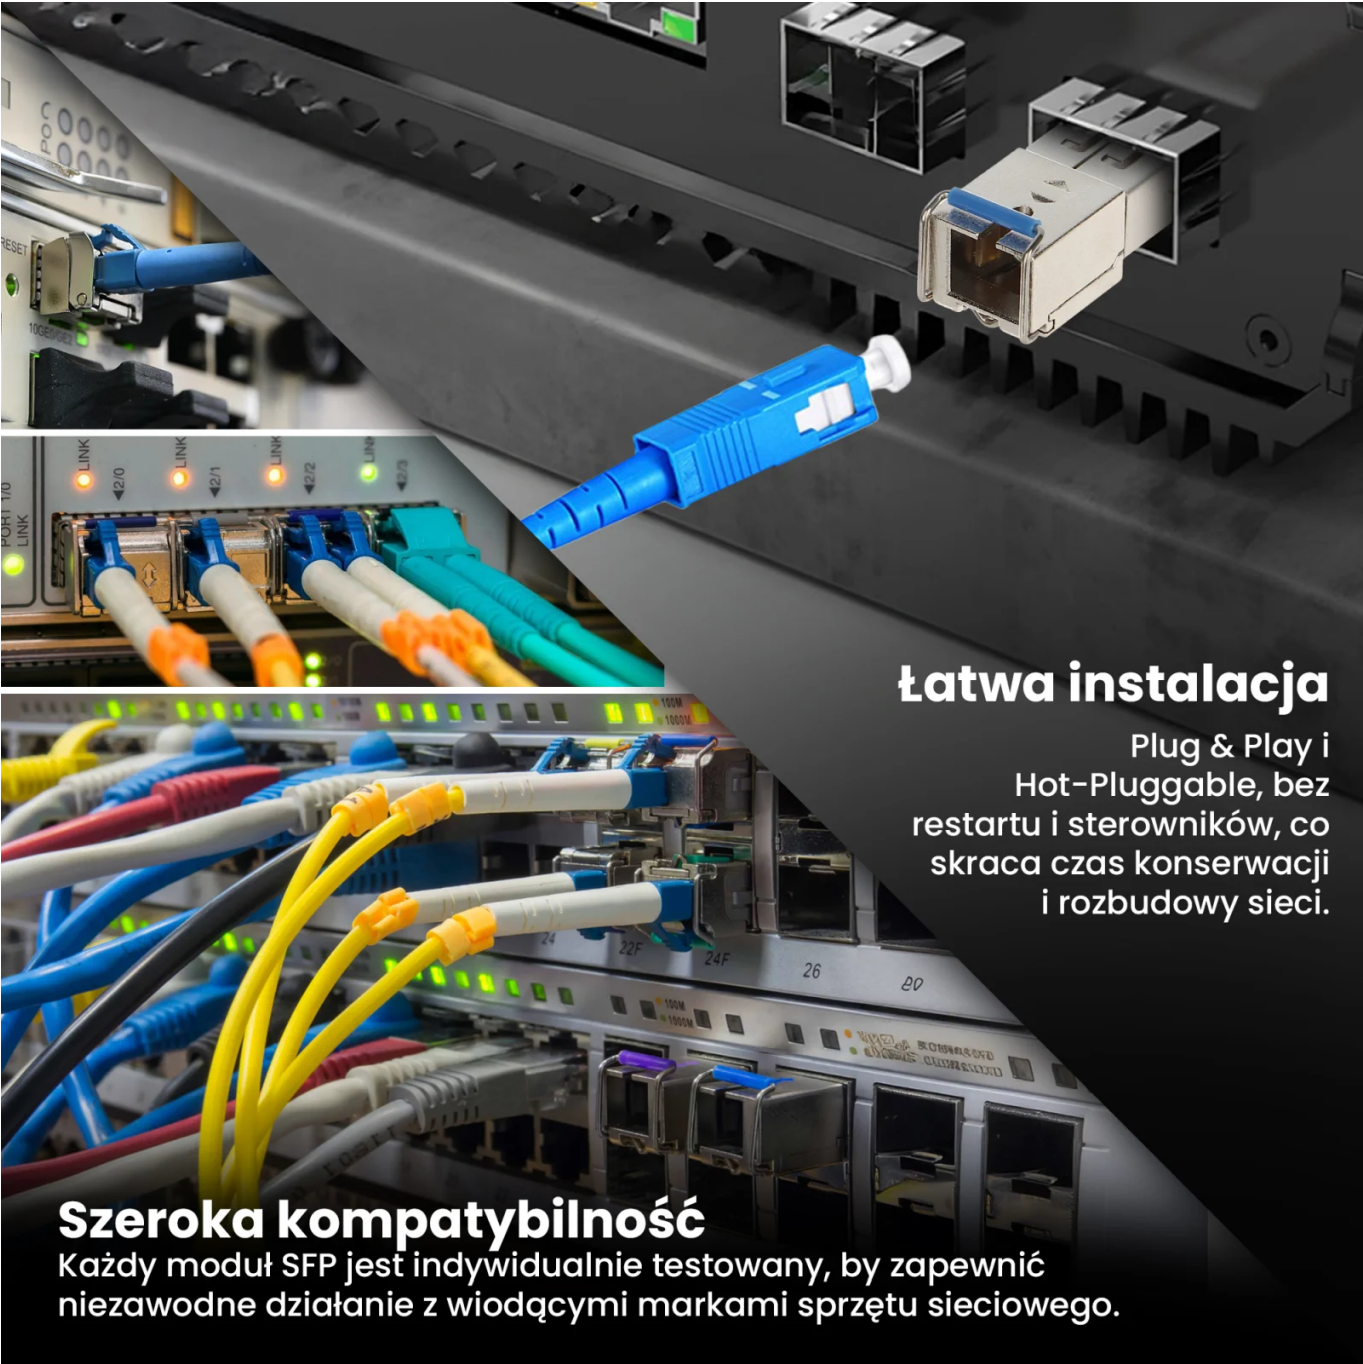

Łatwa instalacja

Plug & Play i
Hot-Pluggable, bez
restartu i sterowników, co
skraca czas konserwacji
i rozbudowy sieci.

Szeroka kompatybilność

Każdy moduł SFP jest indywidualnie testowany, by zapewnić
niezawodne działanie z wiodącymi markami sprzętu sieciowego.