



**Extralink SFP 1.25G | Moduł
SFP WDM | 1,25Gbps,
1310/1550nm, single mode,
20km, LC, DOM, para**



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/moduly-sfp/Extralink-SFP-1-25G---Modul-SFP-WDM---1-2-5Gbps--1310-1550nm--single-mode--20km--LC--DOM--para>

Cena: **83,33 zł** brutto / 67,75 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXMGNLQOHTMH



Cechy produktu

Typ transceivera SFP	Światłowód
Typ interfejsu	SFP
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1.25 Gb/s
Kompatybilność marki	Cisco
Maksymalny dystans transferu	20 km
Rodzaj złącza światłowodowego	LC

Opis produktu

Wydajna para modułów SFP 1.25G BIDI 1310/1550NM 20KM LC DDM

Transceivery optyczne Extralink SFP 1.25G to wysokowydajne, ekonomiczne, **światłowodowe moduły SFP** jednomodowe obsługujące szybkość transmisji danych **1,25 Gbps/1,0625 Gbps** i zasięg transmisji do **20 km** z SMF. Do transmisji światłowodowej wykorzystują włókno jednomodowe. Extralink SFP 1.25 G pracuje na fali przemiennej (**Tx=1310 nm, Rx=1550 nm**). Moduł optyczny SFP 1.25 G składa się z trzech sekcji: nadajnika laserowego FP, fotodiody PIN zintegrowanej z przedwzmacniaczem transimpedancyjnym (TIA) oraz jednostki sterującej MCU. Wszystkie jednomodowe wkładki SFP spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa lasera klasy I.





Prędkość portu:
1.25G/s



Dystans
transmisji:
20km

Długość fali:
1310nm/
1550nm

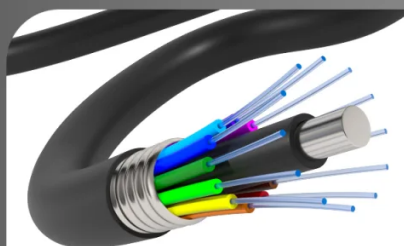

Rodzaj włókna:
SINGLE-MODE



MikroTik




NETGEAR

ZYXEL
COMMUNICATIONS

QNAP®

Synology®

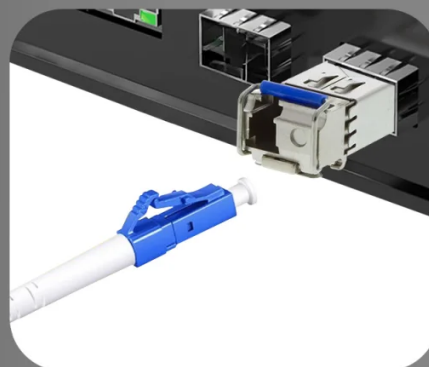

Jednomodowe wkładki SFP o szerokim zastosowaniu

Moduły optyczne SFP 1.25 G stosowane są w kanałach światłowodowych, Gigabit Ethernetie, interfejsach switch to switch, switched backplane applications, interfejsach router/serwer i innych systemach transmisji optycznej.


Szeroka kompatybilność


Zgodny z MSA, odpowiedni do przełączników, routerów i infrastruktury światłowodowej bez sterowników





Cechy szczególne

- Szybkość transmisji danych 1,25 Gbps/1,063 Gbps
- Zgodność z SFP MSA i SFF-8472 z gniazdem LC
- Cyfrowy monitoring diagnostyczny - kalibracja wewnętrzna lub zewnętrzna
- Kompatybilność z SONET OC-24-LR-1
- Kompatybilność z dyrektywą RoHS
- Pojedynczy zasilacz sieciowy +3.3 V

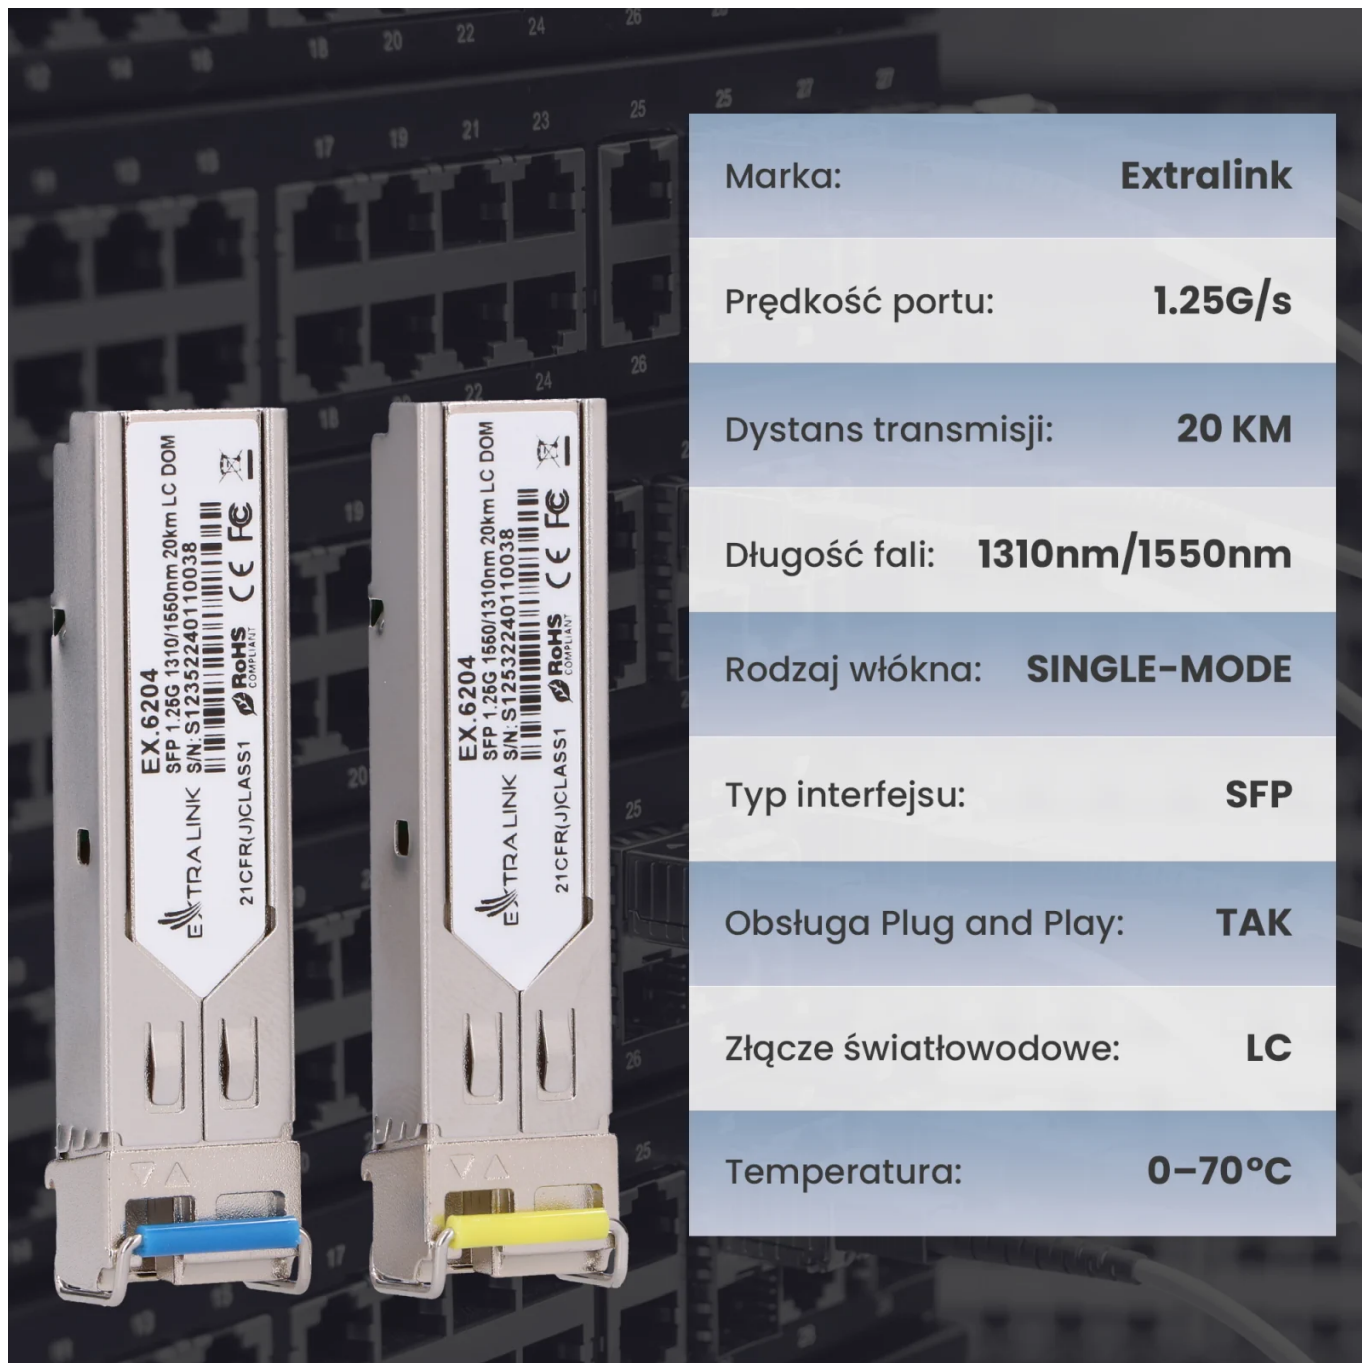

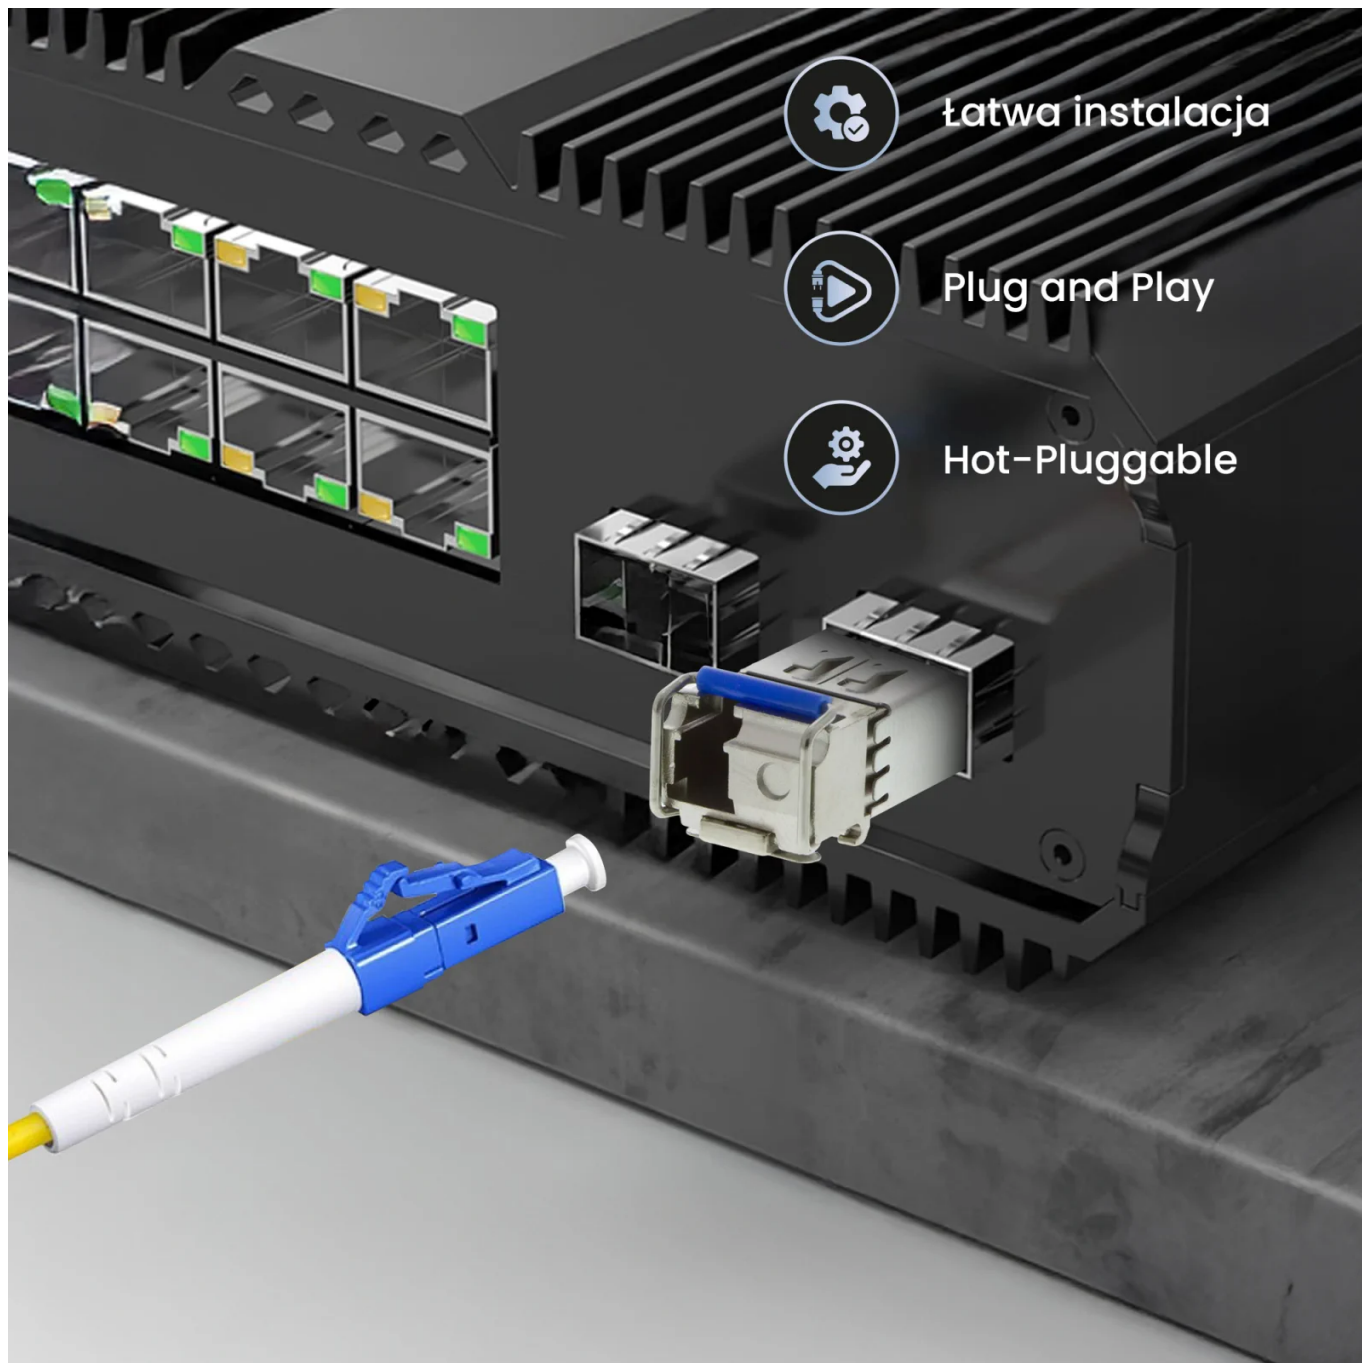

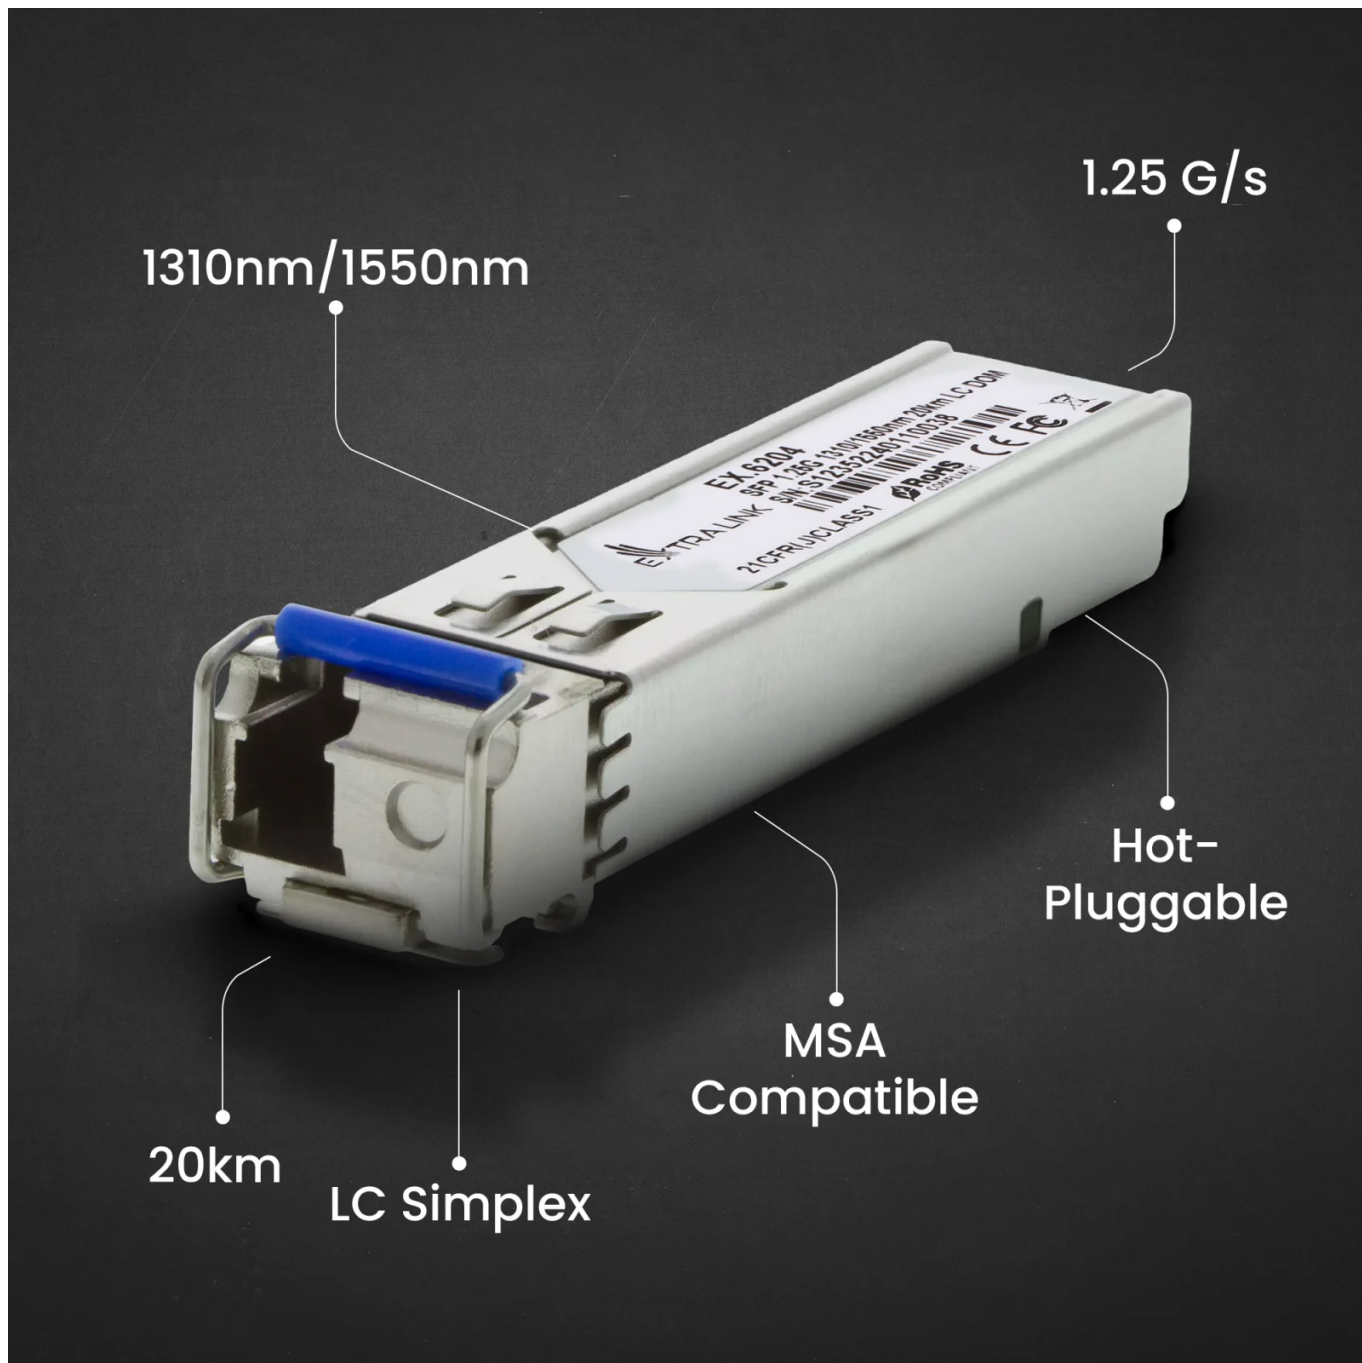

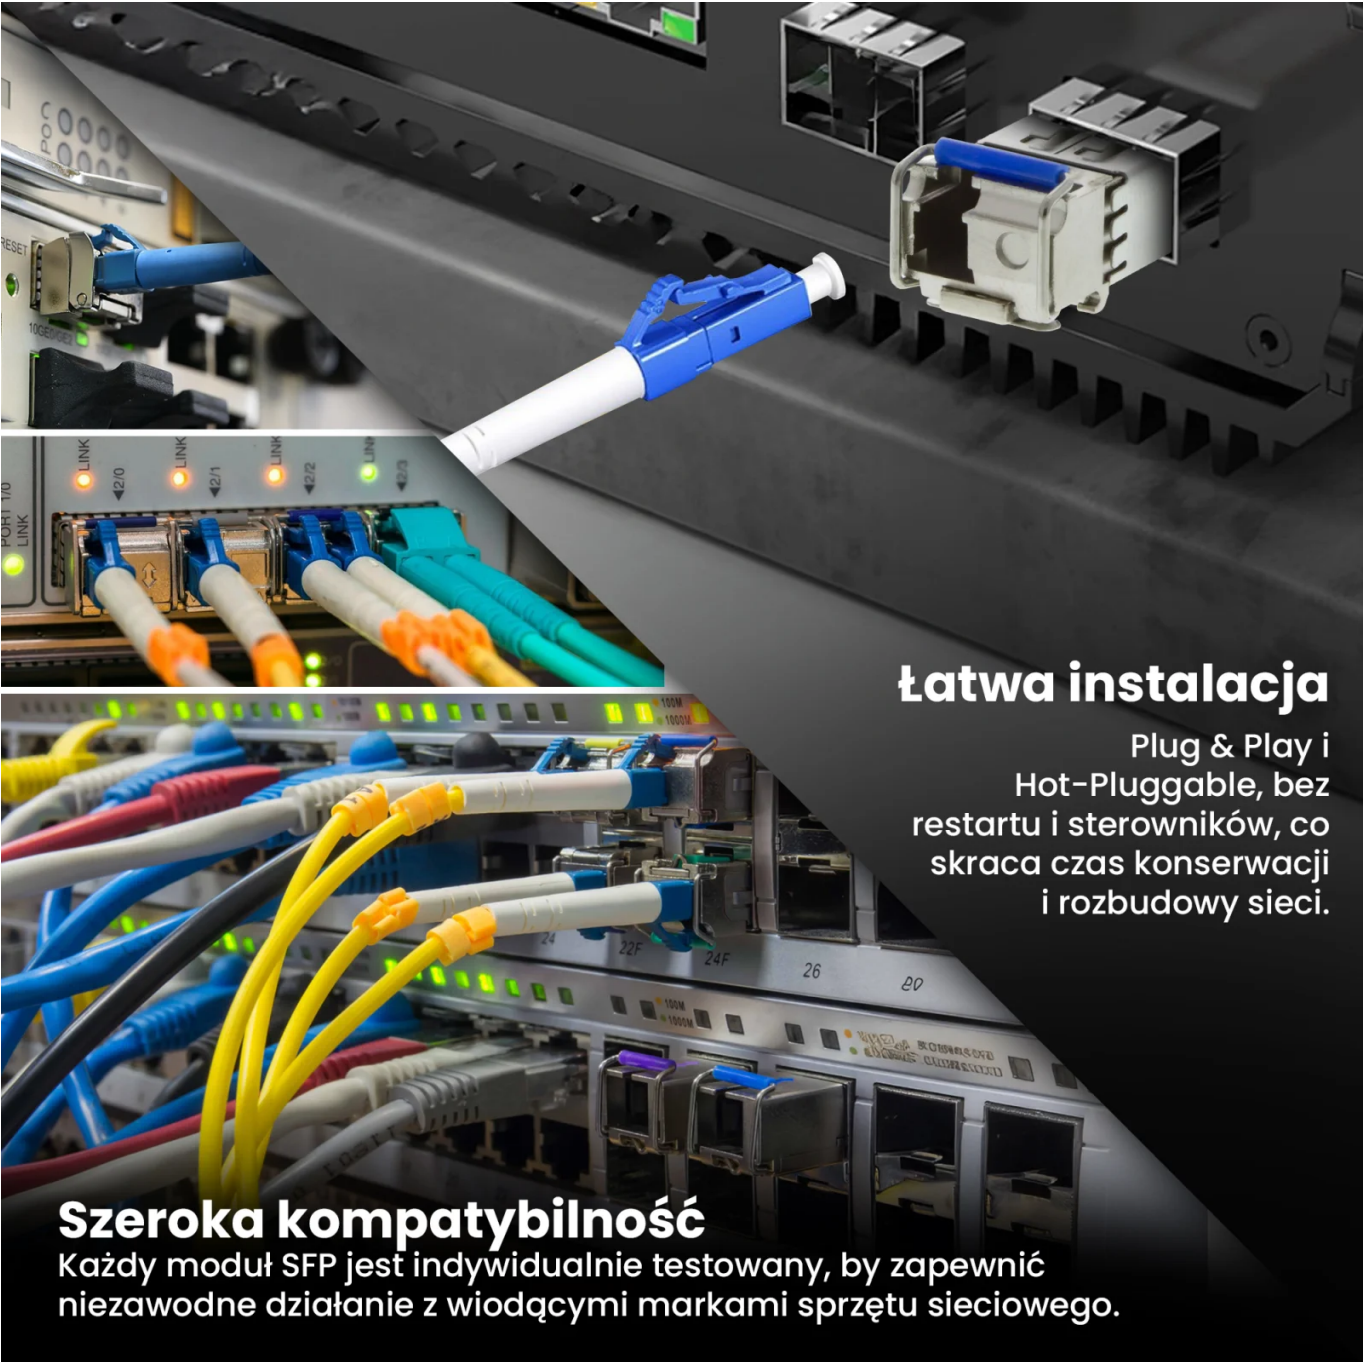

Łatwa instalacja

Plug & Play i
Hot-Pluggable, bez
restartu i sterowników, co
skraca czas konserwacji
i rozbudowy sieci.

Szeroka kompatybilność

Każdy moduł SFP jest indywidualnie testowany, by zapewnić
niezawodne działanie z wiodącymi markami sprzętu sieciowego.