



Extralink SFP 1.25G | Moduł SFP WDM | 1,25Gbps, 1310/1550nm, single mode, 20km, SC, DOM, para



5 902560 362213 >

link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/moduly-sfp/Extralink-SFP-1-25G---Modul-SFP-WDM---1-2-5Gbps--1310-1550nm--single-mode--20km--SC--DOM--para>

Cena: **109,45 zł** brutto / 88,98 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXEKPQQDRMPP

Informacje

Dwukierunkowe moduły SFP 1.25G WDM 1310/1550 nm to wydajne i ekonomiczne wkładki jednomodowe do transmisji danych z prędkością 1,25 Gbps/1,0625 Gbps na odległość do 20 km po światłowodzie SMF. Wyposażone w laser FP, fotodiode PIN z TIA i sterowanie MCU, zapewniają stabilną pracę oraz bezpieczeństwo klasy I. Moduły są zgodne z SFP MSA i SFF-8472, wspierają cyfrowy monitoring diagnostyczny, działają z zasilaniem +3,3 V i spełniają wymagania RoHS oraz SONET OC-24-LR-1. Idealne do Gigabit Ethernet, połączeń switch-to-switch, routerów, serwerów i innych systemów optycznych.

Cechy produktu

Typ transceivera SFP	Światłowod
Typ interfejsu	SFP
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1.25 Gb/s
Kompatybilność marki	Cisco
Długość fali	1310 nm
Kolor produktu	Srebro
Maksymalny dystans transferu	20 km
Rodzaj złącza światłowodowego	SC

Opis produktu

Komplet jednomodowych modułów SFP 1.25G WDM 1310/1550NM SM 20KM SC

Dwukierunkowe moduły SFP to wysokowydajne, ekonomiczne **wkładki jednomodowe SFP** obsługujące szybkości transmisji danych **1,25 Gbps/1,0625 Gbps** i zasięg transmisji do **20 km** z SMF. Światłowodowy moduł SFP składa się z trzech sekcji, tj. nadajnika laserowego FP,

fotodiody PIN zintegrowanej z przedwzmacniaczem transimpedancyjnym (TIA) oraz jednostki sterującej MCU. Wszystkie moduły optyczne SFP spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa lasera klasy I. Dwukierunkowe moduły SFP 1.25G są zgodne z **SONET OC-24-LR-1** oraz dyrektywą **RoHS**.




Prędkość portu:
1.25G/s




Dystans transmisji:
20km

Długość fali:
**1310nm/
1550nm**

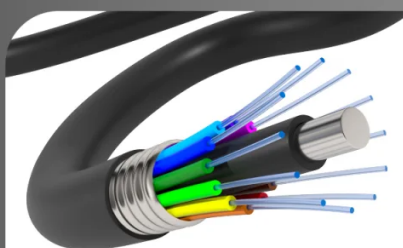

Rodzaj włókna:
SINGLE-MODE

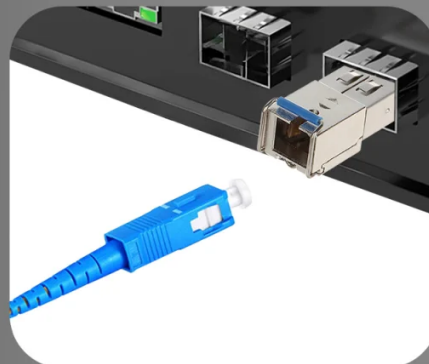

Światłowodowe wkładki SFP o szerokim zastosowaniu

Para modułów SFP 1.25G WDM 1310/1550NM SM 20KM SC może być zastosowana m.in. w Gigabit Ethernetie, kanałach światłowodowych, interfejsach switch-to-switch, switched backplane applications, interfejsach router/serwer oraz innych systemach transmisji optycznej.

Szeroka kompatybilność

Zgodny z MSA, odpowiedni do przełączników, routerów i infrastruktury światłowodowej bez sterowników



Cechy szczególne

- Podwójna szybkość transmisji danych 1,25 Gbps/1,063 Gbps
- Laser FP 1310 nm i fotodetektor PIN do transmisji na odległość 20 km
- Zgodność z SFP MSA i SFF-8472 z gniazdem SC
- Cyfrowy monitoring diagnostyczny - kalibracja wewnętrzna lub zewnętrzna
- Kompatybilność z SONET OC-24-LR-1 oraz z dyrektywą RoHS
- Pojedynczy zasilacz sieciowy +3.3 V



Marka: **Extralink**

Prędkość portu: **1.25G/s**

Dystans transmisji: **20 KM**

Długość fali: **1310nm/1550nm**


Rodzaj włókna: **SINGLE-MODE**


Typ interfejsu: **SFP**


Obsługa Plug and Play: **TAK**

Złącze światłowodowe: **SC**

Temperatura: **0-70°C**

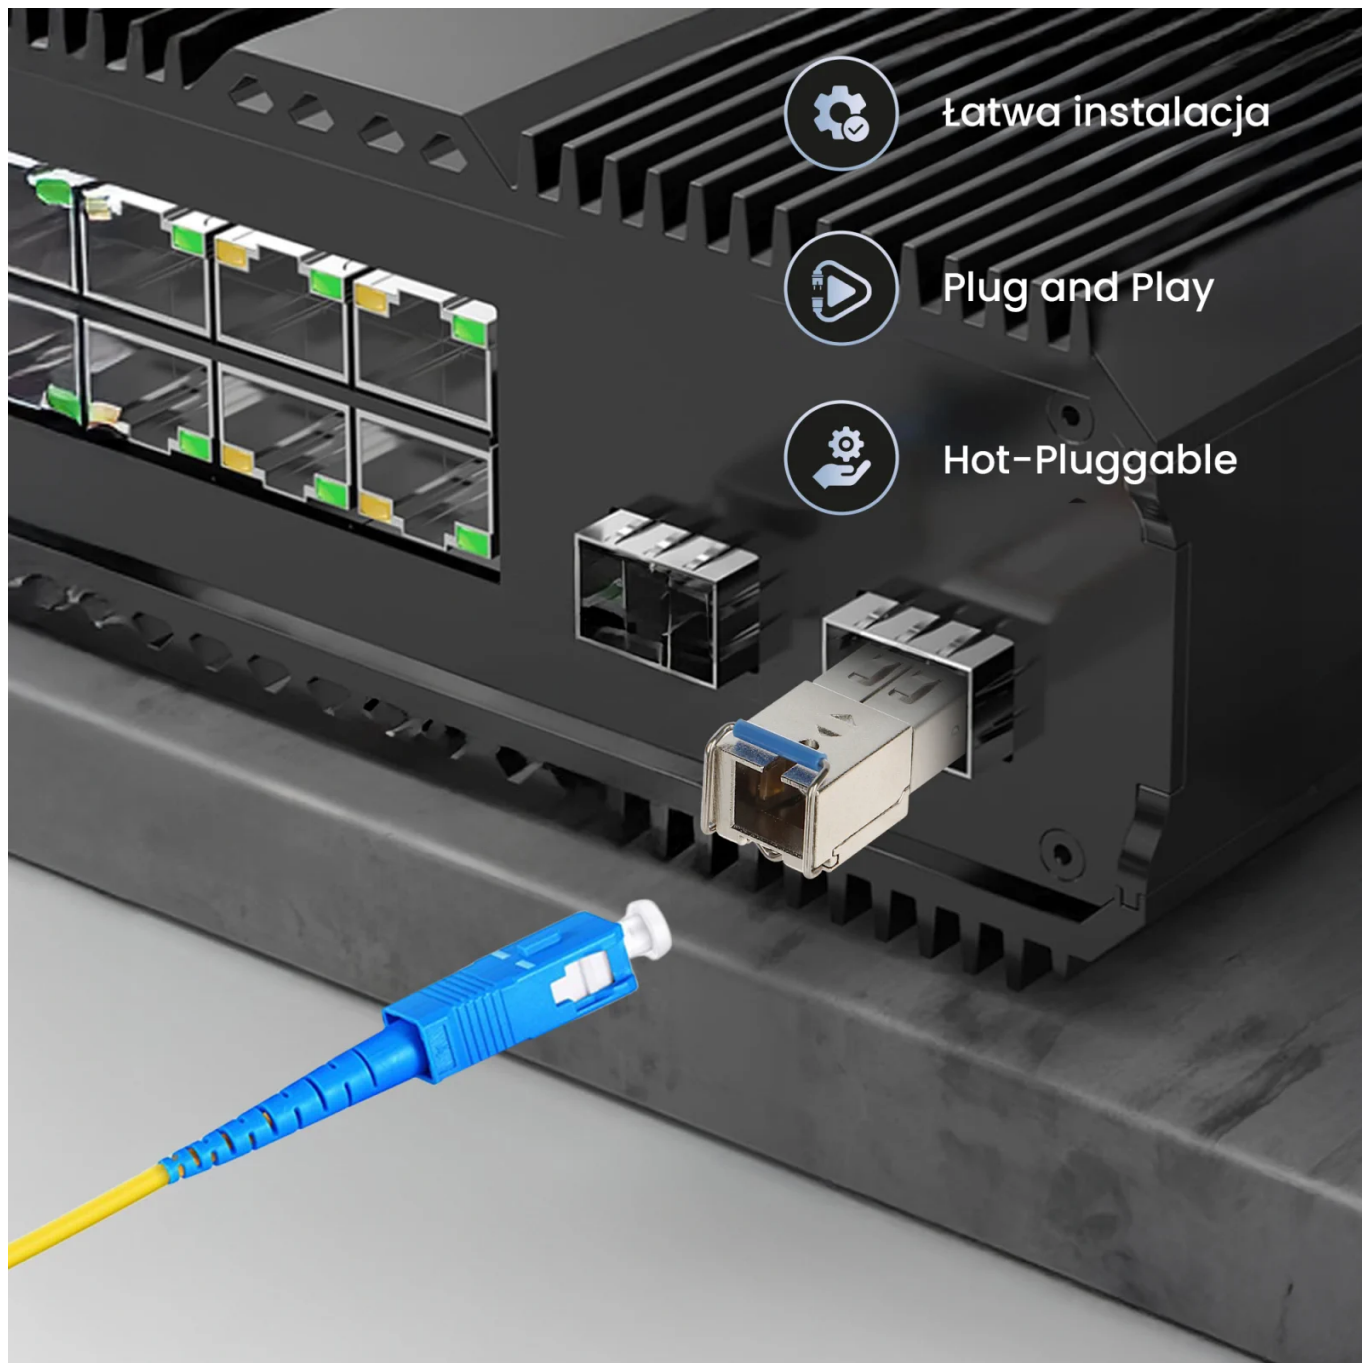

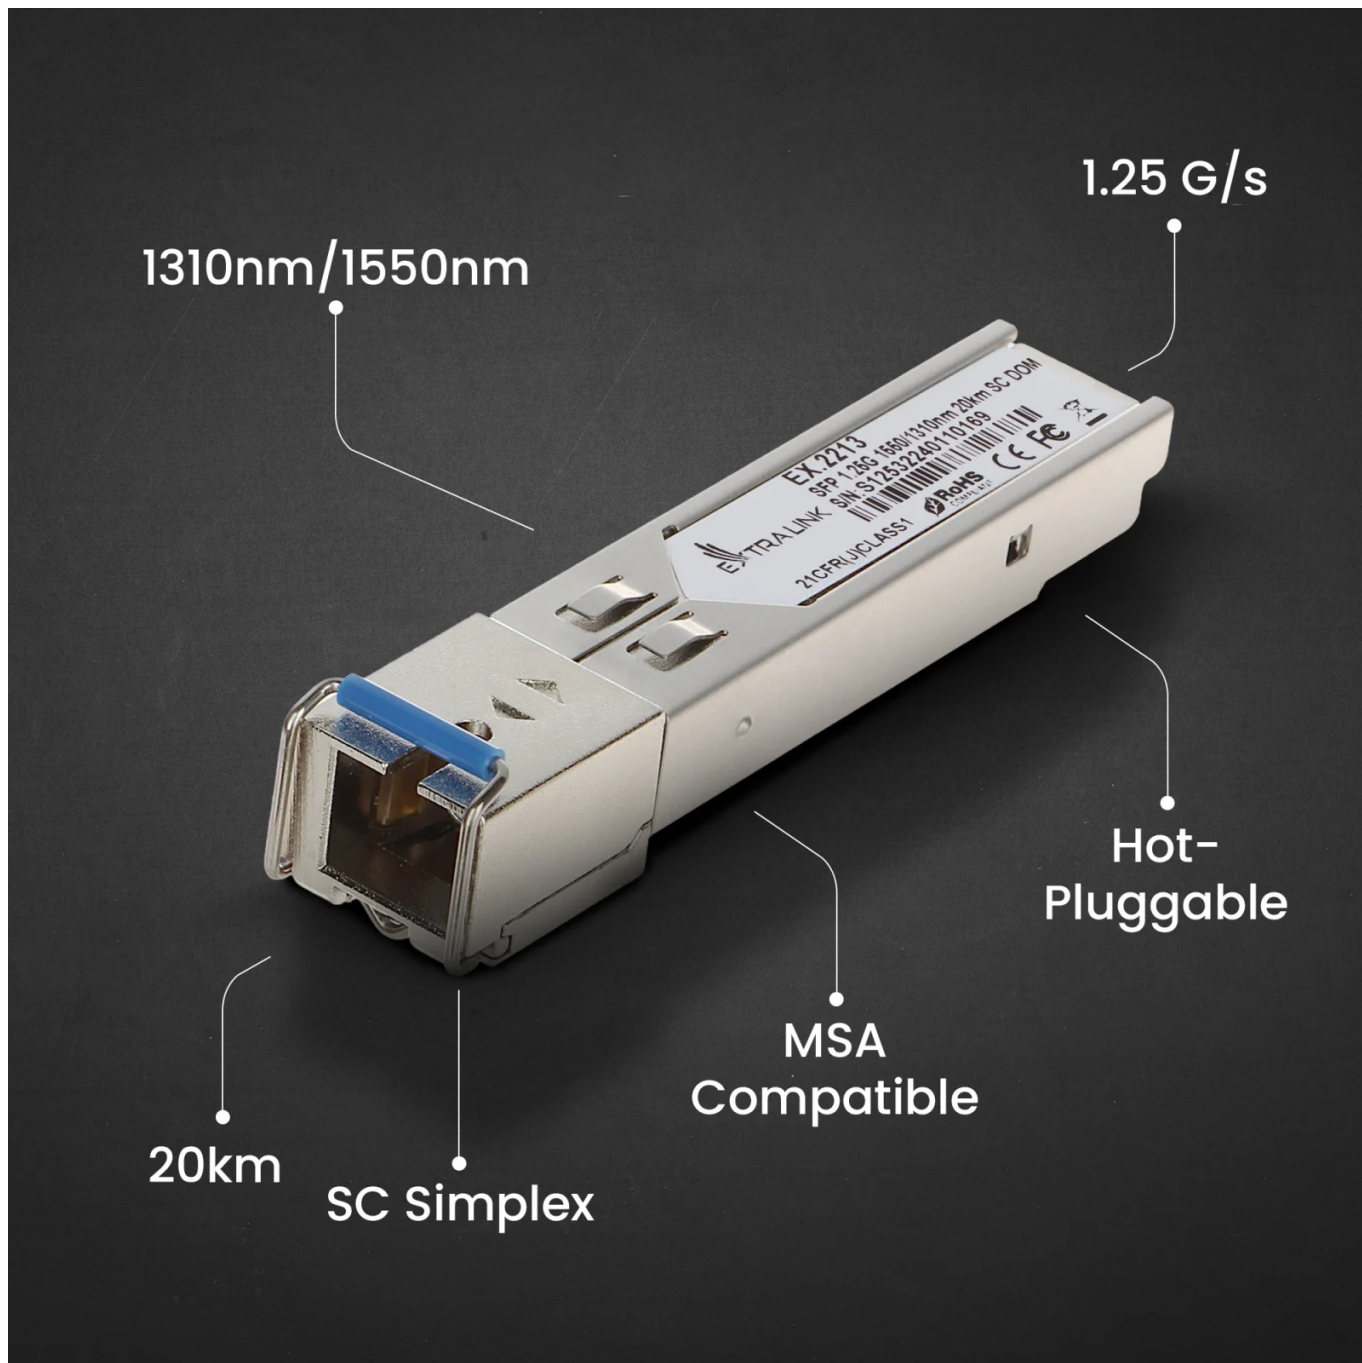

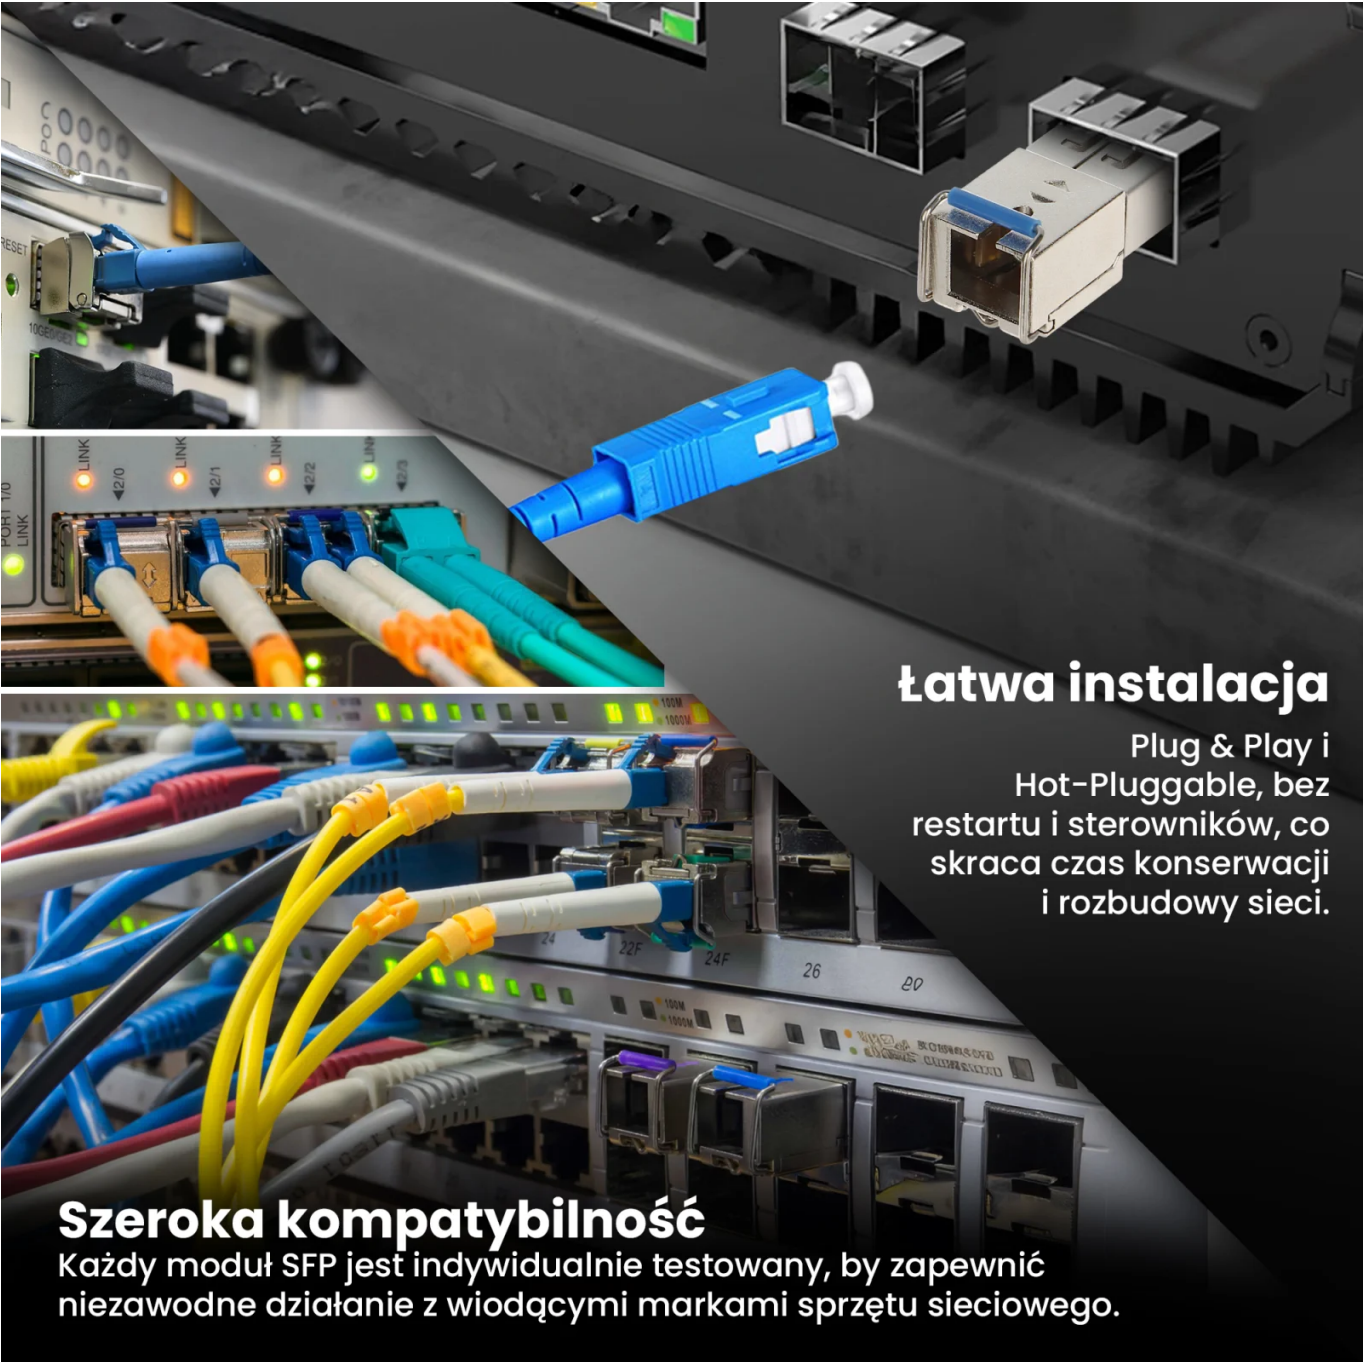

Łatwa instalacja

Plug & Play i
Hot-Pluggable, bez
restartu i sterowników, co
skraca czas konserwacji
i rozbudowy sieci.

Szeroka kompatybilność

Każdy moduł SFP jest indywidualnie testowany, by zapewnić
niezawodne działanie z wiodącymi markami sprzętu sieciowego.